

2021-2025

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOG

Teknolojik yeniliğe kendini adanmış, güvenilir üreticiniz ve tedarikçiniz.
Your committed and trusted manufacturer & supplier to technological innovation.

MANUFACTURER OF
POOL EQUIPMENTS IN TURKEY

TÜRKİYE'NİN
HAVUZ ÜRÜNLERİ FABRİKASI



POMPALAR
PUMPS
05-23

FİLTRELER
FILTERS
25-52

HAVUZ İÇİ & ELEKTRİK EKİPMANLARI
WHITE EQUIPMENT & LIGHTING
54-76

HAVUZ KENAR EKİPMANLARI
POOL OUTDOOR EQUIPMENT
78-92

TEMİZLİK EKİPMANLARI
CLEANING EQUIPMENT
94-112

DEZENFEKSİYON EKİPMANLARI
DISINFECTION EQUIPMENT
114-140

HAVUZ KİMYASALLARI
POOL CHEMICALS
142-154

ISITMA VE NEM ALMA EKİPMANLARI
HEATING AND DEHUMIDIFIERS EQUIPMENT
156-172

HAVUZ İÇİ VE KENAR KAPLAMALARI
POOL INDOOR AND OUTDOOR EQUIPMENT
174-192

JAKUZİ VE SPA EKİPMANLARI
JACUZZI AND SPA EQUIPMENT
194-200

SAUNA VE BUHAR EKİPMANLARI
SAUNA AND STEAM EQUIPMENT
202-218

SÜS HAVUZU EKİPMANLARI
FOUNTAIN EQUIPMENT
220-230


BAHÇE VE GÖLET EKİPMANLARI
GARDEN AND POND EQUIPMENT
232-242

OLİMPİK HAVUZ EKİPMANLARI
OLYMPIC POOL EQUIPMENT
244-250

HAZIR HAVUZLAR
FIBERGLASS POOL
252-260

YALITIM VE İZOLASYON
WATERPROOFING MEMBRANE
261-262

PVC VANA BORU VE EK PARÇALAR
PVC VALVE PIPES AND FITTINGS
264-277

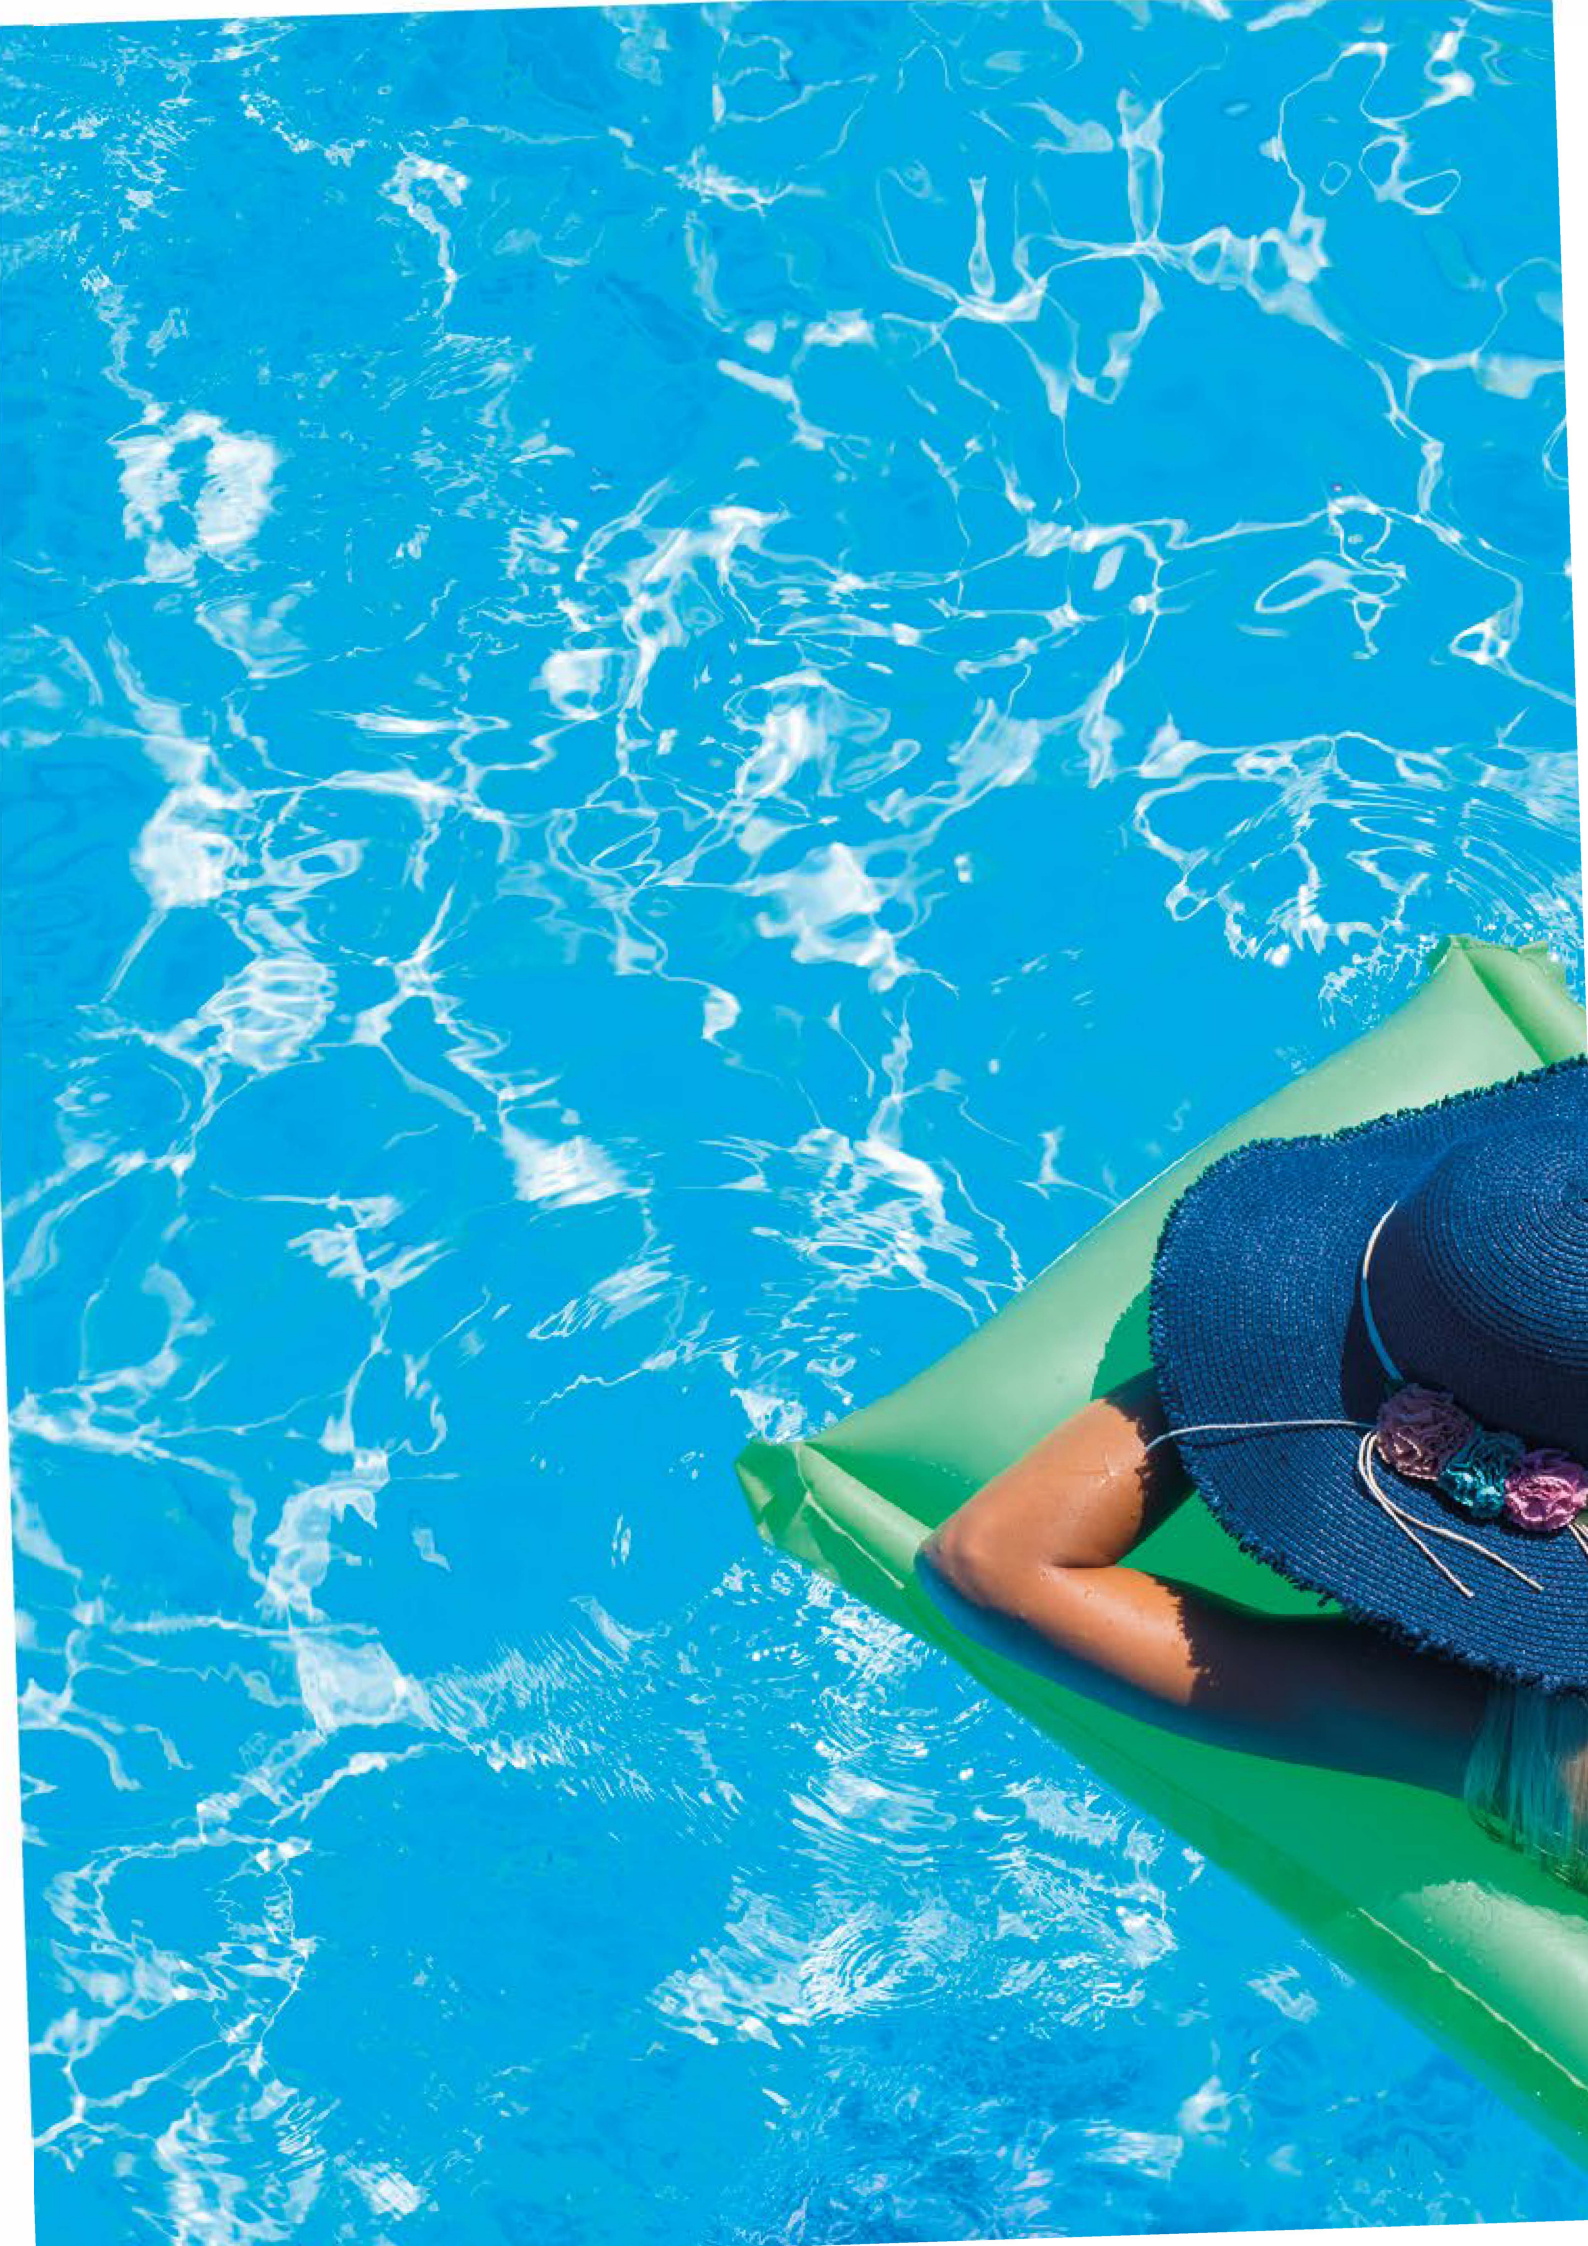




01

YÜZME HAVUZU POMPALARI SWIMMING POOL PUMPS

05-23



DEVİR/DK
RPM
2.900



MAX.
50°



MAX.
2,5 BAR


- Aşırı ısınmaya karşı koruma rölesi
- 1 ½ bağlantı rakorları
- Düşmeyen gözetleme camı
- Ergonomik ön filtre kapak anahtarı
- Fişli elektrik bağlantı kablosu
- AISI 316 paslanmaz çelik mil
- Çift boşaltma tapası
- Tuzlu suda kullanılabilir

- Over heat protection relay
- 1 ½ 1/2" connection fittings
- Non-falling sight glass
- Ergonomic prefilter lid key
- AISI 316 stainless steel shaft
- Double drain plug
- Can be used in salt water




KOD CODE	MODEL MODEL	GÜÇ (hp) POWER	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ m³/h FLOW	GÜÇ KW POWER KW	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg		
11515123068	SEN1.050 M	0,50	50 mm	*15	0,38	10,6	25x55x38	
11515123069	SEN1.075 M	0,75	50 mm	*17,8	0,56	11,5	25x55x38	
11515123070	SEN1.100 M	1,00	50 mm	*20,8	0,75	12	25x55x38	
11515123071	SEN1.100 T	1,00	50 mm	*20,8	0,75	11,6	25x55x38	
11515123072	SEN1.150 M	1,50	50 mm	*25,5	1,1	12,7	25x55x38	

*8 mss basma yüksekliğinde 8 mss water column pressure

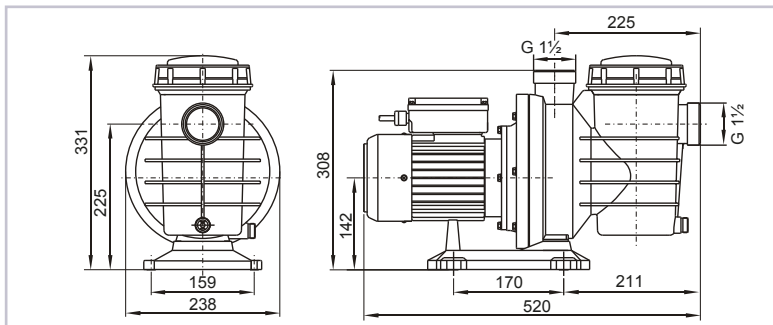

MODEL	BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS					
	4	6	8	10	12	16
	DEBİ m³/h FLOW m³/h					
SEN1 0.50	20	17	15	11,7	7	-
SEN1 0.75	22	20	17,8	15,3	12,8	-
SEN1 1.00	24	22,5	20,8	20,04	16,5	7,2
SEN1 1.50	29,5	28	25,5	24	21	13,8



DEVİR/DK
RPM
2.900

MAX.
50°

MAX.
2,5 BAR


- Aşırı ısınmaya karşı koruma rölesi
- 2" bağlantı rakorları
- Düşmeyen gözetleme camı
- Ergonomik ön filtre kapak anahtarı
- Ergonomik tutma kolu sayesinde kolay taşınabilme
- AISI 316 paslanmaz çelik mil
- Çift boşaltma tapası
- Tuzlu suda kullanılabilir

- Over heat protection relay
- 2" connection fittings
- Non-falling sight glass
- Ergonomic prefilter lid key
- Easy to carry thanks to ergonomic handle
- AISI 316 stainless steel shaft
- Double drain plug
- Can be used in salt water



KOD CODE	MODEL MODEL	GÜÇ (hp) POWER	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ m³/h FLOW	GÜÇ KW POWER KW	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg		
11515123073	SEN2.150 M	1,50	63 mm	*19,6	1,10	15,5	30x66x38	
11515123074	SEN2.150 T	1,50	63 mm	*19,6	1,10	15,2	30x66x38	
11515123075	SEN2.200 M	2,00	63 mm	*25,5	1,50	18	30x66x38	
11515123076	SEN2.200 T	2,00	63 mm	*25,5	1,50	17,2	30x66x38	
11515123077	SEN2.300 M	3,00	63 mm	*33,0	2,20	20,5	30x66x38	
11515123078	SEN2.300 T	3,00	63 mm	*33,0	2,20	19	30x66x38	
11515123079	SEN2.400 T	4,00	63 mm	*39,0	3,00	22	30x66x38	

*10 mss basma yüksekliğinde 10 mss water column pressure

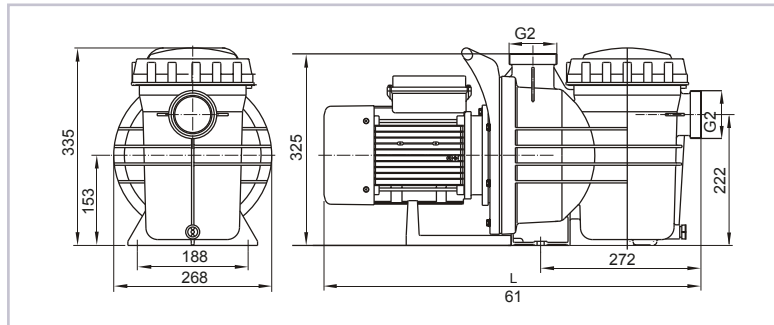

MODEL	BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS				
	6	8	10	12	16
	DEBİ m³/h FLOW m³/h				
SEN2 150	22,8	19,8	19,6	13,5	5,8
SEN2 200	30	27,3	25,5	14	9
SEN2 300	37,5	35	33	30	23,5
SEN2 400	41	39	39	35	29



Özel Amaçlı Havuz
Residential Pool



Uygun Fiyat
Competitive Price



Uzun Ömürlü
Long Lasting




Türk Mühendisliği
Turkish Engineering



Süper Sessiz
Super Silent



Yüksek Verimli
High Efficiency



DEVİR/DK
RPM
2.900



MAX.
75°



MAX.
7 BAR

- Aşırı ısınmaya karşı koruma rölesi
- 3" bağlantı rakorları
- Düşmeyen gözetleme camı
- Ergonomik ön filtre kapak anahtarı
- Ergonomik tutma kolu sayesinde kolay taşınabilme
- AISI 316 paslanmaz çelik mil
- Çift boşaltma tapası
- Tuzlu suda kullanılabilir

- Over heat protection relay
- 3" connection fittings
- Non-falling sight glass
- Ergonomic prefilter lid key
- Easy to carry thanks to ergonomic handle
- AISI 316 stainless steel shaft
- Double drain plug
- Can be used in salt water




KOD CODE	MODEL MODEL	GÜÇ (hp) POWER	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ m³/h FLOW	GÜÇ KW POWER KW	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg		
11515123082	SEN3 450 T	4,50	90 mm	*52	3,4	47	840x395x600	
11515123083	SEN3 550 T	5,50	90 mm	*76	4,1	54.5	930x395x600	

*10 mss basma yüksekliğinde 10 mss water column pressure

MODEL	BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS				
	6	8	10	12	16
	DEBİ m³/h FLOW m³/h				
SEN3 450 T	72	63	52	42	0
SEN3 550 T	90	86	76	65	35

- Özel Amaçlı Havuz
Residential Pool
- Uygun Fiyat
Competitive Price
- Uzun Ömürlü
Long Lasting
- Türk Mühendisliği
Turkish Engineering
- Süper Sessiz
Super Silent
- Yüksek Verimli
High Efficiency



DEVİR/DK
RPM
2.900

MAX.
50°

MAX.
3 BAR

- Aşırı ısınmaya karşı koruma rölesi
- 3" bağlantı rakorları
- Düşmeyen gözetleme camı
- Ergonomik ön filtre kapak anahtarı
- Ergonomik tutma kolu sayesinde kolay taşınabilme
- AISI 316 paslanmaz çelik mil
- Çift boşaltma tapası
- Tuzlu suda kullanılabilir

- Over heat protection relay
- 3" connection fittings
- Non-falling sight glass
- Ergonomic prefilter lid key
- Easy to carry thanks to ergonomic handle
- AISI 316 stainless steel shaft
- Double drain plug
- Can be used in salt water



KOD CODE	MODEL MODEL	GÜÇ (hp) POWER	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ m³/h FLOW	GÜÇ KW POWER KW	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg		
11515123080	SENJET 300 T	3,00	90 mm	*46	2.2	22	635x300x44	
11515123081	SENJET 400 T	4,00	90 mm	*66	3	25.3	675x300x440	

*10 mss basma yüksekliğinde 10 mss water column pressure

MODEL	BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS				
	8	10	12	14	16
	DEBİ m³/h FLOW m³/h				
SENJET 300 T	72	62	46	25	0
SENJET 400 T	80	76	66	52	30



Özel Amaçlı Havuz
Residential Pool



Dünya Markası
Global Brand



Düşük Ses
So Quite



Uzun Ömürlü
Long Lasting



Yüksek Verimli
High Efficiency



DEVİR/DK
RPM
2.850



MAX.
50°




MAX.
2,5 BAR

- Orta ve küçük havuzlar için optimize edilmiştir
- Küçük makine daireleri ve yer altı polyester makine daireleri için uygundur
- Mekanik salmastra AISI 316 kalite
- Kelebek somun ile kolay kapanan ön filtre
- Motor sürüş özellikleri Class F, IP55, 50 Hz
- 75 m³'e kadar olan ev havuzlarında kullanılır
- Tuzlu suda kullanılabilir
- Optimised for medium and small size pools
- Suitable for small technical rooms and underground polyester technical rooms
- Mechanical seal in AISI 316 quality
- Motor-drive specifications Class F, IP55, 50 Hz
- Used for residential pools up to 75 m³
- Quick-seal with wing nuts
- Can be used in salt water



KOD CODE	MODEL MODEL	GÜÇ (hp) POWER	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ m ³ /h FLOW	GÜÇ KW POWER KW	SES ŞİDDETİ DP SOUND DP	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg	
11515113083	OK.33 M	0,33	50 mm	*7,00	0,27	53,3	8	
11515113084	OK.51 T	0,50	50 mm	*8,50	0,58	54,2	8,5	
11515113085	OK.50 M	0,50	50 mm	*8,50	0,58	54,2	8,5	
11515113086	OK.71 M	0,75	50 mm	*11,90	0,75	57,2	9	
11515113087	OK.71 T1	0,75	50 mm	*11,90	0,75	57,2	9	
11515113088	OK.100 M	1,00	50 mm	*17,20	1,00	59,2	11,5	
11515113089	OK.100 T1	1,00	50 mm	*17,20	1,00	59,2	11,5	

*8 mss basma yüksekliğinde 8 mss water column pressure

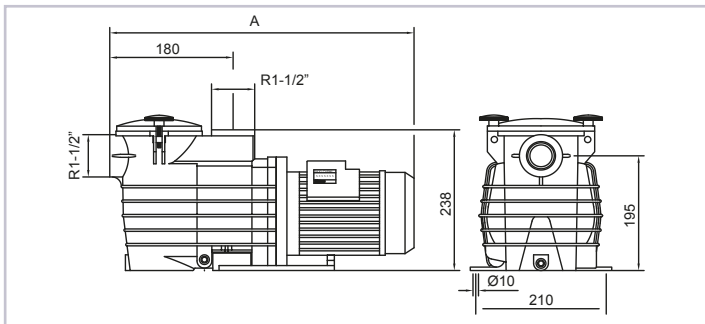

MODEL	BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS						
	5	6	8	10	11	12	14
	DEBİ m ³ /h FLOW m ³ /h						
OK 33.B	9,6	8,9	7	4,8	3	-	-
OK 51.B	11	10,1	8,5	6,6	5,2	4	-
OK 71.B	13,9	13,2	11,9	10	9	7,5	3,5
OK 100.B	20	19,2	17,2	14,5	12,9	10,5	5,5



DEVİR/DK
RPM
2.850



MAX.
50°



MAX.
2,5 BAR



ÖN FİLTRE KAPASİTESİ
PRE FILTER CAPACITY
1,1 lt

- Küçük havuzlar ve / veya yer üstü havuzları için dizayn edilmiştir
- 80 m³'e kadar olan havuzlarda kullanılır
- Tuzlu suda kullanılabilir
- Pump designed for small pools and /or above ground pool
- Used for residential pools up to 80 m³
- Can be used in salt water



Çeyrek dönüşlü kapak sayesinde ön filtreye kolay erişim
Easy access to the pre-filter through the quarter turn cover




Drenaj kapakları ile kışa geçiş daha kolay
Drainage caps to make wintering easier



50 mm dış çap veya ø32/38 mm konik hortum adaptörleri
50 mm outlet or ø32/38 mm fluted adapters

KOD CODE	MODEL MODEL	GÜÇ (hp) POWER	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ m ³ /h FLOW	GÜÇ KW POWER KW	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg	
1151513148	S2.33 M	0,33	50 mm	*7,03	0,45	7,76	
1151513146	S2.50 M	0,50	50 mm	*10,80	0,58	8,85	
1151513147	S2.75 M	0,75	50 mm	*13,00	0,75	9,16	
1151513150	S2.100 M	1,00	50 mm	*15,00	0,90	9,16	
1151513145	S2.150 M	1,50	50 mm	*17,20	1,10	11,30	

*8 mss basma yüksekliğinde 8 mss water column pressure

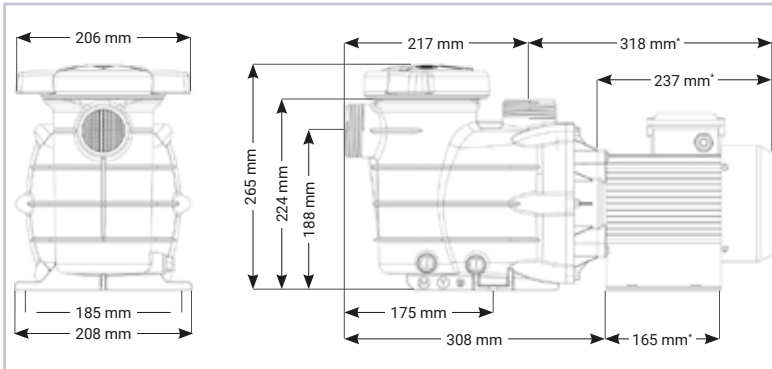

MODEL	BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS					
	4	6	8	10	12	14
	DEBİ m ³ /h FLOW m ³ /h					
S2 33.M	11,2	9,4	7,3	5	2	-
S2 50.M	14,8	13	10,8	8,5	5,4	-
S2 75.M	17,4	15,2	13	11,1	7,5	-
S2 100.M	19,5	17,8	15	13,2	7,3	5,8
S2 150.M	21,2	19	17,2	15,6	11,8	7,8



DEVİR/DK
RPM
2.850



MAX.
50°



MAX.
2,5 BAR


- Optimize edilmiş süper sessiz hidrolik sistem
- Kelebek somun ile kolay kapanan şeffaf ön filtre
- Korozyona dayanıklı fan, kolay açılabilen çift drenaj
- Bağlantılar: Ø 50 veya Ø 63 mm yapıştırma rakorları içerir
- Motor sürüş özellikleri Class F, IP55, 50 Hz
- 177 m³'e kadar olan havuzlarda kullanılır
- Tuzlu suda kullanılabilir

- Optimized super silent hydraulic system
- Easy accessible and visible pre-filter
- Corrosion resistant impeller, easy opening double drainage
- Connections: includes slip unions for Ø 50 or Ø 63 mm
- Motor-drive specifications Class F, IP55, 50 Hz
- Used for residential pools up to 177 m³
- Can be used in salt water



KOD CODE	MODEL MODEL	GÜÇ (hp) POWER	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ m ³ /h FLOW	GÜÇ KW POWER KW	SES ŞİDDETİ DP SOUND DP	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg	
11515113090	KSE.33 M	0,33	63 mm	*4,08	0,45	54,6	11,2	
11515113091	KSE.50 M	0,50	63 mm	*7,50	0,58	59,6	12,5	
11515113092	KSE.50 T1	0,50	63 mm	*7,50	0,58	59,6	12	
11515113093	KSE.75 M	0,75	63 mm	*11,50	0,75	60,8	13,5	
11515113094	KSE.75 T1	0,75	63 mm	*11,50	0,75	60,8	13	
11515113095	KSE.100 M	1,00	63 mm	*15,40	1,00	65,6	14	
11515113096	KSE.100 T1	1,00	63 mm	*15,40	1,00	65,6	13,5	
11515113097	KSE.150 M	1,50	63 mm	*21,90	1,50	65,6	16,5	
11515113098	KSE.150 T1	1,50	63 mm	*21,90	1,50	65,6	16	
11515113099	KSE.200 M	2,00	63 mm	*25,70	2,00	66,0	17,5	
11515113100	KSE.200 T1	2,00	63 mm	*25,70	2,00	66,0	17	
11515113149	KSE.300 M	3,00	63 mm	*29,50	3,00	66,7	22,5	
11515113101	KSE.300 T1	3,00	63 mm	*29,50	3,00	66,7	22	

*10 mss basma yüksekliğinde 10 mss water column pressure

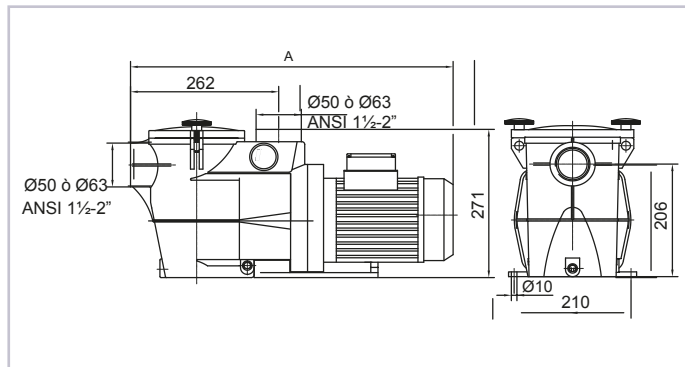

MODEL	BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS								
	5	6	8	10	11	12	14	16	18
	DEBİ m³/h FLOW m³/h								
KS 33.B	11	8,9	7	4,8	3	-	-	-	-
KS 50.B	14,5	12	10	7,5	6,5	5	1	-	-
KS 75.B	16	14,5	13,5	11,5	10,2	8,9	5,2	1	-
KS 100.B	21,5	19,5	17,5	15,4	14,2	13	10	5,8	1
KS 150.B	27,5	25,5	23	21,9	20,8	19,7	16,4	11,8	6,2
KS 200.B	32	29,4	27,8	25,7	24,6	23,5	20,5	17	12
KS 300.B	36,5	34,5	32	29,5	28,2	26,9	23,9	20	16,2



DEVİR/DK
RPM
650-3.450



MAX.
50°



MAX.
2,5 BAR



- Sürekli mıknatıslı senkron motor. (MMP)
- 4 farklı hızda, 4 ayrı günlük programlama imkanı
- Hız aralığı 650d/d ile 3450 d/d arasında 10 d/d kademeli olarak ayarlanabilir
- Pompanın devir sayısını ve gücünü görmek ve ayarlamak için arkadan aydınlatmalı ekran
- Aşırı sıcaklık koruması
- Tuzlu suda kullanılabilir

- Synchronous permanent magnet motor (MMP)
- Possibility of 4 daily programming at 4 different speeds
- Speed range can be adjusted between 650 rpm and 3450 rpm in 10 rpm steps
- Backlit display to view and adjust the rpm and power of the pump
- Over-temperature protection
- Can be used in salt water



KOD CODE	MODEL MODEL	GÜÇ (hp) POWER	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ m³/h FLOW	GÜÇ KW POWER KW	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg	
11515113141	KSV 300.ASIN	3,00	63 mm	*29,5	1,4	1,4	

*10 mss basma yüksekliğinde 10 mss water column pressure

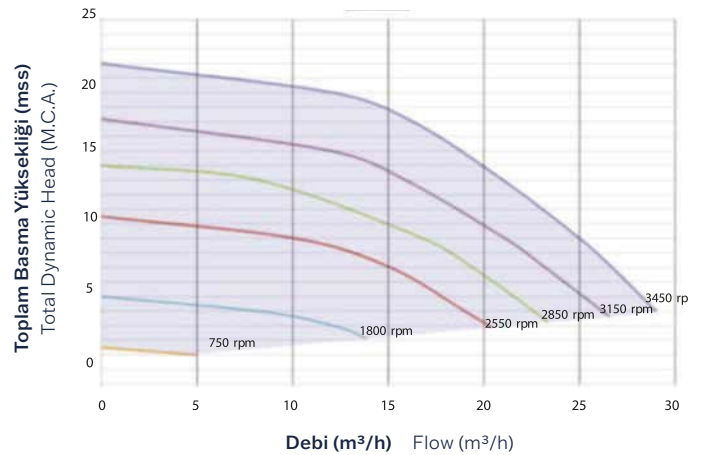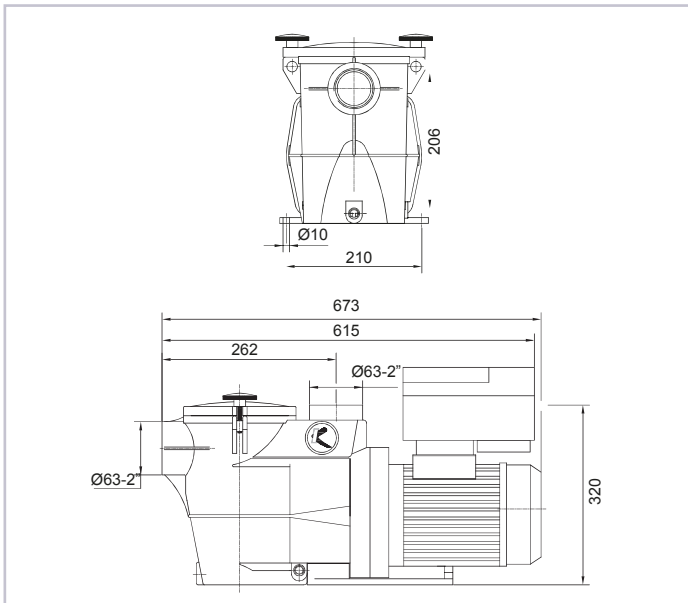



SPA&Hidromasaj Havuzları
SPA&Hydro



Dünya Markası
Global Brand



Uzun Ömürlü
Long Lasting



Ön Filtresiz
No Prefilter



Süper Sessiz
Super Silent



DEVİR/DK
RPM
2.850




MAX.
50°



MAX.
2,5 BAR


- Hidro masaj, SPA ve su oyunları havuzları için sirkülasyonda kullanılır
- Noryl fan ve AISI 316 paslanmaz mekanik salmastra
- Kapalı tip motor koruma sınıfı IP55, class F, 50 Hz
- Ø50 mm iç veya Ø63 mm dış yapıştırma bağlantı
- Sessiz çalışma
- Tuzlu suda kullanılabilir

- Used in hydro massage, spas and general re-circulation
- Impeller in noryl and mechanical seal in AISI 316
- Enclosed motor, protection class IP55, class F, 50 Hz
- Slip included: Ø50 or Ø63 mm
- Silent operation
- Can be used in salt water

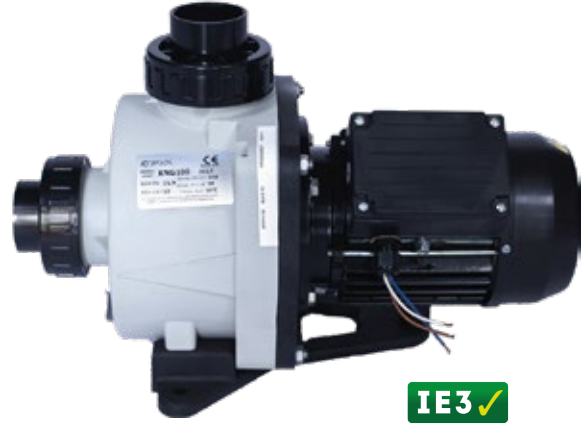

KOD	MODEL	GÜÇ (hp)	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ		DEBİ m³/h	GÜÇ KW	SES ŞİDDETİ DP	AĞIRLIK Kg
CODE	MODEL	POWER	INLET OUTLET		FLOW	POWER KW	SOUND DP	WEIGHT Kg
			Dış Outside	İç Inside				
11515113154	KNG.075 DM	0,75	50 mm	63 mm	*12	0,75	59,4	11,5
11515113114	KNG.075 DT1	0,75	50 mm	63 mm	*12	0,75	59,4	11,5
11515113115	KNG.100 DM	1,00	50 mm	63 mm	*15,98	1,00	59,2	12
11515113117	KNG.150 DM	1,50	50 mm	63 mm	*22,4	1,60	65	14,5
11515113119	KNG.200 DM	2,00	50 mm	63 mm	*26,2	1,92	66	15,5
11515113116	KNG.100 DT1	1,00	50 mm	63 mm	*15,9	1,00	59,2	12
11515113118	KNG.150 DT1	1,50	50 mm	63 mm	*22,4	1,60	65	14,5
11515113120	KNG 200 DT1	2,00	50 mm	63 mm	*26,2	1,92	66	15

*10 mss basma yüksekliğinde 10 mss water column pressure

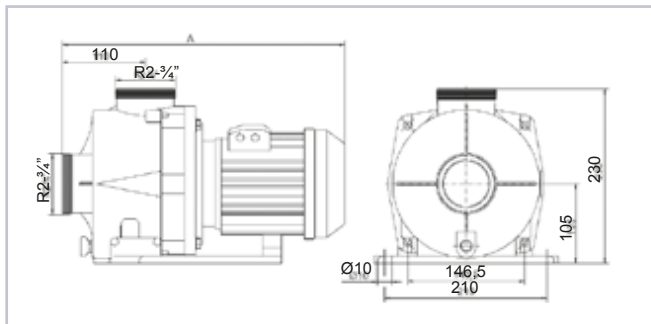

MODEL	BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS								
	5	6	8	10	11	12	14	16	18
	DEBİ m³/h FLOW m³/h								
KNG 075.B	16,5	15,4	14	12	10,7	9,4	5,7	-	-
KNG 100.B	22	20	18	15,9	14,7	13,5	13,5	6,3	-
KNG 150.B	28	26	23,5	22,4	21,3	20,2	20,2	2,31	6,7
KNG 200.B	32,5	29,9	28,3	26,2	25,1	24	24	17,5	12,5



Ticari Havuz
Commercial Pool



Dünya Markası
Global Brand



Uzun Ömürlü
Long Lasting



Yüksek Verimli
High Efficiency



Kategorisinde En İyisi
The Best in its Category



DEVİR/DK
RPM
2.850



MAX.
50°



MAX.
2,5 BAR



ÖN FİLTRE KAPASİTESİ
PRE FILTER CAPACITY
8 lt


- Termoplastik enjeksiyonlu pompa gövdesi
- Yüksek kapasiteli ön filtre
- Şeffaf polikarbonat ön filtre kapağı. KAPRI serisinin kapağı 4 adet menteşeli kelebek somun ile kolayca kapanır
- Noryl fan ve flanş fiberglass takviyeli
- Motor koruma sınıfı IP55, class F, 50 Hz
- Mekanik salmastra AISI 316 kalite
- Tuzlu suda kullanılabilir

- Thermoplastic injected pump casing
- High capacity prefilter
- Prefilter lid in transparent polycarbonate. The closing of the lid on KAPRI series is made by four hinged cover-screws with stainless steel studs
- Impeller and flange in Noryl charged with fiber glass
- Motor, protection class IP55, class F, 50 Hz
- Mechanical seal in AISI 316 quality
- Can be used in salt water



KOD CODE	MODEL MODEL	GÜÇ (hp) POWER	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ m³/h FLOW	GÜÇ KW POWER KW	SES ŞİDDETİ DP SOUND DP	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg	
11515113102	KAP250 M.B	2,50	90 mm	*41	2,3	65,2	--	
11515113103	KAP250 Tri	2,50	90 mm	*41	2,3	65,2	--	
11515113104	KAP300 M	3,00	90 mm	*48	2,76	65,8	--	
11515113105	KAP300 T1.B	3,00	90 mm	*48	2,76	68,4	--	
11515113106	KAP350 T1.B	3,50	90 mm	*58	3,7	-	-	
11515113053	KAP450 T1.B	4,50	90 mm	*66	4,3	-	-	
11515113107	KAP550 T1.B	5,50	90 mm	*76	4,71	-	-	

*10 mss basma yüksekliğinde 10 mss water column pressure

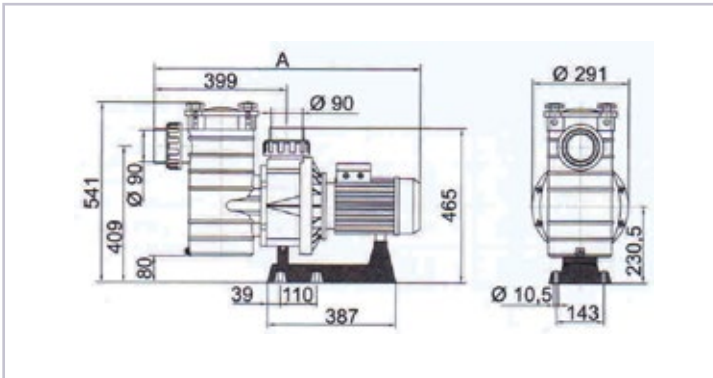

MODEL	BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS							
	6	8	10	12	14	16	18	20
	DEBİ m³/h FLOW m³/h							
KAP 250.B	52	47	41	35	28	-	-	-
KAP 300.B	60	54	48	42	35	26	-	-
KAP 350.B	73	65	58	50	41	28	-	-
KAP 450.B	79	74	66	57	47	36	20	-
KAP 550.B	86	88	76	67	52	52	28	-



DEVİR/DK
RPM
2.850



MAX.
50°



MAX.
2,5 BAR


- Kullanım Alanları: Hidromasaj havuzları, spalar, jet stream ve genel havuzlar için sirkülasyon
- Sessiz çalışma
- Motor sürüş özellikleri Class F, IP55, 50 Hz
- Mekanik salmastra AISI 316 kalite
- Pompa gövdesi sertleştirilmiş yapıda
- Tuzlu suda kullanılabilir

- Usage Areas: Hydromassage pools, spas, jet stream and circulation for public pools
- Silent operation
- Motor-drive specifications Class F, IP55, 50 Hz
- Mechanical seal in AISI 316 quality
- Pump housing in hardened thermoplastic
- Can be used in salt water



KOD CODE	MODEL	GÜÇ (hp) POWER	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ m³/h FLOW	GÜÇ KW POWER KW	SES ŞİDDETİ DP SOUND DP	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg	
11515113121	KA 250.B M	2,50	90 mm	*44	2,3	65,2	20,8	
11515113122	KA 250.B T1	2,50	90 mm	*44	2,3	65,2	20,8	
11515113123	KA 300.B M	3,00	90 mm	*48	2,76	65,8	21,5	
11515113124	KA 300.B T1	3,00	90 mm	*48	2,76	65,8	21,5	
11515113125	KA 350.B T1	3,50	90 mm	*63	3,7	68,4	-	
11515113126	KA 450.B T1	4,50	90 mm	*67	4,3	-	-	
11515113127	KA 550.B T1	5,50	90 mm	*78	4,71	-	-	
11515113128	KA 550.B T2	5,50	90 mm	*78	4,71	-	-	

*10 mss basma yüksekliğinde 10 mss water column pressure

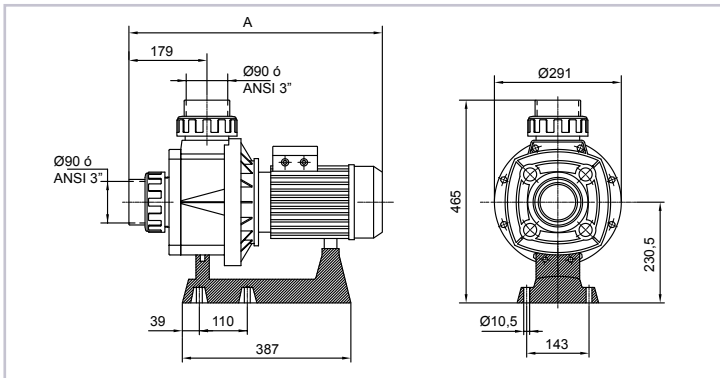

MODEL	BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS							
	6	8	10	12	14	16	18	20
	DEBİ m³/h FLOW m³/h							
KA 250.B	54	50	44	39	30	00	-	-
KA 300.B	60	54	48	42	37	20	-	-
KA 350.B	78	71	63	54	45	21	-	-
KA 450.B	84	76	67	58	47	27	-	-
KA 550.B	93	85	78	68	59	47	30	-



DEVİR/DK
RPM
2.850



MAX.
50°



MAX.
2,5 BAR



ÖN FİLTRE KAPASİTESİ
PRE FILTER CAPACITY
5 lt

- Büyük konut havuzları veya küçük ticari havuzlarda, su terapisi jetlerinde kullanılır
- Büküm kilit sistemi sayesinde kolay kapanır ve geniş açılı şeffaf ön filtre kapağı
- Noryl fan ve AISI 316 paslanmaz mekanik salmastra
- Sağlam, korozyona dayanıklı tasarım
- 270 m³e kadar olan konut havuzlarında kullanılır
- Tuzlu suda kullanılabilir

- Used in large residential pools or small public pools and in aqua therapy jets
- The transparent cover with a rapid twist-lock cover provides a view into the interior of the pre filter and provides easy access
- Impeller in Noryl and mechanical seal in AISI 316
- Robust, corrosion-resistant design
- For residential pools up to 270 m³
- Can be used in salt water



Rakor ø75 mm
yapıştırma
Union ø75 mm
slip




5 Litreden fazla
ön filtre kapasitesi
More than
5 liter strainer



Büküm kilit
kapağı
Twist lock cover

KOD CODE	MODEL MODEL	GÜÇ (hp) POWER	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ m ³ /h FLOW	GÜÇ KW POWER KW	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg	
11515113143	KPR.250 M	2,50	75 mm	*30	2,4	24	
11515113139	KPR.300 M	3,00	75 mm	*36	2,8	26	
11515113142	KPR.250 T1	2,50	75 mm	*30	2,4	28,5	
11515113138	KPR.300 T1	3,00	75 mm	*36	2,8	28,5	
11515113140	KPR.350 T1	3,50	75 mm	*45	3,8	31,5	

*10 mss basma yüksekliğinde 10 mss water column pressure

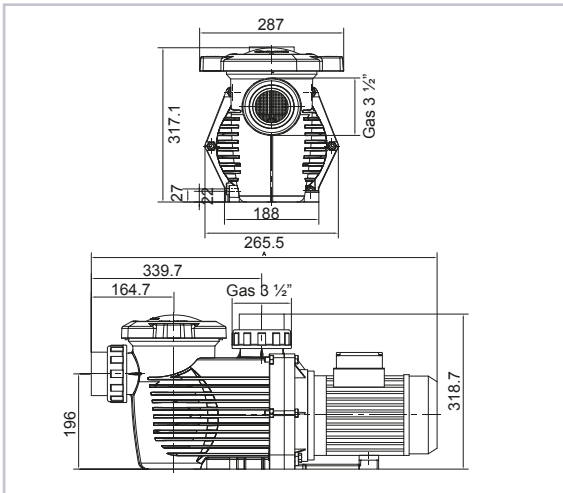

MODEL	BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS										
	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
DEBİ m ³ /h FLOW m ³ /h											
KPR 250.B	36	33	30	26	24	19	16	10	3	-	-
KPR 300.B	40	38	36	34	32	28	25	6213	16	6	-
KPR 350.B	49	47	45	43	41	38	35	2	27	21	10



DEVİR/DK
RPM
2.850



MAX.
50°



MAX.
3 BAR



ÖN FİLTRE KAPASİTESİ
PRE FILTER CAPACITY
14 lt


- Termoplastik plastik enjeksiyonlu pompa gövdesi
- Yüksek kapasiteli ön filtre
- Şeffaf polikarbonat ön filtre kapağı
- KAN serisinin kapağının kapatılması, paslanmaz çelik saplamalı dört menteşeli kapak vidası ile sağlanmıştır.
- 3 Kg/cm² basınca dayanabilen desteklenmiş pompa gövdesi, kapak ve pim
- Noryl fan ve AISI 316 paslanmaz mekanik salmastra
- Motor koruma sınıfı IP55, class F, 50 Hz
- Tuzlu suda kullanılabilir

- Thermoplastic plastic injected pump casing
- High capacity prefilter
- Prefilter lid in transparent polycarbonate
- The closing of the lid for KAN series is made by four hinged cover-screws with stainless steel studs
- Pump casing, lid and pin reinforced to reach 3 Kg/cm² working pressure
- Impeller in Noryl and mechanical seal in AISI 316
- Motor, protection class IP55, class F, 50 Hz
- Can be used in sea water



KOD CODE	MODEL MODEL	GÜÇ (hp) POWER	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ m ³ /h FLOW	GÜÇ HP POWER HP	GÜÇ KW POWER KW	SES ŞİDDETİ DP SOUND DP	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg	
11515113108	KAN 510 T2.B	5,50 Tri	110 mm	*80	5,5	4,71	80	45	
11515113109	KAN 610 T2.B	6,50 Tri	110 mm	*90	6,5	5,75	82	46	
11515113110	KAN 760 T2.B	7,50 Tri	110 mm	*113	7,5	7,00	85	52	
11515113111	KAN 1020 T2.B	10,0 Tri	110 mm	*125	10	8,70	87	66	
11515113112	KAN 1270 T2.B	12,50 Tri	110 mm	*143	12,5	10,2	87	76	

*10 mss basma yüksekliğinde 10 m water column pressure

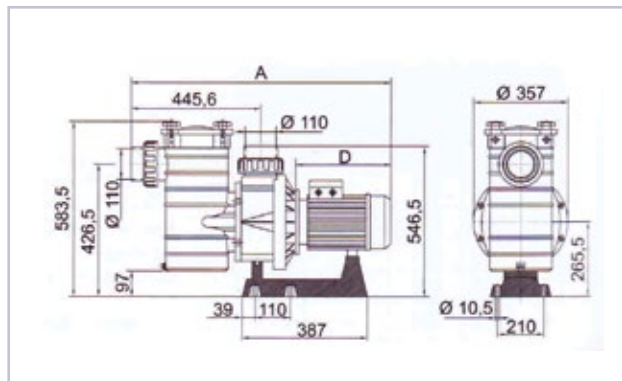

MODEL	BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS									
	8	10	11	12	13	14	16	18	20	22
	DEBİ m ³ /h FLOW m ³ /h									
KAN 500.B	90	80	72	64	56	47,5	39,9	22,6	-	-
KAN 600.B	94,5	90	87	84,2	80	75,5	59	46,2	36	-
KAN 750.B	122	113	108	102	95	89	74	53	36,5	-
KAN 1000.B	135	125,4	120,4	115,6	110,5	105,5	83,9	57	32,5	-
KAN 1250.B	152	143	140	137	132	126	118	106	93	80



Özel Amaçlı Havuz
Residential Pool



Dünya Markası
Global Brand



Uzun Ömürlü
Long Lasting



DEVİR/DK
RPM
2.850(600-3000)



MAX.
50°



MAX.
2,5 BAR

- Değişken hız: Her uygulama için yüksek verim, optimize edilmiş tüketim
- 5 program, 3 önceden seçilmiş hız
- Süper sessiz çalışma
- Dahili ön filtrenin görünürlüğü, kolay erişim
- Noryl® marka çok sağlam ve korozyona dayanıklı fan ve difüzör
- Çift tahliye, kolay açılabilir kapak (alet gerektirmez)
- Bağlantılar: ANSI 1½-2", Ø50 ve Ø63 mm yapıştırma rakorlar
- 126 m³'e kadar olan havuzlarda kullanılır
- Tuzlu suda kullanılabilir



- Variable speed: high efficiency for each application, optimised consumption
- 5 programs, 3 preselected speeds
- Super-silent operation
- Visibility of the internal prefilter, easy access
- Impeller and diffuser made of Noryl very hard-wearing and corrosion-resistant
- Double drain, easy opening (no tools required)
- Connections: ANSI 1½-2", includes slip unions for Ø50 and Ø63 mm
- Usage: for residential pools up to 126 m³
- Suitable for use in salt water



İçerikteki rakor bağlantı parçaları, 50 ve 63 mm çapında, mevcut herhangi bir kurulumla uygulamak için kapak sayesinde Union fittings provided, 50 and 63 mm diameter, to fit in any existing installation

KOD CODE	MODEL MODEL	GÜÇ (hp) POWER	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ m³/h FLOW	GÜÇ KW POWER KW	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg	
11515113151	KSE VS 150	1,5	Ø50 - Ø60	*21	1,24	15	

*10 mss basma yüksekliğinde 10 mss water column pressure

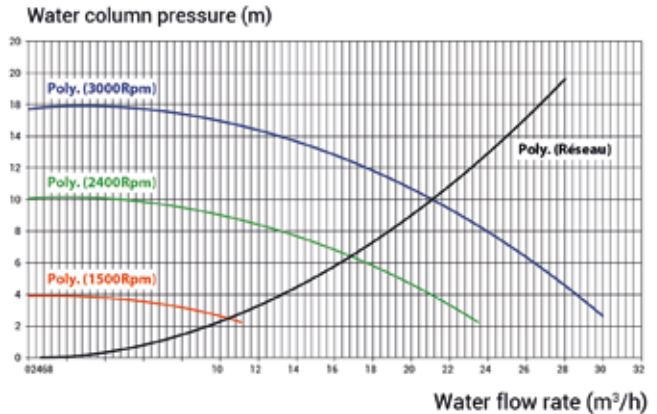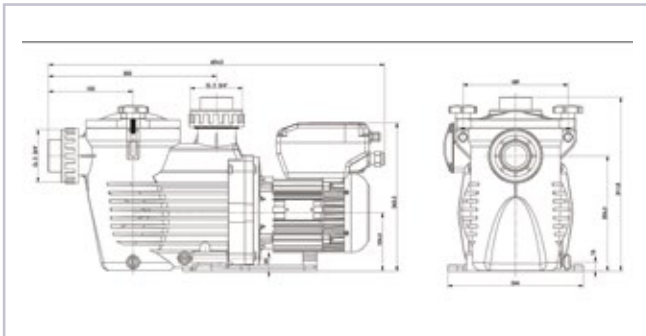

ELEKTRİKLİ KUMANDA PANOLARI

ELECTRICAL CONTROL PANELS



KONTROL PANOSU LÜKS SERİ

CONTROL PANEL LUX SERIE



KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	
15015122029	1 Pompa+1 Grup Lamba Monofaze 1 Pump+1 Group Lamp Single Phase	
15015122030	1 Pompa+1 Grup Lamba Trifaze 1 Pump+1 Group Lamp Three Phase	
15015122031	2 Pompa+1 Grup Lamba Monofaze 2 Pump+1 Group Lamp Single Phase	
15015122032	2 Pompa+1 Grup Lamba Trifaze 2 Pump+1 Group Lamp Three Phase	
15015122027	3 Pompa+1 Grup Lamba Monofaze 3 Pump+1 Group Lamp Single Phase	
15015122028	3 Pompa+1 Grup Lamba Trifaze 3 Pump+1 Group Lamp Three Phase	

Kaçak akım rölesi ve motor faz koruması tüm panolarda fiyatlara dahildir
Leakage current relay and motor phase protection are included in all panels

KONTROL PANOSU ZAMAN RÖLELİ

CONTROL PANEL WITH TIMER

- Korozyona karşı dayanıklı gövde
- CE belgeli şalt malzemesi
- 1 pompa, 1 grup lamba; 1 adet 3 HP'ye kadar pompa ve 1 grup 300 Watt'a kadar lambayı kontrol eder
- 2 pompa, 2 grup lamba; 2 adet 3 HP'ye kadar pompa ve 2 grup 300 Watt'a kadar lambayı kontrol eder
- Corrosion resistant housing
- CE certified circuit
- 1 pcs pump, 1 group lamp controls up to 1 pcs 3 HP pump and 1 group 300 Watt lamp
- 2 pcs pump, 2group lamp controls up to 2 pcs 3 HP pump and 2 group 300 Watt lamp



KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	
15015122033	1 Pompa+1 Grup Lamba Monofaze 1 Pump+1 Group Lamp Single Phase	
15015122034	1 Pompa+1 Grup Lamba Trifaze 1 Pump+1 Group Lamp Three Phase	
15015122035	2 Pompa+1 Grup Lamba Monofaze 2 Pump+1 Group Lamp Single Phase	
15015122036	2 Pompa+1 Grup Lamba Trifaze 2 Pump+1 Group Lamp Three Phase	
15015122046	3 Pompa+1 Grup Lamba Monofaze 3 Pump+1 Group Lamp Single Phase	
15015122047	3 Pompa+1 Grup Lamba Trifaze 3 Pump+1 Group Lamp Three Phase	

DALGIÇ POMPALAR

SUBMERSIBLE PUMPS

senkron^{SMART}

SENKRON SMART

- Aşırı ısınma koruma rölesi ile güvenli ve güvenilir çalışma
- Gizli flatör
- 10 m³/h debi
- Bakır sargı elektrik motoru
- Kirden sıkışmayan flatör sistemi
- Tek kademeli

- Safe and reliable operation with overheat protection relay
- Hidden floater
- Flow rate of 10 m³/h
- Copper wounded electric motor
- Floater system not jammed from dirt
- Single stage



ÜRÜN ADI	KOD	GÜÇ	DEBİ l/h	BASMA YÜKSEKLİĞİ m	KABLO	VOLTAJ	
NAME	CODE	POWER	FLOW l/h	HEAD m	CABLE	VOLTAGE	
Dalgıç Pompa Submersible Pump	19810123078	550W	10.000	8,5	10 mt	220V/50Hz	
Havuz Örtüsü Dalgıç Pompası Submersible pump for pool cover	11516262039	0,55 kW	10.000	8,5	10 mt	220V/50Hz	

TRIONE

TRIONE

- Aşırı ısınma koruma rölesi ile güvenli ve güvenilir çalışma
- Gizli flatör
- 10 m³/h debi
- Alüminyum sargı elektrik motoru ve dolayısıyla piyasanın en uygun fiyatlı dalgıç pompası
- Tek kademeli

- Safe and reliable operation with overheat protection relay
- Hidden floater
- Flow rate of 10 m³/h
- Aluminum wounded Electric motor with the most affordable submersible pump on the market
- Single stage



KOD	GÜÇ	DEBİ l/h	BASMA YÜKSEKLİĞİ m	KABLO	VOLTAJ	
CODE	POWER	FLOW l/h	HEAD m	CABLE	VOLTAGE	
19810123077	550W	10.500	8	10 mt	220V/50Hz	







02

YÜZME HAVUZU FİLTRELERİ SWIMMING POOL FILTERS

25-52



Neta Havuz Üretimi
Manufactured By Neta Pool



Özel Amaçlı Havuz
Residential Pool



Türkiye'de Üretilmiştir
Made In Turkey



Plastik Şişme
Blowmolding Body



MAX.
35°C



TEST
3,0 BAR




MAX.
2,0 BAR

- Ø300mm siyah takviyeli kapak, filtre kapağı giriş çapı Ø220
- Korozyona dayanıklı hava tahliye tapası ile birlikte
- Krom kaplama dişli, renk işaretli manometresi
- 1" geniş kum tahliyesi
- MIDAS Almanya ve Peraqua Avusturya menşei yandan çok yollu vanası dahildir
- Filtre tankında 3 yıl garanti

- Black reinforced lid of Ø300mm, filter lid access dia Ø220
- Supplied with robust manometer & air release tee
- Supplied with color marked manometer with a chrome plated thread
- Large sand drain of 1"
- Supplied with side valve Midas Germany and Peraqua Austria
- Warranty of 3 years on filter tank



KOD CODE	ÇAP DIAMETER	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ m³/h FLOW	KUM Kg SAND Kg	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg	
12015123200	500 mm	1 ½	10	100	13	
12015123201	620 mm	1 ½	14	175	16,5	
12015123202	760 mm	2"	22	300	21	

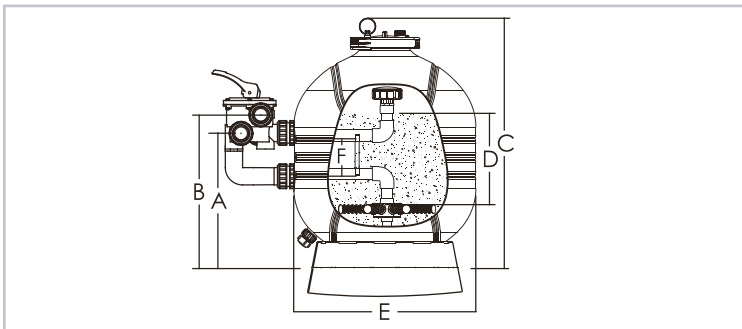

MODEL	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
500 »	465	530	800	340	500	70
620 »	525	590	900	340	620	100
760 »	580	650	1040	400	760	100



Neta Havuz Üretimi
Manufactured By Neta Pool



Özel Amaçlı Havuz
Residential Pool



Türkiye'de Üretilmiştir
Made In Turkey



Polyester Kaplamalı
Polyester Laminated



2+2 Yıl Garantili
2+2 Year Warranty



MAX.
40°C



TEST
2,5 BAR



MAX.
2,0 BAR


- Özel amaçlı havuz kullanımı içindir
- İsteğe bağlı olarak farklı renklerde üretilebilir
- İsteğe bağlı olarak şeffaf kapak ile verilebilir
- İthal Midas (Almanya) veya Praher (Avusturya) çok yollu yandan vana veya yerli üretim vana seçeneği ile
- Isıtmalı havuzlarda kullanıma uygundur
- UV dayanımlıdır, açık ortamda montaj edilebilir

- Suitable for residential pool
- Optionally as it can be produced in different colors
- Optionally as it can be produced in transparent lid upon request
- Side mounted multiport valves made in Türkiye or Midas (Germany), Praher (Austria)
- Can be used for heated pools
- Can be installed outdoors



KOD	ÇAP	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ	DEBİ m³/h	KUM Kg	AĞIRLIK Kg
CODE	DIAMETER	INLET OUTLET	FLOW	SAND Kg	WEIGHT Kg
12015122046	500 mm	1 ½"	8	75	18
12015122021	650 mm	1 ½"	15	150	19
12015122077	720 mm	1 ½"	22	300	27
12015122078	720 mm	2"	22	300	27
12015122022	800 mm	2"	22	350	30
12015122037	900 mm	2"	30	400	37
YERLİ VANALI YENİ FİYAT, İYİ FİYAT GOOD PRICE WITH MULTIPORT VALVE MADE IN TURKEY					
12015122079	500 mm	1 ½"	8	75	18
12015122080	650 mm	1 ½"	15	150	19
12015122081	720 mm	1 ½"	22	300	27
12015122082	720 mm	2"	22	300	27
12015122083	800 mm	2"	22	350	30
12015122084	900 mm	2"	30	400	37

Ozona dayanıklı hammadde ile üretim yapılması durumunda % 30 fiyat farkı uygulanmaktadır.
In case of production with ozone-resistant raw material, additional 30% price increase is applied.

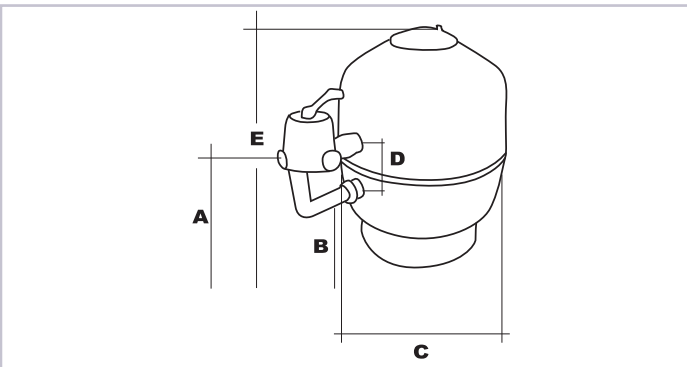

MODEL	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
LS 500 »	335	270	500	135	770
LS 650 »	380	320	650	140	800
LS 720 »	390	320	750	150	850
LS 800 »	400	325	800	160	900
LS 900 »	460	370	950	240	1.050



Neta Havuz Üretimi
Manufactured By Neta Pool



Ticari Havuz
Commercial Pool



Türkiye'de Üretilmiştir
Made In Turkey



Polyester Kaplamalı
Polyester Laminated



2+2 Yıl Garantili
2+2 Year Warranty



50 cm Çapında Plastik Kapak
Diameter With 50 cm Plastic Lid



MAX.
40C°



TEST
2,5 BAR



MAX.
2,0 BAR




MAX.
50 m³/h/m²

- Ticari havuzlar, su parkları, fiskiyeler için uygundur
- İsteğe bağlı olarak farklı renklerde üretilebilir
- Ø50 cm cam elyaf takviyeli plastik kapak
- Isıtmalı havuzlarda kullanıma uygundur
- UV dayanımlıdır
- Açık ortamda montaj edilebilir
- Aşındırıcı olmayan polyester, pürüzsüz çekici kaplamaya sahip fiberglas kompozit yapı
- 6 yollu vana dahil değildir

- Suitable for commercial pools, waterparks, fountains etc.
- Optionally as it can be produced in different colors
- Ø50 cm diameter plastic lid from fibre glass reinforced
- Can be used for heated pools
- UV resistant
- Can be installed outdoors
- Non-Corrosive polyester, fiberglass composite construction with smooth attractive finish
- Excluded in 6-way valve



KOD CODE	ÇAP DIAMETER	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ m³/h FLOW	KUM Kg SAND Kg	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg	
12015122056	1.050 mm	75	43	1.050	95	
12015122057	1.250 mm	90	56	1.200	110	
12015122063	1.400 mm	110	77	1.950	160	
12015122058	1.600 mm	110	100	3.050	175	
12015122059	2.000 mm	160	157	4.950	224	
12015122065	2.200 mm	--	--	--	--	

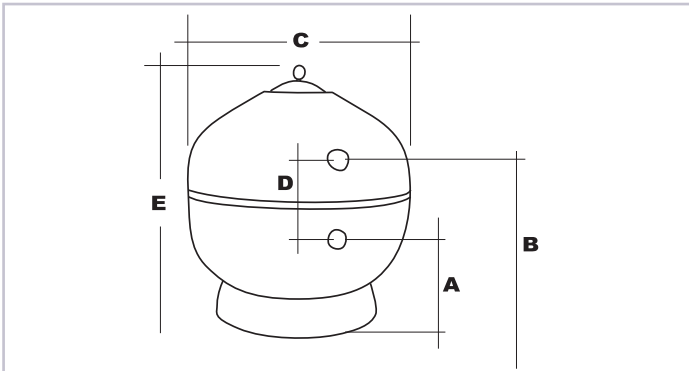

MODEL	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
LS 1.050 »	670	440	1.050	460	1.380
LS 1.250 »	570	360	1.250	460	1.350
LS 1.450 »	800	630	1.400	440	1.630
LS 1.600 »	850	690	1.600	450	1.750
LS 2.000 »	900	785	2.000	490	1.850

Ozona dayanıklı hammadde ile üretim yapılması durumunda % 30 fiyat farkı uygulanmaktadır.
In case of production with ozone-resistant raw material, additional 30% price increase is applied.

ROTEX PLASTİK FİLTRE

ROTEX POLYETHYLEN FILTER



Neta Havuz Üretimi
Manufactured By Neta Pool



Polietilen Rotasyon Gövde
Rotomolding PE Body



2+2 Yıl Garantili
2+2 Year Warranty



MAX.
28C°



MAX.
2,5 BAR



MAX.
50 m³/h/m²




- Alman menşeli altı yollu vana ile birlikte teslim edilir
- Isıtmalı havuzlar için uygun değildir MAX. 28C°
- Plastik gövdeli olduğu için dış ortamda kullanımı tavsiye edilmez

- Supplied with side multiport valve made by Midas (Germany)
- It is not suitable to use for heated pools. Max. operating temperature is 28°C
- It is not suitable for outdoor installation

6 yollu vana
ile birlikte
With
6-way
valve



KOD CODE	ÇAP DIAMETER	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ m³/h FLOW	KUM Kg SAND Kg	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg	
12015122048	500 mm	50	8	75	-	
12015122053	600 mm	50	12	150	-	

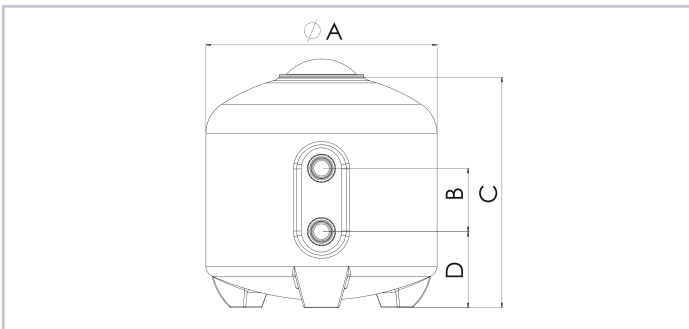

MODEL	A mm	B mm	C mm	D mm
ROTEX 500 »	500	125	610	210
ROTEX 600 »	600	125	635	240



2+2 Yıl Garantili
2+2 Year Warranty



MAX.
40°C



MAX.
2,5 BAR



TEST
2,5 BAR



MAX.
50 m³/h/m²

**NEW
PRODUCT**


- Sağlam, UV ışınlarına dayanıklı polyester bobin sargı gövde
- Ergonomik dizayn edilmiş altı yollu vana
- Yüksek performanslı filtrasyon işlemi
- Her çeşit havuza, tatlı veya tuzlu suya uygundur
- İşletme basıncını kontrol etmek için manometre
- Filtrelenmiş suyu gözlemlemek için gözetleme camı
- Kilitli kelepçe, vananın 360° boyunca istenilen pozisyonda montaj yapılmasını sağlar
- Suyun kum yatağının üzerine düzenli olarak dağılmasını sağlayan üst difüzör
- Ani kış etkileri ve bakım için basınçla su ve kum tahliye çıkışı
- 7 yollu vana ile birlikte

- Heavy duty UV protected polyester bobbin wounded tank
- Ergonomically designed six position multiport valve
- High performance filtering action
- Suitable for all pools types, fresh or salt water
- Special glycerine stainless construction pressure gauge for operating pressure
- Sight glass for inspection of the filtered water
- Clamp lock is designed to allow 360 degree rotation to simplify installation
- Top diffuser ensures even distribution of water over the sand bed
- A plug to drain out for sand and water drain with pressure
- Included in 7-way valve

**STOK
ÜRÜNÜ!**

**READY
STOCK!**

KOD CODE	ÇAP DIAMETER	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ m³/h FLOW	KUM Kg SAND Kg	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg	
12015123100	525 mm	50 mm	12	85	14.4	
12015123101	625 mm	50 mm	16	150	18	
12015123102	750 mm	63 mm	23	300	34	
12015123103	900 mm	63 mm	31	470	59	

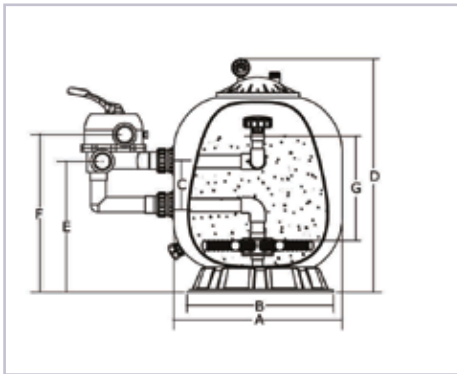

MODEL	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Hacim Volume
525 »	780	525	220	650	370	400	320	0.22 m³
625 »	880	625	220	800	420	450	350	0.30 m³
750 »	960	750	220	900	550	600	400	0.45 m³
900 »	1100	900	220	1100	640	700	500	0.64 m³

BS MODEL BOBBIN WOUND FILTERS



Bobin Sargı
Bobbin Wound



Dayanıklı Yapı
Resistant Body



MAX.
40C°



MAX.
2,5 BAR



TEST
3,5-3,75 BAR



MAX.
50 m³/h/m²

- 460 mm'lik filtreye kadar altı yollu yandan vanası ile birlikte sevk edilir
- Yüksek UV ışınlarına dayanıklı polyester bobin sargılı gövde
- Suyun kum yatağına eşit dağılımını sağlayan üst difüzör
- Isıtmalı havuzlar için uygundur
- Her tür havuz suyuna tatlı veya tuzlu suya uygundur
- Çalışma basıncını gözlemlemek için gliserinli manometre
- Filtrelenmiş suyu gözlemlemek için gözetleme camı
- Üstten vanalı modellerde döner kelepçe, her pozisyonda kolay montaj yapmayı sağlar
- Difüzör, suyun kum yatağına eşit dağılımını sağlar
- Ani kış koşulları ve bakım için yüksek basınç ile su ve kum takviyesi

- Includes in side mounted multiport valve up to 460 mm filter
- High UV Resistance polyester bobin wound body
- Top diffuser that ensures the distribution of water equally to the sand bed
- Can be used for heated pools
- Suitable for all pools types, fresh or salt water
- Special glycerine stainless construction pressure gauge for operating pressure
- Sight glass for inspection of the filtered water
- Clamb lock is designed to allow 360 degree rotation to simplify
- Top diffuser ensures even distribution of water over the sand bed
- Large pressure sand/water drain for rapid winterezing or servicing



KOD CODE	ÇAP DIAMETER	MODEL MODEL	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ m³/h FLOW	KUM Kg SAND Kg	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg
12015123062	460 mm	BS 460	50 mm	8	75	16

FİBERGLASS TAKVİYELİ POLYESTER FİLTRE FIBERGLASS REINFORCED POLYESTER FILTERS

TASARRUFTA LİDER!


Çok çeşitli medya filtreleri vardır. En yaygın olanları kum, kırma cam veya diyatumlu toprak yatakları kullananlardır. Ancak son birkaç yılda, daha büyük su hacimlerini küçük bir filtreyle filtrelemedeki mükemmel sonuçları sayesinde rejeneratif ortam filtresi giderek daha popüler hale geliyor. Sonuç, aynı çapta, rejeneratif ortam filtresinin işleyebileceği su hacminin önemli ölçüde daha yüksek olmasıdır.

Bu filtreler mükemmel kalitede bir filtreleme sağlar ve aynı zamanda geleneksel yöntemlere kıyasla su ve enerji maliyetlerini önemli ölçüde azaltır.

LEADER IN SAVINGS!

There is a wide range of media filters. The most common are the ones using beds of sand, crushed glass or diatomaceous earth. But in the last few years the regenerative media filters are getting more and more popular thanks to its excellent results in filtering bigger water volumes with a small filter. The result is that, in the same diameter, the volume of water that the regenerative media filter can process is considerably higher.

These filters deliver an excellent quality filtering and, at the same time, reduce significantly the water and energy costs, compared to traditional methods

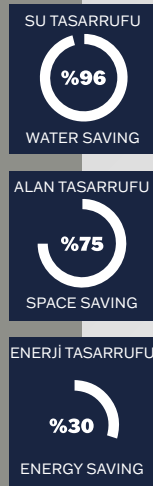

Bir mikrondan büyük partikülleri filtreler.
Filtering particles larger than one micron

ÇAP DIAMETER	MODEL	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ IN OUT PIPES	DEBİ m³/h FLOW	PERLİT Kg PERLITE Kg	YÜKSEKLİK HEIGHT	FİLTRE ALANI FILTER AREA
620 mm	RF-PRFV-620	D125 - DN110	36-64	7	1.850 mm	14,2 m²
750 mm	RF-PRFV-750	D140 - DN125	54-98	11	1.900 mm	21,8 m²
900 mm	RF-PRFV-900	D160 - DN150	79-142	16	1.950 mm	31,6 m²
1.050 mm	RF-PRFV-1050	DN200	125-225	24	2.050 mm	50,1 m²
1.200 mm	RF-PRFV-1200	DN250	162-292	34	2.100 mm	64,8 m²
1.400 mm	RF-PRFV-1400	D315 - DN300	227-408	44	2.200 mm	90,7 m²
1.600 mm	RF-PRFV-1600	D315 - DN300	286-514	58	2.200 mm	114,3 m²

Debi oranı 2.5 ve 4.5 m³/h/m² filtre oranında Flow rates at 2.5 and 4.5 m³/h/m² filter rates

PASLANMAZ ÇELİK AISI 304L & 316L FİLTRE STAINLESS STEEL AISI 304L & 316L FILTERS

HAVUZLAR, SPALAR, SU PARKLARI, DOĞAL GÖLETLER ENDÜSTRİYEL İŞLER


Patentli bir teknolojiye dayanan REGFILTER, kum veya cam filtreler gibi daha geleneksel teknolojilere kıyasla filtreleri için daha iyi bir performans ile daha uzun bir ömür beklentisi ve maksimum su, enerji ve kimyasal tasarrufu elde etti.

Rejeneratif ortam filtreleri REGFILTER, aynı zamanda bakım maliyetlerinden tasarruf sağlayan ve mobil parçalar ve titreşimler olmaksızın, karmaşık temizleme işlemlerine gerek olmadan, patentli bir "kendi kendini temizleme" sistemine sahiptir.

POOLS, SPAS, WATER PARKS ARTIFICIAL LAKES INDUSTRIAL PROCESSES

Regfilter, based on a patented technology, has achieved a better performance and a longer life expectancy for its filters and a maximum water, energy and chemical savings, compared to more conventional technologies, such as sand or glass filters.

The regenerative media filters Regfilter includes a patented self-cleaning system that also allows maintenance cost savings and make complicated cleaning operations not necessary, without mobile parts or vibrations.

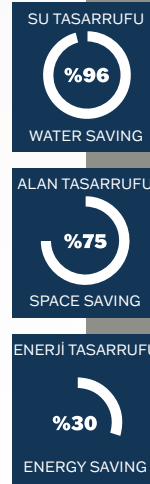

Bir mikrondan büyük partikülleri filtreler.
Filtering particles larger than one micron

ÇAP DIAMETER	MODEL MODEL	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ IN OUT PIPES	DEBİ m³/h FLOW	PERLİT Kg PERLITE Kg	YÜKSEKLİK HEIGHT	FİLTRE ALANI FILTER AREA
400 mm	RF-3xxL-400	DN 65	15-27	3	1.800 mm	6,0 m²
600 mm	RF-3xxL-600	DN 125	40-71	8	1.900 mm	15,8 m²
800 mm	RF-3xxL-800	DN 150	77-139	16	1.950 mm	30,9 m²
1.000 mm	RF-3xxL-1000	DN 200	130-234	25	2.050 mm	52,0 m²
1.200 mm	RF-3xxL-1200	DN 250	170-307	36	2.100 mm	68,2 m²
1.400 mm	RF-3xxL-1400	DN 250	232-418	45	2.100 mm	93,0 m²
1.600 mm	RF-3xxL-1600	DN 300	300-540	60	2.200 mm	120,0 m²


* Debi oranı 2.5 ve 4.5 m³/h/m² filtre oranında Flow rates at 2.5 and 4.5 m³/h/m² filter rates

TÜRKİYE'DE BİR İLK! DIŞ MEKANDA DA KULLANILAN FİLTRASYON SİSTEMİ

- Dünya markası Bestway'den 60 m³'e kadar olan havuzlar için mükemmel filtrasyon sağlar
- Kolay bakım
- Basit montaj
- Dış mekanda kullanıma uygun filtrasyon sistemi (yağmur, kar etkilemez)
- Makina dairesi ve elektrik panosu gerektirmez
- Pompa üzerinde timer (zaman saati) ve ON/OFF düğmesi
- Altı yollu vanası ile birlikte
- Monofaze
- Difüzör, suyun kum yatağına eşit dağılımını sağlar

KULLANIM ALANLARI

- 60 tona kadar yüzme havuzları
- Çocuk havuzları
- Süs havuzları
- Sulama havuzları
- Peyzaj sprinkler depoları
- Jakuziler
- Balık havuzları
- Doğal havuzlar
- Su arıtma ön filtrasyonu
- Kaskad şelaleler

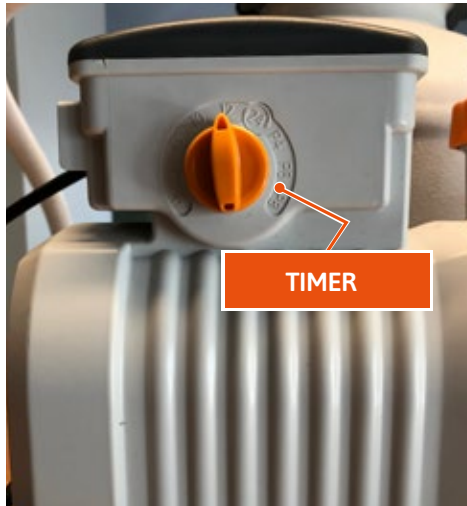

THE FIRST IN TURKEY! FILTRATION SYSTEM, ALSO USED IN OUTDOOR !

- Provides perfect filtration for pools up to 60 m³ from the world brand Bestway
- Easy maintenance
- Simple installation
- Filtration system suitable for outdoor use (rain, snow does not affect)
- Does not require technical room and electrical panel
- Timer (time clock) and On/Off button on the pump
- With 6-way valve
- Monophase
- Top diffuser ensures even distribution of water over the sand bed

USAGE AREAS

- Swimming pools up to 60 tons
- Children's pools
- Fountain pools
- Irrigation pools
- Landscape sprinkler tanks
- Jacuzzies
- Fish lakes
- Biological pools
- Water treatment pre-filtration
- Waterfalls



KOD CODE	MODEL MODEL	DEBİ m ³ /h FLOW	KUM Kg SAND Kg
PSFAC58486	11355 L / 3000 GAL	11,50 m ³ /saat	36







FİLTASYON BLOKLARI

FILTRATION BLOCKS

		Filtre Filter	Skimfilter Skimfilter	Pompa Pump	Max. Havuz Max. Pool	Makina dairesi Mechanical room
	MODEL: FB 1001-C KOD: CARMAX1ING75M	Kartuş Cartridge	1 Adet 1 Pcs	0,75 Hp Monofaze	45 m³	✓
		İÇERİK: Kartuş Filtre Yüzey Alanı: 2x1.80 m² Sirkülasyon Pompası: 15.3 m³/h debi 220V Besleme Nozulu: 1 adet Lamba: 1 adet Kumanda Panosu: 1 adet CONTENT: Surface Area Cartridge Filter: 2x1.80 m² Circulation Pump: 15.3 m³/h flow 220V Inlet Nozzle: 1 Pcs Lamp: 1 Pcs Control Panel: 1 Pcs				
	MODEL: FB 1002-C KOD: CARMAX2ING150M	Kartuş Cartridge	1 Adet 1 Pcs	1,50 Hp Monofaze	90 m³	✓
		İÇERİK: Kartuş Filtre Yüzey Alanı: 4x1.80 m² Sirkülasyon Pompası: 20.4 m³/h debi 220V Besleme Nozulu: 1 adet Lamba: 1 adet Kumanda Panosu: 1 adet CONTENT: Surface Area Cartridge Filter: 2x1.80 m² Circulation Pump: 20.4 m³/h flow 220V Inlet Nozzle: 1 Pcs Lamp: 1 Pcs Control Panel: 1 Pcs				
	MODEL: FB 1003-C KOD: CARMED2ING75M	Kartuş Cartridge	1 Adet 1 Pcs	0,75 Hp Monofaze	45 m³	Opsiyonel Optional
		İÇERİK: Kartuş Filtre Yüzey Alanı: 2x1.80 m² Sirkülasyon Pompası: 15.3 m³/h debi 220V Besleme Nozulu: 1 adet Lamba: 1 adet Kumanda Panosu: 1 adet CONTENT: Surface Area Cartridge Filter: 2x1.80 m² Circulation Pump: 15.3 m³/h flow 220V Inlet Nozzle: 1 Pcs Lamp: 1 Pcs Control Panel: 1 Pcs				
	MODEL: FB 1004-C KOD: CARMED1TOP75M	Kartuş Cartridge	1 Adet 1 Pcs	0,75 Hp Monofaze	45 m³	✓
		İÇERİK: Kartuş Filtre Yüzey Alanı: 2x1.80 m² Sirkülasyon Pompası: 15.3 m³/h debi 220V Besleme Nozulu: 1 adet Lamba: 1 adet Kumanda Panosu: 1 adet CONTENT: Surface Area Cartridge Filter: 2x1.80 m² Circulation Pump: 15.3 m³/h flow 220V Inlet Nozzle: 1 Pcs Lamp: 1 Pcs Control Panel: 1 Pcs				
	MODEL: FB 1005-C KOD: CARMIN1ING50M	Kartuş Cartridge	1 Adet 1 Pcs	0,50 Hp Monofaze	20 m³	Opsiyonel Optional
		İÇERİK: Kartuş Filtre Yüzey Alanı: 1x1.80 m² Sirkülasyon Pompası: 11.7 m³/h debi 220V Besleme Nozulu: 1 adet Kumanda Panosu: 1 adet CONTENT: Surface Area Cartridge Filter: 1x1.80 m² Circulation Pump: 11.7 m³/h flow 220V Inlet Nozzle: 1 Pcs Control Panel: 1 Pcs				
	MODEL: FB 1006-C KOD: CARMIN1TOP50M	Kartuş Cartridge	1 Adet 1 Pcs	0,50 Hp Monofaze	20 m³	Opsiyonel Optional
		İÇERİK: Kartuş Filtre Yüzey Alanı: 1x1.80 m² Sirkülasyon Pompası: 11.7 m³/h debi 220V Besleme Nozulu: 1 adet Kumanda Panosu: 1 adet CONTENT: Surface Area Cartridge Filter: 1x1.80 m² Circulation Pump: 11.7 m³/h flow 220V Inlet Nozzle: 1 Pcs Control Panel: 1 Pcs				
	MODEL: FB 1001-S KOD: SANMAX1ING75M	Kum Sand	1 Adet 1 Pcs	0,75 Hp Monofaze	45 m³	Opsiyonel Optional
		İÇERİK: Sirkülasyon Pompası: 15.3 m³/h debi 220V Besleme Nozulu: 1 adet Lamba: 1 adet Kumanda Panosu: 1 adet CONTENT: Circulation Pump: 15.3 m³/h flow 220V Inlet Nozzle: 1 Pcs Lamp: 1 Pcs Control Panel: 1 Pcs				
	MODEL: FB 1002-S KOD: SANMAX21N6150M	Kum Sand	1 Adet 1 Pcs	1,50 Hp Monofaze	90 m³	Opsiyonel Optional
		İÇERİK: Sirkülasyon Pompası: 15.3 m³/h debi 220V Besleme Nozulu: 1 adet Lamba: 1 adet Kumanda Panosu: 1 adet CONTENT: Circulation Pump: 15.3 m³/h flow 220V Inlet Nozzle: 1 Pcs Lamp: 1 Pcs Control Panel: 1 Pcs				
	MODEL: FB 1003-S KOD: SANMED1ING75M	Kum Sand	1 Adet 1 Pcs	0,75 Hp Monofaze	45 m³	Opsiyonel Optional
		İÇERİK: Sirkülasyon Pompası: 15.3 m³/h debi 220V Besleme Nozulu: 1 adet Lamba: 1 adet Kumanda Panosu: 1 adet CONTENT: Circulation Pump: 15.3 m³/h flow 220V Inlet Nozzle: 1 Pcs Lamp: 1 Pcs Control Panel: 1 Pcs				

MAKİNA DAİRESİ OLMAYAN HAVUZLARA, MÜKEMMEL ÇÖZÜM! EXCELLENT PRODUCT WITOUT MACHINE ROOM!

FİLTASYON BLOKLARI TEKNİK ÇİZİMLERİ TECHICAL DETAILS

	Model	a	b	c	d	e	f
1001-C	85 cm	30 cm	30 cm	70 cm	60 cm	50 cm	
	Model	a	b	c	d	e	f
1002-C	85 cm	30 cm	30 cm	70 cm	60 cm	50 cm	
	Model	a	b	c	d	e	f
1003-C	78 cm	41 cm	10 cm	85 cm	34 cm	--	
	Model	a	b	c	d	e	f
1004-C	78 cm	41 cm	45 cm	85 cm	34 cm	--	
	Model	a	b	c	d	e	f
1005-C	78 cm	40 cm	45 cm	55 cm	--	--	
	Model	a	b	c	d	e	f
1006-C	78 cm	40 cm	10 cm	55 cm	--	--	
	Model	a	b	c	d	e	f
1001-S	85 cm	30 cm	30 cm	70 cm	--	--	
	Model	a	b	c	d	e	f
1002-S	85 cm	30 cm	30 cm	70 cm	--	--	
	Model	a	b	c	d	e	f
1003-S	78 cm	41 cm	10 cm	85 cm	34 cm	--	

YEDEK KARTUŞ FİLTRE SPARE PART CARTRIDGE FILTER FOR FILTRATION BLOCKS	KOD: CODE: 02099002907	ÖLÇÜ: SIZE: H: 350 D: 140 D: 60 cm	
---	---------------------------	---------------------------------------	--


FİLTASYON BLOKLARINA İLAVE OPSİYONEL SEÇENEKLER OPTIONAL OPTIONS IN ADDITION TO FILTRATION BLOCKS

Polyester Makina Dairesi Polyester Machine Room	Havuz Temizlik Seti Pool Cleaning Kit	Dezenfeksiyon Cihazları Disinfection Equipments	Havuz Suyu Isıtma Cihazı Pool Heater
• 70x60 h:50 • 100x100 h:90 • 140x140 h:105	• 1 Takım (süpürge, sapı ve hortumu, kepçe, fırça, cl-pH test kiti) • 1 set (broom, handle and hose, bucket, brush, cl-pH test kit)	• Blue Lagon UV-C ultraviyole ile dezenfeksiyon cihazı 40w • Tuz klor jeneratörü SSC mini tuzdan klor üretir • Blue Lagon with UV-C ultraviolet disinfection device 40w • Salt chlorine generator SSC mini produces chlorine from salt	• Elektrikli Nano SPA Elecra marka 6 kW eşanjör • Electric Nano SPA Elecra brand 6 kW heat exchanger

FB 1001-C

Filtrasyon Bloğu Filtration Block

- CTP (cam takviyeli polyester) ön gövde ve motor kutusu
CTP (glass reinforced polyester) front body and engine box
- 1 adet skimfilter
1 skimfilter
- (2x1.80 m² yüzey alanlı kartuş filtresi ve vakum süpürge aparatları ile takım)
(2x1.80 m² surface area cartridge filter and vacuum cleaner attachments)
- 1 adet ABS'den mamül besleme nozulu
1 feeding nozzle made of ABS
- 1 adet sirkülasyon pompası ¾ hp 220v monofaze max flow 15.3 m³/h debi
1 circulation pump ¾ hp 220v single-phase max. flow 15.3 m³/h flow
- 1 adet ABS gövdeli su altı aydınlatma armatürü 30w/12v ledli
1xABS body underwater lighting fixture with 30w/12v led
- 1 adet elektrik kumanda panosu lamba ve pompa için uzaktan kumandalı
1 electrical control panel with remote control for lamp and pump



Boyutlar Size (cm):

a	b	c	d	e	f
85	30	30	70	60	50




45 m³'e kadar su hacimli havuzlar için önerilir.
Recommended for pools with a watervolume up to 45 m³

FB 1002-C

Filtrasyon Bloğu Filtration Block

- CTP (cam takviyeli polyester) ön gövde ve motor kutusu
CTP (glass reinforced polyester) front body and engine box
- 2 adet skimfilter
2 skimfilter
- (4x1.80 m² yüzey alanlı kartuş filtresi ve vakum süpürge aparatları ile takım)
(4x1.80 m² surface area cartridge filter and vacuum cleaner attachments)
- 1 adet ABS'den mamül besleme nozulu
1 feeding nozzle made of ABS
- 1 adet sirkülasyon pompası 1 ½ hp 220v monofaze max flow 20.4 m³/h debi
1 circulation pump 1 ½ hp 220v single-phase max. flow 20.4 m³/h flow
- 1 adet ABS gövdeli su altı aydınlatma armatürü 30w/12v ledli
1xABS body underwater lighting fixture with 30w/12v led
- 1 adet elektrik kumanda panosu lamba ve pompa için uzaktan kumandalı
1 electrical control panel with remote control for lamp and pump



Boyutlar Size (cm):

a	b	c	d	e	f
85	30	30	70	60	50




90 m³'e kadar su hacimli havuzlar için önerilir.
Recommended for pools with a watervolume up to 90 m³

FB 1003-C

Filtrasyon Bloğu Filtration Block

- CTP (cam takviyeli polyester) ön gövde ve motor kutusu
CTP (glass reinforced polyester) front body and engine box
- 1 adet skimfilter
1 skimfilter
(2x1.80 m² yüzey alanlı kartuş filtresi ve vakum süpürge aparatları ile takım)
(2x1.80 m² surface area cartridge filter and vacuum cleaner attachments)
- 1 adet ABS'den mamül besleme nozulu
1 feeding nozzle made of ABS
- 1 adet sirkülasyon pompası ¾ hp 220v monofaze max flow 15.3 m³/h debi
1 circulation pump ¾ hp 220v single-phase max. flow 15.3 m³/h flow
- 1 adet ABS gövdeli su altı aydınlatma armatürü 30w/12v ledli
1xABS body underwater lighting fixture with 30w/12v led
- 1 adet elektrik kumanda panosu lamba ve pompa için uzaktan kumandalı
1 electrical control panel with remote control for lamp and pump



Boyutlar Size (cm):

a	b	c	d	e
78	41	10	85	34




45 m³'e kadar su hacimli havuzlar için önerilir.
Recommended for pools with a watervolume up to 45 m³

FB 1004-C

Filtrasyon Bloğu Filtration Block

- CTP (cam takviyeli polyester) ön gövde ve motor kutusu
CTP (glass reinforced polyester) front body and engine box
- 1 adet skimfilter
1 skimfilter
(2x1.80 m² yüzey alanlı kartuş filtresi ve vakum süpürge aparatları ile takım)
(2x1.80 m² surface area cartridge filter and vacuum cleaner attachments)
- 1 adet ABS'den mamül besleme nozulu
1 feeding nozzle made of ABS
- 1 adet sirkülasyon pompası ¾ hp 220v monofaze max flow 15.3 m³/h debi
1 circulation pump ¾ hp 220v single-phase max. flow 15.3 m³/h flow
- 1 adet ABS gövdeli su altı aydınlatma armatürü 30w/12v ledli
1xABS body underwater lighting fixture with 30w/12v led
- 1 adet elektrik kumanda panosu lamba ve pompa için uzaktan kumandalı
1 electrical control panel with remote control for lamp and pump



Boyutlar Size (cm):

a	b	c	d	e
78	41	45	85	34




45 m³'e kadar su hacimli havuzlar için önerilir.
Recommended for pools with a watervolume up to 45 m³

FB 1005-C

Filtrasyon Bloğu Filtration Block

- CTP (cam takviyeli polyester) ön gövde ve motor kutusu
CTP (glass reinforced polyester) front body and engine box
- 1 adet skimfilter
1 skimfilter
(1x1.80 m² yüzey alanlı kartuş filtresi ve vakum süpürge aparatları ile takım)
(1x1.80 m² surface area cartridge filter and vacuum cleaner attachments)
- 1 adet ABS'den mamül besleme nozulu
1 feeding nozzle made of ABS
- 1 adet sirkülasyon pompası ½ hp 220v monofaze max flow 11.7 m³/h debi
1 circulation pump ½ hp 220v single-phase max. flow 11.7 m³/h flow
- 1 adet elektrik kumanda panosu lamba ve pompa için uzaktan kumandalı
1 electrical control panel with remote control for lamp and pump



Boyutlar Size (cm):

a	b	c	d
78	40	45	55




20 m³'e kadar su hacimli havuzlar için önerilir.

Recommended for pools with a watervolume up to 20 m³

FB 1006-C

Filtrasyon Bloğu Filtration Block

- CTP (cam takviyeli polyester) ön gövde ve motor kutusu
CTP (glass reinforced polyester) front body and engine box
- 1 adet skimfilter
1 skimfilter
(1x1.80 m² yüzey alanlı kartuş filtresi ve vakum süpürge aparatları ile takım)
(1x1.80 m² surface area cartridge filter and vacuum cleaner attachments)
- 1 adet ABS'den mamül besleme nozulu
1 feeding nozzle made of ABS
- 1 adet sirkülasyon pompası ¾ hp 220v monofaze max flow 11.7 m³/h debi
1 circulation pump ¾ hp 220v single-phase max. flow 11.7 m³/h flow
- 1 adet elektrik kumanda panosu lamba ve pompa için uzaktan kumandalı
1 electrical control panel with remote control for lamp and pump



Boyutlar Size (cm):

a	b	c	d
78	40	10	55




20 m³'e kadar su hacimli havuzlar için önerilir.

Recommended for pools with a watervolume up to 20 m³

FB 1001-S

Filtrasyon Bloğu Filtration Block

- CTP (cam takviyeli polyester) ön gövde makina daire hariçtir
CTP (glass reinforced polyester) front body engine room excluded
- 1 adet skimmer
1 skimmer
- 1 adet 600 mm Roteks polietilen kum filtresi 6 yollu vana ve kumu ile
1 x 600 mm Roteks polyethylene sand filter with 6-way valve and sand
- 1 adet ABS'den mamül besleme nozulu
1 feeding nozzle made of ABS
- 1 adet sirkülasyon pompası ¾ hp 220v monofaze max flow 15.3 m³/h debi
1 circulation pump ¾ hp 220v single-phase max. flow 15.3 m³/h flow
- 1 takım filtre pompa bağlantı kollektörü
1 set of filter pump connection collector
- 1 adet ABS gövdeli su altı aydınlatma armatürü 30w/12v ledli
1xABS body underwater lighting fixture with 30w/12v led
- 1 adet elektrik kumanda panosu lamba ve pompa için uzaktan kumandalı
1 electrical control panel with remote control for lamp and pump



Boyutlar Size (cm):

a	b	c	d
85	30	30	70



45 m³'e kadar su hacimli havuzlar için önerilir.

Recommended for pools with a watervolume up to 45 m³

FB 1002-S

Filtrasyon Bloğu Filtration Block

- CTP (cam takviyeli polyester) ön gövde makina daire hariçtir
CTP (glass reinforced polyester) front body engine room excluded
- 2 adet skimmer
2 skimmer
- 1 adet 800 mm Roteks polietilen kum filtresi 6 yollu vana ve kumu ile
1 x 800 mm Roteks polyethylene sand filter with 6-way valve and sand
- 1 adet ABS'den mamül besleme nozulu
1 feeding nozzle made of ABS
- 1 adet sirkülasyon pompası 1 ½ hp 220v monofaze max flow 15.3 m³/h debi
1 circulation pump 1 ½ hp 220v single-phase max. flow 15.3 m³/h flow
- 1 takım filtre pompa bağlantı kollektörü
1 set of filter pump connection collector
- 1 adet ABS gövdeli su altı aydınlatma armatürü 30w/12v ledli
1xABS body underwater lighting fixture with 30w/12v led
- 1 adet elektrik kumanda panosu lamba ve pompa için uzaktan kumandalı
1 electrical control panel with remote control for lamp and pump



Boyutlar Size (cm):

a	b	c	d
85	30	30	70




90 m³'e kadar su hacimli havuzlar için önerilir.

Recommended for pools with a watervolume up to 90 m³

FB 1003-S

Filtrasyon Bloğu Filtration Block

- CTP (cam takviyeli polyester) ön gövde makina daire hariçtir
CTP (glass reinforced polyester) front body engine room excluded
- 1 adet skimmer
1 skimmer
- 1 adet 600 mm Roteks polietilen kum filtresi 6 yollu vana ve kumu ile
1 x 600 mm Roteks polyethylene sand filter with 6-way valve and sand
- 1 adet ABS'den mamül besleme nozulu
1 feeding nozzle made of ABS
- 1 adet sirkülasyon pompası ¾ hp 220v monofaze max flow 15.3 m³/h debi
1 circulation pump ¾ hp 220v single-phase max. flow 15.3 m³/h flow
- 1 takım filtre pompa bağlantı kollektörü
1 set of filter pump connection collector
- 1 adet ABS gövdeli su altı aydınlatma armatürü 30w/12v ledli
1xABS body underwater lighting fixture with 30w/12v led
- 1 adet elektrik kumanda panosu lamba ve pompa için uzaktan kumandalı
1 electrical control panel with remote control for lamp and pump



Boyutlar Size (cm):

a	b	c	d	e
78	41	10	85	34



45 m³'e kadar su hacimli havuzlar için önerilir.

Recommended for pools with a watervolume up to 45 m³

Fiyat Listesi Price List

MODEL MODEL	FİLTRE FILTER	POMPA PUMP	MAX. HAVUZ m³ MAX. POOL m³	MAKİNA DAİRESİ MACHINE ROOM
FB 1001-C	Kartuş Cartridge	0,75 Hp Monofaze	45 m³	✓
FB 1001-S	Kum Sand	0,75 Hp Monofaze	45 m³	Opsiyonel Optional
FB 1002-C	Kartuş Cartridge	1,5 Hp Monofaze	90 m³	✓
FB 1002-S	Kum Sand	1,5 Hp Monofaze	90 m³	Opsiyonel Optional
FB 1003-C	Kartuş Cartridge	0,75 Hp Monofaze	45 m³	Opsiyonel Optional
FB 1003-S	Kum Sand	0,75 Hp Monofaze	45 m³	Opsiyonel Optional
FB 1004-C	Kartuş Cartridge	0,75 Hp Monofaze	45 m³	✓
FB 1005-C	Kartuş Cartridge	0,5 Hp Monofaze	20 m³	✓
FB 1006-C	Kartuş Cartridge	0,5 Hp Monofaze	20 m³	Opsiyonel Optional

Filtrasyon Bloklarına İlave Opsiyonel Seçenekler Extra Options for Filtration Blocks

POLYESTER MAKİNA DAİRELERİ POLYESTER MACHINE FLATS	HAVUZ TEMİZLİK SETİ POOL CLEANING SET	DEZENFEKSİYON CİHAZLARI DISINFECTION DEVICES	HAVUZ SUYU ISITMA CİHAZI POOL WATER HEATING
70x60 h:50	1 Takım (süpürge, sapı ve hortumu, kepe, fırça, cl-pH test kiti) 1 set (mop, handle and hose, ladle, brush, cl-pH test kit)	Blue Lagon UV-C ultraviyole ile dezenfeksiyon cihazı 40w Blue Lagoon UV-C with ultraviolet disinfection device	Elektrikli Nano SPA Elecra marka 6 kW eşanjör Electric Nano SPA Elecra brand 6 kW heat exchanger
100x100 h:90		Tuz klor jeneratörü SSC mini tuzdan klor üreti Salt chlorine generator SSC mini salt produces chloriner	
140x140 h:105			

Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir. Prices do not include VAT and shipping.

KARTUŞ FİLTRE

CARTRIDGE FILTER



Hassas Filtrasyon
25 Micron
Precision Filtration
25 Micron



Isıtmalı Havuzlarda
Kullanıma Uygun
Can Be Used
For Heated Pools



MAX.
40°




MAX.
2,5 BAR

- 2 adet bağlantı rakorları üzerinde sevk edilir
 - Yoğun kullanıma uygun halka kilit kapak
 - Vidalı hava tahliye tapası
 - UV dayanımlı, açık ortamda montaj edilebilir
 - ABS plastik gövde
 - Kolay montaj
- 2 Pcs unions includes in the box
 - Suitable for intensive use, ring lock cover
 - Manual screw bleeder valve for purging air inside the filter
 - UV resistance body, can be installed outside
 - ABS plastic housing
 - Easy installation






KOD CODE	MODEL MODEL	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ m³/h FLOW	
12016123001	KF 25	50 mm	5,50	
12016123002	KF 50	50 mm	11,40	
12016123003	KF 75	50 mm	17,00	
12016123004	KF 100	63 mm	22,90	
12016123005	KF 150	63 mm	33,40	
12016123006	KF 200	63 mm	40,90	

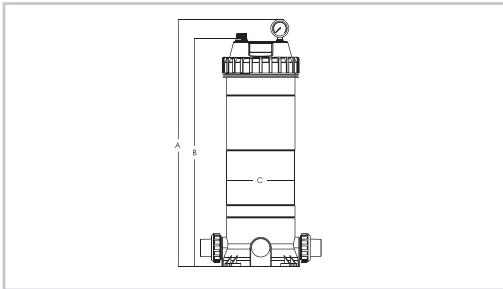

MODEL	A mm	B mm	C mm
KF 25	445	387	225
KF 50	625	567	225
KF 75	805	747	225
KF 100	985	927	225
KF 150	1.165	1.107	225
KF 200	1.345	1.287	225

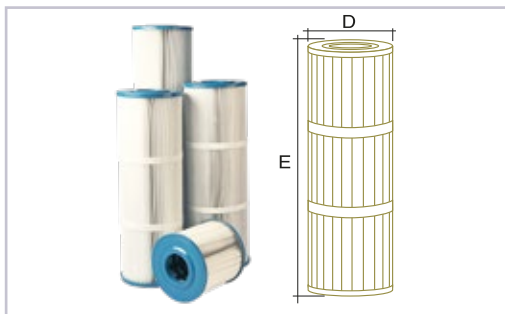

YEDEK KARTUŞ REPLACEMENT CARTRIDGE FILTER

MODEL	D mm	E mm	MİCRON	KOD CODE	
KF 25	183	184,5	≤ 15	19811123004	
KF 50	183	364,5	≤ 15	19811123005	
KF 75	183	544,5	≤ 15	19811123006	
KF 100	183	724,5	≤ 15	19811123007	
KF 150	183	904,5	≤ 15	19811123008	
KF 200	183	1.091	≤ 15	19811123009	

CAM MEDYA GLASS MEDIA



Türkiye'de Üretilmiştir
Made In Turkey



Daha Uzun Ömürlü
Long Lasting



Daha Uzun Ömürlü
Long Lasting

- Şeffaf pencere camından üretilmiştir, geri dönüşüm şişe içermez
- Üç ayrı çapta üretilmektedir
- Kuvars kuma göre daha uzun ömürlüdür
- Kireçli sularda taşlaşma yapmaz
- Ters yıkamada tam temizleme özelliği
- Kuvars kuma göre %20 daha iyi filtrasyon kapasitesi
- Ters yıkamadan ötürü oluşan su kaybını azaltır
- Enerji ve kimyasal tasarrufu sağlar
- 1 big bag içinde 40x25 kg torba vardır

- Made of transparent pure window glass, do not contain recycling bottles
- Three different granulometry are available
- A longer life span than quartz sand
- In limy water it does not petrified
- Full cleaning feature in backwash
- %20 more filtration capacity than quartz sand
- Saving on backwashing water
- Energy saving and less use of pool chemical
- There are 40x25 kg bags in 1 big bag.



KOD CODE	AMBALAJ PACKING	ÇAP DIAMETER
12018302001	25	0,5-1,2 mm
12018302003	25	1,2-3,2 mm
12018302002	25	3,2-5,0 mm

KUVARS KUM QUARTZ SAND



Özel Amaçlı Havuz
Residential Pool



Türkiye'de Üretilmiştir
Made In Turkey



Ticari Havuz
Commercial Pool

- Doğal malzemeden üretilmiştir
- Ürün yıkanmış ve fırınlanmıştır
- Yüksek kaliteli ambalaj

- Produced from natural material
- Quartz sand washed and kiln-dried
- High quality package



KOD CODE	AMBALAJ PACKING	ÇAP DIAMETER
12018132001	25	0,5-1,2 mm
12018132002	25	1-3 mm
12018132003	25	3-5 mm

ZEOLIT

ZEOLITE



Türkiye'de Üretilmiştir
Made In Turkey



Enerji Tasarrufu
Energy Saving



Doğal Mineral
Natural Mineral

- Zeolit ,kuvars kum ile karşılaştırıldığında çok berrak bir su üretir
- Yüksek yüzey alanına ve kil ve koloidal partikülleri etkin şekilde filtre edebilen geniş iç boşluk alanına sahip tamamen doğal bir üründür. Temiz ortamdaki basınç düşüşü, tipik silis kumundan daha azdır
- Havuzunuz hep parlak kalır
- Su, enerji, işgücü ve kimyasallarda tasarruf sağlar
- Tüm kum filtrelerinde (hızlı ve yavaş tipler) kuvars yerine kullanılabilir
- İşletme maliyetlerini düşürür
- Ters yıkamayı % 50 azaltır
- Kloraminleri, kokuyu ve göz yanmasını azaltır
- Islak Partikül Yoğunluğu: 1,800 gram/litre
- Tamamen doğaldır

- Produces very clear water compared to quartz sand
- An all-natural zeolite with a high surface area and large internal cavity area that can effectively filter clay and colloidal particles. The pressure drop in clean media is less than typical silica sand
- Your pool always stays bright
- It saves water, energy, labor and chemicals
- Can be used instead of quartz in all sand filters (fast and slow types)
- It reduces operating costs
- Reduces backwashing by 50%
- Reduces chloramines, odor and eye burning
- Wet Particle Density: 1,800 grams/liter
- It is completely natural



KOD CODE	BOYUT mm SIZE mm	
2099003296	0,6 - 1	
2099003297	1 - 2	
2099003298	2 - 4	
2099003299	4 - 7	



MAKİNA DAİRESİ

MACHINE ROOM



POLYESTER MAKİNA DAİRESİ

POLYESTER FILTRATION HOUSING

- Filtrasyon elemanları montajına uygun ergonomik tasarım
- Cam elyaf takviyeli polyester gövde
- Çok dayanıklı yapıya sahip
- UV dayanımlıdır, dış ortamda kullanılabilir
- 100x100x90 mm; 350-600'lik filtreler için uygundur
- 140x140x105 mm; 600-900'lük filtreler için uygundur

- Ergonomic design suitable for installation of filtration elements
- Fibre glass reinforced polyester
- High durable structure
- UV resistance, can be installed outside
- 100x100x90 mm; It is suitable for 350-600 sand filters
- 140x140x105 mm; It is suitable for 600-900 sand filters



KOD	İÇ ÖLÇÜLER UZUNLUKxGENİŞLİKxYÜKSEKLİK	
CODE	INTERIOR DIMENSIONS LENGTHxWIDTHxHEIGHT	
12017122001	100x100x90	
12017122004	140x140x105	

MAKİNA DAİRESİ KAPAĞI

HOUSING COVER

- Cam takviyeli polyester gövde
- Çok dayanıklı yapıya sahip
- UV dayanımlıdır dış ortamda kullanılabilir
- Gri ve bej renk seçenekleri ile ■■

- Glass reinforced polyester body
- High durable structure
- UV resistance, can be installed outside
- Grey and beige colors optionally ■■



KOD	UZUNLUK cm	GENİŞLİK cm	İÇTEN İÇE	DIŞTAN DIŞA
CODE	LENGHT cm	WIDTH cm	INTERIOR SIZES	OUTER SIZES
12017121001	100	100	94x94	112x112
12017121005	80	80	81x81	104x104
12017121003	60	60	65x65	90x90
12017121015	50	50	45x45	58x58

MAKİNA DAİRESİ MERDİVENİ

POLYESTER FILTRATION HOUSING LADDER

- Cam takviyeli polyester gövde
- Çok dayanıklı yapıya sahip
- UV dayanımlıdır dış ortamda kullanılabilir
- Glass reinforced polyester body
- High durable structure
- UV resistance, can be installed outside



KOD	UZUNLUK cm	GENİŞLİK cm	BASAMAK	
CODE	LENGHT cm	WIDTH cm	STEP	
12017121002	150	45	4	

POMPA SEHPASI PLASTİK

PUMP STAND PLASTIC

- PE plastik enjeksiyon ürün
- Ekonomik alternatif

- PE plastic injection product
- Competitive price



KOD	UZUNLUK cm	GENİŞLİK cm	YÜKSEKLİK cm	
CODE	LENGHT cm	WIDTH cm	HEIGHT cm	
199002024	41,5	25	19	

POMPA SEHPASI POLYESTER

PUMP STAND POLYESTER

- Cam takviyeli polyester gövde
- UV ışınlarına dayanıklı
- Çok dayanıklı yapı

- Glass reinforced polyester body
- UV resistance
- High durable structure



KOD	UZUNLUK cm	GENİŞLİK cm	YÜKSEKLİK cm	
CODE	LENGHT cm	WIDTH cm	HEIGHT cm	
199002023	46	27	18	

GÖZETLEME CAMI

INSPECTION GLASS

- Akrilik şeffaf boru
- U-PVC bağlantı rakoru ile verilir

- Transparent acrylic pipe
- Includes U-PVC unions



KOD	BAĞLANTI	
CODE	CONNECTION	
19811123010	50 mm	
19811123011	63 mm	
19811123012	75 mm	
19811123013	90 mm	
19811123014	110 mm	

6 YOLLU VANALAR



- **Praher**, 50 yıllık deneyimi ile Avusturya'da üretilen en yüksek kalite geniş bir ürün yelpazesine sahip
- **Midas**, 45 yılı aşkın süredir Alman kalitesi ile filtreler için 6 yollu vana üretiyor
- Filtrenin operasyonunu yönlendirmeyi sağlayan vanalardır
- Filtrasyon, ters yıkama, durulama, boşaltma, resirkülasyon, kapatma konumları ile 6 fonksiyonu yönetebilmenizi sağlarlar
- Dişli ve yapıştırma bağlantı opsiyonları mevcuttur. ABS'den mamüldür

- With 50 years of experience, **Praher** has a wide range of top quality products produced in Austria
- The 6 way **Midas** valves have been produced for pool filter 45 years for over with German quality
- These are the valves that enable directing the operation of the filter
- Allow you to manage 6 functions with filtration, backwash, rinse, drain, recirculation, shutdown positions
- Slip or threaded connections , side or top mounted options are available ABS material (cycolac)



KOD	BAĞLANTI ø mm	GİRİŞ YAPIŞTIRMA	ÇIKIŞ YAPIŞTIRMA	
CODE	CONNECTION ø mm	SLIP INLET	SLIP OUTLET	
168223021	1,5'	Yandan Side	Alttan Lower	



KOD	BAĞLANTI ø mm	GİRİŞ YAPIŞTIRMA	ÇIKIŞ YAPIŞTIRMA	
CODE	CONNECTION ø mm	SLIP INLET	SLIP OUTLET	
168223022	2'	Yandan Side	Alttan Lower	



KOD	BAĞLANTI ø mm	GİRİŞ YAPIŞTIRMA	ÇIKIŞ YAPIŞTIRMA	
CODE	CONNECTION ø mm	SLIP INLET	SLIP OUTLET	
16518223010	1,5'	Yandan Side	Alttan Lower	
16518223011	2'	Yandan Side	Alttan Lower	



KOD	BAĞLANTI ø mm	GİRİŞ DİŞLİ	ÇIKIŞ DİŞLİ	
CODE	CONNECTION ø mm	THREADED INLET	THREADED OUTLET	
168223010	1,5'	Yandan Side	Alttan Lower	
168223015	2'	Yandan Side	Alttan Lower	



KOD	BAĞLANTI ø mm	GİRİŞ DİŞLİ	ÇIKIŞ DİŞLİ	
CODE	CONNECTION ø mm	THREADED INLET	THREADED OUTLET	
168223004	2,5'	Yandan Side	Alttan Lower	



KOD	BAĞLANTI ø mm	GİRİŞ DİŞLİ	ÇIKIŞ DİŞLİ	
CODE	CONNECTION ø mm	THREADED INLET	THREADED OUTLET	
168223003	3'	Yandan Side	Alttan Lower	
168223009	4'	Yandan Side	Alttan Lower	

6 WAY VALVES



- Filtrenin operasyonunu yönlendirmeyi sağlayan vanalardır
- Filtrasyon, ters yıkama, durulama, boşaltma, resirkülasyon, kapatma konumları ile 6 fonksiyonu yönetebilmenizi sağlarlar
- Dişli ve yapıştırma bağlantı opsiyonları mevcuttur. ABS'den mamüldür

- These are the valves that enable directing the operation of the filter
- Allow you to manage 6 functions with filtration, backwash, rinse, drain, recirculation, shutdown positions
- Slip or threaded connections , side or top mounted options are available ABS material (cycolac)



KOD	BAĞLANTI ø mm	GİRİŞ DİŞLİ	ÇIKIŞ DİŞLİ	
CODE	CONNECTION ø mm	THREADED INLET	THREADED OUTLET	
168123001	1,5'	Yandan Side	Altan Lower	
168123006	1,5'	Yandan Bağlantı Parçalı Side	Altan Lower	



KOD	BAĞLANTI ø mm	GİRİŞ DİŞLİ	ÇIKIŞ DİŞLİ	
CODE	CONNECTION ø mm	THREADED INLET	THREADED OUTLET	
168123003	2'	Yandan Side	Altan Lower	
168123004	2'	Yandan Bağlantı Parçalı Side	Altan Lower	

Bağlantı parçalı With unions



KOD	BAĞLANTI ø mm	GİRİŞ DİŞLİ	ÇIKIŞ DİŞLİ	
CODE	CONNECTION ø mm	THREADED INLET	THREADED OUTLET	
168123007	1,5'	Üstten Top	Altan Lower	



KOD	BAĞLANTI ø mm	GİRİŞ DİŞLİ	ÇIKIŞ DİŞLİ	
CODE	CONNECTION ø mm	THREADED INLET	THREADED OUTLET	
168123005	2'	Üstten Top	Altan Lower	

3 YOLLU VANALAR 3 WAY VALVES




- Sistemdeki akış yönünü değiştirmek için kullanılır
- PVC'den üretilmiştir
- Yapıştırma bağlantı: İçten 50 mm, dıştan 63 mm
- Test basıncı 15 bar, çalışma basıncı 10 bardır

- It is used to change the flow direction in the system
- Made of PVC
- Slip Connection: 50 mm inside, 63 mm outside
- Testing pressure in 15 bar, working pressure in 10 bar



KOD	MODEL	BAĞLANTI Ø mm	
CODE	MODEL	CONNECTION Ø mm	
16518223003	2,5'	50 / 63	



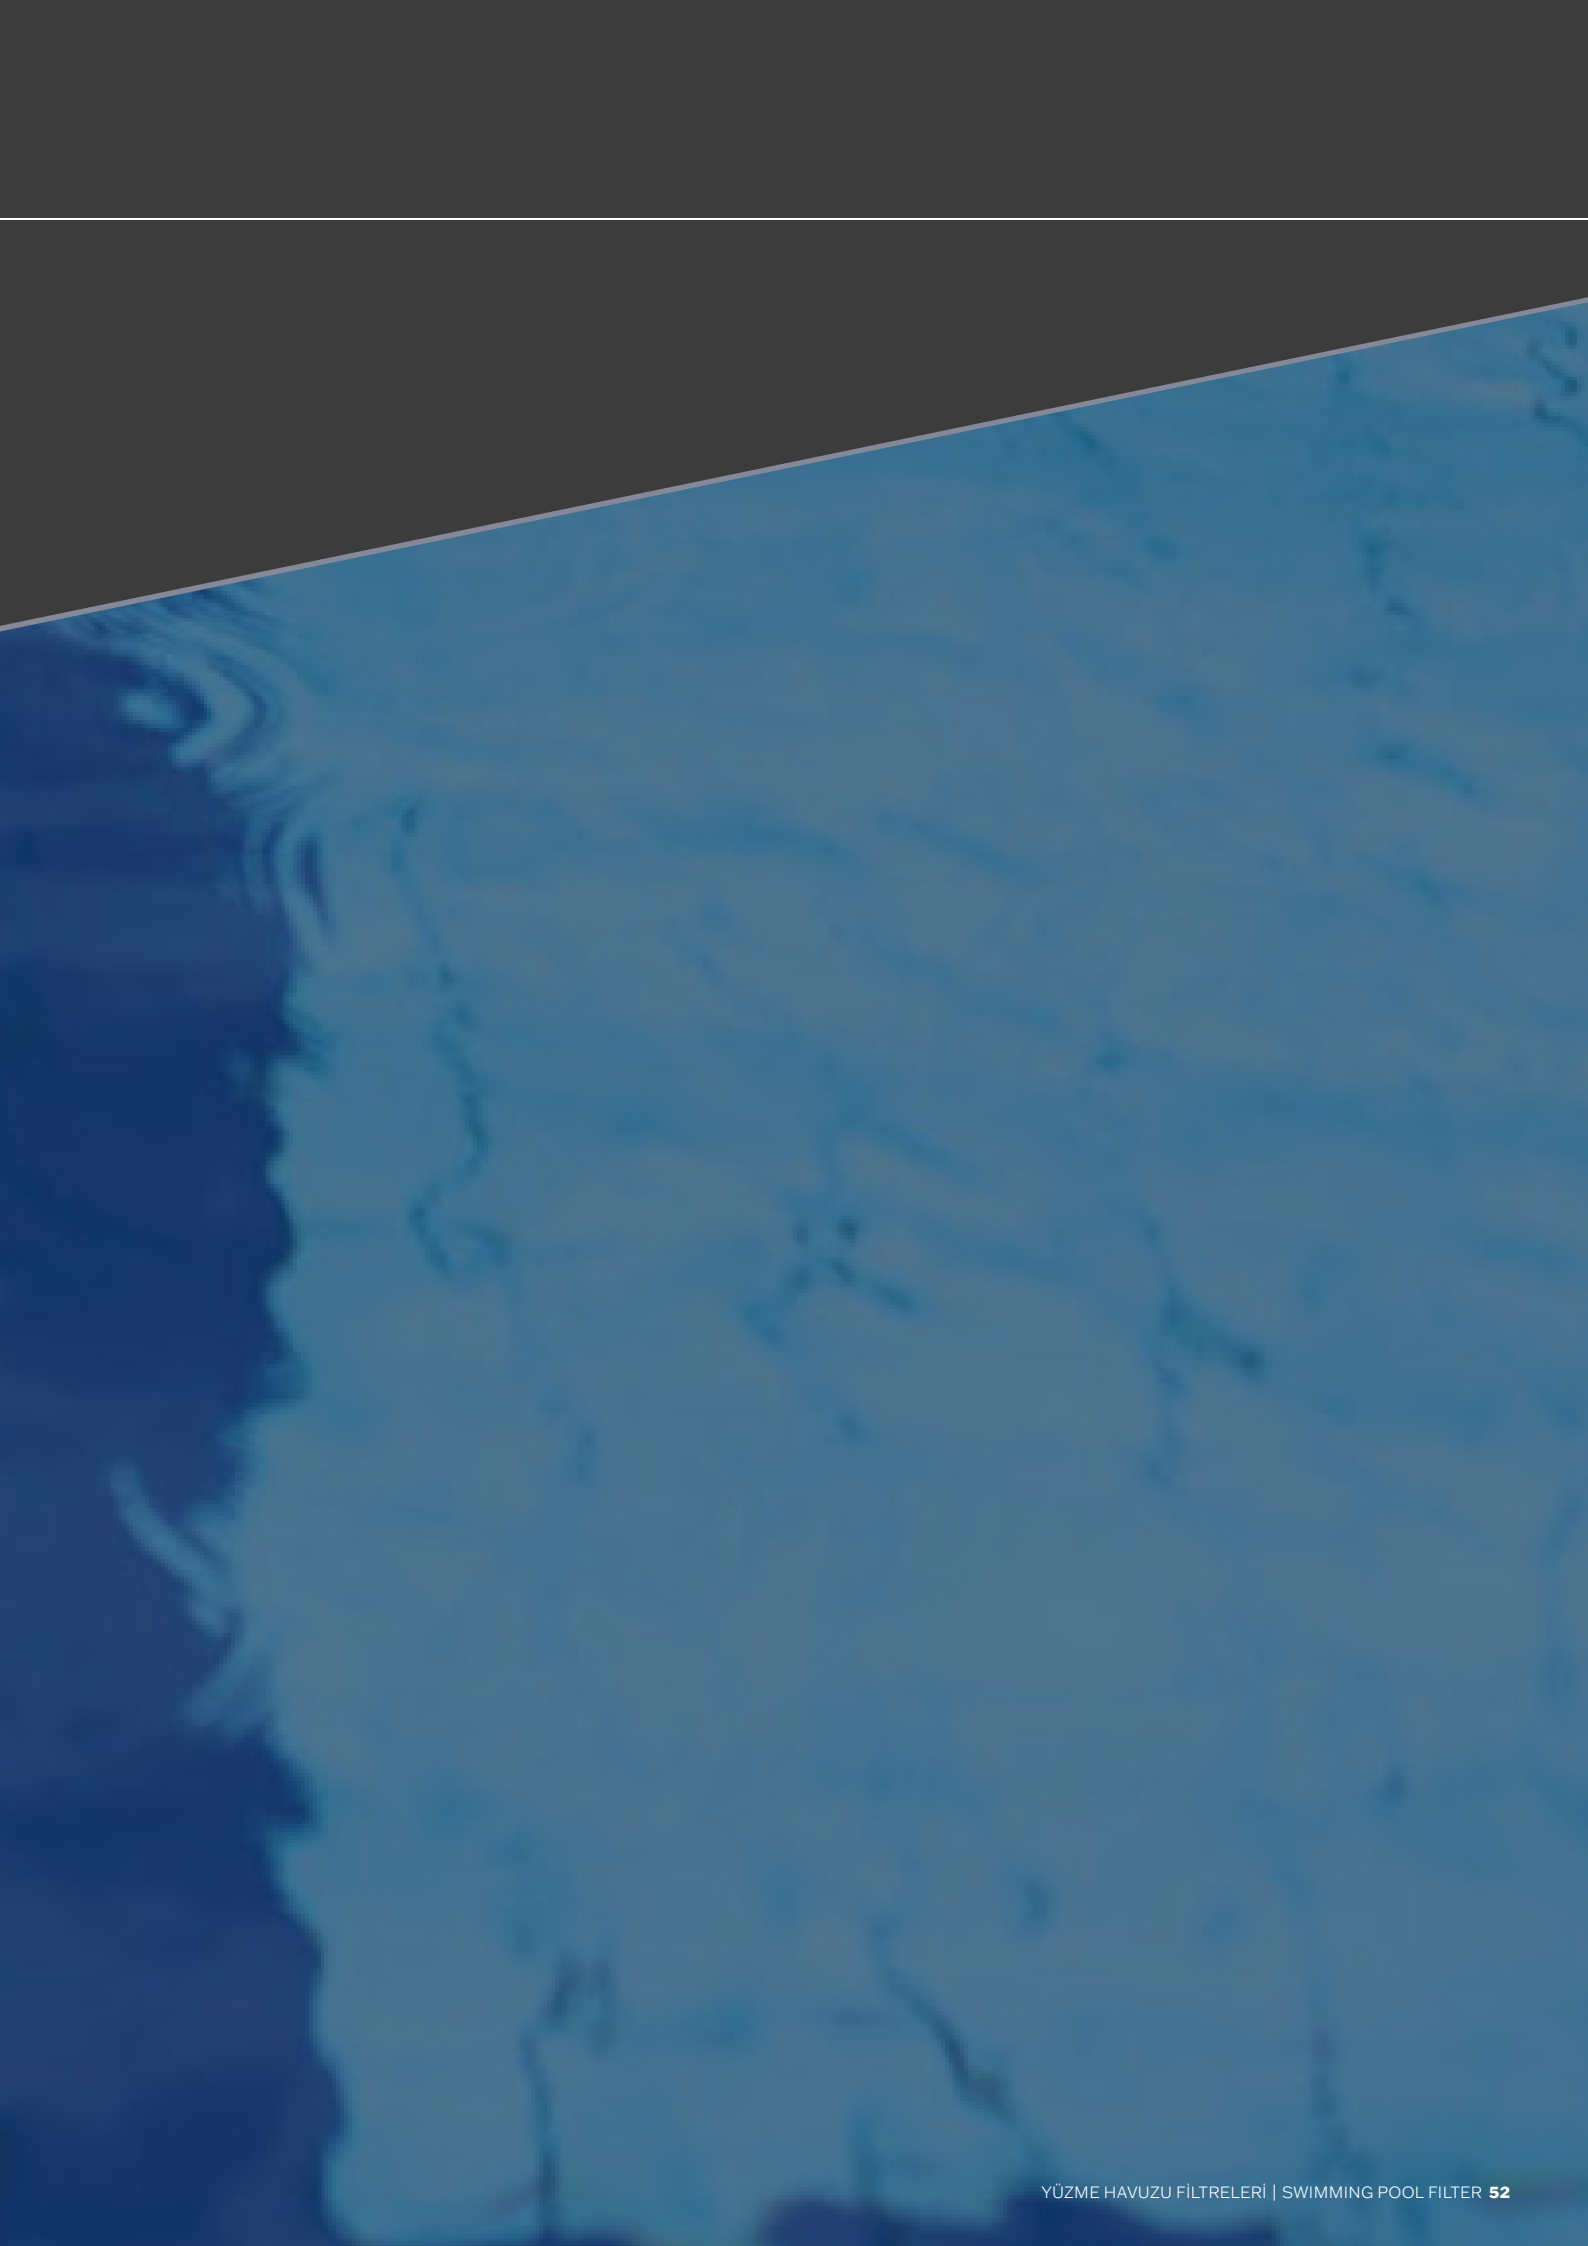





03


HAVUZ İÇİ VE ELEKTRİK EKİPMANLARI WHITE EQUIPMENT AND LIGHTING EQUIPMENT

54-76

LİNER VE BETON HAVUZLAR İÇİN FOR LINER & CONCRETE POOLS ECO

- ABS'den mamül, UV dayanıklı, güneşten etkilenmez
- Flanş ve contalar ürün içerisinde
- Kolay uygulanabilir
- Daha keskin kıvrımlara ve bentlere sahip serbest havuzlar için idealdir
- Ayrıca derinliği daha az ancak yüzey alanı daha fazla olan havuzlar içindir

- UV resistant, unaffected by the sun
- Produced from ABS plastic injection
- Easy installation
- Ideal for free pools with more acute bends and curves
- Also for pools that have less depth but more surface area

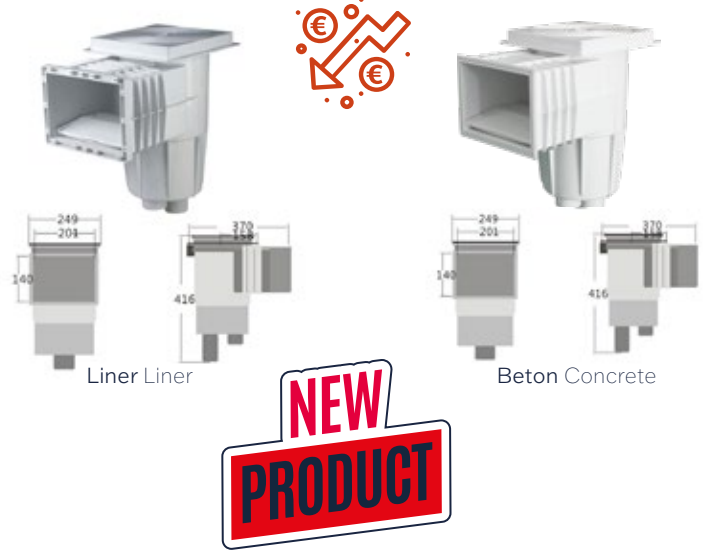

KOD CODE	MODEL MODEL	BAĞLANTI mm CONNECTION mm	ŞEKİL TYPE
12515123020	Beton Concrete	50	Standart
12515123021	Liner Liner	50	Standart

LİNER VE BETON HAVUZLAR İÇİN FOR LINER & CONCRETE POOLS

- UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez
- Flanş ve contalar ürün içerisinde
- Panel havuzlar için kolay uygulanabilir


- UV resistant, unaffected by the sun
- Produced from ABS plastic injection
- Easy installation for panel pools



KOD CODE	MODEL MODEL	BAĞLANTI mm CONNECTION mm	ŞEKİL TYPE	
12515123009	SKLK	50	Standart	
12515123010	SKLG	50	Geniş Wide	
19812123007	--	50	Uzatma Parçası Extension Part	

BETON HAVUZLAR İÇİN FOR CONCRETE POOLS

- ABS plastik enjeksiyon ürün
- UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez
- Produced from ABS plastic injection
- UV resistant, unaffected by the sun

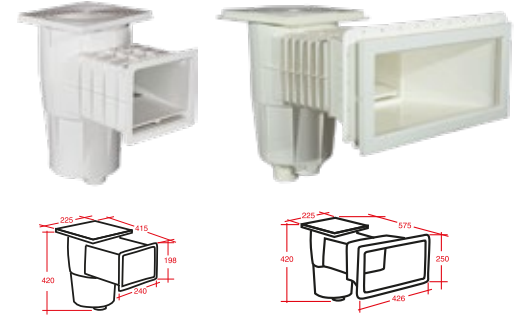


SKSL.C Model

SKA.C Model

KOD CODE	MODEL MODEL	BAĞLANTI mm CONNECTION mm	ŞEKİL TYPE
12515113001	SKS.C	50	Standart
12515113002	SKA.C	50	Geniş Wide

LİNER HAVUZLAR İÇİN FOR LINER POOLS

- ABS plastik enjeksiyon ürün
- UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez
- Flanş ve contalar ürün içerisinde
- Produced from ABS plastic injection
- UV resistant, unaffected by the sun
- Flange & gasket for liner pools included in the box

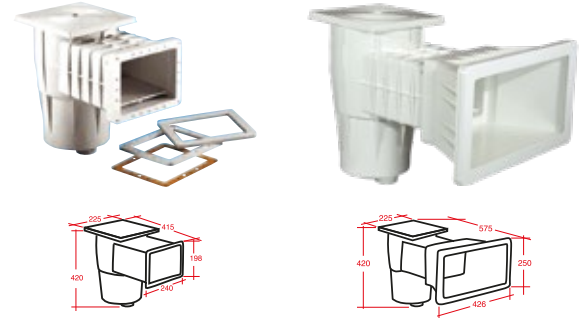


SKSL.C Model

SKAL.C Model

KOD CODE	MODEL MODEL	BAĞLANTI mm CONNECTION mm	ŞEKİL TYPE
12515113003	SKSL.C	50	Standart
12515113004	SKAL.C	50	Geniş Wide

- ABS plastik enjeksiyon ürün
- UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez
- Gri renk seçeneği ile ■
- Produced from ABS plastic injection
- UV resistant, unaffected by the sun
- Grey color optionally ■

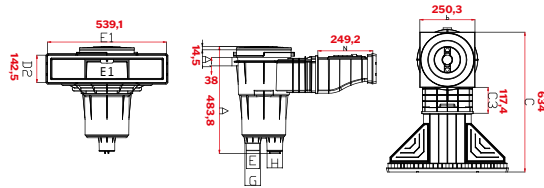

HAYWARD
POOL PRODUCTS



İnce ağızlı özel şekli,
havuzun su seviyesinin
artmasına izin verir.
Its special shape with
slim mouth allows the water
level of the pool to increase

KOD CODE	MODEL MODEL	BAĞLANTI mm CONNECTION mm	ŞEKİL TYPE
12515113005	3139	50	İnce Ağız Mirror Skimmer

BESLEME VE VAKUM NOZULLARI

INLET AND VACUUM NOZZLES

BETON HAVUZLAR İÇİN

FOR CONCRETE POOLS



- ABS plastik enjeksiyon ürün
- UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez
- Oynar başlıklıdır, su istikameti istenilen açıda ayarlanabilir
- Produced from ABS plastic injection
- UV resistant, unaffected by the sun
- Adjustable water direction

YANDAN BESLEME NOZULLARI

WALL INLET NOZZLES



KOD CODE	RENK COLOR	ŞEKİL TYPE	ÇAP DIA
12517132019	Beyaz White	Yapıştırma Slip	Ø50
12517132021 ★	Siyah Black	Yapıştırma Slip	Ø63
12517132020	Beyaz White	Yapıştırma Slip	Ø63
12517123001	Beyaz White	Yapıştırma Slip	Ø63
12517123002	Beyaz White	Dişli Threaded	Ø63



- Açı ayarlı mafsallı bağlanır
- Adjustable angle jointed

KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	ŞEKİL TYPE	ÇAP DIA
12517132009	Besleme Nozulu Inlet Nozzle	Yapıştırma Slip	Ø50

TABANDAN BESLEME NOZULLARI

FLOOR INLET NOZZLES



KOD CODE	ŞEKİL TYPE	ÇAP DIA	
12517132016	Yapıştırma Slip	Ø50	
12517132002	Yapıştırma Slip	Ø63	
1014999100	Konik Adj. Conic	Ø63	



- Debi ayarlıdır
- Flow rate adjustable

KOD CODE	RENK COLOR	ŞEKİL TYPE	ÇAP DIA	
12517132015	Beyaz White	Yapıştırma Slip	Ø50	
12517132003	Beyaz White	Yapıştırma Slip	Ø63	
12517132013★	Siyah Black	Yapıştırma Slip	Ø63	



- Açı ayarlı mafsallı bağlanır
- Angle adjustable jointed

KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	ŞEKİL TYPE	ÇAP DIA	
12517132005	Besleme Nozulu Inlet Nozzle	Tabandan Floor / Yapıştırma Slip	Ø63	

VAKUM NOZULLARI

VACUUM NOZZLES



KOD CODE	RENK COLOR	ŞEKİL TYPE	ÇAP DIA	
12517132017	Beyaz White	Vakum Vacuum / Yapıştırma Slip	Ø50	
12517132004	Beyaz White	Vakum Vacuum / Yapıştırma Slip	Ø63	
12517132014★	Siyah Black	Vakum Vacuum / Yapıştırma Slip	Ø63	

BESLEME VE VAKUM NOZULLARI

INLET AND VACUUM NOZZLES

LİNER HAVUZLAR İÇİN FOR LINER POOLS

KIPSOOL



Dünya Markası
Global Brand

- ABS plastik enjeksiyon ürün
- UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez
- Debi ayarlıdır
- 63 mm boruya uygulanır

- Produced from ABS plastic injection
- UV resistant, unaffected by the sun
- Flow rate adjustable
- 63 mm pipe connection



KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	ŞEKİL TYPE	ÇAP DIA	
12517113001	Besleme Nozulu Inlet Nozzle	Tabandan Floor / Dişli Threaded	Ø63	

- ABS plastik enjeksiyon ürün
- UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez
- Debi ayarlıdır
- 63 mm veya 50 mm boruya uygulanır

- Produced from ABS plastic injection
- UV resistant, unaffected by the sun
- Flow rate adjustable
- 63 mm or 50 mm pipe connection



KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	ŞEKİL TYPE	ÇAP DIA	
12517113003	Besleme Nozulu Inlet Nozzle	Yandan Wall / Yapıştırma Slip	Ø63	
12517113004	Besleme Nozulu Inlet Nozzle	Yandan Wall / Yapıştırma Slip	Ø50	

- ABS plastik enjeksiyon ürün
- UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez
- Flanş ve contaları ürün içerisinde
- Açrı ayarlı su çıkışı
- 63 mm boruya uygulanır

- Produced from ABS plastic injection
- UV resistant, unaffected by the sun
- Flange & gasket for liner pools included in the box
- Angle adjustable water outle
- 63 mm pipe connection



KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	ŞEKİL TYPE	ÇAP DIA	
12517113002	Besleme Nozulu Inlet Nozzle	Yandan Wall / Dişli Threaded	Ø63	

LİNER HAVUZLAR İÇİN FOR LINER POOLS



- ABS plastik enjeksiyon ürün
- UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez
- 3 mm içten dişli veya 50 mm dıştan dişli bağlantılıdır
- Açık ayarlı su çıkışı
- 63 mm boruya uygulanır
- Produced from ABS plastic injection
- UV resistant, unaffected by the sun
- 50 mm male or 63 mm female threaded connection
- Angle adjustable water outle
- 63 mm pipe connection



KOD	ÜRÜN ADI	ŞEKİL	ÇAP	
CODE	PRODUCT NAME	TYPE	DIA	
12517123012	Besleme Nozulu Inlet Nozzle	Yandan Wall / Dişli Threaded	Ø50	

PASLANMAZ ÇELİK STAINLESS STEEL NOZZLES



- Gövde ABS plastik enjeksiyondan üretilmiş
- AISI 316 paslanmaz çelik önyüz
- Açık ayarlı su çıkışı
- 63 mm boruya uygulanır
- Body produced from ABS plastic injection
- AISI 316 stainless steel face plate
- Angle adjustable water outle
- 63 mm pipe connection



KOD	ÜRÜN ADI	ŞEKİL	ÇAP	
CODE	PRODUCT NAME	TYPE	DIA	
12517132010	Besleme Nozulu Inlet Nozzle	Yandan Wall / Dişli Threaded	Ø63	

- Gövde ABS plastik enjeksiyondan üretilmiş
- AISI 304 paslanmaz çelik önyüz
- Yapıştırma olarak montaj edilebilir
- 63 mm boruya uygulanır
- Body produced from ABS plastic injection
- AISI 304 stainless steel face plate
- Slip connection
- 63 mm pipe connection



KOD	ÜRÜN ADI	ŞEKİL	ÇAP	
CODE	PRODUCT NAME	TYPE	DIA	
12517132007	Besleme Nozulu Debi Ayarlı Inlet Nozzle Adjustable	Tabandan Floor / Yapıştırma Slip	Ø63	

- Gövde ABS plastik enjeksiyondan üretilmiş
- AISI 316 paslanmaz çelik önyüz
- Yapıştırma olarak montaj edilebilir
- 63 mm boruya uygulanır
- Body produced from ABS plastic injection
- AISI 316 stainless steel face plate
- Slip connection
- 63 mm pipe connection



KOD	ÜRÜN ADI	ŞEKİL	ÇAP	
CODE	PRODUCT NAME	TYPE	DIA	
12517123010	Besleme Nozulu Inlet Nozzle	Tabandan Floor / Yapıştırma Slip	Ø63	

- Gövde ABS plastik enjeksiyondan üretilmiş
- AISI 316 paslanmaz çelik önyüz
- Yapıştırma olarak montaj edilebilir
- 63 mm boruya uygulanır
- Body produced from ABS plastic injection
- AISI 316 stainless steel face plate
- Slip connection
- 63 mm pipe connection



KOD	ÜRÜN ADI	ŞEKİL	ÇAP	
CODE	PRODUCT NAME	TYPE	DIA	
12517132008	Vakum Nozulu Vacuum Nozzle	Tabandan Floor / Yapıştırma Slip	Ø63	

DİP SÜZGEÇLERİ

DRAINS

BETON HAVUZLAR İÇİN

FOR CONCRETE POOLS

- ABS plastik enjeksiyondan üretilmiş
- Güçlü ve sağlam gövde yapısına sahiptir
- Bağlantı çapı 2" (63 mm)
- Gövde çapı: 180 mm
- UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez

- Produced from ABS plastic injection
- Strong and durable body structure
- Connection diameter: 2" (63 mm)
- Body diameter: 180 mm
- UV resistant, unaffected by the sun



KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	ŞEKİL TYPE	ÇAP DIA	
12518123001	Dip Süzgeci Round Drain	Dişli Threaded	Ø63	



KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	ŞEKİL TYPE	ÇAP DIA	
12518113001	Dip Süzgeci Round Drain	Dişli Threaded	Ø63	



LİNER HAVUZLAR İÇİN

FOR LINER POOLS



- ABS plastik enjeksiyondan üretilmiş
- Güçlü ve sağlam gövde yapısına sahiptir
- Bağlantı çapı 2" (63 mm)
- Gövde çapı: 210 mm
- UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez

- Produced from ABS plastic injection
- Strong and durable body structure
- Connection diameter: 2" (63 mm)
- Body diameter: 210 mm
- UV resistant, unaffected by the sun

KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	ŞEKİL TYPE	ÇAP DIA	
12518123002	Dip Süzgeci Round Drain	Dişli Threaded	Ø63	



- ABS plastik enjeksiyondan üretilmiş
- Güçlü ve sağlam gövde yapısına sahiptir
- Bağlantı çapı 2" (63 mm)
- Gövde çapı: 218 mm

- Produced from ABS plastic injection
- Strong and durable body structure
- Connection diameter: 2" (63 mm)
- Body diameter: 218 mm



KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	ŞEKİL TYPE	ÇAP DIA	
12518113002	Dip Süzgeci Round Drain	Dişli Threaded	Ø63	

BETON ARA PARÇASI CONCRETE WALL CONDUIT



- ABS plastik enjeksiyondan üretilmiş
- İnşaat esnasında betona konulur
- Olası bozukluk ve tıkanıklıklara karşı nozulları korumak amacıyla kullanılır

- Produced from ABS plastic injection
- This component is embedded in concrete during the construction work, thus preserving the nozzles from possible jamming or deterioration due to concrete

KOD CODE	BOY mm SIZE mm	AĞIRLIK Kg WEIGHTY Kg	ÇAP DIA	
12516123001	300	0,20	Ø63	
12516113001 Dişli Threaded	300	0,20	Ø63	

DİP SÜZGEÇ KAPAKLARI DRAIN COVERS

BETON HAVUZLAR İÇİN FOR CONCRETE POOLS



- ABS plastik enjeksiyondan üretilmiş
- Güçlü ve sağlam gövde yapısına sahiptir
- UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez

- Produced from ABS plastic injection
- Strong and durable body structure
- UV resistant, unaffected by the sun

KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	ÖLÇÜ mm DIMENSION mm	
12518121001	Kare Dip Düzgeç Kapağı Square Drain Cover	265x265	
12518121002	Kare Dip Düzgeç Kapağı Square Drain Cover	300x300	



- ABS plastik enjeksiyondan üretilmiş
- Güçlü ve sağlam gövde yapısına sahiptir
- UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez

- Produced from ABS plastic injection
- Strong and durable body structure
- UV resistant, unaffected by the sun

KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	ÖLÇÜ mm DIMENSION mm	
12518123006	Yuvarlak Dip Düzgeç Kapağı Square Drain Cover	Ø240	



- ABS plastik enjeksiyondan üretilmiş
- Güçlü ve sağlam gövde yapısına sahiptir
- UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez
- 50, 63, 90 mm çaplarında kullanılabilir


- Produced from ABS plastic injection
- Strong and durable body structure
- UV resistant, unaffected by the sun
- Can be used in diameters of 50, 63, 90 mm

KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	ÖLÇÜ mm SIZE mm	
12518121003	Dikdörtgen Dip Düzgeç Kapağı Rectangle Drain Cover	100x200	

BETON VE LİNER HAVUZLAR İÇİN FOR LINER AND CONCRETE POOLS



- AISI 304 paslanmaz çelik
- AISI 304 stainless steel




KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	ÖLÇÜ mm DIMENSION mm	
12518122004	Süzgeç Kapağı Paslanmaz Çelik Drain Cover Stainless Steel	20x20	
148122010	Süzgeç Kapağı Paslanmaz Çelik Drain Cover Stainless Steel	25x25	
12518122013	Süzgeç Kapağı Paslanmaz Çelik Drain Cover Stainless Steel	26,5x26,5	
12518122005	Süzgeç Kapağı Paslanmaz Çelik Drain Cover Stainless Steel	30x30	
12518122011	Süzgeç Kapağı Paslanmaz Çelik Drain Cover Stainless Steel	45x45	
12518122007	Süzgeç Kapağı Paslanmaz Çelik Drain Cover Stainless Steel	50x50	
12518122008	Süzgeç Kapağı Paslanmaz Çelik Drain Cover Stainless Steel	55x55	
12518122010	Süzgeç Kapağı Paslanmaz Çelik Drain Cover Stainless Steel	60x60	

SU SEVİYE REGÜLATÖRÜ WATER LEVEL REGULATOR



KOD CODE	BAĞLANTI CONNECTION	DEBİ L/DK FLOW RATE LT/MIN	
2099002418	Inlet: $\phi 20$ mm veya or 3/4" BSP, Outlet: $\phi 50$ mm	30-50	

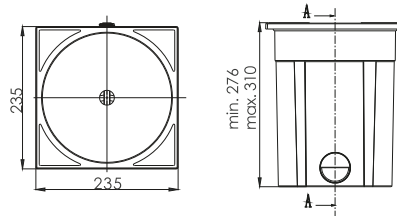

PAR 56 AMPÜLLER


BULBS WITH LED PAR 56



- PAR 56 LED ampul
- Geniş açılı polikarbonat ön cam
- POWERLED
- Su altında çalışmaya uygun
- Uzun ömürlü ve uygun fiyat

- PAR 56 LED bulbs
- Large angle wind screen from polycarbonate
- POWERLED
- Suitable for under water
- Long lasting and competitive price

KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	RENK COLOR	GÜÇ POWER	
12519122139	JSMD-L06 POWERLED	Sıcak Beyaz Warm White	20w-12v	
12519122140	JSMD-L07 POWERLED	Buz Beyaz Cold White	20w-12v	
12519122151	JSMD-L08 POWERLED	Mavi Blue	20w-12v	



- PAR 56 LED ampul
- Geniş açılı polikarbonat ön cam
- 54 SMD ledli
- Su altında çalışmaya uygun
- Uzun ömürlü ve uygun fiyat

- PAR 56 LED bulbs
- Large angle wind screen from polycarbonate
- 54 SMD leds
- Suitable for under water
- Long lasting and competitive price

KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	RENK COLOR	GÜÇ POWER	
12519122136	JSMD-L10 SMD LED	Sıcak Beyaz Warm White	30w-12v	
12519122135	JSMD-L11 SMD LED	Buz Beyaz Cold White	30w-12v	
12519122093	JSMD-L12 SMD LED	Mavi Blue	30w-12v	
12519122090	JSMD-L13 SMD LED	RGB 4 Kablolu RGB 4 Cores	30w-12v	
12519122150	JSMD-L13 SMD LED	RGB 2 Kablolu RGB 2 Cores	30w-12v	



- PAR 56 LED ampul
- Geniş açılı polikarbonat ön cam
- 54 SMD ledli
- Su altında çalışmaya uygun
- Uzun ömürlü ve uygun fiyat

- PAR 56 LED bulbs
- Large angle wind screen from polycarbonate
- 54 SMD leds
- Suitable for under water
- Long lasting and competitive price

KOD CODE	RENK COLOR	GÜÇ POWER	
PLGPAR563012WCA	Soğuk Beyaz Cold White	30w-12v	
PLGPAR563012WW	Sıcak Beyaz Warm White	30w-12v	
PLGPAR563012BL	Mavi Blue	30w-12v	
PLGPAR5630124RGB	RGB 4 Kablolu RGB 4 Cores	30w-12v	
PLGPAR5630122RGB	RGB 2 Kablolu RGB 2 Cores	30w-12v	

PAR 56 POWER LED AMPÜLLER

BULBS WITH POWER LED PAR 56



- Gövde çapı 177x82 mm
- Geniş açılı polikarbonat ön cam
- CREE dünya markası power LED
- Alüminyum-magnezyum karışım alaşım gövde
- Nokta korozyona dayanıklı
- Su soğutmalı, sadece su altında kullanılır
- 12 V 50/60 Hz IP 68 su sızdırmazlık
- Piyasadaki en kaliteli su altı Power LED Ampul
- Alüminyum gövde

- Body diameters 177x82 mm
- Large angle wind screen from polycarbonate
- CREE global brand power LED
- Aluminum-magnesium mixed alloy body
- Spot corrosion resistant
- Water cooled, can be used only under water
- 12 V 50/60 Hz IP 68 waterproof
- Best quality underwater Power LED bulb in the market
- Aluminium body

KOD CODE	RENK COLOR	GÜÇ POWER	
12519122012	Sıcak Beyaz Warm White	27.8w-12v	
12519122013	Soğuk Beyaz Cold White	27.8w-12v	
12519122014	Doğal Beyaz Natural White	27.8w-12v	
12519122015	Kırmızı Red	13w-12v	
12519122016	Yeşil Green	15w-12v	
12519122017	Mavi Blue	15w-12v	

SIVA ÜSTÜ LEDLİ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

FLAT TYPE LED LIGHTS



- Beton havuzlar içindir
- Havuz kaplama (cam, seramik ve mozaik) üzerine montaj edilir
- Su soğutmalı, sadece su altında kullanılır
- Geniş açılı polikarbonat ön cam

- For concrete pools
- Mounted on the pool covering (like as glass, ceramic and mosaic tiles)
- Water cooled, can be used only under water
- Large angle wind screen from polycarbonate



KOD CODE	RENK COLOR	GÜÇ POWER	
12519122137	Gün Işığı Day Light	30W / 12V 84 SMD LED	
12519122138	Buz Beyaz Cold White	30W / 12V 84 SMD LED	
12519122097	Mavi Blue	30W / 12V 84 SMD LED	
12519122092	RGB 4 Damarlı 4 Cores	30W / 12V 84 SMD LED	
12519122149	RGB 2 Damarlı 2 Cores	30W / 12V 84 SMD LED	



KOD CODE	RENK COLOR	GÜÇ POWER	
12519122118	Gün Işığı Day Light	20W / 12V SMD LED	
12519122119	Buz Beyaz Cold White	20W / 12V SMD LED	
12519122071	Mavi Blue	20W / 12V SMD LED	



KOD CODE	RENK COLOR	GÜÇ POWER	
PLG1F3012WC	Soğuk Beyaz Cold White	30W / 12V SMD LED	
PLG1F3012WW	Sıcak Beyaz Warm White	30W / 12V SMD LED	
PLG1F3012BL	Mavi Blue	30W / 12V SMD LED	
PLG1F3012RGB	RGB 4 Damarlı 4 Cores	30W / 12V SMD LED	
PLG1F3022RGB	RGB 2 Damarlı 2 Cores	30W / 12V SMD LED	



KOD CODE	RENK COLOR	GENİŞLİK WIDTH	GÜÇ POWER	
PLG1FK3012WC	Soğuk Beyaz Cold White	28 cm	30W / 12V SMD LED	
PLG1FK3012WW	Sıcak Beyaz Warm White	28 cm	30W / 12V SMD LED	
PLG1FK3012BL	Mavi Blue	28 cm	30W / 12V SMD LED	
PLG1FK43012RGB	RGB 4 Damarlı 4 Cores	28 cm	30W / 12V SMD LED	
PLG1FK23012RGB	RGB 2 Damarlı 2 Cores	28 cm	30W / 12V SMD LED	



KOD CODE	RENK COLOR	GENİŞLİK WIDTH	GÜÇ POWER	
PLG1FK1012WCA	Soğuk Beyaz Cold White	15 cm	10W / 12V SMD LED	
PLG1FK10/12WW	Sıcak Beyaz Warm White	15 cm	10W / 12V SMD LED	
PLG1FK1012RGB	RGB 4 Damarlı 4 Cores	15 cm	10W / 12V SMD LED	
PLG1FK612WCA	Soğuk Beyaz Cold White	12 cm	6W / 12V SMD LED	
PLG1FK612WW	Sıcak Beyaz Warm White	12 cm	6W / 12V SMD LED	
PLG1FK612RGB	RGB 4 Damarlı 4 Cores	12 cm	6W / 12V SMD LED	



15 cm



12 cm

KOD CODE	RENK COLOR	ÇAP DIA	GÜÇ POWER	
PLG0FK1012WCA	Soğuk Beyaz Cold White	15 cm	10W / 12V SMD LED	
PLG0FK10/12WW	Sıcak Beyaz Warm White	15 cm	10W / 12V SMD LED	
PLG0FK1012RGB	RGB 4 Damarlı 4 Cores	15 cm	10W / 12V SMD LED	
PLG1FK712WW	Sıcak Beyaz Warm White	12 cm	7W / 12V SMD LED	
PLG1FK712WCA	Soğuk Beyaz Cold White	12 cm	7W / 12V SMD LED	
PLG1FK712RGB	RGB 4 Damarlı 4 Cores	12 cm	7W / 12V SMD LED	

JOKER LED LAMBA

JOKER LED LIGHT

- AC ve DC voltajla çalışmaktadır
- Üzerinde bulunan aparatlar sayesinde iç çapı Ø19-Ø21-Ø23 cm olan tüm lamba kovanları ile uyumludur
- Sadece kablo ekini yapıp lambayı yerine takmanız yeterlidir
- Works with AC and DC voltage
- It is compatible with all light niches with inner diameter Ø19-Ø21-Ø23 cm thanks to the apparatus on it
- Easy only to connect the cable and replace than install the light



KOD CODE	MODEL MODEL	RENK COLOR	GÜÇ POWER	
12519122144	Joker	Buz Beyaz Cold White	30W/12V SMD LED	
12519122145	Joker	Gün Işığı Day Light	30W/12V SMD LED	
12519122146	Joker	Mavi Blue	30W/12V SMD LED	
12519122147	Joker	RGB	30W/12V SMD LED	

LEDLİ SIVA ALTI LAMBALAR

UNDERWATER LED LIGHTS NICHE TYPE



BETON VE LİNER HAVUZLAR İÇİN

FOR LINER AND CONCRETE POOLS



- Beton ve liner havuzlar içindir
- Havuz kaplama (cam, seramik ve mozaik) üzerine montaj edilir
- Su soğutmalıdır, sadece su altında kullanılır
- Geniş açılı polikarbonat ön cam
- For concrete and liner pools
- Mounted on the pool covering (like as glass, ceramic and mosaic tiles)
- Water cooled, can be used only under water
- Large angle wind screen from polycarbonate

KOD CODE	RENK COLOR	GÜÇ POWER	MODEL MODEL	
12519122102	Mavi Blue	30W / 12v	Beton Betone	
12519122094	Soğuk Beyaz Cold White	30W / 12v	Beton Betone	
12519122142	Sıcak Beyaz Warm White	30W / 12v	Beton Betone	
12519122104	RGB 4 Damarlı 4 Cores	30W / 12v	Beton Betone	
12519122164	RGB 2 Damarlı 2 Cores	30W / 12v	Beton Betone	
12519122157	Mavi Blue	30W / 12v	Liner Liner	
12519122156	Soğuk Beyaz Cold White	30W / 12v	Liner Liner	
12519122155	Sıcak Beyaz Warm White	30W / 12v	Liner Liner	
12519122148	RGB 4 Damarlı 4 Cores	30W / 12v	Liner Liner	
12519122161	RGB 2 Damarlı 2 Cores	30W / 12v	Liner Liner	



KOD CODE	RENK COLOR	GÜÇ POWER	MODEL MODEL	
12519122159	Gün Işığı Day Light	20W / 12v POWERLED	Beton Betone	
12519122154	Buz Beyaz Cold Light	20W / 12v POWERLED	Beton Betone	
12519122158	Mavi Blue	20W / 12v POWERLED	Beton Betone	
12519122128	Gün Işığı Day Light	20W / 12v POWERLED	Liner Liner	
12519122160	Buz Beyaz Cold Light	20W / 12v POWERLED	Liner Liner	
12519122131	Mavi Blue	20W / 12v POWERLED	Liner Liner	

SLIMFIT KOVANLI LED LAMBA

SLIMFIT NICHE TYPE LED LIGHT



- Tüm kovan çaplarına uyumlu Jokerlidir.
- Slimfit lamba ile kovan ayrı olarak sipariş verilmektedir.
- Kovan dış çapı 21 cm'den 24 cm'e doğru genişlemektedir.
- Joker Light - compatible with all niche diameters.
- Slimfit Light and niche are ordered separately.
- The outer diameter expands from 21 cm to 24 cm.

KOD CODE	RENK COLOR	GÜÇ POWER	MODEL MODEL	DERİNLİK ÖLÇÜSÜ DEPTH SIZE
PLG1S1812RGB4C	RGB	18W/12V	Slim Led	-
PLG1S3012WC	Soğuk Beyaz Cold Light	30W/12V	Slim Led	-
PLG1S3012BL	Mavi Blue	30W/12V	Slim Led	-
19812122019	-	-	Yedek Dış Tası Niche Spare Part	7 cm
19812122004	-	-	Yedek Dış Tası Niche Spare Part	13 cm

3 POWER LEDLİ SPOT LAMBA

3 POWER LED SPOT LIGHT



BORUYA GEÇMELİ Ø63 mm

SOLVENT INTERNAL FOR Ø63 mm

KOD CODE	RENK COLOR	MODEL MODEL	GÜÇ POWER	
17517122011	Soğuk Beyaz Cold White	Damla Model Drop Type	5W / 12v	
17517122021	Gün Işığı Day Light	Damla Model Drop Type	5W / 12v	
17517122022	Mavi Blue	Damla Model Drop Type	5W / 12v	
17517122031	RGB 2 Damarlı RGB 2 Cores	Damla Model Drop Type	9W / 12v	
17517122024	RGB 4 Damarlı RGB 4 Cores	Damla Model Drop Type	9W / 12v	
17517122050	Soğuk Beyaz Cold White	Düz Görünümlü Smooth Type	5W / 12v	
17517122051	Sıcak Beyaz Warm White	Düz Görünümlü Smooth Type	5W / 12v	
17517122052	Mavi Blue	Düz Görünümlü Smooth Type	5W / 12v	
17517122033	Mavi Blue AISI 316 Frame	Paslanmaz Stainless	5W / 12v	
17517122037	Soğuk Beyaz Cold White AISI 316 Frame	Paslanmaz Stainless	5W / 12v	
17517122038	Günışığı Daylight AISI 316 Frame	Paslanmaz Stainless	5W / 12v	
17517122041	RGB AISI 316 Frame	Paslanmaz Stainless	5W / 12v	



SPOT LAMBA AYAKLI

SPOT FOOTED LIGHT

KOD CODE	RENK COLOR	GÜÇ POWER
17517122026	Beyaz White	5W / 12v
17517122027	Gün Işığı Day Light	5W / 12v
17517122028	Mavi Blue	5W / 12v
17517122030	RGB 2 Damarlı RGB 2 Cores	9W / 12v
17517122029	RGB 4 Damarlı RGB 4 Cores	9W / 12v

LAMBA BUATI

JUNCTION BOX



- Havuz terasına gömülerek su altı aydınlatma armatürlerinin kablo geçişine müdahale olanağı sağlar
- ABS plastik enjeksiyon gövde
- UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez
- By sinking into the pool terrace; It provides the opportunity to interfere with the cable passage of underwater lighting fixtures
- ABS plastic injection body
- UV resistant, unaffected by the sun

KOD CODE	MODEL MODEL	
19812123008	WF.LB	

ESNEK KABLO KILIF HORTUMU

FLEXIBLE CONDUIT HOSE



- Kablo kılıf hortumu , lamba buati ile lamba kovanının bağlantı sağlaması ve kablo koruması için kullanılır
- İki ucu yapıştırmalı plastik adaptörlü
- 19-20-21 mm iç çap opsiyonlu üretim mevcuttur
- Cable conduit to link the light's niche with the connection box
- Plastic Adaptor - Slip connection for both ends
- 19-20-21 mm inner adaptor dia is possible for production

KOD CODE	ÖLÇÜ DIAMETERS
15017002035	1 mt
15017002036	1,5 mt

RGB KONTROL PANELİ&UZAKTAN KUMANDA

RGB CONTROL PANEL&REMOTE CONTROL



Türkiye'de Üretilmiştir
Made In Turkey



Neta Havuz Üretimi
Manufactured By Neta Pool



- Plastik enjeksiyondan üretilmiştir
- Paslanmaya dayanıklıdır
- Uzaktan kumandalıdır
- 4 ana renk ve animasyon programlıdır

- Produced from ABS plastic injection
- Corrosion-resistant
- With remote control
- 4 main colors and animation programs

KOD CODE	MODEL MODEL	
15015122013	8 LAMBA LAMPS	190 €
169002008	16 LAMBA LAMPS	250 €
15015122014	24 LAMBA LAMPS	330 €
15015122015	32 LAMBA LAMPS	400 €



RGB 2 DAMARLI KUMANDA

REMOTE CONTROL FOR RGB 2 CORES

KOD CODE	
MUH.121	40 €

TRAFO

TRANSFORMER



- Polipropilen plastik enjeksiyon gövde
- Kapaklı elektrik bağlantı kutusu
- Çalışmayı gösteren kırmızı led sinyal
- Kendinden sigorta korumalı
- Şık tasarım
- Uzun ömürlü
- Kolay montaj

- PP plastic injection body
- Protected power connection with lid
- Led indicator
- With fuse
- Stylish design
- Long lasting
- Easy to install



KOD CODE	GÜÇ POWER	
TRAFO-50-220-12-PLS-WF	50W - 12v	33 €
15016121001	100W - 12v	34 €
15016121002	100W - 24v	38 €
15016121003	150W - 12v	35 €
15016121004	150W - 24v	40 €
15016121005	300W - 12v	39 €
15016121006	300W - 24v	45 €
15016121007	400W - 12v	47 €
15016121008	400W - 24v	50 €
15016121009	600W - 12v	89 €
15016121010	600W - 24v	90 €

KARŞI AKINTI EKİPMANLARI

JET STREAM EQUIPMENTS



KOMPLE JET STREAM SET

COMPLE JET STREAM SET

Komple Jet Stream set takımına dahil olanlar;

- Pompa
- Beton ara parçaları
- Ön gövde
- Kumanda panosu

Complete jet stream sets includes;

- Pump
- Concrete wall conduits
- Front part
- Control box

*Bu ürünü oluşturmak için
To complete the parts of the product*



KOMPLE ÖN PARÇA

JET STREAM FRONT BODY

- Güçlü pompası ile karşısında yüzülebilecek kadar akıntı sağlar
- 12520113010 masaj hortumu ile kullanılması tavsiye edilir
- BS plastik enjeksiyon gövde
- Yüksek UV ve kimyasal dayanımlıdır, güneşten etkilenmez
- Açı ayarlı jet nozulu

- With its powerful pump, it provides enough flow to swim against
- Recommended to use with massage hose in code 12520113010
- ABS plastic injection body
- High UV and chemical resistant, unaffected by the sun
- Angle adjustable jet nozzle



Sena Model



Calipso Model

MODEL ADI	KOD	MODEL	
MODEL NAME	CODE	MODEL	
Sena Model	12520113014	JS1.B	
Calipso Model	12520113013	JC1.B	

KARŞI AKINTI POMPASI KARPA KA

JET STREAM PUMP KARPA KA



KOD	GÜÇ (hp)	
CODE	POWER	
11515113122	2.50 HP Trifaze Triphase	
11515113124	3.00 HP Trifaze Triphase	
11515113125	3.50 HP Trifaze Triphase	
11515113126	4.50 HP Trifaze Triphase	
11515113127	5.50 HP Trifaze Triphase	

BETON ARA PARÇASI CONCRETE WALL CONDUIT



- Ekstra güçlü gövde
- ABS plastik enjeksiyon gövde
- Yüksek UV ve kimyasal dayanımlıdır, güneşten etkilenmez
- Extra strong body
- ABS plastic injection body
- High UV and chemical resistant, unaffected by the sun

KOD CODE	HAVUZ TİPİ POOL TYPE	MODEL MODEL
12520113012	Beton Concrete	JSH2.B
12520113004	Liner Liner	JSL2.B

KİT UP GÖVDE JET STREAM KIT UP BODY



- Masaj hortumu ile beraber
- 12520113007 Emiş nozulu ile beraber alınmalıdır
- Ekstra güçlü gövde
- Beton ara parçası gerektirmez
- ABS plastik enjeksiyon gövde
- Yüksek UV ve kimyasal dayanımlıdır, güneşten etkilenmez
- Including in massage hose
- It should be purchased together with the suction nozzle in code 12520113007
- Extra strong body
- No need for concrete wall conduit
- ABS plastic injection body
- High UV and chemical resistant, unaffected by the sun

KOD CODE	HAVUZ TİPİ POOL TYPE	MODEL MODEL
12520113005	Beton Concrete	BCH.B
12520113006	Liner Liner	BCL.B

ELEKTROPNOMATİK KONTROL PANELİ JET STREAM ELECTROPNEUMATIC PANELS



- Regülasyon Amp. 4÷6,3
- Plastik enjeksiyon gövde
- CE onaylı şalt malzemesi
- Beyaz renk plastik ABS pnomatik buton, pnomatik swich ve 3 mt boyunda pnomatik hortum fiyata dahil
- Sipariş verirken pompa gücünüzü bildirmeyi unutmayınız
- Regulation 4÷6,3
- Plastic injection body
- CE approved circuits
- White plastic ABS pneumatic pushbutton, pneumatic swich and 3 mt long pneumatic hose are included in the price
- Do not forget to report your pump power when ordering

KOD CODE	MODEL MODEL
12520112001	ATN063



EMİŞ NOZULU JET STREAM INLET NOZZLE



- ABS plastik enjeksiyon gövde
- Yüksek UV ve kimyasal dayanımlıdır, güneşten etkilenmez
- Sadece kit up jet ile alınması gereklidir

- ABS plastic injection body
- High UV and chemical resistant, unaffected by the sun
- Only required to be taken with jet kit up



KOD CODE	HAVUZ TİPİ POOL TYPE	MODEL MODEL	
12520113007	Beton Concrete	BAH.B	
12520113008	Liner Liner	BAL.B	

KIT UP JET SET



Kit Up Jet Set takımına dahil olanlar;

- Pompa
- Kumanda panosu
- Masaj hortumu
- Buton

Comple Kit Up Jet Sets includes;

- Pump
- Control box
- Massage hose
- Button



KOD CODE	MODEL MODEL	
12520113005	Beton Betone	
12520113006	Liner Liner	

MASAJ HORTUMU JET STREAM MASSAGE HOSE



- Yüksek UV ve kimyasal dayanımı
- High UV and chemical resistant, unaffected by the sun



KOD CODE	MODEL MODEL
12520113010	JS2.B

TUTAMAK KOLU PASLANMAZ ÇELİK JET STREAM STAINLESS STEEL HANDLE

- AISI 304 paslanmaz çelik
- Tüm montaj elemanları ile birlikte
- AISI 304 stainless steel
- With all mounting elements




Türkiye'de Üretilmiştir
Made in Turkey



Neta Havuz Üretimi
Manufactured By Neta Pool



KOD CODE	MODEL MODEL	
13017123001	W 051.TC	

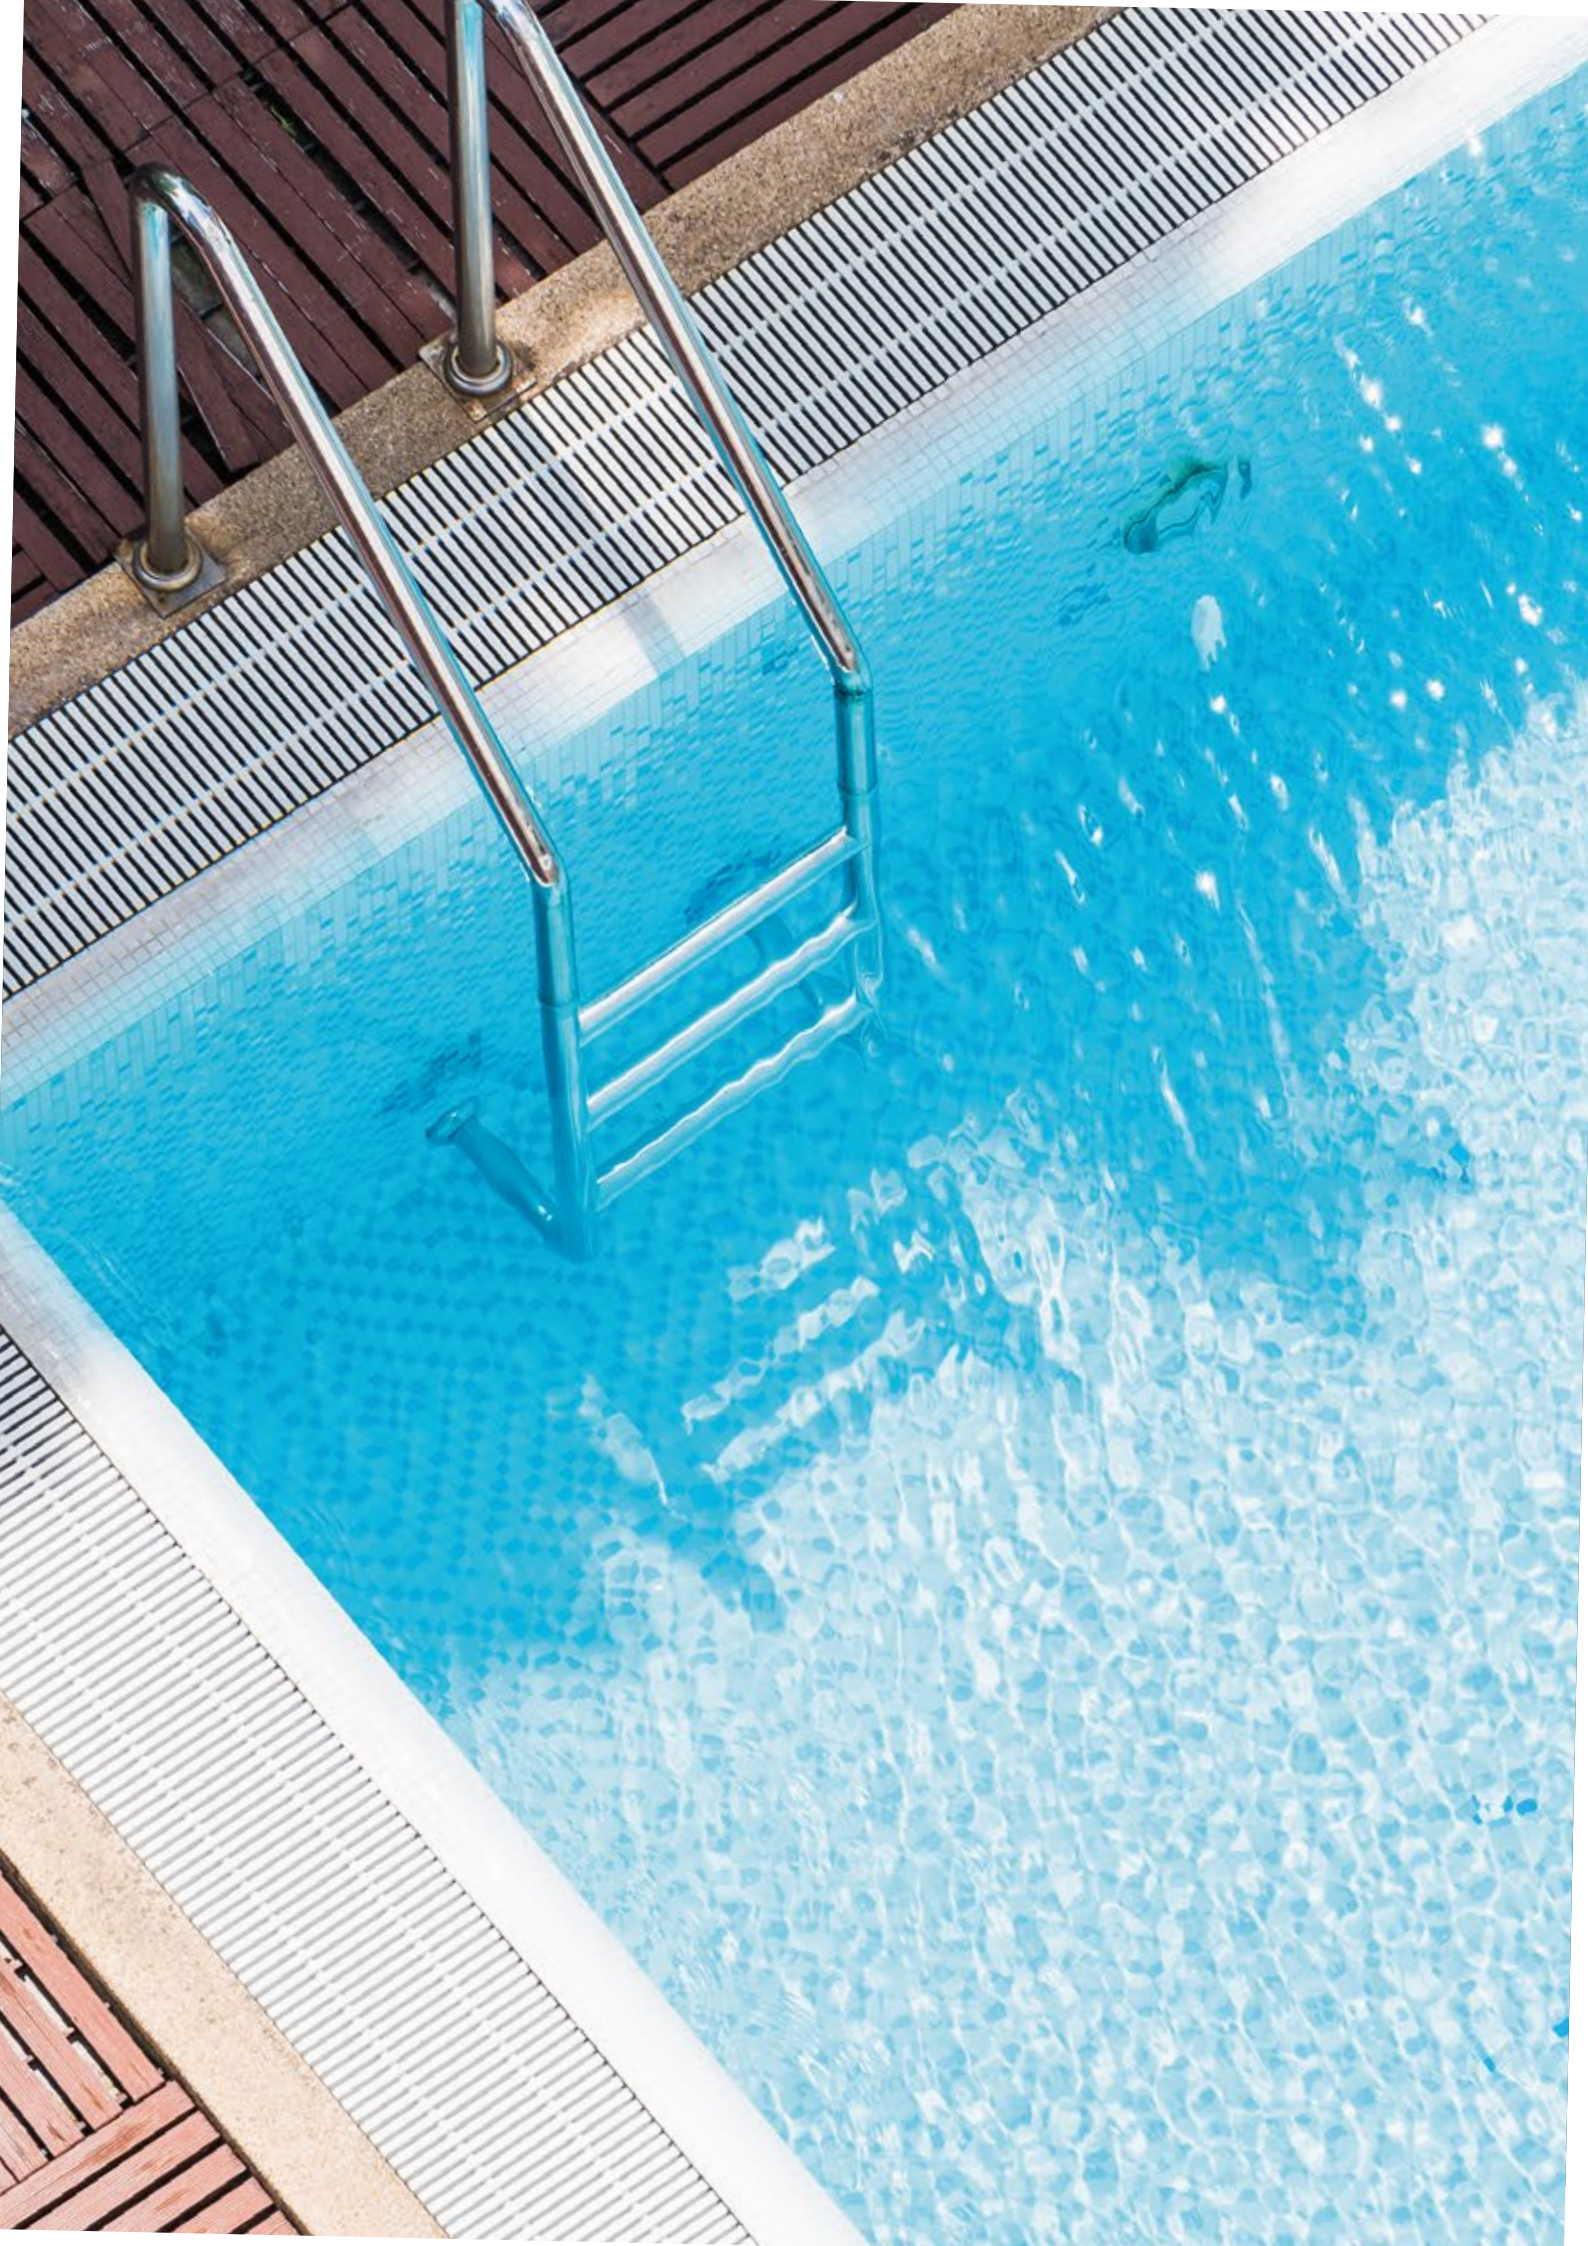



04

HAVUZ KENAR EKİPMANLARI POOL OUTDOOR EQUIPMENT

78-92

HAVUZ MERDİVENLERİ VE BASAMAKLAR

POOL LADDERS AND STEPS




Neta Havuz Üretimi
Manufactured By Neta Pool



Türkiye'de Üretilmiştir
Made In Turkey

- 1,2 mm et kalınlığı Ø42 mm boru çapı
- Plastik enjeksiyon ankraj ve lastik takoz
- Paslanmaz çelik rozet
- Mükemmel polisajlı parlak yüzey kalitesi

- 1.2 mm wall thickness Ø42 mm pipe diameter
- Plastic injection anchor and rubber wedge
- Stainless steel escutcheon plate
- Bright surface quality with excellent polishing

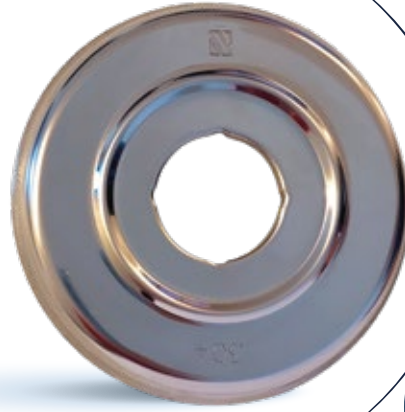


140 mm
çapında rozeti
ile birlikte
With 140 mm
diameter
escutcheon
platefor

Su boşaltma
kanallı
Including in
water drain
channel

STANDART SERİ STANDART SERIAL



KOD CODE	BASAMAK SAYISI STEP NUMBER	MODEL MODEL	AISI AISI
13015123001	2	DI 2	304
13015123002	3	DI 3	304
13015123003	4	DI 4	304
13015123004	5	DI 5	304
13015123034	2	ID 2	316
13015123027	3	ID 3	316
13015123028	4	ID 4	316
13015313028	5	ID 5	316




MODEL MODEL	BASAMAK STEP	Amm	Bmm	Cmm	Dmm	Emm	Fmm	Gmm
Standart	2	--	710	250	1400	180	600	710
Standart	3	--	710	250	1610	180	600	710
Standart	4	--	710	250	1890	180	600	710
Standart	5	--	710	250	2130	180	600	710



MURO SERİ MURO SERIAL

KOD	BASAMAK SAYISI	MODEL	AISI	
CODE	STEP NUMBER	MODEL	AISI	
13015123005	2	RI 2	304	
13015123006	3	RI 3	304	
13015123007	4	RI 4	304	
13015123008	5	RI 5	304	
13015123037	2	IR 2	316	
13015123025	3	IR 3	316	
13015123026	4	IR 4	316	
13015123036	5	IR 5	316	




MODEL MODEL	BASAMAK STEP	Amm	Bmm	Cmm	Dmm	Emm	Fmm	Gmm
Muro	2	400	720	250	1360	180	600	--
Muro	3	420	720	250	1610	180	600	--
Muro	4	420	720	250	1860	180	600	--
Muro	5	420	720	250	2120	180	600	--



MIXTA SERİ MIXTA SERIAL

KOD	BASAMAK SAYISI	MODEL	AISI	
CODE	STEP NUMBER	MODEL	AISI	
13015123009	2	XI 2	304	
13015123010	3	XI 3	304	
13015123011	4	XI 4	304	
13015123012	5	XI 5	304	
13015123029	2	IX 2	316	
13015123030	3	IX 3	316	
13015123031	4	IX 4	316	
13015123032	5	IX 5	316	




MODEL MODEL	BASAMAK STEP	Amm	Bmm	Cmm	Dmm	Emm	Fmm	Gmm
Mixta	2	--	710	250	1400	180	600	550
Mixta	3	--	710	250	1610	180	600	620
Mixta	4	--	710	250	1880	180	600	620
Mixta	5	--	710	250	2120	180	600	620

MÜNİH SERİ MUNIH SERIAL



KOD CODE	BASAMAK SAYISI STEP NUMBER	MODEL MODEL	AISI AISI	
13015123013	2	HI 2	304	
13015123014	3	HI 3	304	
13015123015	4	HI 4	304	
13015123016	5	HI 5	304	
13015123038	2	IH 2	316	
13015123033	3	IH 3	316	
13015123035	4	IH 4	316	
13015123039	5	IH 5	316	



MODEL MODEL	BASAMAK STEP	Amm	Bmm	Cmm	Dmm	Emm	Fmm	Gmm
MüniH	2	1390	680	250	710	842	180	500
MüniH	3	1650	720	250	960	842	180	600
MüniH	4	1890	680	250	1210	842	180	500
MüniH	5	2140	680	250	1460	842	180	500



TWO PART SERİ TWO PART SERIAL

KOD CODE	BASAMAK SAYISI STEP NUMBER	MODEL MODEL	AISI AISI	
13015123017	3	TW 3	304	
13015123018	4	TW 4	304	
13015123019	5	TW 5	304	

MERDİVEN ANKRAJİ PASLANMAZ ÇELİK STAINLESS STEEL LADDER



- AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir
- D 42 mm boru çapına montaja uygundur
- Paslanmaz çelik ankraj

- Made of AISI 304 stainless steel
- It can be installed with D 42 mm pipe
- Stainless steel anchor


KOD CODE	
19813123001	

ANOT PAS ÖNLEME SİSTEMİ POOL ZINC ANODE



KOD CODE	ÇAP mm DIA mm	ÖLÇÜLER U/G/Y mm SIZE L/W/H
199124001	63	190x134x161

MERDİVEN BASAMAĞI LADDER STEP



V tasarım
V design



Keskin köşe yoktur
No sharp edge




Paslanmaz bilgisi
Stainless steel quality marked

Marka logosu
Brand logotype

Paslanmaz çelik vidalar
Stainless steel screw



Lastik takoz
Elastic support

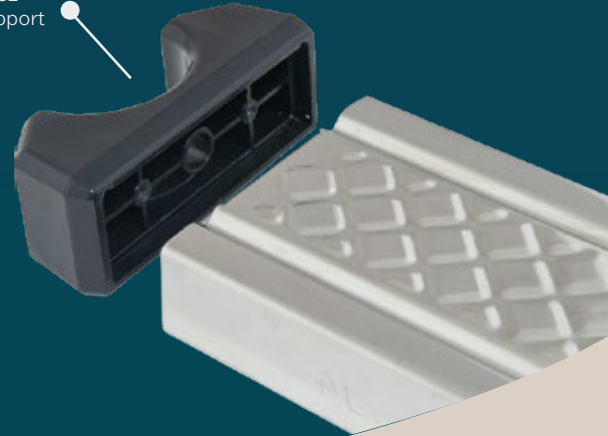

- AISI 304 ve 316 paslanmaz çelikten üretilmiştir
- 1,2 mm et kalınlığında boru
- Mükemmel polisajlı parlak yüzey
- Paslanmaz malzeme bilgisi ve markanın logosu üzerindedir
- Keskin köşesi yoktur
- V tasarım ile ekstra dayanıklı basamaklar
- Yeni tasarım lastik takoz
- Basamak plastik yan parçaları paslanmaz çelik basamağa ilaveten paslanmaz çelik vidalarla monte edilmiştir

- Made of AISI 304 and 316 stainless steel
- 1,2 mm wall thickness
- Excellent polished surface
- Stainless steel quality marked and brandname is available
- No sharp edge
- Extra durable steps with V shape
- New design elastic support
- Side plastic piece installed to stair with stainless screw

KOD	AISI	
CODE	AISI	
150123022	304	
150123023	316	

EKO SERİ MERDİVENLER ECO SERIE LADDERS




**NEW
PRODUCT**



Paslanmaz Çelik Gövde
Stainless Steel Body




Muro



Model	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
MU-215	502	1330	365	640	180	200	250
MU-315	502	1580	365	640	180	200	250
MU-415	502	1830	365	640	180	200	250
MU-515	502	2080	365	640	180	200	250




Mixta



Model	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
MX 2	502	1330	650	640	180	200	250
MX 3	502	1580	650	640	180	200	250
MX 4	502	1830	650	640	180	200	250
MX 5	502	2080	650	640	180	200	250



Standart



Model	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
ST 2	502	1330	650	640	180	200	250
ST 3	502	1580	650	640	180	200	250
ST 4	502	1830	650	640	180	200	250
ST 5	502	2080	650	640	180	200	250

KOD CODE	MODEL	BASAMAK SAYISI STEP NUMBER	AISI
13015313037	Muro	2	304
13015313038	Muro	3	304
13015313039	Muro	4	304
13015313040	Muro	5	304
13015123041	Mixta	2	304
13015123042	Mixta	3	304
13015123043	Mixta	4	304
13015123044	Mixta	5	304
13015313045	Standart	2	304
13015313046	Standart	3	304
13015313047	Standart	4	304
13015313048	Standart	5	304

YER ÜSTÜ HAVUZ MERDİVENLERİ

GROUND POOL LADDERS



PASLANMAZ MERDİVEN

STAINLESS STEEL LADDER



- Yer üstü havuzlarda kullanıma uygun
- 1,2 mm et kalınlığı Ø42 mm boru çapı
- Mükemmel polisajlı parlak yüzey kalitesi

- Suitable for use in above ground pools
- 1.2 mm wall thickness Ø42 mm pipe diameter
- Excellent polished surface finish

KOD CODE	BASAMAK SAYISI STEP NUMBER	SERİ SERIES	AISI AISI	
13015123020	2+2	Elevada	304	
13015123021	3+3	Elevada	304	
13015123022	4+4	Elevada	304	

PLATFORMLU PASLANMAZ MERDİVEN

STAINLESS STEEL LADDER WITH PLATFORM



- Kaydırmaz yüzeyli platform
- Yer üstü havuzlarda kullanıma uygun
- 1,2 mm et kalınlığı Ø42 mm boru çapı
- AISI 304 paslanmaz çelik rozet
- Mükemmel polisajlı parlak yüzey kalitesi

- Platform with non-slip surface
- Suitable for use in above ground pools
- 1.2 mm wall thickness Ø42 mm pipe diameter
- AISI 304 stainless steel badge
- Excellent polished surface finish

KOD CODE	BASAMAK SAYISI STEP NUMBER	SERİ SERIES	AISI AISI	
13015123023	3+3 Platformlu With Platform	Elevada	304	
13015123024	4+4 Platformlu With Platform	Elevada	304	

PASLANMAZ TUTAMAKLAR

STAINLESS HANDRAILS

BETONARME BASAMAKLAR İÇİN

FOR REINFORCED CONCRETE STEPS



- 1,2 mm et kalınlığı Ø42 mm boru çapı
- Montajı beton içine direkt olarak yapılır
- 1.2 mm wall thickness Ø42 mm pipe diameter
- Installation is made directly into concrete

KOD	ÇAP mm	BOY mm	AISI
CODE	DIA mm	LENGHT mm	AISI
13017123002	42	1.300	304

TUTAMAK KOLU PASLANMAZ ÇELİK

JET STREAM STAINLESS STEEL HANDLE



- 1,2 mm et kalınlığı Ø42 mm boru çapı
- AISI 304 paslanmaz çelik
- Montajı civatalı flanş ile yapılır
- Tüm civata ve montaj ekipmanları paketin içerisinde mevcuttur
- 1.2 mm wall thickness Ø42 mm pipe diameter
- AISI 304 stainless steel
- Installation is done with bolted flange
- All screws and assembly equipment are available within the package

KOD	ÇAP mm	BOY mm	MODEL
CODE	DIA mm	LENGHT mm	MODEL
13017123001	42	0,5	051.TC.B
13017123003	42	1	101.TC
13017123004	42	2	201.TC
13017123005	42	2,5	251.TC

DUŞ VE MASAJ SETLERİ

SHOWER AND MASSAGE SETS



- Ø42 mm boru çapı
- Flanş gerektirmez
- 6 m³/h debili duş başlığı
- Ø42 mm pipe diameter
- No flange required
- 6 m³/h flow shower head

KOD	MODEL	AISI	BOY mm
CODE	MODEL	AISI	LENGHT mm
13016123005	1- Film Yelpeze Fan Style	304	145
13016123006	2- Tek Çıkışlı Single Outlet	304	145
13016123007	3- Üçlü Köpük Trio Foam	304	145
13016123004	4- Beşli Köpük Fivefold Foam	304	145
13016123003	5- Altılı Köpük Sixfold Foam	304	145

DUŞLAR SHOWERS

BASTON VE TETRA SERİSİ DUŞLAR BASTON AND TETRA SERIES SHOWER

- Evsel ve ticari havuzlar için uygundur
- AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir
- Duş nozulu, duş gövdesi ve montaj elemanları ile birlikte
- Suitable for villa type and commercial pools
- Made of AISI 304 stainless steel
- With shower nozzle, shower body and mounting elements




KOD	ÜRÜN İSMİ	MODEL	BORU ÇAPI
CODE	PRODUCT NAME	MODEL	DIAMETER
13016113008	Baston Seri Baston Serie	DB 100.C	Ø42
13016113009	Baston Seri Ayak Yıkamalı Baston Series Foot Washer	DB 101.C	Ø42
13016113002	Tetra Seri Tekli Tetra Serie Single	DT 100.C	Ø60
13016113003	Tetra Seri Tekli Ayak Yıkamalı Tetra Series Single Foot Washer	DT 101.C	Ø60
13016113004	Tetra Seri Tekli Otomatik Tetra Series Single Automatic	DT 110.C	Ø60
13016113005	Tetra Seri Tekli Otomatik Ayak Yıkamalı Tetra Series Single Automatic Foot Washer	DT 111.C	Ø60

SOLAR DUŞ AYAK YIKAMALI SOLAR SHOWER WITH FOOT WASH

- Büyük yağmur duş başlığı, suyun sıçrayarak size rahat bir masaj yapacağı belirli bir yüksekliğe monte edilmiştir
- Duş bu şekilde gerçek bir sağlık tedavisine dönüşür
- Siyah-gümüş renkli dış mekan duşu, 35 litrelik su haznesine ve uzun boylu kişiler için decrahat bir yüksekliğe sahiptir
- Kademesiz sıcaklık regülatörü, favori sıcaklığınızı ayarlamana olanak tanıyarak tamamen rahatlamaya yardımcı olur
- Tek kollu yönlendirmeye sahip su musluğu kolay bir kullanım sağlar. Ek su musluğu ayaklarınızı bile yıkamanıza olanak sağlar

- The large rainfall shower head is mounted at a certain height, where the water splashes from, giving you a comfortable massage
- The black-silver-coloured outdoor shower has a 35-litres water tank and comfortable height that tall persons will certainly appreciate
- The stepless temperature regulator allows you to set your favourite temperature, thus helping you to fully relax
- The water tap with single-lever mixer makes for a simple handling
- The additional water tap allows you even to wash your feet

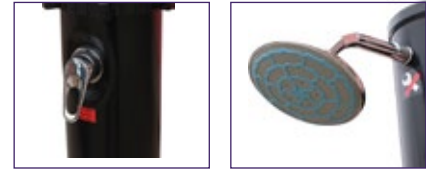

SUNİ AHŞAP TABAN WOOD BASE



KOD	TANK KAPASİTESİ	ÖLÇÜ	BASINÇ	MALZEME CİNSİ	SERTİFİKA
CODE	TANK CAPACITY	DIMENSION	MAX PRESSURE	TANK MATERIAL	CERTIFICATE
GAR202310008	35 lt	210x18 cm	3.0 BAR	PVC	FFU
GAR202310024	SUNİ AHŞAP TABAN WOOD BASE 64x100 cm				

ENGELLİ HAVUZ ASANSÖRÜ

DISABLED POOL LIFT



- Fiziksel kısıtlamaları olan bireylere özel
- El kumanda sistemli
- Acil stop butonu
- Akü şarj göstergesi
- Fren mekanizması
- Ayak ve kol desteği
- Emniyet kemeri
- 150 kg taşıma kapasitesi

- For projects which require a pool lift for individuals with limitations
- Manual control system
- Emergency stop button
- Battery charge indicator
- Brake mechanism
- Foot and arm support
- Safety belt
- Capacity 150 kg




MOBİL

KOD CODE	MODEL MODEL	HIZ max. VELOCITY max	YÜK İLE SUYA İNDİRME SÜRESİ LAUNCH TIME WITH LOAD	YÜK İLE KALDIRMA SÜRESİ LOAD TIME	
POLLIFT001	Pool Lift Sabit Fixed	0,07 m/sn.	max 25 sn.	max 30 sn.	
POLLIFT002	Pool Lift Mobil Mobile	0,07 m/sn.	max 25 sn.	max 30 sn.	

KAYDIRAK SLIDES

- Cam elyaf takviyeli polyesterden üretilmiştir
- Polyester basamaklı
- AISI 304 paslanmaz çelik tutunma kolları
- Paslanmaz çelikten mamul destek kaidesi ekipmanları ile birlikte
- Sağa kıvrımlı

- Made of glass fiber reinforced polyester
- Polyester steps
- AISI 304 stainless steel grab handles
- With support base equipment made of stainless steel
- Right curved

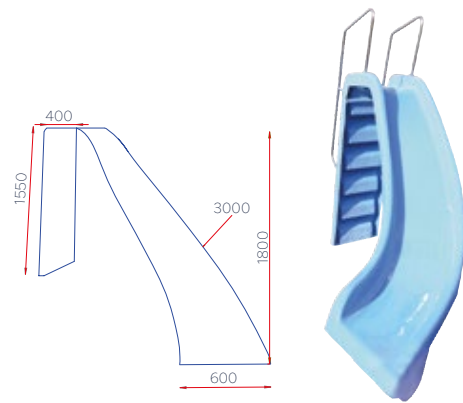

Türkiye'de Üretilmiştir
Made In Turkey



Neta Havuz Üretimi
Manufactured By Neta Pool



KOD CODE	MODEL MODEL	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg	HACİM m³ VOLUME m³
13018122004	TB 2000.B	54	0,400



TRAMPLEN DIVING BOARD


Türkiye'de Üretilmiştir
Made In Turkey


Neta Havuz Üretimi
Manufactured By Neta Pool




- Cam elyaf takviyeli polyesterden üretilmiştir
- Kaydırmaz üst yüzey
- Uv ısınlara dayanıklı

- Made of glass fiber reinforced polyester
- Non-slip surface
- UV resistant



KOD CODE	MODEL MODEL	UZUNLUK Mt LENGHT Mt	GENİŞLİK Cm WIDTH Cm	
13018122001	WFT 200.B	2	42	


TAŞMA IZGARALARI OVERFLOW GRATINGS

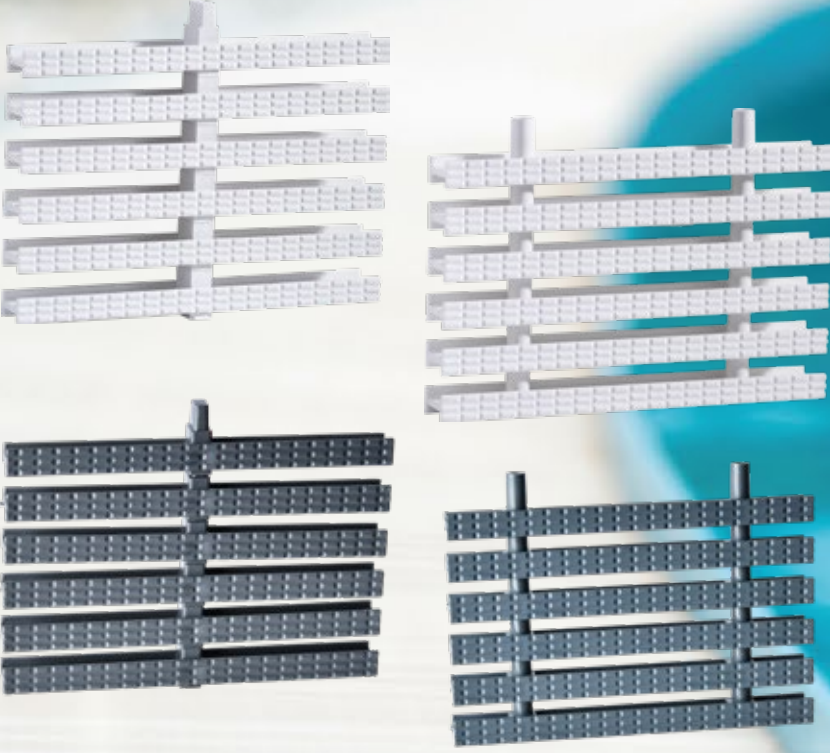

- Polipropilen'den üretilmiştir
- Kaydırmaz üst yüzeye sahip
- UV ışınlarına dayanımlı
- Modüler tek geçme ve çift geçme özelliği
- Izgara yüksekliği: 2,5 mm
- I profil

- Made of polypropylene
- Non-slip surface
- UV resistant
- Modular single plug and double plug feature
- Height of gratings: 2,5 mm
- I profile

KOD CODE	MODEL MODEL
13019002001	15 cm tek geçme-klasik desen 15 cm single spine classic pattern
13019121002	20 cm tek geçme-tek desen lüks seri profil 20 cm single spine classic pattern
13019121011	20 cm çift geçme-tek desen lux seri wf 20 cm double spine classic pattern lux wf
13019121026	25 cm tek geçme-tek desen lux seri wf 25 cm single spine classic pattern lux wf
13019121027	25 cm çift geçme-tek desen lux seri wf 25 cm double spine classic pattern lux wf
13019002006	30 cm çift geçme-klasik desen 30 cm double spine classic pattern

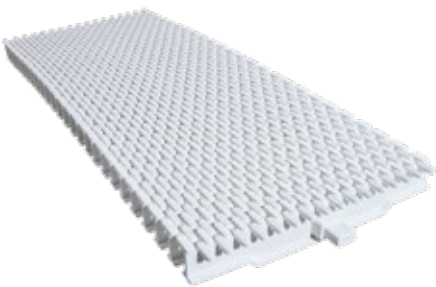

KOD CODE	MODEL MODEL	
13019121033	20 cm tek geçme grift desen I profil Overflow grating grift single link 20 cm	
13019121008	25 cm tek geçme grift desen I profil Overflow grating grift single link 25 cm	
13019121009	30 cm tek geçme grift desen I profil Overflow grating grift single link 30 cm	

IZGARA KÖŞE PARÇALARI

GRATING CORNER PARTS



- Polipropilen'den üretilmiştir
- Kaydırmaz üst yüzey
- UV ışınlarına dayanımlı
- 90 ve 45 derecelik açılarda
- Made of polypropylene
- Non-slip surface
- UV resistant
- 90 and 45 degree angles

KOD	MODEL	
CODE	MODEL	
13019121028	15cm-45° köşe parçası 15cm-45° Corner Piece	
13019002014	15cm-90° köşe parçası 15cm-90° Corner Piece	
13019002011	20cm-45° köşe parçası 20cm-45° Corner Piece	
13019121001	20cm-90° köşe parçası 20cm-90° Corner Piece	
13019002012	25cm-45° köşe parçası 25cm-45° Corner Piece	
13019121010	25cm-90° köşe parçası 25cm-90° Corner Piece	
13019002013	30cm-45° köşe parçası 30cm-45° Corner Piece	
13019002017	30cm-90° köşe parçası 30cm-90° Corner Piece	

IZGARA KENAR PROFİLİ

GRATING EDGE PROFILE



- PVC'den üretilmiştir
- Taşma ızgaralarının kolayca kanala yerleşmesini sağlar
- Made of PVC
- Allows overflow grids to be easily placed in the channel

KOD	KENAR ÖLÇÜLERİ mm	BOY mm	
CODE	EDGE SIZES mm	LENGHT mm	
13019121018	16x10	200	

SAVAK GİDERİ GUTTER DRAIN



- ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir
- Taşma kanallarının toplama hattında kullanılır
- Güçlü ve sağlam gövde yapısına sahiptir
- UV dayanımlıdır, güneşten etkilenmez
- Produced from ABS plastic injection
- Used in the collection line of overflow channels
- Strong and robust body structure
- UV resistance

KOD	ÇAP mm
CODE	DIA mm
13020123001	63

SAVAK GİDERİ KAPAĞI GUTTER DRAIN COVER



- ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir
- Taşma kanallarının toplama hattında kullanılır
- Güçlü ve sağlam gövde yapısına sahiptir
- 50, 63, 90 mm çaplarında kullanılabilir
- UV dayanımlıdır, güneşten etkilenmez
- Produced from ABS plastic injection
- Used in the collection line of overflow channels
- Strong and robust body structure
- Can be used in diameters of 50, 63, 90 mm
- UV resistance

KOD	ÖLÇÜ mm	
CODE	SIZE mm	
12518121003	100x200	

TAŞMA GİDERİ SÜZGEÇİ PASLANMAZ ÇELİK OVERFLOW DRAINER STAINLESS STEEL



- ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir
- Taşma kanallarının toplama hattında kullanılır
- Produced from ABS plastic injection
- Used in the collection line of overflow channels

KOD	ÇAP mm
CODE	DIA mm
13020122001	63
13020122002	75
13020122003	90
13020122004	110








05

TEMİZLİK EKİPMANLARI CLEANING EQUIPMENT

94-107

VAKUM SÜPÜRGELER

VACUUM CLEANERS

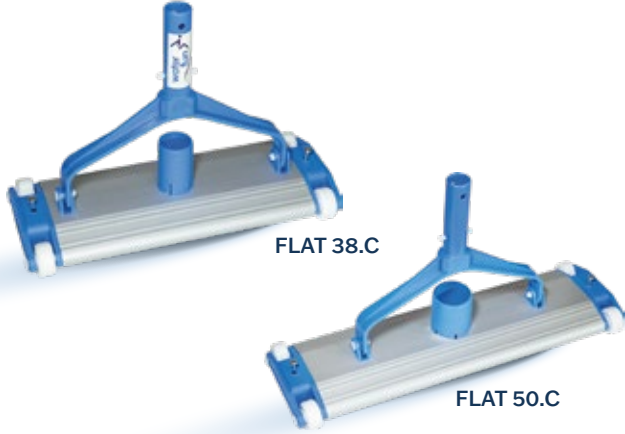

- Havuz dibine çöken pisliklerin temizlenmesini sağlar
- Betonarme havuzlar için uygundur
- Alüminyum süpürge gövdelidir
- Havuz hortumu, bağlantı koniği ve sapı ile beraber kullanılır
- Kullanıcıyı yormayacak ve havuz dibine batabilen optimum ağırlığa sahiptir

- Provides cleaning of the dirt that settles on the bottom of the pool
- Suitable for reinforced concrete pools
- It has an aluminum broom body
- Used with pool hose, union fittings and handle
- It has the optimum weight that does not tire the user and can sink to the bottom of the pool.

KOD CODE	MODEL MODEL	GENİŞLİK cm WIDTH cm	BAĞLANTI Ø CONNECTION Ø
14015123001	Flat 38.C	36	1 ½"
14015123002	Flat 50.C	46	1 ½"
14015123003	Flat 50.C	46	2"

FLAT SÜPÜRGE YEDEK PARÇALARI

SPARE PARTS FOR FLAT BOTTOM CLEANER



PLASTİK ÇATAL PLASTIC FORK	BAĞLANTI KONIĞİ CONNECTION UNION FOR CLEANER	FIRÇA BRUSH
19815122001 1 ½" 10 €	19815123002 6 €	19815123007 10 €
19815122002 2" 11 €	19815123003 7 €	19815123008 13 €
SÜPÜRGE TEKERLEK GÖVDESİ SIDE BODY FOR WHEEL	SÜPÜRGE ÇATAL BAĞLANTISI FORK CONNECTION	TEKERLEK WHEEL
19815123001 8 €	19815123004 3 €	19815123005 3 €
SÜPÜRGE TEKER PİMİ BROOM WHEEL PIM	CONTA SEAL	SÜPÜRGE ÇATAL PİMİ BROOM FORK PIM
19815123006 2 €	19815123009 9 €	19815123010 2 €

LİNER HAVUZLAR İÇİN SÜPÜRGELER

CLEANERS CLEANERS FOR LINER POOLS



- Liner yüzeye zarar vermeyecek şekilde tasarlanmışlardır
- Standart teleskopik saplar için uygun, geçme tip klipslidir
- Polipropilen fırçaya sahiptir
- Havuz hortumu, bağlantı koniği ve sapı ile beraber kullanılır
- Kullanıcıyı yormayacak ve havuz dibine bataabilen optimum ağırlığa sahiptir
- Designed not to damage the liner surface
- It is suitable for standard telescopic handles, with clip-on type
- It has polypropylene brush
- Used with pool hose, union fittings and handle
- It has the optimum weight that does not tire the user and can sink to the bottom of the pool

EKONOMİK LİNER SÜPÜRGE

ECONOMIC LINER CLEANER HEAD



KOD	MODEL	BAĞLANTI Ø
CODE	MODEL	CONNECTION Ø
14015123006	WF 82S	1 ½"

LÜKS LİNER SÜPÜRGE

DELUXE LINER CLEANER HEAD



KOD	MODEL	BAĞLANTI Ø
CODE	MODEL	CONNECTION Ø
14015123007	WF 32S	1 ½"

LÜKS LİNER SÜPÜRGE

DELUXE LINER CLEANER HEAD

- Liner yüzeye zarar vermeyecek şekilde tasarlanmışlardır
- Standart teleskopik saplar için uygun, geçme tip klipslidir
- Polipropilen fırçaya sahiptir
- Havuz hortumu, bağlantı koniği ve sapı ile beraber kullanılır
- Kullanıcıyı yormayacak ve havuz dibine bataabilen optimum ağırlığa sahiptir
- Üçgen şekli sayesinde köşeleri kolayca temizler
- Tampon çevresi havuz kaplamasını korur
- Designed not to damage the liner surface
- It is suitable for standard telescopic handles, with clip-on type
- It has polypropylene brush
- Used with pool hose, union fittings and handle
- It has the optimum weight that does not tire the user and can sink to the bottom of the pool
- Triangular shape easily cleans corners
- Bumper perimeter protects pool liner



KOD	MODEL	BAĞLANTI Ø
CODE	MODEL	CONNECTION Ø
14015123008	WF 25S	1 ½"

TELESKOPIK SÜPÜRGE SAPI TELESCOPIC CLEANER POLES



- Alüminyumdan üretilmiştir
- Bağlantı rakorları sayesinde istenilen uzunlukta ayarlanabilir
- Mukavemeti yüksektir, süpürme veya fırçalama esnasında eğrilmez
- Yumuşak tutamağı elinizi acıtmaz
- Made of aluminum
- Thanks to the connection fittings, it can be adjusted to the desired length
- High strength bar does not bend during sweeping or brushing
- Soft handle doesn't hurt your hand

KOD CODE	UZUNLUK mt LENGTH mt	
14017123001	2x2,4 4,80	
14017123004	2x3 6	
14017123003	3x3 9	
14017123010	2x1,8 3,6	

SÜPÜRGE HORTUMU HOSE ROLLS

- Yüksek kaliteli, UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir
- Hafiftir su üzerinde yüzer ve batmaz
- Esnek olması sayesinde süpürme esnasında rahat hareket edebilmenizi sağlar
- Uzun ömürlüdür
- Made of high-quality, UV resistant polyethylene
- It is light, floating on water and does not sink
- It is flexible, allowing you to move comfortably while sweeping
- Long lasting

ROMA MODEL HORTUM ROMA MODEL HOSE



KOD CODE	HORTUM ÇAPI Ø mm HOSE DIA Ø mm	UZUNLUK mt LENGTH mt
14018113001	38 mm - 1/2"	30
14018113002	50 mm - 2"	30

SÜPÜRGE HORTUMU HOSE ROLL



KOD CODE	HORTUM ÇAPI Ø mm HOSE DIA Ø mm	UZUNLUK mt LENGTH mt	
14018123002	38 mm - 1/2"	10,5	
14018123001	38 mm - 1/2"	30	

Süpürge hortumu koniği ile birlikte teslim edilir. It is delivered with the union fittings

YERLİ SÜPÜRGE HORTUMU EKO DOMESTIC CLEANER HOSE ROLL



- UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir
- Hafiftir su üzerinde yüzer ve batmaz
- Made of UV resistant polyethylene
- It is light, floating on water and does not sink

KOD CODE	HORTUM ÇAPI Ø mm HOSE DIA Ø mm	UZUNLUK mt LENGTH mt
14018002005	38 mm - 1 ½"	30
14018002006	50 mm - 2"	30

SÜPÜRGE HORTUM KONIĞI VACUUM HOSE CONE



- 38 mm ve 50 mm hortum için uygundur
- İçten dişli oluşu sayesinde vakum esnasında hortumdan çıkmaz
- Suitable for 38 mm and 50 mm hose
- Thanks to its female threaded, it does not come out of the hose during vacuum

KOD CODE	HORTUM ÇAPI Ø mm HOSE DIA Ø mm	
19815122003	50-63 Dişli 50-63 Threaded	



- 38 mm ve 50 mm hortum için uygundur
- Dıştan dişli monte edilir
- Suitable for 38 mm and 50 mm hose
- Mounted as male threaded

KOD CODE	HORTUM ÇAPI Ø mm HOSE DIA Ø mm	
19815123011	50-63 Dişli 50-63 Threaded	

PORTATİF VAKUM SÜPÜRGELERİ

PORTABLE VACUUM CLEANERS



- Vakum hattı olmayan havuzlar ve göletlerde kullanım için uygundur
 - Üzerine monte edildiği el arabası sayesinde kolay hareket ettirilebilir ve havuzun tüm bölgelerinin temizlenmesi sağlanır
 - Talebe göre portatif bir filtrasyon ünitesi oluşturulur
-
- Suitable for using in pools and ponds which haven't a vacuum line
 - Thanks to the wheelbarrow on which it is mounted, it can be moved easily and all parts of the pool are cleaned
 - A portable filtration unit is optional

İçerik:

Kartuş filtre / Kum filtresi
Sirkülasyon pompası (0,75 HP)
Vakum süpürgesi
Hortum
Teleskopik sap
Tekerlekli araba
Sigorta ve 15 mt kablo

Includes:

Cartridge filter / Sand filter
Circulation pump (0,75 HP)
Vacuum cleaner
Hose
Telescopic pole
Wheeled car
Fuse and 15 mt cable



KARTUŞ FİLTRELİ SİSTEM

CARTRIDGE FILTER SYSTEM

KOD CODE	FİLTRE CARTRIDGE FILTER	FİLTRASYON DEBİSİ FILTRATION FLOW	POMPA PUMP	POMPA DEBİSİ PUMP FLOW	
14015122004	Kartuş Filtre KF 100	22,9 m ³ /h	Senkron 0,75 Hp	17,8 m ³ /h	



KUM FİLTRELİ SİSTEM

SAND FILTER SYSTEM

KOD CODE	FİLTRE FILTER	FİLTRASYON DEBİSİ FILTRATION FLOW	POMPA PUMP	POMPA DEBİSİ PUMP FLOW	
14015122006	Rotex 600 mm	12 m ³ /h	Senkron 0,75 Hp	17,8 m ³ /h	

KABLOSUZ ŞARJLI HAVUZ SÜPÜRGELERİ TEKNOLOJİLERİ

CORDLESS RECHARGEABLE POOL VACUUM CLEANER TECHNOLOGIES

KABLOSUZ, ŞARJ EDİLEBİLİR HAVUZ SÜPÜRGESİ CORDLESS, RE-CHARGEABLE POOL CLEANER

goodrob
easy



Kablosuz
Cordless



Şarj Kullanım Süresi 60 Dk
60 Mins Battery Time



Şarj Dolum Süresi 1,5 Saat
1,5 H Charging Time



IP X8



Hazne kapasitesi 1,8 Lt
Main Housing Capacity 1,8 Lt



Neta Havuz Ürünü
Neta Pool Product

- Betonarme, liner, polyester, spa havuzlarında kullanılır
- Kablosuz tasarım
- Hızlı şarj, uzun çalışma süresi
- 60,5 lt/dk güçlü emiş özelliği
- Teleskopik sap uzunluğu 2,4 metre
- Giriş: 1 inç
- Köşeleri temizlemek için çok amaçlı vakum başlığı
- Duvar ya da basamakları iyi temizler
- Kum, talaş, böcek, küçük yaprakları süpürür

İçerik:

- 1*şüpürge,
- 2*filtre torbası (100/300 fileli),
- 1* teleskopik sap (0.7-2.4m),
- 1*şarj aleti (21V-1.5A)

- Can be used in reinforced concrete, liner, polyester, Spa pools
- Cordless design
- Fast charging, long running time
- Powerful suction 60,5 lt / mins
- Telescopic pole length 2,4 m
- Inlet size 1"
- For corners multi-purpose triangular vacuum head
- Replaceable cleaning head, perfect for pool steps and hard-to-clean walls&corners
- Vacuums leaves, small twigs, bugs, debris, dirt, sand & algae

Contents:

- 1*cleaner,
- 2*filter bags (100/300 mesh),
- 1* telescopic pole (0.7-2.4m),
- 1*charger(21V-1.5A)

KOD CODE	SAP UZUNLUĞU Mt POLE LENGHT M	GÜÇ POWER INPUT	AĞIRLIK kg WEIGHT kg	
19815273202	0,7 - 2,4	100-240 V 50/60 HZ	3,5	

KABLOSUZ, HAVUZ TEMİZLİK ROBOTU CORDLESS, ROBOTIC POOL CLEANER



**NEW
PRODUCT**



Kablosuz
Cordless



Kullanım Süresi 100 Dk
100 Mins Battery Time



IP X8



3,9 Kg



Şarj Dolum Süresi 4 Saat
4 H Charging Time



Neta Havuz Ürünü
Neta Pool Product




- Kablosuz tasarım
- 100 dakika çalışma süresi
- Betonarme, liner ve fiberglass havuzlarda kullanılabilir
- Yer üstü havuzlar ve yer altı havuzlar için ideal
- Sadece havuz zeminini süpürür
- 80 m² havuzlara kadar mükemmel sonuç verir
- 180 mikron
- Akıllı navigasyon teknolojisi ile duvarla karşılaştığında otomatik olarak geri döner
- Pili azaldığında havuz kenarına yanaşır
- Kaldırması ve kullanması çok kolay

- Cordless design
- Cleans the pool within 100 minutes
- Only vacuums the pool floor
- Perfect results for pools up to 80 m²
- Can be used in betone concrete, liner and fiberglass pools
- Ideal for above ground pools and in-ground pools
- 180 microns
- With smart navigation Tech-when encountering the wall, the pool robot will automatically reverse.
- When the battery is low, the system automatically drives the robot , closer to the shore
- Very easy to handle and use

KOD CODE	ŞARJ SÜRESİ CHARGING TIME	GÜÇ POWER	AĞIRLIK kg WEIGHT kg	
19815273200	4 saat/hour	30W	3,9	

KABLOSUZ, HAVUZ TEMİZLİK ROBOTU CORDLESS, ROBOTIC POOL CLEANER

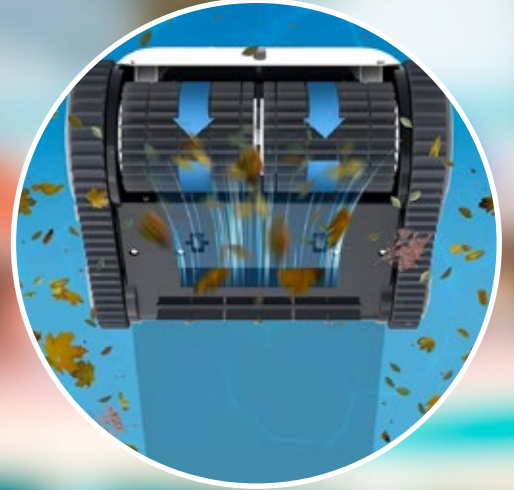

**NEW
PRODUCT**



Şarj Dolu Süresi 4 Saat
4 H Charging Time



Kablosuz
Cordless



Şarj Kullanım Süresi 110 Dk
110 Mins Battery Time



IP X8



Neta Havuz Ürünü
Neta Pool Product

- Kablosuz tasarım
- Hızlı şarj, yaklaşık 4 saatte tamamen şarj olur
- 110 dakika çalışma süresi
- Betonarme, liner, fiberglass havuzlarda kullanılabilir
- Yer üstü havuzlar ve yer altı havuzlar için ideal
- Havuz zeminini ve duvarını mükemmel bir şekilde temizler
- Çok güçlü emiş gücüne sahiptir
- 100 m² havuzlara kadar mükemmel sonuç verir
- Akıllı robot havuzun koordinatlarını tarayıp ölçüleri belirledikten sonra kendi algoritmasını yaratıp mükemmel havuz dibi tarama özelliğine sahiptir
- Gizli tozu yakalar
- Şarjı bitmeden önce kendini havuz duvarına yanaştırıp park eder. Böylece suyun içinden kolaylıkla alınabilir
- Akıllı yol planlama ve maksimum kapsama

- Cordless design
- Quick charging, fully charges in approximately 3,5 hours
- 110 minutes running time
- Can be used in betone concrete, liner and fiberglass pools
- Ideal for above ground pools and in-ground pools
- Cleans the floors, walls, waterline perfectly
- Increased suction power
- Provides excellent results for pools up to 100 m²
- Intelligent path planning & maximum coverage
- After scanning the coordinates of the pool and determining the dimensions, the smart robot creates its own algorithm and has an excellent pool bottom scanning feature
- Captures hidden dust
- It parks itself against the pool wall before its battery runs out. Thus, it can be easily removed from water

KOD CODE	ŞARJ SÜRESİ CHARGING TIME	GÜÇ POWER	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
19815273201	4 saat/hour	65W	7,7



OPSON



PVC ve sünger fırça seçenekleri ile
PVC or foam roller options

- Betonarme, liner ve polyester havuzlarda kullanılabilir
- 2 motorlu
- Ultra hafif
- 130 m²'ye kadar olan havuzları temizler
- 2 adet büyük hacimli sepet
- 1/2/3 (saat) çalışma süresi

- Can be used in reinforced concrete, liner and polyester pools
- 2 motor-robot
- Light weight design
- Cleans pools up to 130 m²
- 2 large-volume filter baskets
- 1/2/3(h) working cycle

KOD CODE	HORTUM UZUNLUĞU Mt HOSE LENGHT Mt	GÜÇ POWER	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
19815273114	20	150W	10,5

HAYWARD ROBOT KIYAS TABLOSU ROBOT COMPARISON TABLE



	TigerShark	TigerShark XL QC	TigerShark 2
Havuz Ölçüsü Pool Size:	7x15 Mt	7x15 Mt	25x20 Mt
Temizlik Yüzeyi Cleaning Surface:	Taban ve Duvar Bottom and Wall	Taban ve Duvar Bottom and Wall	Taban ve Duvar Bottom and Wall
Hız Ground Speed:	18 m/Dak. 18 m/Min.	18 m/Dak. 18 m/Min.	--
Temizlik Alanı Cleaning Area:	5 m ² /dak. 5 m ² /min.	5 m ² /dak. 5 m ² /min.	--
Çalışma Süresi Operation Time:	4 Saat 4 Hours	90 Dak. (QC) / 4 Saat 90 Min. (QC) / 4 Hours	7 Saat 7 Hours
Kablo Uzunluğu Cable Length:	16,76 mt	16,76 mt	30 mt
Yumuşak Sünger Soft Foam:	Evet Yes	Evet Yes	Evet Yes
Voltaj Voltage:	220 V/50/60 Hz	220 V/50/60 Hz	220 V/50/60 Hz
Filtrasyon Kapasitesi Filtration Capacity:	5 Mikron 5 Microns	5 Mikron 5 Microns	5 Mikron 5 Microns
Mikroproses Kontrolü Adaptative Seek Control Logic	Evet Yes	Evet Yes	Evet Yes



POOL VAC V-FLEX

- Betonarme, liner ve polyester havuzlarda kullanılabilir
- 6x12 metreye kadar havuzlar için uygundur
- Skimer veya vakum nozuluna bağlanarak çalışır
- Herhangi bir elektrik güç kaynağına ihtiyaç yoktur
- Adaptasyonlu direksiyon sistemi manevra kabiliyetini artırır
- Can be used in reinforced concrete, liner and polyester pools
- Suitable for pools up to 6x12 meter
- Works by connecting to a skimmer or vacuum nozzle
- Does not require electrical connection
- Its adaptive steering system improves maneuverability

KOD CODE	HORTUM UZUNLUĞU Mt HOSE LENGHT Mt	
14016273009	12	



TIGER SHARK™

- Akıllı mikroişlemci tabanlı teknolojiye sahiptir
- Yerleşik motoru sayesinde güçlü vakum gücüne sahiptir
- 4 saatlik temizleme diliminde havuzun tüm taban duvar ve basamaklarındaki pislikleri temizler.
- Temizleme periyodu bittiğinde otomatik olarak durur
- Kartuş filtrelerinin temizliği çok kolaydır, tazyikli bir bahçe hortumu ile filtreyi durulamanız yeterlidir
- Ek pompa bağlantı aparatı ya da hortum gerektirmez
- Havuz filtrasyon sisteminden ayrı çalışır ve geri yıkama suyunun miktarınız azaltır
- Düşük enerji ve maliyet için 24 volt verimli bir motor ile dizayn edilmiştir
- Smart microprocessor-based technology
- Each model has an on-board pump for intense vacuum power
- Cleans all dirt on all floor walls and steps of the pool in 4 hour cleaning slice
- Automatically stops when the cleaning period is over
- The cartridge filters are very easy to clean, just rinse the filter with a pressurized garden hose water
- No need any additional pumps, hookups or hoses
- It works separately from the pool filtration system and reduces the amount of backwash water
- Designed with a 24 volt efficient engine for low energy and cost

KOD CODE	HORTUM UZUNLUĞU Mt HOSE LENGHT Mt	
14016273014	16,76	



TIGER SHARK XL QC™

- Akıllı mikroişlemci tabanlı teknolojiye sahiptir
- Yerleşik motoru sayesinde güçlü vakum gücüne sahiptir
- 4 saatlik temizleme diliminde havuzun tüm taban duvar ve basamaklarındaki pislikleri temizler.
- Temizleme periyodu bittiğinde otomatik olarak durur
- Kartuş filtrelerinin temizliği çok kolaydır, tazyikli bir bahçe hortumu ile filtreyi durulamanız yeterlidir
- Ek pompa bağlantı aparatı ya da hortum gerektirmez
- Havuz filtrasyon sisteminden ayrı çalışır ve geri yıkama suyunun miktarınız azaltır
- Düşük enerji ve maliyet için 24 volt verimli bir motor ile dizayn edilmiştir
- Smart microprocessor-based technology
- Each model has an on-board pump for intense vacuum power
- Cleans all dirt on all floor walls and steps of the pool in 4 hour cleaning slice
- Automatically stops when the cleaning period is over
- The cartridge filters are very easy to clean, just rinse the filter with a pressurized garden hose water
- No need any additional pumps, hookups or hoses
- It works separately from the pool filtration system and reduces the amount of backwash water
- Designed with a 24 volt efficient engine for low energy and cost

KOD CODE	HORTUM UZUNLUĞU Mt HOSE LENGHT Mt
14016273013	16,76

TIGER SHARK 2™



- Ticari havuzlarda kullanıma uygundur
- Akıllı mikroişlemci tabanlı teknolojiye sahiptir
- Yerleşik motoru sayesinde güçlü vakum gücüne sahiptir
- 7 saatlik temizleme diliminde havuzun tüm taban duvar ve basamaklarındaki pislikleri temizler.
- Cihazın 7 saatlik temizleme periyodu daha büyük bir havuzu temizleyebilmesini sağlar
- Temizleme periyodu bittiğinde otomatik olarak durur
- Kartuş filtrelerinin temizliği çok kolaydır, tazyikli bir bahçe hortumu ile filtreyi durulamanız yeterlidir
- Ek pompa bağlantı aparatı ya da hortum gerektirmez
- Havuz filtrasyon sisteminden ayrı çalışır ve geri yıkama suyunun miktarınız azaltır
- Düşük enerji ve maliyet için 24 volt verimli bir motor ile dizayn edilmiştir
- Suitable for use in commercial pools
- Smart microprocessor-based technology
- Each model has an on-board pump for intense vacuum power
- Cleans all dirt on all floor walls and steps of the pool in 7 hour cleaning slice
- Unit's ability to clean for 7 consecutive hours provides adequate time to clean a larger pool
- Automatically stops when the cleaning period is over
- The cartridge filters are very easy to clean, just rinse the filter with a pressurized garden hose water
- No need any additional pumps, hookups or hoses
- It works separately from the pool filtration system and reduces the amount of backwash water
- Designed with a 24 volt efficient engine for low energy and cost

KOD CODE	HORTUM UZUNLUĞU Mt HOSE LENGHT Mt
14016273017	30



HAVUZ SÜPÜRGESİ TAŞIMA ARABASI CADDY CART

- Taşıma ve depolama yapar
- Otomatik süpürgeyi kolay ve hızlı taşınmasını sağlar
- Makes moving and storing
- Provides easy and fast transport of the automatic cleaner

KOD CODE	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg
19815273013	8



HAVUZ KEPÇELERİ

LEAF SCOOPS



DERİN TİP KEPÇELER

DEEP BOTTOM LEAF SCOOPS

- Havuzun dibindeki pislikleri almak için üretilmiştir
 - Derin torbası sayesinde pislikleri rahatça toplar
 - UV dayanımlı çerçeve
 - Kaliteli ve dayanıklı ağ
 - Her sapa uyumlu klipsli bağlantı
- Made to get trash at the bottom of the pool
 - Thanks to its deep bag, it collects dirt easily
 - UV resistant frame
 - Quality and durable leaf
 - Suitable for every poles models with clip-on connection



KOD CODE	MODEL MODEL
14019123001	1 Taraklı Ekonomik Model Economic Deep Bag Rake
14019123002	2 Taraklı Lüks Model Deluxe Deep Bag Rake



SATIŞ TİP KEPÇELER

SURFACE TYPE POOL LEAF

- Havuzun dibindeki pislikleri almak için üretilmiştir
 - Sığ torbası sayesinde yüzeyde biriken yaprak, böcek gibi kalıntıları kolayca toplar
 - UV dayanımlı çerçeve
 - Kaliteli ve dayanıklı ağ
 - Her sapa uyumlu klipsli bağlantı
- Made to get trash at the bottom of the pool
 - Thanks to its shallow bag, it easily collects residues such as leaf insects on the surface
 - UV resistant frame
 - Quality and durable leaf
 - Suitable for every poles models with clip-on connection

KOD CODE	MODEL MODEL
14019123003	1 Standart Model Kepçe Standart Leaf Skimmer
14019123004	2 Plastik Lüks Model Kepçe Heavy Duty Plastic Leaf Skimmer
14019123005	3 Alüminyum Tutamaklı Kepçe Leaf Skimmer With Aluminium Pole

HAVUZ FIRÇALARI

POOL BRUSHES



- Havuz tabanını, duvarlarını ve köşelerini temizlemek için tasarlanmıştır
- Beton ve liner havuzlarda kullanıma uygundur
- Yosun ve inatçı kirlerin kolaylıkla temizlenmesini sağlarlar
- Her sapa uyumlu klipsli bağlantı

- Designed to clean pool floors, walls and corners
- Suitable for use in concrete and liner pools
- Allows easy removal the algae and stubborn dirt
- Suitable for every poles models with clip-on connection



KOD	MODEL	UZUNLUK Cm
CODE	MODEL	LENGTH Cm
14020123001	Kıvrık Plastik Telli Curved Plastic Wire Bristle Head	45



KOD	MODEL	UZUNLUK Cm
CODE	MODEL	LENGTH Cm
14020123002	Kıvrık Plastik Telli Alüminyum Destekli Curved Plastic Wire Bristle Head Aluminium Back	45



KOD	MODEL	UZUNLUK Cm
CODE	MODEL	LENGTH Cm
14020123003	Duvar Tip Düz Plastik Telli Wall Type Flat Plastic Wire Bristle Head	26



KOD	MODEL	UZUNLUK Cm	
CODE	MODEL	LENGTH Cm	
14020123004	Düz Paslanmaz Çelik Telli Flat Type Stainless Steel Wire Bristle Head	26	

- Havuz tabanını, duvarlarını ve köşelerini temizlemek için tasarlanmıştır
- Beton havuzlarda kullanıma uygundur
- Sert çelik tel kıllar havuz duvarları ve zeminlerinde inatçı lekeleri fırçalamak için mükemmeldir
- Yosun ve inatçı kirlerin kolaylıkla temizlenmesini sağlarlar
- Her sapa uyumlu klipsli bağlantı
- Designed to clean pool floors, walls and corners
- Suitable for use in concrete pools
- Hard steel wire bristles are great for brushing stubborn stains on surface
- Allows easy removal the algae and stubborn dirt
- Suitable for every poles models with clip-on connection

MAGIC ERASER TEMİZLİK SÜNGERİ

MAGIC ERASER



- Nano teknolojisi ile üretilmiştir
- Havuzda oluşan su kotu çizgilerinin temizlenmesinde mükemmel sonuç verir
- Made with nano technology
- It gives excellent results in cleaning the water level lines formed in the pool

KOD	ÖLÇÜ	
CODE	SIZE	
14021133001	7x11 cm	

HAVUZ & SPA TERMOMETRELERİ

POOL & SPA THERMOMETERS



- Havuz suyu sıcaklığını ölçmek için kullanılırlar
- Kapalı havuzlarda ortam sıcaklığını ölçmek için de kullanılabilir
- Su içerisinde kolay okunabilirler
- Used to measure pool water temperature
- Also can be used to measure ambient temperature in indoor pools
- Easy to read in water



KOD	MODEL	
CODE	MODEL	
14515123001	Ekonomik Model İpiyle Birlikte Economic Model With Rope	



KOD	MODEL	
CODE	MODEL	
14515123002	Lüks Model Yüzer, İpiyle Birlikte Deluxe Model Floating With Rope	



KOD	MODEL	
CODE	MODEL	
14515123003	Jumbo Model İpiyle Birlikte Jumbo Model With Rope	



KOD	MODEL	
CODE	MODEL	
14515123004	Ekonomik Model Renkli İpiyle Birlikte Economic Model Color Type With Rope	




KOD	MODEL	
CODE	MODEL	
14515123005	Hayvan Modeli İpiyle Birlikte Animal Form Floating With Rope	



KOD	MODEL	
CODE	MODEL	
14515123006	Hayvan Figürlü Yüzer İpiyle Birlikte Animal Form Floating With Rope	



KOD	MODEL	
CODE	MODEL	
14515123008	Profesyonel Tip Yüzer Deluve Floating Dial	

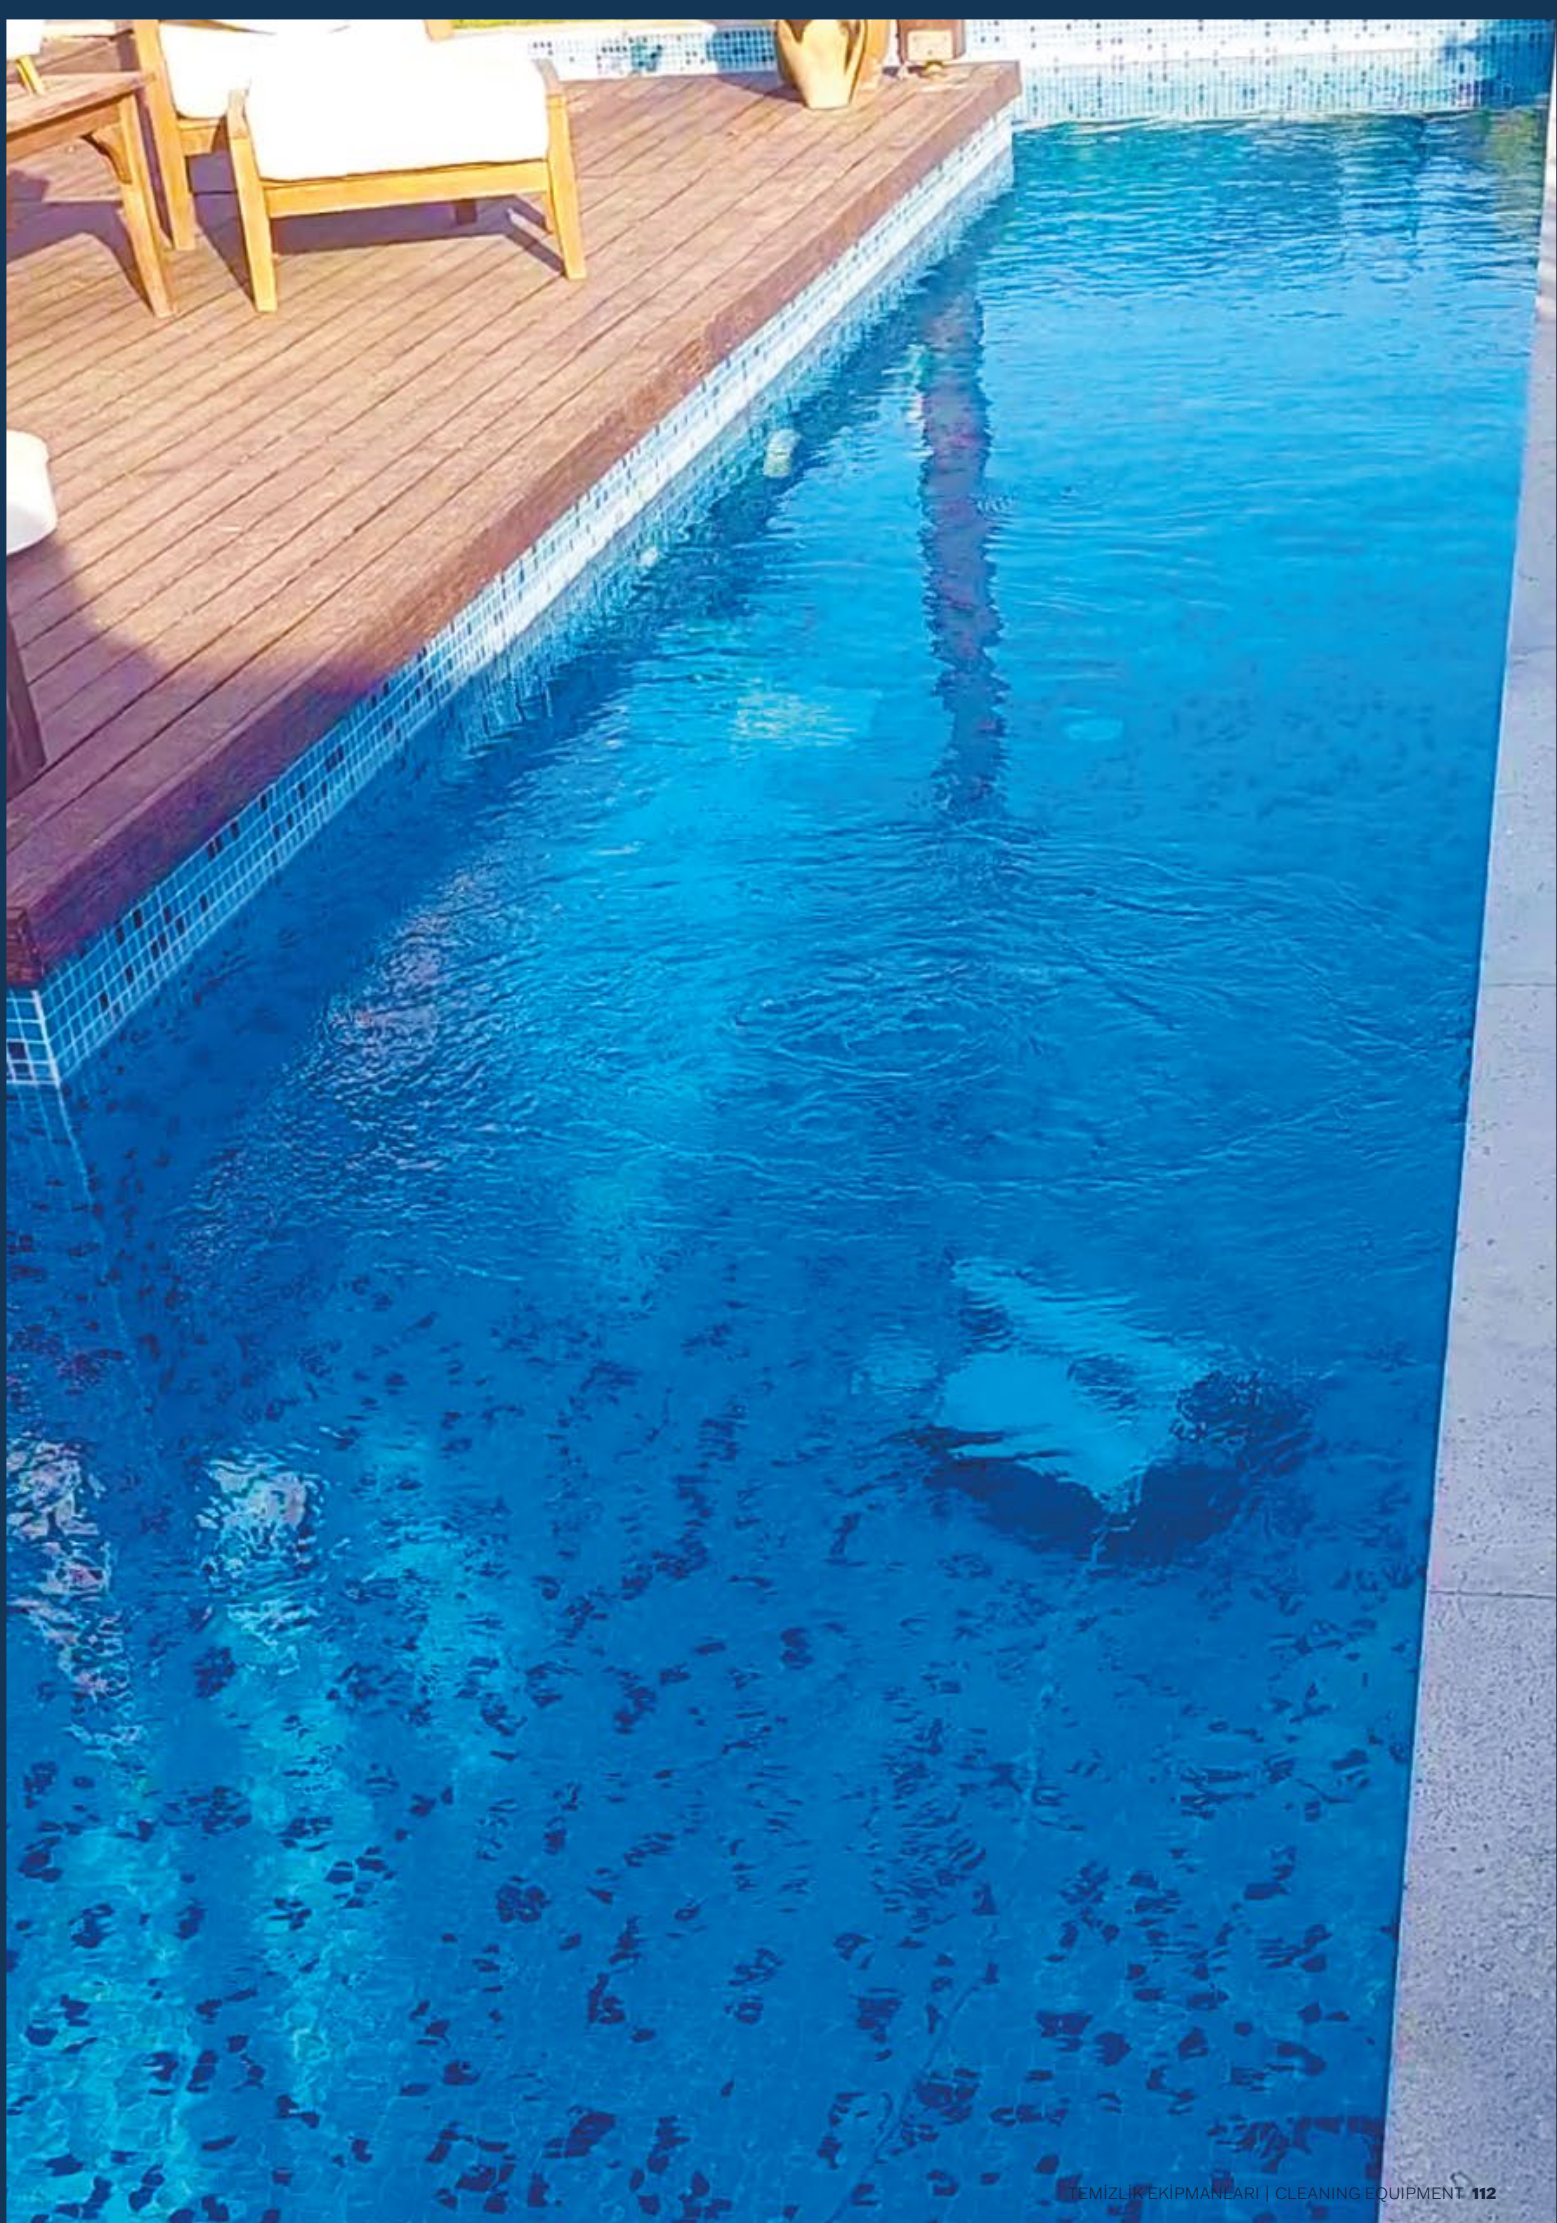





06

DEZENFEKSİYON EKİPMANLARI DISINFECTION EQUIPMENT

114-140

CLOMAX TUZDAN KLOR JENERATÖRÜ

CLOMAX SALT CHLORINATOR



Neta Havuz Ürünü
Neta Pool Product



Özel Havuzlar için
For Private Pools



WIFI Kontrol
WIFI Control



KULLANICI DOSTU
USER-FRIENDLY



KOLAY KURULUM
EASY INSTALLATION



IP 54



- 83 m³ havuzlara kadar uygundur
- IP 54 su geçirmezlik sınıfı
- Online hat üstü kolay kurulum
- Kompakt tasarımı sayesinde dar alanlara montaj imkanı
- Wifi ile kumanda
- Tuz az ikazı
- Akış kontrol devresi
- Dona karşı düşük sıcaklık ikazı
- BOOST modu ile ilk devreye almada zaman kazanma

- Available for up to 85 m³ swimming pools
- IP 54 waterproof
- Easy to install on pipeline
- Can be applied to narrow spaces thanks to its compact design
- Possibility of remote control thanks to wi-fi application
- Low salt indicator
- Flow switch
- Low temperature warning against frost
- Save time on first startup with BOOST MODE

**NEW
PRODUCT**



KOD	MODEL	KLOR ÜRETİMİ	HAVUZ HACMİ	AKIM	GERİLİM	TUZ SEVİYESİ	SU SERTLİĞİ	SU SICAKLIĞI
CODE	MODEL	CHLORINE	POOL VOLUME	RATED CURRENT	RATED VOLTAGE	SALT LEVEL	WATER HARDNESS	WATER TEMP.
	CLOMAX 4	4 gr / hr	18 m ³	1.5A	100-240V~50/60Hz	2700~4500PPM	≤200mg/L	10~45°C
	CLOMAX 8	8 gr / hr	35 m ³	2.5A	100-240V~50/60Hz	2700~4500PPM	≤200mg/L	10~45°C
	CLOMAX 12	12 gr / hr	50 m ³	2.5A	100-240V~50/60Hz	2700~4500PPM	≤200mg/L	10~45°C
	CLOMAX 16	16 gr / hr	68 m ³	2.5A	100-240V~50/60Hz	2700~4500PPM	≤200mg/L	10~45°C
15521113072	CLOMAX 20	20 gr / hr	85 m ³	2.5A	100-240V~50/60Hz	2700~4500PPM	≤200mg/L	10~45°C

SSC MİNİ TUZDAN KLOR JENERATÖRÜ

SSC MINI SALT CHLORINATOR



Özel Amaçlı Havuz
Residential Pool



Titanyum Hücre
Titanium Cells



Çevre Dostu
Eco-Friendly



MAX
2,0 BAR



KULLANICI DOSTU
USER - FRIENDLY



KOLAY KURULUM
EASY INSTALLATION

- 90.000 litreye kadar olan konut havuzları için tasarlanmıştır
- Birkaç düğmeyle kolay işlemler
- Mevcut tesisatlar için minimum boru modifikasyonları
- **Dayanıklı**, uzun hücre ömrü ve ekonomik yedek parçalar mevcut
- **İyi performans**, kimyasalların daha az kullanılması ve daha kaliteli su
- Magnezyum tuzlu havuzlar için mükemmel uygunluk
- Uygun fiyatlı yedek parçalar mevcut
- Maksimum 20 gr / saat klor üretimi için titanyum plakalar
- Kendi kendini temizleyen ters polarite, su akış sensörü ve sıcaklık sensörü
- İki farklı bağlantıya sahip yarı saydam kasa: 1,5" / 50 mm veya 2" / 63 mm

- Engineered for the residential pools up to 90,000 liters
- Easy operations with few buttons
- Minimum piping modifications for existing installations
- **Durable**, long cell lifetime and economic spare parts available
- **Good Performance**, less handling of chemicals and better quality of water
- Perfect suited for magnesium salted pools
- Affordable spare parts available
- Titanium plates for a maximum chlorine production of 20 gram/h
- Self-cleaning reverse polarity, water flow sensor and temperature sensor
- Translucent casing with two different connections: 1.5" / 50 mm or 2" / 63 mm



KOD CODE	KLOR ÜRETİMİ CHLORINE	HAVUZ HACMİ POOL VOLUME	VOLTAJ / FREKANS VOLTAGE FREQUENCY	
15521123007	20 gr / hr	90.000 Liters	200-240v / 50-60 Hz	



ÖNEMLİ IMPORTANT

Tuz Jeneratörü kullanılan havuzlarda paslanmaz aksamaların AISI 316 kalite olması gerekmektedir
1 ton havuz suyu için yaklaşık 6 kg tuz kullanılması önerilir

Stainless parts must be of AISI 316 quality In the pools where Salt Generator is used
It is recommended to use approximately 6 kg of salt for 1 ton of pool water

SSC 50 TUZDAN KLOR JENERATÖRÜ

SSC 50 SALT CHLORINATOR



Özel Amaçlı Havuz
Residential Pool



Ticari Havuz
Commercial Pool



Titanyum Hücre
Titanium Cells



Çevre Dostu
Eco-Friendly



MAX
2,0 BAR

- Kendi kendini temizleyen ters polarize özelliği
- Kalite titanyum hücre
- Işıklı uyarı sinyalizasyonu
- Deniz suyu kullanıma uygundur
- Self-cleaning reverse polarizer feature
- Quality titanium cells
- Luminous warning signalization
- Suitable for use in sea water



KOD CODE	KLOR ÜRETİMİ CHLORINE	HAVUZ HACMİ POOL VOLUME	VOLTAJ / FREKANS VOLTAGE FREQUENCY	
15521123010	15 gr / hr	45 m ³	200v AC 50/60 Hz	
15521123009	25 gr / hr	70 m ³	200v AC 50/60 Hz	
15521123008	45 gr / hr	170 m ³	200v AC 50/60 Hz	



YEDEK HÜCRE VE YEDEK HÜCRE KILIFI SPARE CELL AND SPARE CELL COVER

KOD CODE	MODEL MODEL	
19818123004	15 gr / h	
19818123005	25-45 gr / h	



KOD CODE	MODEL MODEL	
19818123022	15-25-45 gr / h	



ÖNEMLİ IMPORTANT

Tuz Jeneratörü kullanılan havuzlarda paslanmaz aksamların AISI 316 kalite olması gerekmektedir
1 ton havuz suyu için yaklaşık 6 kg tuz kullanılması önerilir

Stainless parts must be of AISI 316 quality In the pools where Salt Generator is used
It is recommended to use approximately 6 kg of salt for 1 ton of pool water

KLX TUZDAN KLOR JENERATÖRÜ

KLX CHLORINATOR

KRIPSOL



Özel Amaçlı Havuz
Residential Pool



Ticari Havuz
Commercial Pool



Dünya Markası
Global Brand



WIFI Kontrol
WIFI Control



- Sadece tuz jeneratörü değil aynı zamanda tüm havuz operasyonunuzu kontrol edebilen bir sistemdir
- 8-50 gr/saat klor üretebilen kapasitesi 20/200 m³ havuzlara uygun
- IP 65 koruması sayesinde polyester makine dairelerinde dahil her şartta kullanım
- Satın aldığınız tek üniteye ilave edilebilen opsiyon kitleri
- PH kontrol (dozaj pompası ile birlikte)
- Rx kontrol
- WIFI ile mobil cihazlarda uzaktan kontrol sistemi
- Kripsol KSX Pro VS, KS Evo VS model pompalarıyla birlikte kullanılması halinde pompa hız kontrolü programlama
- 3 yıl veya 5000 saat hücre garantisi



- It is not only a salt generator but also a system that can control your entire pool operation
- Capable of producing 8-50 gr / hour chlorine, suitable for pools of 20/200 m³
- Thanks to its IP 65 protection, can be used in all conditions, including in polyester machine rooms
- Option kits that can be added to a single unit purchased
- PH control (with dosing pump)
- Rx control
- Remote control system on mobile devices with WIFI
- Programming pump speed control when used with Kripsol KSX Pro VS, KS Evo VS model pumps
- 3 years or 5000 hours cell warranty

KOD CODE	MODEL MODEL	HAVUZ HACMİ POOL VOLUME	VOLTAJ / FREKANS VOLTAGE FREQUENCY	
15521113054	KLX 8	20 m ³	200v	
15521113050	KLX 16	50 m ³	200v	
15521113066	KLX 22	90 m ³	200v	
15521113065	KLX 33	150 m ³	200v	
15521113049	KLX 50	200 m ³	200v	
15521113053	pH kiti	--	--	
15521113052	RX kiti	--	--	
15521113051	WIFI Modülü	--	--	

**KLX TUZDAN KLORLAR SUGAR VALLEY
TARAFINDAN ÜRETİLMEKTEDİR**

**KLX SALT CHLORINES PRODUCED BY
SUGAR VALLEY**



HAYWARD
POOL PRODUCTS

KLB TUZDAN KLOR JENERATÖRÜ

KLB CHLORINATOR

KTIPOL



Özel Amaçlı Havuz
Residential Pool



Dünya Markası
Global Brand



Harici Kontrol
External Control



8.000 Saat Hücre
8.000 Hour
Warranty Cell



- Led ekran sayesinde üretim konfigürasyonu
- Üretim kontrolü için şeffaf hücre
- Havuz koruması tespit edip klor üretimini ayarlama
- Akış dedektörü kiti dahil
- 9 seviyede klor üretimi mümkün
- Tak çalıştır özelliği

- Production configuration thanks to the LED display
- Transparent cell for visual checks on production
- Detection of presence of a pool cover for adjustment of chlorine production
- Flow detector kit included
- 9 levels possible of chlorine production
- Plug and play



KOD CODE	MODEL MODEL	HAVUZ HACMİ POOL VOLUME	KORUMA PROTECTION
091014160004	16 g/h	75 m ³	IP 65



**HÜCRENİN BORU TESİSATINA MONTAJI
DİKEY KONUMDA, BY-PASS ÜZERİNDE,
TESİSATLARIN EN YÜKSEK
NOKTASINDA MONTAJ.**

**INSTALLATION OF THE CELL IN PIPING
INSTALLATION IN A VERTICAL POSITION,
ON BY-PASS, AT THE HIGHEST
POINT OF THE INSTALLATIONS.**

NEOSAL TUZ JENERATÖRÜ

NEOSAL SALT CHLORINATOR



Özel Amaçlı Havuz
Residential Pool



Ticari Havuz
Commercial Pool



Dünya Markası
Global Brand



MAX
2,0 BAR

- 3 gr/litre ile 100 gr/litre aralığında tuzluluk
 - Yanmaz siyah ABS plastik elektronik kutu
 - Mavi ABS plastik koruma kapağı
 - 16 bit mikro işlemcili
 - Akış kontrolü: Gaz sensörü
 - Üretim kontrolü: gr/saat
 - Alarmlar: Akış eksikliği, Bellek hatası
 - İsteğe bağlı: Mekanik akış sensörü
-
- Salinity between 3 gr/liter and 100 gr/liter
 - Fireproof black ABS plastic electronic box
 - Blue ABS plastic protection cover
 - 16 bit microprocessor
 - Programmable self-cleaning from 1 to 24 hours
 - Flow control: Gas sensor
 - Production control: gr/hour
 - Optional: Mechanical flow sensor



Neo 100



Neo 50

KOD	KLOR ÜRETİMİ	HAVUZ HACMİ	VOLTAJ / FREKANS	
CODE	CHLORINE PRODUCTION	POOL VOLUME	VOLTAGE FREQUENCY	
15521113063	50 gr/hr	80 m ³	220v	
15521113074	90 gr/hr	120 m ³	220v	
15521113071	155 gr/hr	325 m ³	220v	
15521113073	200 gr/hr	350 m ³	220v	
15521113057	250 gr/hr	500 m ³	220v	
15521113056	350 gr/hr	700 m ³	220v	
15521113068	500 gr/hr	1000 m ³	220v	
15521113055	750 gr/hr	1500 m ³	220v	
15521113067	1000 gr/hr	2000 m ³	220v	



Paslanmaz Çelik Gövde
Stainless Steel Body



Çevre Dostu
Eco-Friendly




MAX
2,0 BAR



- Havuz suyunun çevre dostu bir şekilde taze ve temiz ve berrak olmasını sağlar
- UV-C radyasyonu bakterileri, virüsleri ve diğer ilkel organizmaları nötralize eder ve çoğalmasını önler
- Klor konsantrasyonunu %50-80'e kadar azaltır
- Paslanmaz çelik iç kısım UV-C ışınlarının yansımaları sağlayarak verimliliği %35'e kadar artırır
- Ø63 mm-Ø50 mm içten dişli adaptörler ürüne dahildir
- 16W, 40W ve 75W, benzersiz, özel bir T5 UV lamba ile donatılmıştır
- Amalgam versiyonu (UV-C Tech 130W), akış çok düşük olduğunda lambayı kapatacak bir akış anahtarı içerir
- UV-C Amalgam lamba sudaki sıcaklık dalgalanmalarından etkilenmez ve sabit, güçlü bir radyasyon üretir
- Amalgam UV-C ışığı UV-C pazarında bulunan en güçlü UV-C ışığı olarak bilinir
- Paslanmaz çelik reaktörün yansıması sonucunda %35'e kadar daha fazla UV-C verimi

- Ensure that your pool water is clean, fresh and clear in an efficient and environmentally-friendly manner
- The UV-C radiation neutralizes bacteria, viruses and other primitive organisms and stops them from multiplying
- This device reduces the chlorine concentration by 50-80%
- The stainless steel interior ensures the reflection of the UV-C rays, thereby increasing the efficiency up to 35%
- Ø63 mm-Ø50 mm adapters female threaded are included in package
- 16W, 40W and 75W are equipped with a special and unique T5 UV lamp
- The amalgam version (UV-C Tech 130W) includes a flow switch that will turn off the lamp when the flow is too low
- The UV-C Amalgam lamp is not affected by temperature fluctuations in the water and generates a constant, powerful radiation
- Amalgam UV-C light is known as being the most powerful UV-C light available on the UV-C market
- Up to 35% more UV-C yield as a result of reflection by the stainless steel reactor



UV-C amalgam lambası
UV-C amalgam lamp



ÇALIŞMA VİDEOSU



KOD CODE	WATT WATT	HAVUZ HACMİ POOL VOLUME	BAĞLANTI CONNECTION	
15520123003	12	10 m ³	50 mm	
15520123004	16	15 m ³	63 mm	
15520123006	40	40 m ³	63 mm	
15520123007	75	75 m ³	63 mm	
15520123005	130	150m ³	63 mm	

H.R. UV-C BASIC



ELEGR
ENGINEERING



Çevre Dostu
Eco-Friendly



9.000 Saat Hücre
8.000 Hour
Warranty Cell



Tuzlu Suda Kullanılır
Suitable For Use
In Salt Water



MAX
3,0 BAR

- Piyasadaki muadillerine göre en yüksek UV yansıtma verimliliği
- Mikroorganizmaların UV'ye maruziyetini % 95'e kadar arttıran yansıma özelliği
- Zararlı gazlar veya yan ürünler üretmez
- Geleneksel kimyasalların yapamayacağı bakteri, virüs, yosun ve mantarları nötralize eder
- Güçlü sterilizasyon sağlar ve klor kokusunu ortadan kaldırır
- Ortalama lamba ömrü: 2 yıl
- Akıllı lamba ömrü göstergesi ile donatılmıştır
- Tuzlu su ve deniz suyunda kullanıma uygundur
- Lamba tipi UV-C, lamba ömrü 9.000 saate kadar

- Highest UV reflective efficiency compared to its counterparts in the market
- Reflection feature that increases UV exposure of microorganisms up to 95%
- Does not produce harmful gases or by-products
- Neutralises bacteria, viruses, algae and fungi that traditional chemicals cannot
- Strong sterilization eliminates the smell of chlorine
- Average lamp life expectancy: 2 years
- Equipped with intelligent lamp life indicator
- Suitable for use in salt water and sea water
- Lamp type UV-C, lamp life up to 9.000 hours

MİKROORGANİZMALARIN NÖTRALİZE EDER

NEUTRALISES
all micro-organisms
including:



Bakteri
Bacteria



Virüsler
Viruses



Yosun
Algae



Tek Hücreliler
Protozoa

Kimyasal Azaltma:
%60'a kadar

Chemical Reduction:
Up to 60%



HR-UV-C-Double-Classic



HR UV-C Mini Classic

H.R.UV-C Single Classic

KOD CODE	WATT WATT	HAVUZ HACMİ POOL VOLUME	TÜP TUBE	LAMBA GÖSTERGESİ LAMP SIGN	MAX DEBİ m³/h MAX FLOW m³/h	BRÜT Kg GROSS Kg
15520123029	30	30 m³	30	✓	15	6,06
15520123013	55	55 m³	55	✓	21	9,05
15520123017	110	110 m³	110	✓	42	12,45
15520123116	30	30 m³	30	✗	15	6,06
15520123117	55	55 m³	55	✗	21	9,01
15520123027	110	110 m³	110	✗	42	10,01

MODEL	KOD CODE	HAVUZ TİPİ FOR POOL TYPE			ANALOG LAMBA ÖMÜR GÖSTERGELİ DIGITAL LAMP LIFE INDICATOR	PRİZ PLUG	AKIŞ ANAHTARI FLOW SWITCH	DİKEY-YATAY MONTAJ VERTICAL OR HORIZONTAL MOUNTABLE
		YERÜSTÜ HAVUZ ABOVE GROUND	EV TİPİ RESIDENTIAL	SU PARKLARI AQUATICS				
Mini Standart	15520123116	✓	✓	✓				✓
Mini Classic	15520123029	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Single Standart	15520123117		✓	✓				✓
Single Classic	15520123013		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Double Standart	15520123027		✓	✓				✓
Double Classic	15520123017		✓	✓	✓	✓	✓	✓



14.000 Saat HÜCRE
14.000 Hour
Warranty Cell



MAX
3,0 BAR

- Uv sistemi ile kombine edilmiş fotokatalitik ve hidroksil radikal teknolojisi en nükemmel kalitede su elde edilmesini sağlar
- Kirletici maddeleri yok eder, suyun taze ve temiz görünmesini sağlar
- Havuzdaki kimyasallara olan ihtiyacı azaltır
- Güçlü sterilizasyon sağlar ve klor kokusunu ortadan kaldırır
- Ortalama lamba ömrü: 2 yıl
- Akıllı lamba ömrü göstergesi ile donatılmıştır
- Tuzlu su ve deniz suyunda kullanıma uygundur

- Photocatalytic and hydroxyl radical technology combined with UV system ensures the highest quality water
- It destroys pollutants and makes the water look fresh and clean
- Reduces the need for chemicals in the pool
- Strong sterilization eliminates the smell of chlorine
- Average lamp life expectancy: 2 years
- Equipped with intelligent lamp life indicator
- Suitable for use in salt water and sea water



Quantum Single




Quantum Double



Quantum Mini Classic

KOD CODE	WATT WATT	HAVUZ HACMİ POOL VOLUME	TÜP TUBE	MAX DEBİ m³/h MAX FLOW m³/h	
15520123028	30	35 m³	Mini Classic	10	
15520123016	55	65 m³	Tek Single	14	
15520123015	110	130 m³	Çift Double	28	

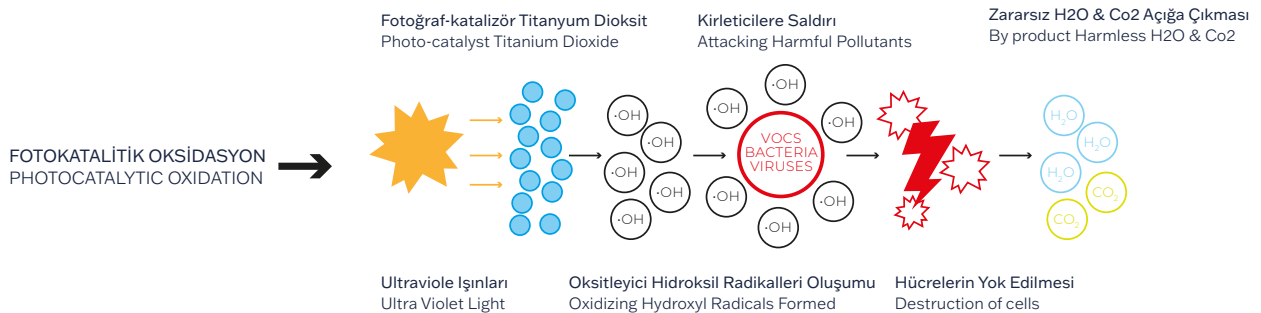



Çevre Dostu
Eco-Friendly



Ticari Havuz
Commercial Pool



Uzun Ömürlü UV Lamba
Long Life UV Lamp

- Alerjileri , mukoza zarları, göz, cilt ve saç tahrişini önler
- Suda veya havada hoş olmayan koku oluşmaz
- Toksik yan ürün içermez
- Doğrudan filtrasyon devresinde kolay kurulum imkanı
- Kontrol mikroişlemcili UV sensörü ve UV verimliliğinin sürekli ölçüm imkanı
- 13.000 saatlik uzun ömürlü UV lamba



- Eco-friendly and healthy process, used to disinfect natural pools
- Prevents allergies and irritation of the eyes, skin, hair and mucous membranes
- No unpleasant smell in the water or the air
- No toxic by-products
- Easy installation, directly in the filtration circuit
- UV sensor with control microprocessor and continuous measurement of UV efficiency
- Long UV lamp life (13,000 hours)

MODEL	MAX. DEBİ 30 mJ/cm ²	MAX. DEBİ 60 mJ/cm ²	UV LAMBA GÜCÜ	BAĞLANTI
MODEL	MAX FLOW RATE 30 mJ/cm ²	MAX FLOW RATE 60 mJ/cm ²	UV LAMP POWER	CONNECTION
FW018793U-001	8.8	-	1x87W	1" 1/2
FW018794U-001	12.4	-	1x105W	1" 1/2
FW018795U-001	17	-	2x87 W	2" 1/2
FW018796U-001	29	-	3x87 W	2" 1/2
FW019143-001	-	15	3x87 W	3"
FW018797U-001	44	22	3x87 W	3"
FW018798U-001	60	30	4x87 W	3"
FW018799U-001	72	37	5x87 W	3"
FW018800U-001	-	43	6x87 W	4"
FW019144-001	87	67	6x87 W	4"
FW018801U-001	133	-	6x87 W	4"

Çevre Dostu
Eco-FriendlyTicari Havuz
Commercial PoolPaslanmaz Çelik Gövde
Stainless Steel BodyKorozyonu Azaltır
Reduces CorrosionUzun Ömürlü UV Lamba
Long Life UV Lamp12.000 Saat Hücre
12.000 Hour
Warranty CellMAX
PN3

- 3 tip kloramini (monokloramin, dikloramin ve trikloramin) yok eder
- Ortalama 0.1 ila 0.3 ppm'lik bir seviye için kombine klor seviyelerinin %80'ini azaltır
- Yenilenecek su miktarını düşürür, % 25 ila 60 tasarruf sağlar
- Göz ve mukoza zarında tahrişlerin ortadan kalkmasıyla daha kaliteli bir yüzmeye deneyimi sağlar
- İsteğe bağlı olarak verimlilik parametrelerinin yönetimi için PLC'li UV sensörü ile UV-C parlaklık yoğunluğunun sürekli ölçümünü ve tüm çalışma ve bakım parametrelerinin kontrolünü sağlar
- İsteğe bağlı sıcaklık sensörü



- Destroys 3 chloramines (monochloramine, dichloramine, and trichloramine).
- Reduces up to 80% of combined chlorine levels for an average level of 0.1 to 0.3 ppm
- Reduces the amount of water to regenerate, provides 25 to 60% savings
- Provides a better quality swimming experience by eliminating irritations in eyes and mucous membranes
- Optionally , provides continuous measurement of UV-C brightness intensity and the control of all operating and maintenance parameters with the PLC UV sensor for the management of efficiency parameters
- In option temperature sensor

KOD CODE	UV SENSÖR UV SENSOR	MAX. DEBİ 60 mJ/cm ² MAX FLOW RATE 60 mJ/cm ²	UV LAMBA GÜCÜ UV LAMP POWER	BAĞLANTI CONNECTION	
MPL030 EL 230 W	Yok/No	10m ³ /h	1x230W	DN 80	
MPL030 EL 400 W	Yok/No	20m ³ /h	1x400W	DN 100	
MPL030 EL 600 W	Yok/No	30m ³ /h	1x600W	DN 100	
MPL030 EL 1 kW	Opsiyonel Optional	50m ³ /h	1x1W	DN 100	
MPL030 EL 1,8 kW	Opsiyonel Optional	80m ³ /h	1x1,8W	DN 125	
MPL140	Var/Yes	140m ³ /h	1x1,8W	DN 150	
MPL220	Var/Yes	220m ³ /h	1x3W	DN 200	
MPL300	Var/Yes	300m ³ /h	1x3W	DN 250	
MPL500	Var/Yes	500m ³ /h	1x3W	DN 350	



Çevre Dostu
Eco-Friendly



Ticari Havuz
Commercial Pool



Paslanmaz Çelik Gövde
Stainless Steel Body



Korozyonu Azaltır
Reduces Corrosion



Uzun Ömürlü UV Lamba
Long Life UV Lamp



12.000 Saat Hücre
12.000 Hour
Warranty Cell




Tuzlu Suda Kullanılır
Suitable For Use
In Salt Water



MAX
PN10

- Tuzlu sularda kullanıma uygun olan modellerdir
- 3 tip kloramini (monokloramin, dikloramin ve trikloramin) yok eder
- Ortalama 0.1 ila 0.3 ppm'lik bir seviye için kombine klor seviyelerinin %80'ini azaltır
- Yenilenecek su miktarını düşürür, % 25 ila 60 tasarruf sağlar
- Göz ve mukoza zarında tahrişlerin ortadan kalkmasıyla daha kaliteli bir yüzme deneyimi sağlar
- Verimlilik parametrelerinin yönetimi için PLC'li UV sensörü ile
- UV-C parlaklık yoğunluğunun sürekli ölçümünü ve tüm çalışma ve bakım parametrelerinin kontrolünü sağlar
- İsteğe bağlı sıcaklık sensörü
- Super Duplex, korozyon önleyici malzeme içinde mikro kumlanmış çelikten reaktörler mevcuttur
- Lamba ömrü: 9.000 ila 12.000 saat. (kullanıma bağlı olarak)

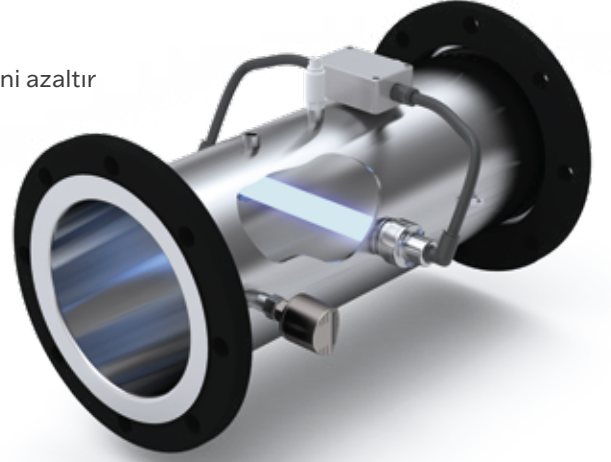

- Suitable for use in salt water
- Destroys 3 chloramines (monochloramine, dichloramine, and trichloramine)
- Reduces up to 80% of combined chlorine levels for an average level of 0.1 to 0.3 ppm
- Reduces the amount of water to regenerate , provides 25 to 60% savings
- Provides a better quality swimming experience by eliminating irritations in eyes and mucous membranes
- Optionally, provides continuous measurement of UV-C brightness intensity and the control of all
- Operating and maintenance parameters with the PLC UV sensor for the management of efficiency parameters
- Option temperature sensor
- Super Duplex, microblasted steel reactors are available in anti-corrosion material
- Lamp life: 9,000 to 12,000 hours. (depending on use)

KOD CODE	UV SENSÖR UV SENSOR	MAX. DEBİ 60 mJ/cm ² MAX FLOW RATE 60 mJ/cm ²	UV LAMBA GÜCÜ UV LAMP POWER	BAĞLANTI CONNECTION	
MPL 140 SD	Var/Yes	140m ³ /h	1x1,8W	DN 150	
MPL 200 SD	Var/Yes	220m ³ /h	1x3W	DN 200	
MPL300SD	Var/Yes	300m ³ /h	1x3W	DN 250	
MPL500SD	Var/Yes	500m ³ /h	1x3W	DN 350	
MPL140SD TS	Var/Yes	140m ³ /h	1x1,8W	DN 155	
MPL200SD TS	Var/Yes	220m ³ /h	1x3W	DN 200	
MPL300SD TS	Var/Yes	300m ³ /h	1x3W	DN 250	
MPL500SD TS	Var/Yes	500m ³ /h	1x3W	DN 350	



Çevre Dostu
Eco-Friendly



Ticari Havuz
Commercial Pool



Paslanmaz Çelik Gövde
Stainless Steel Body



Korozyonu Azaltır
Reduces Corrosion



Uzun Ömürlü UV Lamba
Long Life UV Lamp



12.000 Saat Hücre
12,000 Hour
Warranty Cell



Dokunmatik Ekran
With Touch Screen



MAX
PN10

- 3 tip kloramini (monokloramin, dikloramin ve trikloramin) yok eder
- Ortalama 0.1 ila 0.3 ppm'lik bir seviye için kombine klor seviyelerinin %80'ini azaltır
- Yenilenecek su miktarını düşürür, % 25 ila 60 tasarruf sağlar

DOKUNMATİK KONTROL PANEL:

- Gelişmiş kullanıcı arayüzü
- UV reaktörünün farklı parametrelerini görüntüleyebilme özelliği
- Optimize kapasite kontrolü
- Olay ve alarmların geçmişi görüntüleyebilme
- 6 dilde sunulan modüler program
- Standart olarak manuel kuvars kovan temizleme sistemi (isteğe bağlı otomatik versiyon)
- Elektrik panosundaki ve reaktördeki sıcaklık sensörü (isteğe bağlı), akış regülatörü

- Destroys 3 chloramines (monochloramine, dichloramine, and trichloramine)
- Reduces up to 80% of combined chlorine levels for an average level of 0.1 to 0.3 ppm
- Reduces the amount of water to regenerate , provides 25 to 60% savings

CONTROL PANEL TOUCH SCREEN

- Advanced user interface
- Displays the different parameters of the UV reactor
- Optimised capacity control
- Ability to view the history of events and alarms
- Modular programme, available in 6 languages
- Manual quartz sleeve cleaning system as standard. (optional automatic version)
- Temperature sensor in electrical cabinet and reactor (optional), flow regulator



KOD CODE	SİLECEK WIPER	MAX. DEBİ 60 mJ/cm ² MAX FLOW RATE 60 mJ/cm ²	UV LAMBA GÜCÜ UV LAMP POWER	BAĞLANTI CONNECTION	
MP 100 TS	Manuel	80m ³ /h	1x1W	DN 125	
MP 125 TS	Manuel	140m ³ /h	1x3W	DN 150	
MP 140 TS	Manuel	300m ³ /h	1x3W	DN 200	
MP 240 TS	Manuel	450m ³ /h	2x3W	DN 250	
MP 340 TS	Manuel	675m ³ /h	3x3W	DN 300	
MP 440 TS	Manuel	900m ³ /h	4x3W	DN 300	
MP 100 TS	Automatic	80m ³ /h	1x1W	DN 125	
MP 125 TS	Automatic	140m ³ /h	1x3W	DN 150	
MP 140 TS	Automatic	300m ³ /h	1x3W	DN 200	
MP 240 TS	Automatic	450m ³ /h	2x3W	DN 250	
MP 340 TS	Automatic	675m ³ /h	3x3W	DN 300	
MP 440 TS	Automatic	900m ³ /h	4x3W	DN 300	

OZON JENERATÖRLERİ

OZONE GENERATORS



- Güç kaynağını ve ozon çıkışı haznesini üzerinde bulunduran kutu tipi cihazlardır
- Hava kaynaklıdır
- Hava soğutmalıdır
- Venturi, checkvalf, hava kurutma ünitesi ve çıkış hortumu dahildir
- Portatiftir

- Box type devices that contain the power source and ozone outlet reservoir
- Ozone generator with clean air source
- With air-cooling
- Includes venturi, check valve, air dryer unit and outlet hose
- Portable



KOD CODE	MODEL MODEL	HAVUZ HACMİ POOL VOLUME	
15522123001	0,5 gr/h	50 m ³	
15522123002	1 gr/h	100 m ³	

- Ayarlanabilir ozon üretimi
- Paslanmaz çelik dış kabin
- 65 lt hava pompası
- Hava soğutmalıdır
- Hava kaynaklı ve oksijen kaynaklı kullanılabilir
- Portatiftir

- Adjustable ozone output
- Stainless steel outer cabinet
- Containing 65 lt air compressor inside
- With air-cooling
- Both air source and oxygen source are acceptable
- Portable



**Biliyor
Musunuz?**
**Do You Know
That?**

**İstanbul
akvaryum**
Dünyanın En Büyük Tematik Akvaryumu

**DÜNYANIN EN BÜYÜK
TEMATİK (İSTANBUL FLORYA)
AKVARYUMUNDAKİ BALIKLAR
WATERFUN OZON JENERATÖRLERİ
İLE YAŞIYOR!**

**THE FISH IN THE WORLD'S
LARGEST THEMATIC
(ISTANBUL FLORIA) AQUARIUM
LIVES WITH WATERFUN
OZONE GENERATORS!**

KOD CODE	MODEL MODEL	HAVUZ HACMİ POOL VOLUME	
15522123014	3 Gr/h	300 m ³	
15522123004	5 Gr/h	500 m ³	
15522123010	10 Gr/h	1000 m ³	
15522123005	20 Gr/h	--	
15522123006	30 Gr/h	--	
15522123007	50 Gr/h	--	
15522123009	80 Gr/h	--	



KOMPACT MODEL

- Analog dozaj pompası
- %10-100 debi ayar oranı
- Emme basma çekvalf kiti dahildir
- Seviye sensör çıkışı mevcuttur
- PVDF kafalı
- Analog dosing pump
- %10-100 flow regulating rate
- Suction and discharge checkvalve kit is included
- Level sensor output available
- PVDF head

KOD CODE	DEBİ Lt / h FLOW Lt / h	BASINÇ BAR PRESSURE	
15515253088	5	8	
15515253089	3	10	

TEKNA EVO AKS MODEL



- Analog dozaj pompası
- PVDF kafalı
- Ekran düğmesiyle seçilebilen iki frekans aralığı. (0 ÷ % 20 veya 0 % 100)
- Analog dosing pump
- PVDF head
- Two frequency ranges (0÷20% or 0÷100%) selectable by display button

KOD CODE	MODEL MODEL	DEBİ Lt / h FLOW Lt / h	BASINÇ BAR PRESSURE	
15515253053	AKS 603	5	10	
15515253070	AKS 800	10	10	
15515253069	AKS 803	15	5	

KOMPACT DRP 200 MODEL



- Dijital pH/ORP ölçümlü dozaj pompası
- PVDF -T kafalı
- Seviye sensör çıkışı mevcuttur
- Sensör tutucu ve kalibrasyon sıvısı dahil değildir.
- Dosing pump with digital pH/ORP measurement
- PVDF-T head
- Level sensor output available
- Sensor holder and calibration liquid excluded

KOD CODE	DEBİ Lt / h FLOW Lt / h	BASINÇ BAR PRESSURE	
15515253056	5	8	

TRP 603 MODEL



- Dijital pH/ORP ölçümlü dozaj pompası
 - PVDF kafalı
 - Seviye sensör çıkışı mevcuttur
 - 4-20 mA çıkışı sayesinde veri aktarımı
 - Sıcaklık sensör çıkışı mevcuttur
 - Sensör tutucu ve kalibrasyon sıvısı dahildir
- Dosing pump with digital pH/ORP measurement
 - PVDF head
 - Level sensor output available
 - Data transfer thanks to 4-20 mA output
 - Temperature sensor output available
 - Sensor holder and calibration liquid are included

KOD CODE	DEBİ Lt / h FLOW Lt / h	BASINÇ BAR PRESSURE	
15515253073	8	2	





POOL DOSE PANEL

- Peristaltik pompalı dezenfeksiyon ünitesi
- pH ve ORP elektrodları kalibrasyon sıvıları ve emme basma hortumları sisteme dahildir
- Disinfection unit with peristaltic pump
- pH and ORP electrodes, electrode holder, calibration fluids and suction-force hoses are included in the system

KOD CODE	MAX. HAVUZ HACMİ MAX. POOL VOLUME	POMPA KAPASİTESİ PUMP CAPACITY
15515253075	100 m ³	5 Lt / 1,5 bar



POOL BASIC

- Peristaltik pompalı dezenfeksiyon ünitesi
- pH ve ORP elektrodları kalibrasyon sıvıları ve emme basma hortumları sisteme dahildir
- Disinfection unit with peristaltic pump
- pH and ORP electrodes, electrode holder, calibration fluids and suction-force hoses are included in the system

KOD CODE	MAX. HAVUZ HACMİ MAX. POOL VOLUME	POMPA KAPASİTESİ PUMP CAPACITY	
15515253066	150 m ³	5 Lt / 1,5 bar	



KEMIDOSE PANEL

KEMIDOSE PANEL

- Solenoid pompalı dezenfeksiyon ünitesi
- pH ve ORP elektrodları kalibrasyon sıvıları ve emme basma hortumları sisteme dahildir
- Disinfection unit with Solenoid pump
- pH and ORP electrodes, electrode holder, calibration fluids and suction-force hoses are included in the system

KOD CODE	MAX. HAVUZ HACMİ MAX. POOL VOLUME	POMPA KAPASİTESİ PUMP CAPACITY	
15515253045	450 m ³	5 Lt / 5 bar	



EASY BASIC PANEL

- Solenoid pompalı dezenfeksiyon ünitesi
- pH ve ORP elektrodları kalibrasyon sıvıları ve emme basma hortumları sisteme dahildir
- Disinfection unit with Solenoid pump
- pH and ORP electrodes, electrode holder, calibration fluids and suction-force hoses are included in the system

KOD CODE	MAX. HAVUZ HACMİ MAX. POOL VOLUME	POMPA KAPASİTESİ PUMP CAPACITY
15515253057	600 m ³	5 Lt / 8 bar



AKS 800 / 803 PANEL

- pH ve ORP elektrodları kalibrasyon sıvıları ve emme basma hortumları sisteme dahildir
- 0-14 pH / 0-999 mV göstergeli
- pH and ORP electrodes, electrode holder, calibration fluids and suction-force hoses are included in the system
- With display of 0 -14 pH / 0 -999 mV

KOD CODE	MODEL MODEL	MAX. HAVUZ HACMİ MAX. POOL VOLUME	POMPA KAPASİTESİ PUMP CAPACITY
15515253063	AKS 800	1.500 m ³	10 Lt / 10 bar
15515253061	AKS 803	2.500 m ³	10 Lt / 10 bar



AKL 800 / 803 PANEL

- pH ve ORP elektrodları kalibrasyon sıvıları ve emme basma hortumları sisteme dahildir
- 0-14 pH / 0-999 mV göstergeli
- Seviye sensör çıkışı mevcuttur
- pH and ORP electrodes, electrode holder, calibration fluids and suction-force hoses are included in the system
- With display of 0 -14 pH / 0 -999 mV
- Level sensor output available

KOD CODE	MODEL MODEL	MAX. HAVUZ HACMİ MAX. POOL VOLUME	POMPA KAPASİTESİ PUMP CAPACITY
15515253062	AKL 800	1.500 m ³	10 Lt / 10 bar
15515253060	AKL 803	2.500 m ³	10 Lt / 10 bar

K 800 CL PANEL



- Bakiye klor (0-5 ppm) ve pH (0-14) ölçümlü (ölçüm cihazı)
- Uzaktan izleme ve kontrol imkanı sunan ölçüm kontrol sistemi
- Klor elektrodu ve ph elektrodu dahildir
- Dozaj pompaları fiyata dahil değildir. Talebe göre pompa konulabilir

- Residual chlorine (0-5 ppm) and pH (0-14) measurement (measuring device)
- The measurement control system provides remote monitoring and control facilities
- Chlorine probe and ph probe included
- Pumps not included in prices. Dosing pumps can be additional option

KOD CODE	MODEL MODEL	MAX. HAVUZ HACMİ MAX. POOL VOLUME	POMPA KAPASİTESİ PUMP CAPACITY	
15515253074	K 800 CL	1.500 m ³	10 Lt / 10 bar	



POOL BASIC PANEL

- Peristaltik pompalı dezenfeksiyon ünitesi
- Ph ve ORP elektrodları kalibrasyon sıvıları ve emm basma hortumları sisteme dahildir

- Disinfection unit with peristaltic pump
- Ph and ORP electrodes, electrode holder , calibration fluids and suction-force hoses are included in the system

KOD CODE	MAX. HAVUZ HACMİ MAX. POOL VOLUME	POMPA KAPASİTESİ PUMP CAPACITY	
15515253046	70 m ³	1,5 Lt / 1,5 Bar	
15515253055	150 m ³	1,5 Lt / 1,5 Bar	



TUZ JENERATÖRÜ KONTROL CİHAZLARI

CONTROL DIVICES FOR SALT GENERATOR



KRONOS 10 PERİSTALTİK DOZAJ POMPASI

KRONOS 10 PERISTALTIC DOSING PUMP



- Dijital pH ya da redox (RX) ölçümlü dozaj pompası, pH ya da redox (RX) ölçüm sensörü, hat tipi prob tutucu, kalibrasyon sıvıları ve bağlantı aksesuarları dahil komple set halindedir. Ürün özellikle tuz jeneratörü kullanılan havuzlarda pH kontrolü için kullanılabilir.
- By-pass tip hazneli prob tutucu dahil değildir, opsiyoneldir
- Kullanılacak havuz boyutu: 10 – 100 m³
- Complete set including digital pH or RX measuring dosing pump, pH measuring sensor, inline probe holder, calibration fluids and connection accessories. The product can be used for pH control especially in pools where salt generators are used
- By-pass type housing probe holder is not included, it is optional
- The pool size to be used: 10 - 100 m³

KOD CODE	MODEL MODEL	KAPASİTE CAPACITY	BASINÇ PRESSURE	ÖLÇÜM ARALIĞI MEASURING RANGE	
164252005	KRONOS-10 pH	1,5 L/ h	1,5 bar	6,6 - 8 pH	
164252006	KRONOS-10 ORP	1,5 L/ h	1,5 bar	0 - 1000 mV	

KOMPACT DRP 200 MODEL



- Dijital pH/ORP ölçümlü dozaj pompası
- PVDF -T kafalı
- Seviye sensör çıkışı mevcuttur
- Prob kalibrasyon sıvısı ve aksesuarlar dahildir.
- Dosing pump with digital pH/ORP measurement
- PVDF-T head
- Level sensor output available
- Probe calibration fluid and accessories are included

KOD CODE	DEBİ Lt / h FLOW Lt / h	BASINÇ BAR PRESSURE	
1515253090	5	8	

DOZAJ POMPASI EKİPMANLARI

DOSING PUMPS EQUIPMENTS



EMİŞ FİLTRESİ VE ÇEKVALFİ

SUCTION FILTER AND CHECK VALVE

- PVDF-T den üretilmiştir
- Made from PVDF-T

KOD	
CODE	
19818253019	



BASMA ÇEKVALFİ

DISCHARGE CHECK VALVE

- PVDF-T den üretilmiştir
- Made from PVDF-T

KOD	
CODE	
19818253020	



KALİBRASYON SIVILARI

CALIBRATION FLUID KIT

- pH4 ve pH7 kalibrasyon sıvısı ve 465 mV ORP kalibrasyon sıvısından oluşur
- Consists of pH4 and pH7 calibration fluid and 465 mV ORP calibration fluid

KOD	TANIM	
CODE	DESCRIPTION	
19818002003	Ph Kalibrasyon Sıvısı (4-7) Ph Calibration Liquid (4-7)	
19818002004	ORP Kalibrasyon Sıvısı (465 mV) ORP Calibration Liquid (465 mV)	



PH PROBU

PH PROBE

- Epoksi gövde
- 60°C'ye kadar çalışabilme özelliği
- Epoxy body
- Ability to work up to 60°C

KOD	TANIM	
CODE	DESCRIPTION	
19818253021	6 mt Kablolu 6 mt Cable Length	
19818253022	1,5 mt Kablolu 1,5 mt Cable Length	



ORP ELEKTROTU ORP ELECTRODE

- Epoksi gövde
- 60°C'ye kadar çalışabilme özelliği
- Epoxy body
- Ability to work up to 60°C

KOD CODE	TANIM DESCRIPTION
19818253023	6 mt Kablolu 6 mt Cable Length
19818253024	1,5 mt Kablolu 1,5 mt Cable Length



PROB TUTUCULARI PROBE HOLDER

KOD CODE	TANIM DESCRIPTION
19818253025	By-Pass Tip Hazneli Prob Tutucu (5" hazneli pislik tutucu ön filtre) Probe Holder with By-Pass type housing
19818253026	Hat Tip Prob Tutucu Probe Holder with Line Type



SEVİYE SENSÖRÜ LEVEL SENSOR

- Karıştırma tankındaki kimyasalın seviyesini kontrol eden ve bittiğinde uyarı veren sensördür
- It is the sensor that controls the level of the chemical in the mixing tank and warns when it is finished

KOD CODE	TANIM DESCRIPTION
19818253027	1,5 mt Kablolu 1,5 mt Cable Length



KLORİNATÖR CHLORINATOR

- ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir
- 4 kg tablet kapasitelidir
- Su çıkışındaki vanası sayesinde dozlama ayarı yapılabilir
- Produced from ABS plastic injection
- 4 kg tablet capacity
- Dosing can be adjusted thanks to the valve at the water outlet

KOD CODE	MODEL MODEL	BAĞLANTI mm CONNECTION mm	
02099002419	Offline 4 Kg	1 1/2"	
02099002420	Online 4 Kg	1 1/2"	



KİMYASAL KARIŞTIRMA TANKI CHEMICAL MIXING TANK

- Polietilenden üretilmiştir
- Kimyasal maddelerin seyreltilip karıştırıldığı tanktır
- Kimyasallara ve UV ışınlarına karşı dayanıklıdır
- Made of polyethylene
- It is a tank where the chemicals are diluted and mixed
- Resistant to chemicals and UV rays

KOD CODE	MODEL MODEL	KAPASİTE Lt CAPACITY Lt	
15518002001	DD 100.A	100	
15518002002	DD 200.A	200	



MOTORLU KARIŞTIRMA TANKI MOTORIZED MIXING TANK

- Polietilenden üretilmiştir
- Otomatik karıştırmayı sağlayacak motor
- AISI 316 paslanmaz çelik pervane ve mili ile beraber teslim edilir
- Made of polyethylene
- Motor for automatic mixing
- Delivered with AISI 316 stainless steel propeller and shaft

KOD CODE	MODEL MODEL	KAPASİTE Lt CAPACITY Lt	
15518002004	MK 100.A	100	
15518002005	MK 200.A	200	



KİMYASAL KARIŞTIRICI CHEMICAL MIXER

KOD CODE	ÜRÜN İSMİ PRODUCT NAME	
164002024	KİMYASAL KARIŞTIRICI MOTORU 0,18 KW MIXER FOR TANK CHEMICAL LOW RPM	
164002018	KİMYASAL KARIŞTIRICI ÇUBUK PASLANMAZ CHEMICAL STIRRING ROD STAINLESS	
KİM-KAR-ÇUBUK	KİMYASAL KARIŞTIRICI ÇUBUK PLASTİK CHEMICAL STIRRING ROD PLASTIC	



Mini Model



72.D Model

DISPENSER DISPENSER

- ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir
- Tablet klorun havuz suyuna kademeli verilmesini sağlar
- Produced from ABS plastic injection
- Provides gradual delivery of tablet chlorine to the pool water

KOD CODE	MODEL MODEL	TABLET KAPASİTESİ TABLET CARRYING CAPACITY	
15517123001	72.D	1 Kg	
15517123002	Mini	200 Gr	



AYAK YIKAMA TEKNESİ FOOT WASHING BOAT

- Polyesterden üretilmiştir
- Kaydırmaz yüzeylidir
- Plastikten üretilmiştir (19818123007)
- Made of polyester
- Non-slip surface
- Made of plastic

KOD CODE	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ Cm PRODUCT SIZES Cm	
19818123007 (Plastik Plastic)	31x36	
19818122003	48x31	
19818122002	70x45	

TEST KİTLERİ TEST KITS



- Havuz suyunun pH ve klor değerlerini ölçmek için kullanılır
- Klor ve pH için 2 adet solüsyon içerir
- Ölçüm aralığı: pH: 6.8- 8.2
Ölçüm aralığı: Cl: 0.2- 1.0
- Used to measure pH and chlorine values of pool water
- Content of 2 solutions for chlorine and pH
- Measuring range: pH: 6.8- 8.2
Measuring range: Cl: 0.2- 1.0

KOD CODE	MODEL MODEL	
15519123001	2'li Sıvılı 2 Way Liquid	



- Havuz suyunundaki pH, klor, brom, asid ihtiyacı ve toplam alkalinite değerlerini ölçmek için kullanılır
- 6 ayrı solüsyon içerir
- Used to measure pH, chlorine, bromine, acid demand and total alkalinity values in pool water
- 6 separate solution contents

KOD CODE	MODEL MODEL	
15519123002	5'li Sıvılı 5 Way Liquid	



- Havuz suyunun pH ve klor değerlerini ölçmek için kullanılır
- Klor ve pH için 20 adet tablet içerir
- Ölçüm aralığı: pH: 6.8- 8.2
Ölçüm aralığı: Cl: 0.2- 1.0
- Used to measure pH and chlorine values of pool water
- Contents of 20 pieces tablets for chlorine and pH
- Measuring range: pH: 6.8- 8.2
Measuring range: Cl: 0.2- 1.0

KOD CODE	MODEL MODEL	MARKA BRAND	
15519223001	Haplı With Tablet	MIDAS	

TEST KAĞIDI TEST STRIPS



- Alüminyum folyolar içinde paketlenmiştir
- pH, toplam alkalinite, toplam sertlik, toplam klor ve serbest klor ölçer
- Packaged in aluminum foils
- Measures pH, total alkalinity, total hardness, total chlorine and free chlorine

KOD CODE	
15519123005	

TEST KİTİ DPD1 VE PHENOL YEDEK HAPI

TEST KIT DPD1 AND PHENOL TABLETS



- DPD1: Klor değerini okumak için kullanılan yedek tablettir
- PHENOL: pH değerini okumak için kullanılan yedek tablettir
- 1 folyo 10 adet hap içerir
- DPD1: It is a replacement tablet used to read chlorine value
- DPD1: It is a replacement tablet used to read pH value
- 1 foil contains 10 tablets

KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	
TK-H-YED-DPD1	DPD1	
TK-H-YED-PH	PHENOL	

TEST KİTİ YEDEK SIVI SETLERİ

TEST KIT WITH LIQUID SET



- 2'li Set: pH ve klor değerini ölçmek için 2'li set solisyon
- 5'li Set: pH, klor, brom, asid ihtiyacı ve toplam alkalinite değerlerini ölçmek için 5'li set solisyon
- 2 Line Set: Set of 2 solutions to measure ph and chlorine value
- 5 Line Set: Sets of 5 solution for measuring ph, chlorine, bromine, acid requirement and total alkalinity values.

KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	
15519123009	2'li Oto ve Phenol Yedek Sıvısı Oto & Phenol Liquid 2 Line Set	
15519123008	5'li Yedek Sıvı 5 Line Set	

GRANÜL TUZ

GRANULAR SALT



- Used in water softening and salt generators
- Su yumuşatma ve tuz klor jeneratörlerinde kullanılır

KOD CODE	TANIM DESCRIPTION	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg	
59915133011	Tuz Salt	25	
59915133010	Tuz Tablet Tablet Salt	25	





07

HAVUZ KİMYASALLARI SWIMMING POOL CHEMICALS

142-154

GC 56 GRANÜL KLOR

GC 56 GRANULAR CHLORINE



Granül
Granular

%56



Plastik Kova
Plastic Drum

Kg

5 - 10 - 25



Karton Varil
Fiber Drum

Kg

50

- %56 yoğunlukta stabilize, granül şeklinde diklordur
- Havuz suyunun dezenfeksiyonunda etkilidir, bakteri oluşumunu engeller
- Havuzda hedef organizma; escherichia coli (kolibasi), hepatit virüsü vb. mikroorganizmalardır
- pH değeri nötrdür
- Organik kirlilikleri okside ederek yosun oluşumunu önler
- Stabilizatör içerdiği için UV ışınları etkisi ile aktivite kaybı olmaz

- It is stabilized at 56% density in the form of granules, dichlor
- It is effective in disinfection of pool water, prevents the formation of bacteria
- Target organism in the pool; Escherichia Coli (colibasi), Hepatitis virus etc. are microorganisms
- pH value is neutral
- Prevents algae by oxidizing organic impurities
- As it contains a stabilizer, there is no loss of activity with the effect of UV rays

ŞOKLAMA AMAÇLI KULLANIM: Her 100 m³ havuz suyu için 2-3 kg.

USE FOR SHOCK: 2-3 kg per 100 m³ pool water.

PERİYODİK KULLANIM: Her bir 100 m³ havuz suyu için günde 200 gr - 300 gr kullanılır.

USE FOR PERIODIC: 200 gr - 300 gr per day is used for each 100 m³ pool water.



KOD CODE	AMBALAJ Kg PACKAGE Kg	
54015133005	50	
54015133014	25	
54015133003	10	
54015133002	5	

GC 90 GRANÜL KLOR

GC 90 GRANULAR CHLORINE



Granül
Granular

%90



Plastik Kova
Plastic Drum

Kg

5 - 10 - 25



Karton Varil
Fiber Drum

Kg

50

- Yavaş çözünen, sürekli ve şok dezenfeksiyon için stabilizatörlü, organik esaslı granül klor bileşimidir
- Triklorizosiyanürik asit (%90) aktif klor içerir
- Stabilizatör içerdiği için UV ışınları etkisi ile aktivite kaybı olmaz
- Havuz suyunun dezenfeksiyonunda etkilidir, bakteri oluşumunu engeller
- Organik kirlilikleri okside ederek yosun oluşumunu önler
- pH değeri nötrdür

- Slowly dissolving, stabilizer and shock for continuous disinfection, organic chlorine-based compound granules
- Trichlorisocyanuric acid (90%) contains active chlorine
- As it contains a stabilizer, there is no loss of activity with the effect of UV rays
- It is effective in disinfection of pool water, prevents bacterial growth
- Prevents algae by oxidizing organic impurities
- pH value is neutral

ŞOKLAMA AMAÇLI KULLANIM: Her 100 m³ havuz suyu için 2 kg.

USE FOR SHOCK: 2 kg per 100 m³ pool water.

PERİYODİK KULLANIM: Her bir 100 m³ havuz suyu için günde 200 gr - 300 gr kullanılır.

USE FOR PERIODIC: 200 gr - 300 gr per day is used for each 100 m³ pool water.




KOD CODE	AMBALAJ Kg PACKAGE Kg	
54015133010	50	
54015133012	25	
54015133008	10	
54015133007	5	

CH 70 KALSİYUM HİPOKLORİD



CH 70 CALSIUM HYPOCHLORITE



- Ca (ClO)₂ formülüne sahip inorganik bir bileşiktir
- Suda yüksek oranda çözünür değildir ve daha tercihen yumuşak ila orta sertlikte suda kullanılır
- Kalsiyum hipoklorit genel olarak yüzme havuzlarını ve içme suyunu dezenfekte etmek için kullanılır
- Beyaz, granül, klor bazlı bir üründür
- Legionella'ya karşı etkindir
- Granül olduğu için kullanımı kolay ve pratiktir
- Bağlı klor yükseldiğinde şoklama için idealdir

- Inorganic compound with the formula Ca (ClO)₂
- Not highly soluble in water and more preferably used in soft to medium hard water
- Calcium hypochlorite is generally used to disinfect swimming pools and drinking water
- It is a white, granular, chlorine based product
- Active against Legionella
- It is easy and practical to use because of granular
- Ideal for shock when bound chlorine rises

ŞOKLAMA AMAÇLI KULLANIM: Her 100 m³ havuz suyu için 2 kg.

USE FOR SHOCK: 2 kg per 100 m³ pool water.

PERİYODİK KULLANIM: Her bir 100 m³ havuz suyu için günde 300 gr - 400 gr kullanılır.

USE FOR PERIODIC: 300 gr - 400 gr per day is used for each 100 m³ pool water.



KOD CODE	AMBALAJ Kg PACKAGE Kg	
440002006	40	
440002011	25	
440002012	10	
440002005	5	

TC 200 TRİKLOR TABLET

TC 200 CHLORINE TABLETS



Plastik Kova
Plastic Drum



5 - 10 - 25



Karton Varil
Fiber Drum



50

- Yavaş çözünen, sürekli ve şok dezenfeksiyon için stabilizatörlü, organik esaslı granül klor bileşiğidir
- 200 gr tablet formundadır
- Triklorizosiyanürik asit (%90) aktif klor içerir
- Stabilizatör içerdiği için UV ışınları etkisi ile aktivite kaybı olmaz
- Havuz suyunun dezenfeksiyonunda etkilidir
- Organik kirlilikleri okside ederek yosun oluşumunu önler
- Havuzda hedef organizma; escherichia coli(kolibasi), hepatit virüsü vb. mikroorganizmalardır.
- pH değeri nötrdür

- Slowly dissolving, stabilizer and shock for continuous disinfection, organic chlorine-based compound granules
- It is in the form of 200 gr tablet
- Trichlorisocyanuric acid (90%) contains active chlorine
- As it contains a stabilizer, there is no loss of activity with the effect of UV rays
- It is effective in disinfection of pool water
- Prevents algae by oxidizing organic impurities
- Target organism in the pool; escherichia coli (colibasi), hepatitis virus, etc. They are microorganisms
- pH value is neutral

ŞOKLAMA AMAÇLI KULLANIM: Her 100 m³ havuz suyu için 1 veya 3 tablet.

USE FOR SHOCK: 1 or 3 tablets per 100 m³ pool water.



KOD CODE	AMBALAJ Kg PACKAGE Kg	
54016133004	50	
54016133007	25	
54016133002	10	
54016133003	5	

MFT MULTIFUNCTIONAL TABLET



MFT MULTIFUNCTIONAL TABLETS



Plastik Kova
Plastic Drum



5 - 10 - 20



Karton Varil
Fiber Drum



50

- Yosun önleyici, çöktürücü ve %90 tablet klor içeren 200 gr'lık tabletler halindedir
- Dezenfeksiyonu, yosun oluşumunun engellenmesini ve partiküllerin dibe çökmesini sağlar
- Kış bakım kimyasalı olarak da kullanılır

- In the form of 200 gr tablets containing anti-algae, flocculant and 90% tablet chlorine
- Its disinfection prevents the formation of algae and allows the particles to settle to the bottom
- Also used as a winter care chemical

KULLANIM MİKTARI: Her 100 m³ havuz suyu için haftalık 1-3 adet kullanılmalıdır.

USAGE AMOUNT: 1-3 pieces of tablets should be used weekly for every 100 m³ pool water.



KOD CODE	AMBALAJ Kg PACKAGE Kg
54022002001	50
54022002005	20
54022002002	10
54022002010	5

PR PH (-) DÜŞÜRÜCÜ

PR (-) PH REDUCER



Granül
Granular

Plastik Kova
Plastic Drum

6 - 10 - 25

Torba
Bag

25

- İnorganik asitler ihtiva eden toz pH düşürücü kimyasaldır
- Havuz suyunun ph değerinin 7,2 ila 7,6 ideal değerler getirmek için kullanılır
- It is a powder pH reducing chemical containing inorganic acids
- Used to bring the ph value of pool water to its ideal value in the range of 7.2 to 7.6

KULLANIM MİKTARI: Açık havuzlarda ölçümler günlük klor ile birlikte pH değeri en az 2 kere ölçülmelidir. Havuz suyunun pH değerini 0.1 değer düşürmek için 100 m³ suyu 1 - 1,5 kg arasında kullanılmalıdır. Ürün doğrudan havuz suyuna uygulanır.

USAGE AMOUNT: In open pools, the pH value should be measured at least 2 times with daily chlorine. To decrease the pH value of the pool water by 0.1 value, 100 m³ water should be used between 1 and 1.5 kg. The product is applied directly to the pool water.



KOD CODE	AMBALAJ Kg PACKAGE Kg	
55015133001	25 Kova Drum	
55015133004	25 PP Torba PP Back	
55015133002	10	
55015133003	6	

PR PH (+) YÜKSELTİCİ

PR (+) PH INCREASER



- Havuz suyunun pH değerinin 7,2 ila 7,6 ideal değerler getirmek için kullanılır
- Used to bring the ph value of pool water to its ideal value in the range of 7.2 to 7.6

KULLANIM MİKTARI: Havuzun çeşitli noktalarından eşit oranda havuz suyuna ilave edilir. Açık havuzlarda ölçümler günlük klor ile birlikte pH değeri en az 2 kere ölçülmelidir. Havuz suyu pH değerini 0.1 değer yükseltmek için 100 m³ suyuna 1-1,5 kg arasında kullanılmalıdır.

USAGE AMOUNT: It is added to the pool water in equal proportion from various points of the pool. In open pools, the pH value should be measured at least 2 times with daily chlorine. To increase the pH value of the pool water by 0.1 value, it should be used between 1 and 1.5 kg per 100 m³ water.



KOD CODE	AMBALAJ Kg PACKAGE Kg	
55016132002	5	
55016132001	10	

LAC SIVI YOSUN ÖNLEYİCİ

LAC LIQUID ALGAECIDE



Plastik Bidon
Plastic Drum



5 - 10 - 20

- Havuz suyunda oluşmuş yosunlara karşı etkilidir
- Dezenfeksiyon etkisi içermektedir
- Etkili ve uzun süreli yok etme özelliğine sahiptir

- Effective against algae formed in the pool water
- Contains disinfection effect
- Effective and long-term destruction feature

ŞOKLAMA AMAÇLI KULLANIM: 100 m³ havuz suyu için 2 lt.
USE FOR SHOCKING: 2 lt for 100 m³ pool water.

PERİYODİK KULLANIM: Her 100 m³ havuz suyu için haftalık olarak 0,5-1,0 lt kullanılmalıdır.
PERIODIC USE: 0,5-1,0 lt should be used weekly for every 100 m³ pool water.



KOD CODE	AMBALAJ Kg PACKAGE Kg	
54017131001	20	
54017131002	10	
54017131003	5	

LB SIVI ÇÖKELTİCİ

LB LIQUID FLOCCULANT



Sıvı
Liquid



- Havuz filtresinin tutamadığı küçük partiküllerin topaklanarak dibe çökmesini veya filtrede yakalanır hale gelmesini sağlayan kimyasaldır
- This chemical allows to small particles that the pool filter cannot hold to clump and settle to the bottom or become caught in the filter

KULLANIM ŞEKLİ: 100 m³ havuz suyuna 1 litredir. Çökeltici uygulamasından sonra 30 dk çalıştırılıp gece dinlenmeye bırakılır. Sabah havuz, dip süpürgesi ile süpürülür.

USAGE: 1 liter for 100 m³ pool water. After the flocculant application, it is operated for 30 minutes and left to rest at night. In the morning, the pool is swept with a bottom broom

PERİYODİK KULLANIM: Her 100 m³ havuz suyu için 0,5-1,0 lt.
PERIODIC USE: 0,5-1,0 lt for 100 m³ pool water.



KOD CODE	AMBALAJ Kg PACKAGE Kg
55018131001	20
55018131002	10
55018131003	5

LB SIVI PARLATICI

LB LIQUID BRIGHENER



- Yüzme havuzlarında, partiküler kirliliğin filtrelerde tutunmasını sağlayarak kolloidal kirliliği giderir
- Havuz suyunun temiz ve berrak kalmasını sağlar
- It removes colloidal pollution in swimming pools by keeping the particulate pollution on the filters
- It keeps the pool water clean and clear

PERİYODİK KULLANIM: Her 100 m³ havuz suyu haftada bir kez 0,5 lt uygulanır.

PERIODIC USAGE: Every 100 m³ pool water is applied 0,5 liter once a week.



KOD CODE	AMBALAJ Kg PACKAGE Kg
55017131005	20
55017131002	10
55017131003	5

SC SIVI YÜZEY TEMİZLEYİCİ

SC LIQUID SURFACE CLEANER



Plastik Bidon
Plastic Drum



5 - 20

- İnorganik esaslı asit içerir
- Havuz yüzeyleri ve diğer yüzeyler üzerinde birikmiş olan kireç ve mineral kir tabakasını temizler
- Contains inorganic acid
- It cleans the lime and mineral dirt layer accumulated on pool surfaces and other surfaces

KULLANIM ŞEKLİ: Havuz yüzey temizleyici, kireç birikintilerini temizlemek için 25'lik çözelti halinde uygulanır.

USAGE: Pool surface cleaner is applied in the form of 25 solution to clean lime deposits.



KOD CODE	AMBALAJ Kg PACKAGE Kg
54021132002	20
54021132001	5

FW AYAK YIKAMA SIVISI

FW LIQUID FOOT WASHER



Plastik Bidon
Plastic Drum



5 - 10 - 20

- Havuza girmeye hazırlanan kişilerin girmeden önce ayaklarını yıkamak için kullanılan bir üründür
- Bu ürün sayesinde havuza taşınabilecek her türlü bakteri, mikrop vs. zararlı canlılara karşı önlem alınmış olur
- It is a product used to wash the feet before entering the pool
- Thanks to this product, all kinds of bacteria, microbes etc. that can be carried into the pool precautions against harmful creatures are taken

KULLANIM ŞEKLİ: Direkt havuza atılmayıp havuza girmeden önce ayakları dezenfekte etmek için ayak dezenfekte havuzuna atılır. Her gün ayak suyu 2-3 defa tazelenmelidir. 100 lt suya 1 kg ilave edilerek kullanılır.

USAGE: It is thrown into the foot disinfection pool to disinfect the feet before entering the pool, not pouring directly into the pool. Foot water should be refreshed 2-3 times every day.



KOD CODE	AMBALAJ Kg PACKAGE Kg	
54018131003	20	
54018131002	10	
54018131001	5	





08

ISITMA VE NEM ALMA EKİPMANLARI HEATING EQUIPMENT AND DEHUMIDIFIERS

156-172

ELECRO ISITICI SEÇİM TABLOSU RHEATHER SELECTION TABLE



	Nano Spa	Flowline 2	Evolution Analog	Evolution Digital	Optima Compact	SFS Joey Digital	Titan Optima
Kapasite Range:	1-8 kW	2-24 kW	6-24 kW	6-24 kW	2-18 kW	120 kW	18-120 kW
Dijital Termostat Digital Termostat:	--	--	--	✓	--	✓	✓
Kumanda panosu gerektirmez No control panel required:	✓	--	✓	✓	✓	✓	✓
Akış sensörü Flow switch:	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dokunmatik ekran Touch screen:	--	--	--	--	✓	--	✓
Monofaze seçeneği Monophase range:	1-6 kW	1-9 kW	1-18 kW	1-18 kW	1-18 kW	--	--
SIEMENS Kontaktör SIEMENS Contactor:	✓	--	✓	✓	✓	✓	✓

NANO SPA MODEL

NANO SPA MODEL



ELECR
ENGINEERING



Titanyum Isıtma
Elementi
Titanium Heating
Element



Sessiz
Silent



Tuzlu Suda Kullanılır
Suitable For Use
In Salt Water




MAX
4,0 BAR

- Nano SPA ısıtıcı spalar için ideal bir çözümdür
- 1 kW ila 8 kW arası boyutlarda mevcuttur
- Kurulumu kolaydır
- Kontaktör ve termostatu üzerindedir ve kabloludur
- Sağlam, dayanıklı yapıya sahiptir
- Ultra güvenilir akış şalteri sayesinde güvenli çalışır
- Sıcaklık termostatu ve aşırı ısınma sensörü mevcuttur
- Kompakt ve dayanıklı tasarıma sahiptir
- 1,2°C hassasiyet ile analog kontrol sağlar
- Zemin veya dikey olarak duvara monte edilebilir

- Nano SPA heater is an ideal solution for spas
- Available in sizes from 1 kW up to 8 kW
- Easy installation
- Fully equipped (Including in the contactor and thermostat on it) and pre-wired
- Robust, durable construction
- Ultra-reliable flow switch allows safe operation
- Supplied with temperature thermostat and overheating sens
- Compact, durable design
- Can be wall mounted on floor or vertically
- No loss of efficiency throughout its working life



KOD CODE	GÜÇ POWER	FAZ PHASE	DEBİ İHTİYACI FLOW REQUIREMENTS		
			min.	max.	
16015123106	1 kW	Monofaz Single phase	1 m³/h	17 m³/h	
16015123111	2 kW	Monofaz Single phase	1 m³/h	17 m³/h	
16015123112	3 kW	Monofaz Single phase	1 m³/h	17 m³/h	
16015123110	4 kW	Monofaz Single phase	1 m³/h	17 m³/h	
16015123109	5 kW	Monofaz Single phase	1 m³/h	17 m³/h	
16015123108	6 kW	Monofaz Single phase	1 m³/h	17 m³/h	
16015123083	8 kW	Trifaz Threephase	1 m³/h	17 m³/h	

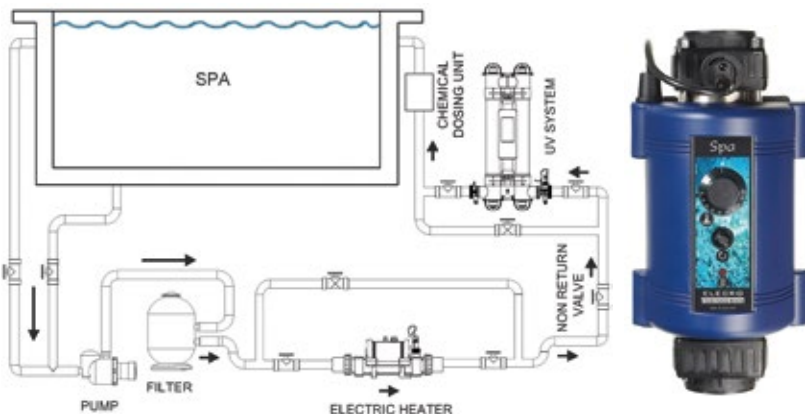

FLOWLINE 2

FLOWLINE 2



ELECR
ENGINEERING



Titanyum Isıtma
Elementi
Titanium Heating
Element



Sessiz
Silent



Tuzlu Suda Kullanılır
Suitable For Use
In Salt Water




MAX
4,0 BAR

- 2 kW ile 24 kW arasında değişen güç seçeneği
- Kablolu değildir, harici kontaktöre bağlantı gerektirir
- Sağlam, dayanıklı yapıya sahiptir
- Kompakt ve dayanıklı tasarıma sahiptir
- Ultra güvenilir akış şalteri sayesinde güvenli çalışır
- Sıcaklık termostatu ve aşırı ısınma sensörü mevcuttur
- 1,2°C hassasiyet ile analog kontrol sağlar
- Zemin veya dikey olarak duvara monte edilebilir
- Çalışma ömrü boyunca verim kaybına uğramaz

- Power option ranging from 2 kW to 24 kW
- Non-wired, requires connection to external contactor
- Robust, durable construction
- Compact, durable design
- Ultra-reliable flow switch allows safe operation
- Supplied with temperature thermostat and overheating sensor
- Analogue control with 1.2°C differential
- Can be wall mounted on floor or vertically
- No loss of efficiency throughout its working life



KOD CODE	GÜÇ POWER	FAZ PHASE	DEBİ İHTİYACI FLOW REQUIREMENTS	
			min.	max.
16015123090	6 kW	Mono Mono	1 m ³ /h	17 m ³ /h
16015123088	6 kW	Trifaz Threephase	4 m ³ /h	17 m ³ /h
16015123127	9 kW	Trifaz Threephase	4 m ³ /h	17 m ³ /h
16015123126	12 kW	Trifaz Threephase	4 m ³ /h	17 m ³ /h
16015123104	15 kW	Trifaz Threephase	4 m ³ /h	17 m ³ /h
16015123125	18 kW	Trifaz Threephase	4 m ³ /h	17 m ³ /h
16015123129	24 kW	Trifaz Threephase	4 m ³ /h	17 m ³ /h

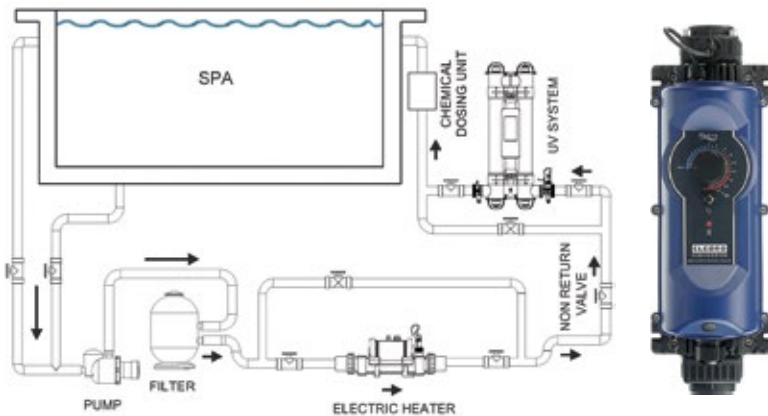

EVOLUTION 2

EVOLUTION 2



ELECR
ENGINEERING



Titanyum Isıtma
Elementi
Titanium Heating
Element



Sessiz
Silent



Tuzlu Suda Kullanılır
Suitable For Use
In Salt Water



KOLAY KURULUM
EASY INSTALLATION

SIEMENS
Contactor





MAX
4,0 BAR

- 6 kW ile 24 kW arasında değişen güç seçeneği
- Kurulumu kolaydır
- Kontaktör ve termostatu üzerindedir ve kabloludur
- Sağlam, dayanıklı yapıya sahiptir
- Kompakt ve dayanıklı tasarıma sahiptir
- Ultra güvenilir akış şalteri sayesinde güvenli çalışır
- Sıcaklık termostatu ve aşırı ısınma sensörü mevcuttur
- 1,2°C hassasiyet ile analog kontrol sağlar
- Çalışma ömrü boyunca verim kaybına uğramaz

- Power option ranging from 6 kW to 24 kW
- Easy installation
- Fully equipped (Including in the contactor and thermostat on it) and pre-wired
- Robust, durable construction
- Compact, durable design
- Ultra-reliable flow switch allows safe operation
- Supplied with temperature thermostat and overheating sensor
- Analogue control with 1.2°C differential
- No loss of efficiency throughout its working life



KOD CODE	GÜÇ POWER	FAZ PHASE	DEBİ İHTİYACI FLOW REQUIREMENTS		
			min.	max.	
16015123117	6 kW	Mono/Tri	1 m ³ /h	17 m ³ /h	
16015123124	9 kW	Mono/Tri	4 m ³ /h	17 m ³ /h	
16015123123	12 kW	Mono/Tri	4 m ³ /h	17 m ³ /h	
16015123113	15 kW	Trifaz Threephase	4 m ³ /h	17 m ³ /h	
16015123122	18 kW	Trifaz Threephase	4 m ³ /h	17 m ³ /h	
16015123121	24 kW	Trifaz Threephase	4 m ³ /h	17 m ³ /h	

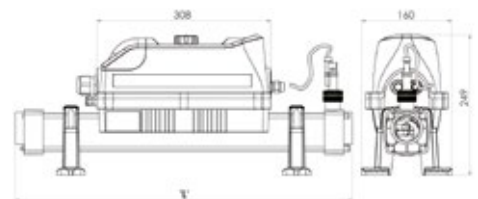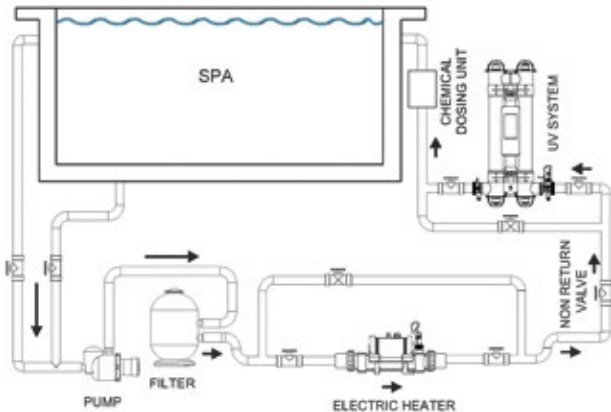

OPTIMA COMPACT

OPTIMA COMPACT



ELECR
ENGINEERING



Titanyum Isıtma
Elementi
Titanium Heating
Element



Sessiz
Silent



Tuzlu Suda Kullanılır
Suitable For Use
In Salt Water



MAX
4,0 BAR

**OPTIMA COMPACT
NEWS**
Remote control with
smartphone App
(WIFI connectivity).





**OPTIMA COMPACT
NEWS**
Akıllı telefon uygulaması
(WIFI bağlantısı) ile
uzaktan kumanda özelliği

- 2 kW ile 24 kW arasında değişen güç seçeneği
- Kontaktör ve termostatı üzerindedir ve kabloludur
- Sağlam, dayanıklı yapıya sahiptir
- Kompakt ve dayanıklı tasarıma sahiptir
- Ultra güvenilir akış şalteri sayesinde güvenli çalışır
- Dijital sıcaklık termostatı ve aşırı ısınma sensörü mevcuttur
- Dokunmatik ekran denetleyicisi dijital termostat 0,5°C diferansiyel
- Çalışma ömrü boyunca verim kaybına uğramaz
- 2 adet Siemens kontaktörü içerir (çifte güvenlik)

- Power option ranging from 2 kW to 24 kW
- Fully equipped (Including in the contactor and thermostat on it) and pre-wired
- Robust, durable construction
- Compact, durable design
- Ultra-reliable flow switch allows safe operation
- Supplied with digital temperature thermostat and overheating sensor
- Touch screen controller digital thermostat 0.5°C differential
- No loss of efficiency throughout its working life
- Includes 2x Siemens contractors (double safety)

KOD CODE	GÜÇ POWER	FAZ PHASE	DEBİ İHTİYACI FLOW REQUIREMENTS	
			min.	max.
16015123079	6 kW	Mono/Tri	1 m ³ /h	17 m ³ /h
16015123080	9 kW	Mono/Tri	4 m ³ /h	17 m ³ /h
16015123078	12 kW	Mono/Tri	4 m ³ /h	17 m ³ /h
16015123077	15 kW	Trifaz Threephase	4 m ³ /h	17 m ³ /h
16015123076	18 kW	Trifaz Threephase	4 m ³ /h	17 m ³ /h
16015123075	24 kW	Trifaz Threephase	4 m ³ /h	17 m ³ /h

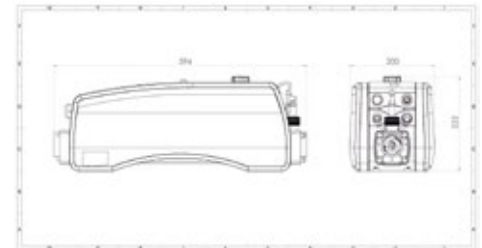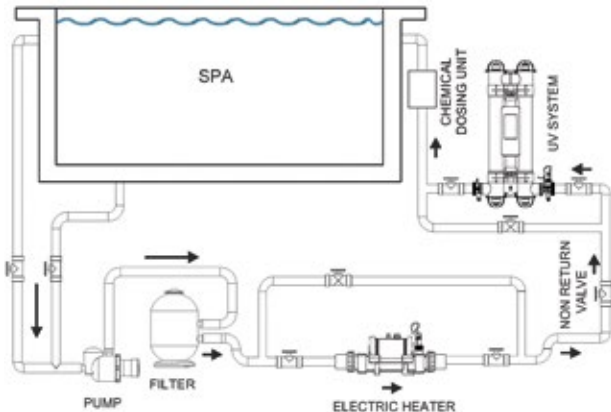



Titanyum Isıtma
Elementi
Titanium Heating
Element



Ticari Havuz
Commercial Pool



Tuzlu Suda Kullanılır
Suitable For Use
In Salt Water





MAX
4,0 BAR

- 18 kW ile 120 kW arasında değişen güç seçeneği
- Kurulumu kolaydır
- Sağlam, dayanıklı yapıya sahiptir
- Kompakt ve dayanıklı tasarıma sahiptir
- Ultra güvenilir akış şalteri sayesinde güvenli çalışır
- Çalışma ömrü boyunca verim kaybına uğramaz
- Zemin veya dikey olarak duvara monte edilebilir
- 2 adet Siemens kontaktörü içerir (çifte güvenlik)

- Power option ranging from 12 kW to 120 kW
- Easy installation
- Robust, durable construction
- Compact, durable design
- Ultra-reliable flow switch allows safe operation
- No loss of efficiency throughout its working life
- Can be wall mounted on floor or vertically
- Includes 2x Siemens contractors (double safety)



KOD CODE	GÜÇ POWER	FAZ PHASE	DEBİ İHTİYACI FLOW REQUIREMENTS	
			min.	max.
16015123065	18 kW	Trifaz Threephase	7 m³/h	15 m³/h
16015123066	24 kW	Trifaz Threephase	7 m³/h	15 m³/h
16015123067	30 kW	Trifaz Threephase	7 m³/h	15 m³/h
16015123068	36 kW	Trifaz Threephase	7 m³/h	15 m³/h
16015123069	45 kW	Trifaz Threephase	7 m³/h	15 m³/h
16015123070	54 kW	Trifaz Threephase	7 m³/h	15 m³/h
16015123071	60 kW	Trifaz Threephase	7 m³/h	15 m³/h
16015123072	72 kW	Trifaz Threephase	7 m³/h	15 m³/h
16015123073	96 kW	Trifaz Threephase	7 m³/h	15 m³/h
16015123074	120 kW	Trifaz Threephase	7 m³/h	15 m³/h

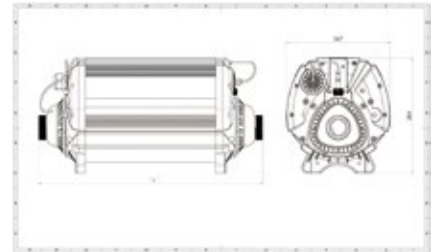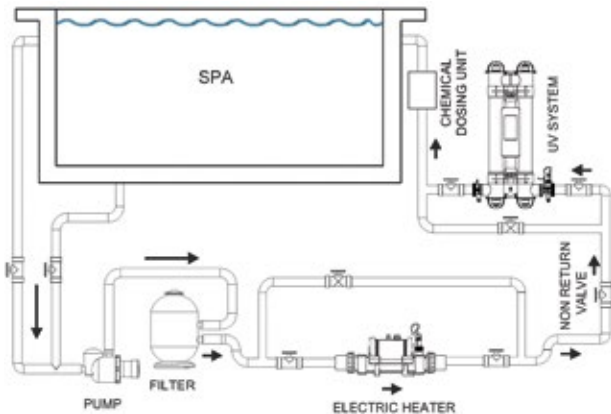

TITAN OPTIMA

TITAN OPTIMA



ELECO
ENGINEERING



Titanyum Isıtma
Elementi
Titanium Heating
Element



Tuzlu Suda Kullanılır
Suitable For Use
In Salt Water





MAX
4,0 BAR

SIEMENS
Contactor

- 18 kW ile 120 kW arasında değişen güç seçeneği
 - Kurulumu kolaydır
 - Kontaktör ve termostatı üzerindedir ve kabloludur
 - Sağlam, dayanıklı yapıya sahiptir
 - Kompakt ve dayanıklı tasarıma sahiptir
 - Ultra güvenilir akış şalteri sayesinde güvenli çalışır
 - Dijital sıcaklık termostatı ve aşırı ısınma sensörü mevcuttur
 - Çalışma ömrü boyunca verim kaybına uğramaz
 - Zemin veya dikey olarak duvara monte edilebilir
 - 2 adet Siemens kontaktörü içerir (çifte güvenlik)
- Power option ranging from 18 kW to 120 kW
 - Easy installation
 - Fully equipped (Including in the contactor and thermostat on it) and pre-wired
 - Robust, durable construction
 - Compact, durable design
 - Ultra-reliable flow switch allows safe operation
 - Supplied with digital temperature thermostat and overheating sensor
 - No loss of efficiency throughout its working life
 - Can be wall mounted on floor or vertically
 - Includes 2x Siemens contractors (double safety)



KOD CODE	GÜÇ POWER	FAZ PHASE	DEBİ İHTİYACI FLOW REQUIREMENTS		
			min.	max.	
16015123082	18 kW	Trifaz Threephase	12 m³/h	45 m³/h	
16015123081	24 kW	Trifaz Threephase	12 m³/h	45 m³/h	
16015123119	30 kW	Trifaz Threephase	12 m³/h	45 m³/h	
16015123107	36 kW	Trifaz Threephase	12 m³/h	45 m³/h	
16015123120	45 kW	Trifaz Threephase	12 m³/h	45 m³/h	
16015123091	54 kW	Trifaz Threephase	12 m³/h	45 m³/h	
16015123114	60 kW	Trifaz Threephase	12 m³/h	45 m³/h	
16015123118	72 kW	Trifaz Threephase	12 m³/h	45 m³/h	
16015123097	96 kW	Trifaz Threephase	12 m³/h	45 m³/h	
16015123115	120 kW	Trifaz Threephase	12 m³/h	45 m³/h	

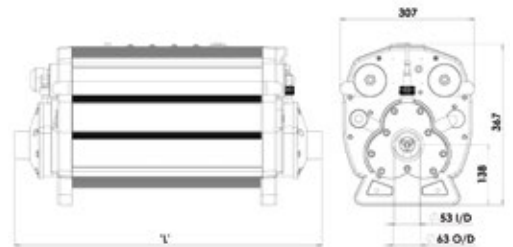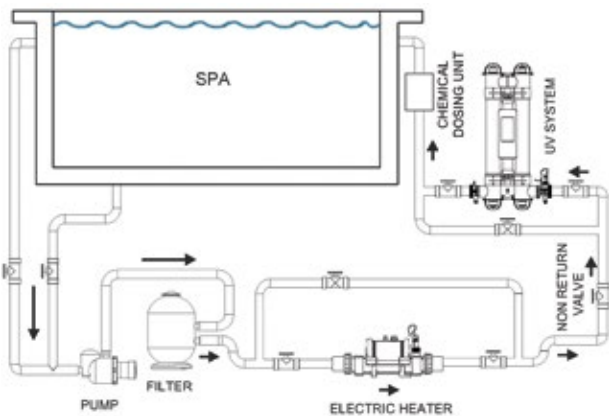

BORULU ISI EŞANJÖRÜ

G2 MULTI TUBULAR



ELECTRO
ENGINEERING



Tuzlu Suda Kullanılır
Suitable For Use
In Salt Water

G2 ısı eşanjörü

- 22 kW ile 122 kW arasında değişen güç seçeneği
- 37 Titanyum tüpten yapılmış ikincil devre
- BS 316L paslanmaz çelik ana kasa
- 4 bar basınç toleransı
- Basınç kaybı düşüktür
- Uzaktan kumanda (Wifi Uygulaması) ile isteğe bağlı akıllı dokunmatik ekran denetleyicisi eklenebilir
- Sıcaklık ve akış sensörü bağlantı noktası mevcuttur
- Zemine veya dikey olarak duvara monte edilebilir
- Tuzdan klor cihazıyla uyumlu

G2 heat exchanger


- Variable power option between 22 kW and 122 kW
- Secondary circuit made of 37 Titanium tubes
- BS 316L stainless steel primary casing
- 4 bar pressure tolerance
- Pressure loss is low
- Optional smart touch screen controller can be added with remote controle (Wifi App)
- Temperature and flow sensor connection point is available
- Can be wall mounted on floor or vertically
- Compatible with salt chlorinator



KOD CODE	GÜÇ POWER	BAĞLANTI mm CONNECTION mm	
16016123007	30 kW	50	
16016123008	49 kW	50	
16016123010	85 kW	50	
16016123011	122 kW	50	

Elecro G2 ısı Eşanjörü Ebatları $\Delta T 30^\circ C$ Rehberi Elecro G2 Heat Exchanger Sizing Guide for $\Delta T 30^\circ C$

İSTENİLEN SICAKLIK DESIRED TEMPERATURE [°C]	Isıtma Süresi Heating Time [HRS]	Havuz Hacmi Pool Volume [m³]	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100		
28	48		30kW						49kW						85kW						122kW			
30			30kW						49kW						85kW						122kW			
32			30kW						49kW						85kW						122kW			
34			30kW						49kW						85kW						122kW			
36			30kW						49kW						85kW						122kW			
38			30kW						49kW						85kW						122kW			
40			30kW						49kW						85kW						122kW			

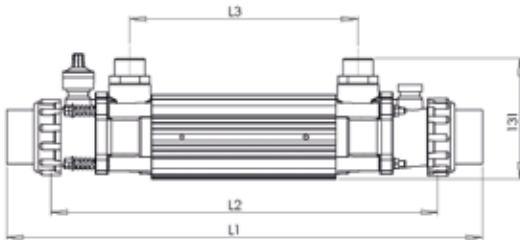

HEATSMART&KOOLSMART

HEATSMART&KOOLSMART



ELEGRO
ENGINEERING



Dokunmatik Ekran
With Touch Screen



Hata Göstergesi
Diagnostic Display

- BMS (Bina Yönetim Sistemi) entegrasyonuna hazır
- Çok dilli arayüz
- Programlanabilir 24 saatlik zaman saati (4 zaman dilimi)
- Akış ve sıcaklık sensörü portları
- 0,5°C'ye kadar hassas kontrol
- Dijital termostatlı
- Isı eşanjörü ortamınızı kontrol eder
- Kullanıcı dostu bir interfaz sağlar
- 1 metre uzunluğunda akış anahtarı ve 1 metre uzunluğunda sıcaklık sensörü içerir
- Dokunmatik ekran denetleyicisi ve dijital ekran
- Isıtma kaynağını kontrol etmek için voltsuz çıkış (kazan)
- Sirkülasyon pompasını kontrol etmek için 220-240 Volt çıkış
- BMS (Building Management System) integration ready
- Multi-lingual interface
- Programmable 24-hour time clock. (4 time zones)
- Flow and temperature sensor ports
- Accurate control to 0.5°C
- With digital thermostat
- Control your heat exchanger environment
- Offer a user friendly interface
- Includes 1 meter long flow switch & 1 meter long temperature sensor
- Touch screen controller & digital display
- Volt free output to control source of heating (boiler)
- 220-240 Volt output to control circulation pump



KOD CODE	MODEL MODEL	FREKANS FREQUENCY	GÜÇ POWER	
16016123013	Heatsmart	50/60 hz	100-240 kW	
16016123020	Koolsmart	50/60 hz	100-240 kW	

PAKET 1: PSPC-HE

Heatsmart + Akış Anahtarı + sıcaklık sensörü içerir

PAKET 2: PSPC-HE-GP


Heatsmart + Akış Anahtarı + sıcaklık sensörü + Grundfos sirkülasyon pompası içerir

PACKAGE 1: PSPC-HE

it includes Heatsmart + Flow Switch + temperature sensor

PACKAGE 2: PSPC-HE-GP

it includes Heatsmart + Flow Switch + temperature sensor + Grundfos circulation pump

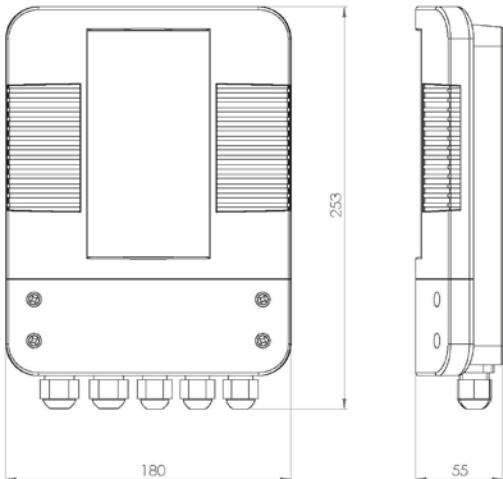

SMART TOUCH SCREEN DISPLAY

SMART TOUCH SCREEN DISPLAY



ELECO
ENGINEERING



Dokunmatik Ekran
With Touch Screen




Hata Göstergesi
Diagnostic Display

- BMS (Bina Yönetim Sistemi) entegrasyonuna hazır
 - Çok dilli arayüz
 - Programlanabilir 24 saatlik zaman saati. (4 zaman dilimi)
 - 0,5°C'ye kadar hassas kontrol
 - Dijital termostatlı
-
- BMS (Building Management System) integration ready
 - Multi-lingual interface
 - Programmable 24-hour time clock. (4 time zones)
 - Accurate control to 0.5°C
 - With digital thermostat



KOD CODE	GÜÇ POWER	FREKANS FREQUENCY
16015123055	18 kW	50 / 60
16015123056	24 kW	50 / 60
16015123057	30 kW	50 / 60
16015123058	36 kW	50 / 60
16015123059	45 kW	50 / 60
16015123060	54 kW	50 / 60
16015123061	60 kW	50 / 60
16015123062	72 kW	50 / 60
16015123063	96 kW	50 / 60
16015123064	120 kW	50 / 60



BORU TİPİ EŞANJÖR

PIPE HEAT EXCHANGER



Türkiye'de Üretilmiştir
Made In Turkey



- Yüksek verim katsayısı 10000 W/m 2°C, geleneksel eşanjörlerden 5 ya da 6 kat daha fazla verimlilik
 - Kompakt dizaynı geleneksel ürünlere göre 1/10 oranındadır
 - Paslanmaz çelik ve/veya titanyum malzeme korozyon ve basınç faktörlerinde dayanıklılık sağlar
 - Eşanjörün bağlantı tasarımı, üzerindeki baskıyı yok eder
 - ASME Standardları VIII-1 ile uygunluk
 - Kompakt dizayn
 - Kolay montaj ve dayanıklılık
- High efficiency coefficient 10000 W/m 2°C, 5 or 6 times more efficient than conventional heat exchangers
 - Compact design 1/10 of conventional products
 - Stainless steel and/or titanium material ensures resistance to corrosion and pressure factors
 - The connection design of the heat exchanger eliminates pressure on it
 - Compliance with ASME Standards VIII-1
 - Compact design
 - Easy installation and durability



KOD CODE	GÜÇ POWER	SICAK SU AKIŞI HOT WATER FLOW	HAVUZUN SUYUNUN AKIŞI THE FLOW OF POOL WATER	
16017124001	24 kW	18 L/Min	150 L/Min	
16017124002	40 kW	25 L/Min	200 L/Min	
16017124003	60 kW	30 L/Min	250 L/Min	
16017124004	75 kW	35 L/Min	300 L/Min	
16017124005	120 kW	50 L/Min	360 L/Min	

PLAKALI EŞANJÖR

PLATE HEAT EXCHANGER



Türkiye'de Üretilmiştir
Made in Turkey

- AISI 316 L paslanmaz çelik plakalıdır
- Çok dilli arayüz
- Programlanabilir 24 saatlik zaman saati (4 zaman dilimi)
- 0,5°C'ye kadar hassas kontrol
- Dijital termostatlı
- Montaja hazır şekilde eşanjör saplamaları ve kızıağı ile gönderilir
- Paslanmaz AISI 316 çelik bağlantı ağızlı

- AISI 316 L stainless steel plate
- Multi-lingual interface
- Programmable 24-hour time clock (4 time zones)
- Accurate control to 0.5°C
- With digital thermostat
- Ready for installation, with heat exchanger studs and slide
- Stainless steel AISI 316 connecting rod



Paslanmaz Çelik Plaka
Stainless Steel Plate



KOD	HAVUZ m³	REJİM	EŞANJÖR KAPASİTESİ kcal/h	SICAKLIK °C	EŞANJÖR MODELİ	PLAKA SAYISI	ÇIKIŞ BAĞLANTI
CODE	POOL m³	HEATING DURATION	EXCHANGER CAPACITY kcal/h	TEMPERATURE	EXCHANGER MODEL	PLATE NUMBER	OUTPUT CONNECTION
16017122009	10	12	17.000	10-28	503	5	32 mm
16017122057	15	12	25.000	10-28	503	7	32 mm
16017122060	20	12	34.000	10-28	503	8	32 mm
16017122001	25	12	42.000	10-28	503	9	32 mm
16017122011	30	12	45.000	10-28	503	9	32 mm
16017122064	35	12	52.500	10-28	503	10	32 mm
16017122066	40	12	60.000	10-28	503	11	32 mm
16017122067	45	12	67.500	10-28	503	12	32 mm
16017122035	50	12	75.000	10-28	503	13	32 mm
16017122012	60	12	90.000	10-28	503	15	32 mm
16017122034	70	12	105.000	10-28	504	14	40 mm
16017122070	80	12	120.000	10-28	504	16	40 mm
16017122016	90	12	135.000	10-28	504	18	40 mm
16017122017	100	12	150.000	10-28	504	20	40 mm
16017122019	125	12	188.000	10-28	504	26	40 mm
16017122021	150	12	225.000	10-28	504	34	40 mm
16017122008	175	12	262.000	10-28	504	44	40 mm
16017122056	200	12	300.000	10-28	508	16	63 mm
16017122022	250	12	375.000	10-28	508	18	63 mm
16017122024	300	12	450.000	10-28	508	22	63 mm
16017122026	400	12	600.000	10-28	508	30	63 mm
16017122028	500	12	750.000	10-28	508	40	63 mm
16017122058	30	18	30.000	10-28	503	8	32 mm
16017122061	35	18	35.000	10-28	503	8	32 mm
16017122054	40	18	40.000	10-28	503	9	32 mm
16017122011	45	18	45.000	10-28	503	9	32 mm
16017122063	50	18	50.000	10-28	503	10	32 mm
16017122064	60	18	60.000	10-28	503	11	32 mm
16017122066	70	18	70.000	10-28	503	12	32 mm
16017122068	80	18	80.000	10-28	503	14	32 mm
16017122059	90	18	90.000	10-28	503	15	32 mm
16017122013	100	18	100.000	10-28	504	14	40 mm
16017122015	125	18	125.000	10-28	504	18	40 mm
16017122017	150	18	150.000	10-28	504	20	40 mm
16017122018	175	18	175.000	10-28	504	24	40 mm
16017122004	200	18	200.000	10-28	504	28	40 mm
16017122055	250	18	250.000	10-28	504	40	40 mm
16017122056	300	18	300.000	10-28	508	15	63 mm
16017122023	400	18	400.000	10-28	508	20	63 mm
16017122025	500	18	500.000	10-28	508	24	63 mm
16017122062	50	24	38.000	10-28	503	9	32 mm
16017122011	60	24	45.000	10-28	503	9	32 mm
16017122065	70	24	53.000	10-28	503	10	32 mm
16017122066	80	24	60.000	10-28	503	11	32 mm
16017122067	90	24	67.500	10-28	503	12	32 mm
16017122035	100	24	75.000	10-28	503	13	32 mm
16017122069	125	24	94.000	10-28	503	15	32 mm
16017122014	150	24	112.500	10-28	504	16	40 mm
16017122071	175	24	132.000	10-28	504	18	40 mm
16017122017	200	24	150.000	10-28	504	20	40 mm
16017122003	250	24	190.000	10-28	504	26	40 mm
16017122021	300	24	225.000	10-28	504	34	40 mm
16017122056	400	24	300.000	10-28	508	15	63 mm
16017122022	500	24	375.000	10-28	508	18	63 mm

NEM ALMA CİHAZI

DEHUMIDIFIER



Paslanmaz Çelik
Fan Motoru
Stainless Steel
Fan Motor

- Kurulumu kolaydır, zemine veya duvara monte edilebilir
- Akıllı kontrol, uzaktan kumanda ve kablolu kontrol cihazı isteğe bağlıdır
- Yüksek kaliteli dış kabin ve korozyon önleyici çerçeve ve vida
- Düşük gürültülü döner kompresör ve fan
- Yüksek kaliteli filtresi sayesinde havadaki toz ve kirleri filtreler
- Multi-Protection, kompresör korumalı ünite tasarımı, yüksek-düşük basınç ve gecikmeli zamanlayıcı koruması
- 24 saatlik periyotta tüm gün boyunca AÇ-KAPA durumu ayarlanabilir
- Trapez iç dişli bakır boru performansı artırır
- Hidrofilik alüminyum folyo ısı eşanjörü

- Easy to install, can be floor or wall mounted
- Intelligent control, remote controller and wire controller is optional
- Thanks to its high quality filter, it filters dust and dirt in the air
- Quite running, rotary compressor and fan
- High quality filter, filter dust and impurity from air
- Multi-Protection, unit design with compressor protection, high-low pressure and delay timer protections
- Trapezoidal female threaded copper pipe improves performance
- Hydrophilic aluminum foil heat exchanger



	Kalahari 75	Kalahari 100	Kalahari 125	Kalahari 170
Nem alma kapasitesi Capacity in (kg/24h)	75	100	125	170
Nominal elektrik tüketimi Nominal electricity consumptin(kW)	1,30	1,73	2	2,92
Anma akımı (A) Rated current (A)	5,9	7,9	9,1	13,3
Ses şiddeti Sound level (dB)	48	50	50	52
Soğutucu Refrigerant	R410 A	R410 A	R410 A	R410 A
Güç kaynağı Power supply (V/PH/Hz)	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
Hava debisi Air flow (m³/h)	600	1.200	1.200	1.800
Net ölçüler Net dimension (mm)	905x243x673	1288x243x673	1288x243x673	1672x243x673
Ağırlık Weight (kg)	52	57	59	70
Kod Code	16018123004	16018123005	16018123006	16018123007
Ölçüler UxDxG Dimensions LxDxW	1060/350/910 mm	1440/350/910 mm	1440/350/910 mm	1810/350/910 mm

ISI POMPASI POOL HEAT PUMPS

10,5 kw

16,5 kw

21 kw

24 kw

33 kw

63 kw

126 kw on-off



WIFI App
Connected





DC İNVERTÖRLÜ HAVUZ ISI POMPASI

DC INVERTER POOL HEAT PUMP



- Yüzme havuzu ısı pompası aralığı 10,5 KW ila 126 KW
- Anti-Freeze fonksiyonu sayesinde sirkülasyon suyunun donmasını önler
- Spiral titanyum eşanjör sayesinde yüksek ısı değişim verimliliği sağlar ve korozyonu önler
- Çoklu Koruma: Su akış kontrolü, otomatik buz çözme, anti-donma koruma, vb
- Akıllı buz çözme teknolojisi sayesinde, buz çözme süresini azaltır ve havuz sıcak kalma süresini uzatır
- Elektronik genleşme valfi, daha yüksek verimlilik ve enerji tasarrufu sağlar
- Otomatik havuz ısıtma ve soğutma
- Ses yalıtımı, iç gürültü emme katmanları içerisindeki gürültü emici katmanlar ses yalıtımını sağlar



- Swimming pool heat pump range from 10,5 KW to 126 KW
- Anti-Freeze function can be prevented freezing of circulated water
- Spiral titanium heat exchanger, high heat exchange efficiency and prevent corrosion
- Multi Protection: Water flow control, automatic defrost, anti freeze protection, etc
- Smart defrosting technology, reduce the defrost time and extend the pool heat time
- Multi-Protection, unit design with compressor protection, high-low pressure and delay timer protections
- Electronic Expansion Valve achieves higher efficiency and energy saving
- Sound insulation, noise absorbing layers within internal noise absorption layers provide sound insulation

KOD CODE	GÜÇ POWER	ÖLÇÜLER UxDxG DIMENSIONS LxDxW	
16019123013	10,5 kW	1.130mm x 420mm x 760mm	
16019123019	16,5 kW	1180mm x 470mm x 860mm	
16019123014	21 kW	1.270mm x 530mm x 1.120mm	
16019123015	24 kW	1.230mm x 530mm x 1.460mm	
16019123023	33 kW	1.230mm x 530mm x 1.460mm	
16019123022	63 kW	2000 mm x 1100mm x 2000mm	
16019123041	126 kW on/off model	1.230mm x 530mm x 1.460mm	

Model	10,5kW	16,5kW	21,0kW	24,0kW	33,0kW	65kW	125kW
Çalışma havası sıcaklığı °C Operating air temperature °C -15~43							
Performans Durumu: Hava 26°C, Su 26°C, Nem %80 – Performance Condition: Air 26°C, Water 26°C, Humidity 80%							
Booster modunda ısıtma kapasitesi (kW) Heating capacity (kW) in Booster mode	10,5	16,5	21	24	32,5	65	150
Isıtma kapasitesi (kW) Heating capacity (kW)	9	14,5	18	21	27,5	10,6~65	10,6~65
Güçlendirici modunda COP COP in Booster mode	6,5	6,4	6,1	6,2	6,4	6,1	5,8
COP	14.5~7.2	15.3~7.0	15.9~6.7	16.1~6.9	15.4~7.1	6.15~16.11	6.15~16.11
%50 kapasitede COP COP at 50% capacity	10,6	11,1	11,2	11,6	11,5	11,2	11,2
Performans Durumu: Hava 15°C, Su 26°C, Nem %70 – Performance Condition: Air 15°C, Water 26°C, Humidity 70%							
Booster modunda ısıtma kapasitesi (kW) Heating capacity (kW) in Booster mode	7,25	11,5	14,5	16,5	21,5	50	50
Isıtma kapasitesi (kW) Heating capacity (kW)	6,25	10,5	12,5	14,5	18,5	8,02~50	126
Güçlendirici modunda COP COP in Booster mode	4,31	4,3	4,2	4,3	4,6	4,9	4,9
COP	7.8~5.0	7.8~4.5	7.8~4.5	8.0~4.6	7.8~5.2	4.95~8.45	5,5
%50 kapasitede COP COP at 50% capacity	6,6	6,6	6,6	6,8	7,0	6,7	6,7
Performans Durumu: Hava 35°C, Su 28°C, Nem %80 – Performance Condition: Air 35°C, Water 28°C, Humidity 80%							
Soğutma kapasitesi (kW) Cooling capacity (kW)	4,9	6,9	7,8	10,5	12,7	35	90
1m dB(A)'da ses basıncı Sound pressure at 1m dB(A)	37.8~44.2	41.2~48.3	42.9~50.8	40.8~51.2	43.3~53.9	58	40
1m dB(A)'da %50 kapasiteli ses basıncı Sound pressure of 50% capacity at 1m dB(A)	22,7	32,2	44,5	44,4	46,4	29	29
10m dB(A)'da ses basıncı Sound pressure at 10m dB(A)	17.8~25.6	20.3~28.7	22.9~30.8	20.8~31.2	23.3~31.9	-	-
Isı Eşanjörü Heat exchanger	PVC'de spiral titanyum tüp Spiral titanium tube in PVC						
Kasa	Galvanizli metal kasa Galvanized metal casing						
Güç kaynağı Power supply	230 V/1 Ph/50Hz				380~400V/3 Ph/50Hz		
Havada nominal giriş gücü 15°C (kW) Rated input power at air 15°C (kW)	0.22~1.49	0,39~2,35	0,43~2,61	0,49~3,5	0,64~5,12	0,65~10,56	22,91
15°C havada (A) nominal giriş akımı Rated input current at air 15°C (A)	1.06~5.81	1,77~10,06	1,87~11,35	2,13~12,65	0,93~9,15	2,43~12,72	43,5
Önerilen su akışı (m³/h) Advised water flux (m³/h)	3~4	5,6	6,5~8,5	8~10	10~12	21	36,11
Su borusu giriş-çıkış boyutu (mm) Water pipe in-out size (mm)	50						63
Soğutucu Refrigerant	R410A						



Tavsiye Edilen Havuz Hacmi Advised Pool Volume

10,5 kw: 20~40 m³
 16,5 kw: 35~55 m³
 21 kw: 40~75 m³
 24 kw: 50~95 m³
 33 kw: 65~120 m³
 63 kw: 100~220 m³
 126 kw: 200~450 m³







09

HAVUZ İÇİ VE KENAR KAPLAMALARI POOL INDOOR AND OUTDOOR EQUIPMENT

169-187

LINER HAVUZ KAPLAMALARI

LINER POOL COVER



Katman Yapısı Layer Structure

4. katman: Arttırılmış aşınma direnci, lekelenme direnci ve UV stabilitesi için tasarlanmış geliştirilmiş 4 katmanlı akrilik kaplama

4th later: enhanced 4 layered acrylic coating de signed for increased abrasion resistance, staining resistance and UV stability

3. katman: 750mic PVC katman, UV dayanımlı formüllü ve ayrıca yüksek ışık haslığına sahip baskı pigmentleri, mantar önleyici ve klorlu renk solma direnci


3rd layer: 750mic PVC layer, UV resistance formu lated as well as high light fastness print pigments, anti-fungal and chlorine color fading resistance

2. katman: Süper düşük büzülme ve yüksek boyutsal kararlılık özellikleri için tasarlanmış, fitil olmayan polyester ince kumaş

2nd layer: Non wick polyester scrim designed for super low shrink & high dimensional stability properties

Alt katman: 750mic PVC katman, UV direnci için formüle edilmiş ve ayrıca mantar önleyici ve klor renk solmasına karşı dirençli

Bottom layer: 750mic PVC layer, UV resistance for mulated as well as Anti-fungal and chlorine color fading resistance

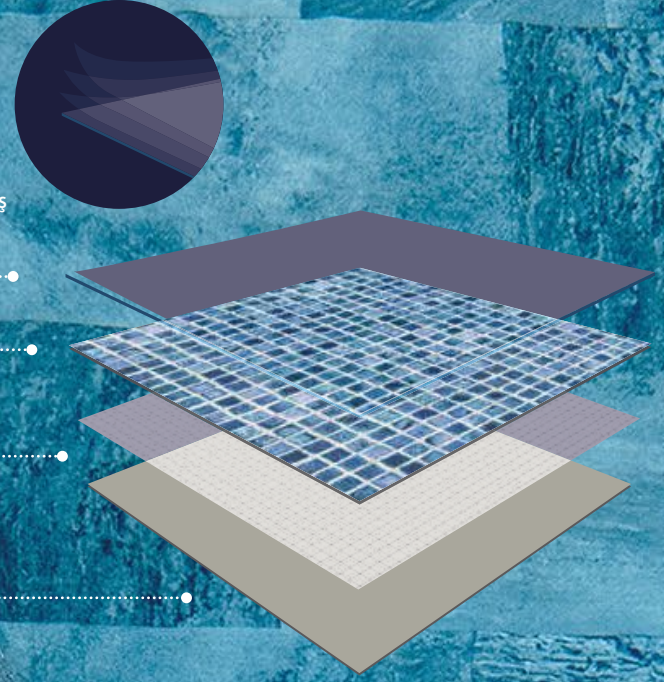

KOD	ÜRÜN İSMİ	KALINLIK	GENİŞLİK	RULO m ²	UZUNLUK	
CODE	PRODUCT NAME	THICKNESS	WIDTH	ROLL m ²	LENGTH	
327074334002	Stoneflex Royal	1,5 mm	165 cm	41,25	25 mt	
327274340003	Stoneflex Jasper Sand	1,5 mm	165 cm	41,25	25 mt	
327198042001	Stonetile Elegance	1,5 mm	165 cm	41,25	25 mt	
327198043001	Stonetile Grey	1,5 mm	165 cm	41,25	25 mt	
327198043002	Stonetile Golden	1,5 mm	165 cm	41,25	25 mt	
327074730001	Pacific	1,5 mm	165 cm	41,25	25 mt	
67515123018	Galit Pvc	1,5 mm	165 cm	41,25	25 mt	
67516123028	Navy Blue 8287	1,5 mm	165 cm	41,25	25 mt	
67516123018	Light Blue 8286 Pvc	1,5 mm	165 cm	41,25	25 mt	
67515123015	Sarı Kum Desenli Pvc	1,5 mm	165 cm	41,25	25 mt	
67515123019	Snapir	1,5 mm	165 cm	41,25	25 mt	
67515123020	Granit NG 1	1,5 mm	165 cm	41,25	25 mt	
67516123029	Blue	1,5 mm	165 cm	41,25	25 mt	
67515123011	Green	1,5 mm	165 cm	41,25	25 mt	
67515123017	Grey	1,5 mm	165 cm	41,25	25 mt	

RENK SEÇENEKLERİ COLOR OPTIONS

12 YEARS

Waterproofing

34°C

Temp.

5 YEARS


Stain Resistance

5 YEARS

Chlorine
Lightfastness

NF
15836-2

YES✓



Sand



Larch Fesco



Larch Nature



StoneFlex Bazelet



StoneFlex Concrete



StoneFlex Ivory



StoneFlex Pearl




StoneFlex Royal



StoneFlex Sand




StoneFlex Slate



Snapir




Snapir Gold




Pacific




Matrix Black Blue




Matrix Black Silver



Matrix Blue




Matrix Dune



Matrix Silver



Cool Sparks



Galit NG



Granit NG 1



Granit NG 2



Navy Blue 8287



Blue



Light Blue 8286



Dark Grey 9133




Grey



Green



Sand 3152



Black 9902

Stonetile Elegance

Güçlendirilmiş 3D havuz membranı
Reinforced 3D pool membrane

Taş yüzey hissi • Kaymaz tutuş
Klor & UV direnci • 15 yıldan fazla garanti

*Stone surface feel • Slip resistance
Superior chlorine & UV resistance
Absolute waterproofing solution for over 15 years*

Stonetile Grey

Güçlendirilmiş 3D havuz membranı
Reinforced 3D pool membrane

Taş yüzey hissi • Kaymaz tutuş
Klor & UV direnci • 15 yıldan fazla garanti

*Stone surface feel • Slip resistance
Superior chlorine & UV resistance
Absolute waterproofing solution for over 15 years*

Güçlendirilmiş 3D havuz membranı
Reinforced 3D pool membrane

Stonetile
Emerald

Stonetile
Golden

LINER YARDIMCI EKİPMANLARI

LINER EQUIPMENTS




PVC KAPLI METAL LINER MONTAJ ÇİTASI DÜZ

PVC COATED METAL STRAIGHT LINER MOUNTING PROFILE

- PVC laminasyonu sayesinde linerin havuz duvarına tesbit edilmesi için uygun zemini oluşturur
- Skimerli havuzlarda kullanıma uygundur
- Thanks to its PVC lamination, it creates a suitable surface for fixing the liner to the pool wall
- Suitable for use in skimmer pools

KOD CODE	UZUNLUK LENGTH
69811002001	2 mt



PVC KAPLI METAL LINER ÇİTASI KIVRILMIŞ

PVC COATED METAL LINER FIXING L PROFILE

- PVC laminasyonu sayesinde linerin havuz duvarına kaynatılması için uygun zemini oluşturur
- Taşmalı ve skimerli havuzlarda kullanıma uygundur
- Thanks to its PVC lamination, it creates a suitable surface for fixing the liner to the pool wall
- Suitable for use in overflow and skimmer pools

KOD CODE	UZUNLUK LENGTH
69811002002	2 mt



LINER KENAR TUTAMAĞI

LINER HANDLE

- PVC'den üretilmiştir
- Genelde hazır havuzların dikilmiş linerlarını asarak monte etmek için kullanılır
- Made of PVC
- It is generally used to hang up the liners to the pool wall edge

KOD CODE	
69811002003	



LİNER ŞEFFAF LİKİT & LİNER MAVİ LİKİT LINER LIQUID TRANSPARENT & LINER LIQUID BLUE

- Artan sağlamlığın yanı sıra dengelenmiş viskozite ve yeniden kullanılabilirlik özelliği
- Increased durability, as well as stable viscosity & re-usable capability

KOD CODE	TANIM DESCRIPTION	GRAMAJ Lt WEIGHT Lt	
0462701	Şeffaf <i>Transparent</i>	1	
0462708	Mavi <i>Blue</i>	1	



LİNER KEÇESİ LINER GEOTEXTILE

- Taban betonundaki pürüzlü yüzeyin linera hasar vermesini önlemek için kullanılır
- Used for preventing the rough surface of the base concrete from damaging to the liner
- 1 rulo 100 m
- 1 rool 100 m


KOD CODE	GRAMAJ Gr WEIGHT Gr
2099002610	250
02099002613	500



LİNER TAMİR KİTİ LINER VINLY POOL REPAIR KIT

- Vinil yapıştırıcı, sünger fırça ve yama vinil içerir
- Vinyl pool repair kit contains vinyl adhesive, dauber and patching vinyl
- Su altında bile sıkıca bağlanır
- It binds tight even under water

KOD CODE	GRAMAJ Gr WEIGHT Gr
69811123001	30

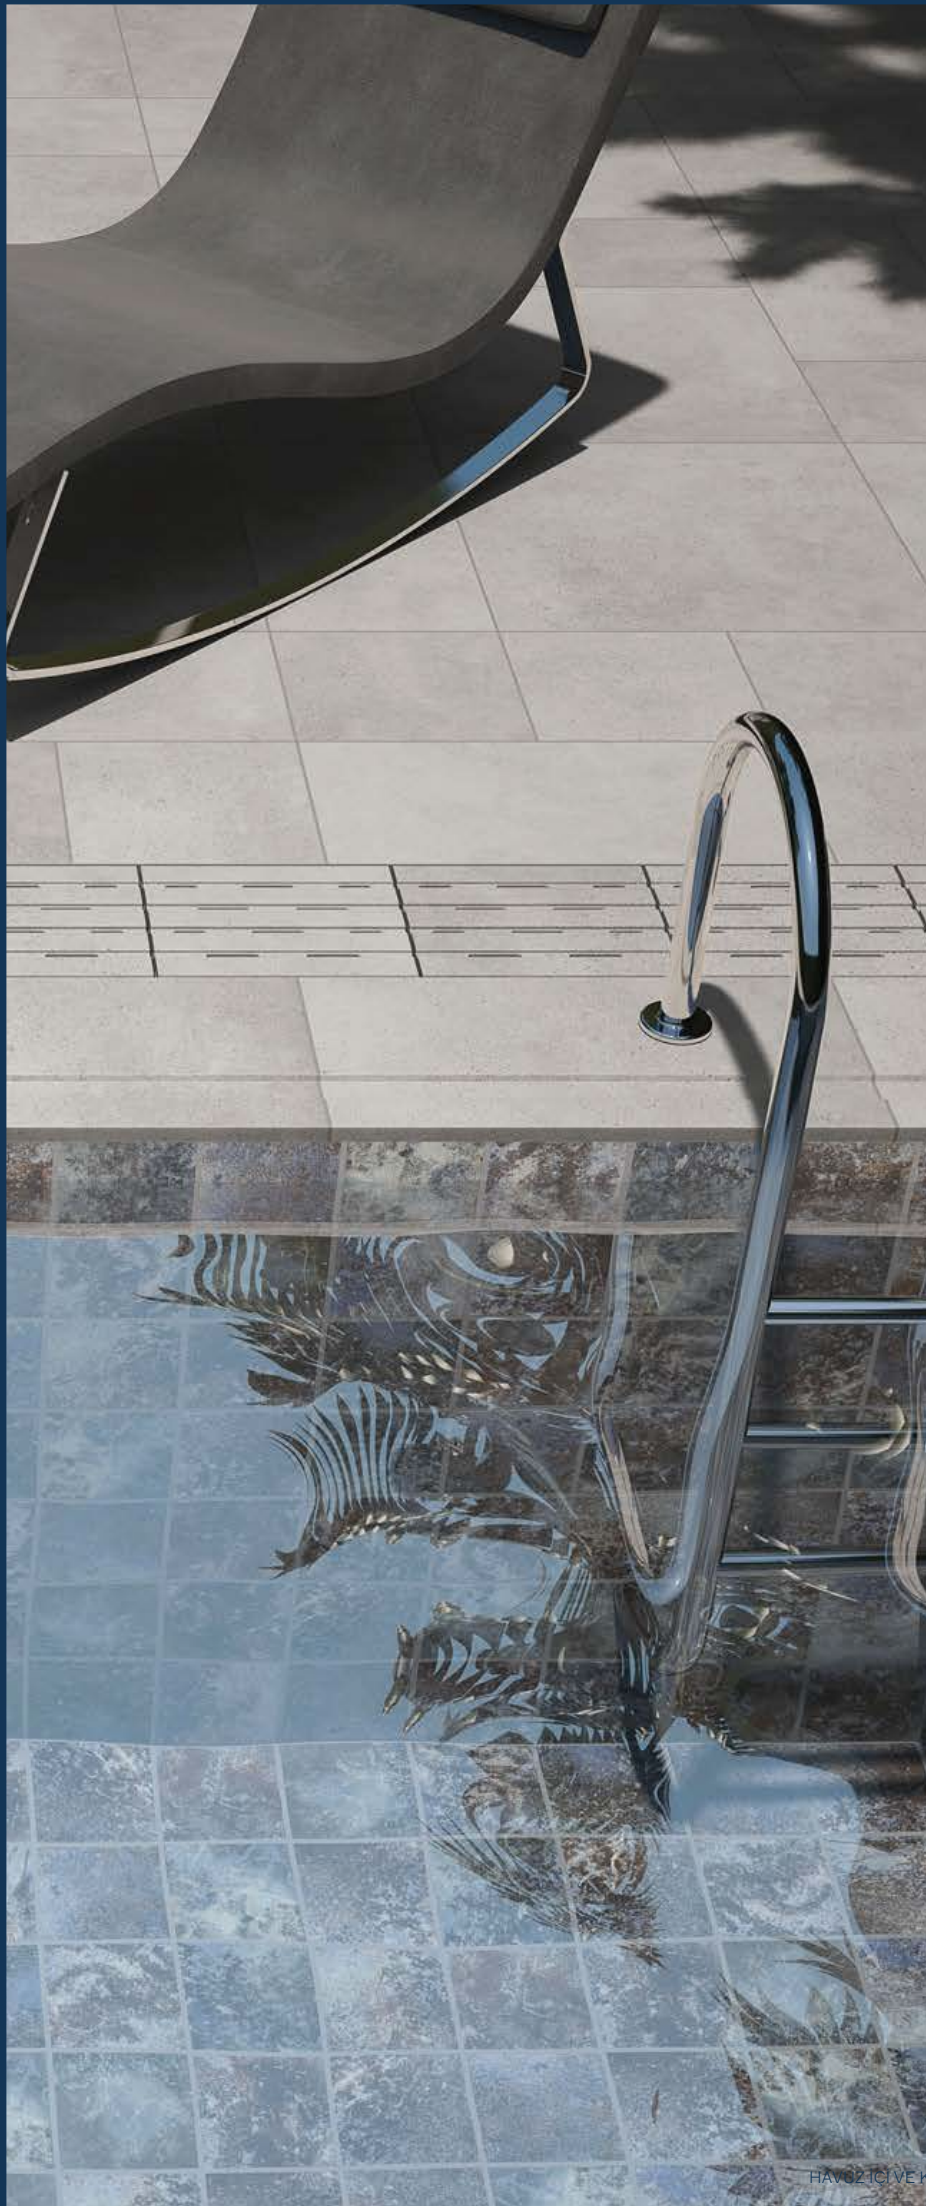

GRES ARAGÖN

SOLUTIONS FOR LIVING

**SÜRDÜRÜLEBİLİR,
YENİLİKÇİ, SAĞLIKLI VE
EN KALİTELİ MİMARİ ÇÖZÜMLER**

**SUSTAINABLE, INNOVATIVE,
HEALTHY AND BEST-QUALITY
ARCHITECTURAL SOLUTIONS**

HAVUZ SERAMİKLERİ

POOL CERAMICS



GRES ARAGÓN
SOLUTIONS FOR LIVING

Gres Aregon seramikleri İspanya'dan ithal.

Avrupa standartlarında üretilmiş, projelerinize ayrıcalıklı bir hava katacak taş kaplama.

Gres Aregon ceramics are imported from Spain.


Stone veneer produced to European standards that will add a privileged atmosphere to your projects.




Urban Blanco



Urban Gris



Urban Beige



Urban Caoba



Urban Grafito



Tibet Blanco



Tibet Gris



Tibet Beige



Tibet Antracita



Marble Carrara Blanco



Marble Travertino Beige



Marble Pulpis



Cronos Blanco



Cronos Gris



Cronos Crema



Ordesa Beige



Ordesa Natural



Ordesa Marrón



Petra Ocre




Petra Beige



Petra Gris




Rodeno Haya



Rodeno Roble



Rodeno Nogal



Ocean Blue Bali




Ocean Coral Bay



Ocean Green River



Ocean Pearl



Ítaca Gris




Ítaca Mix






Nador Mix

ÖLÇÜLER SIZES (cm)


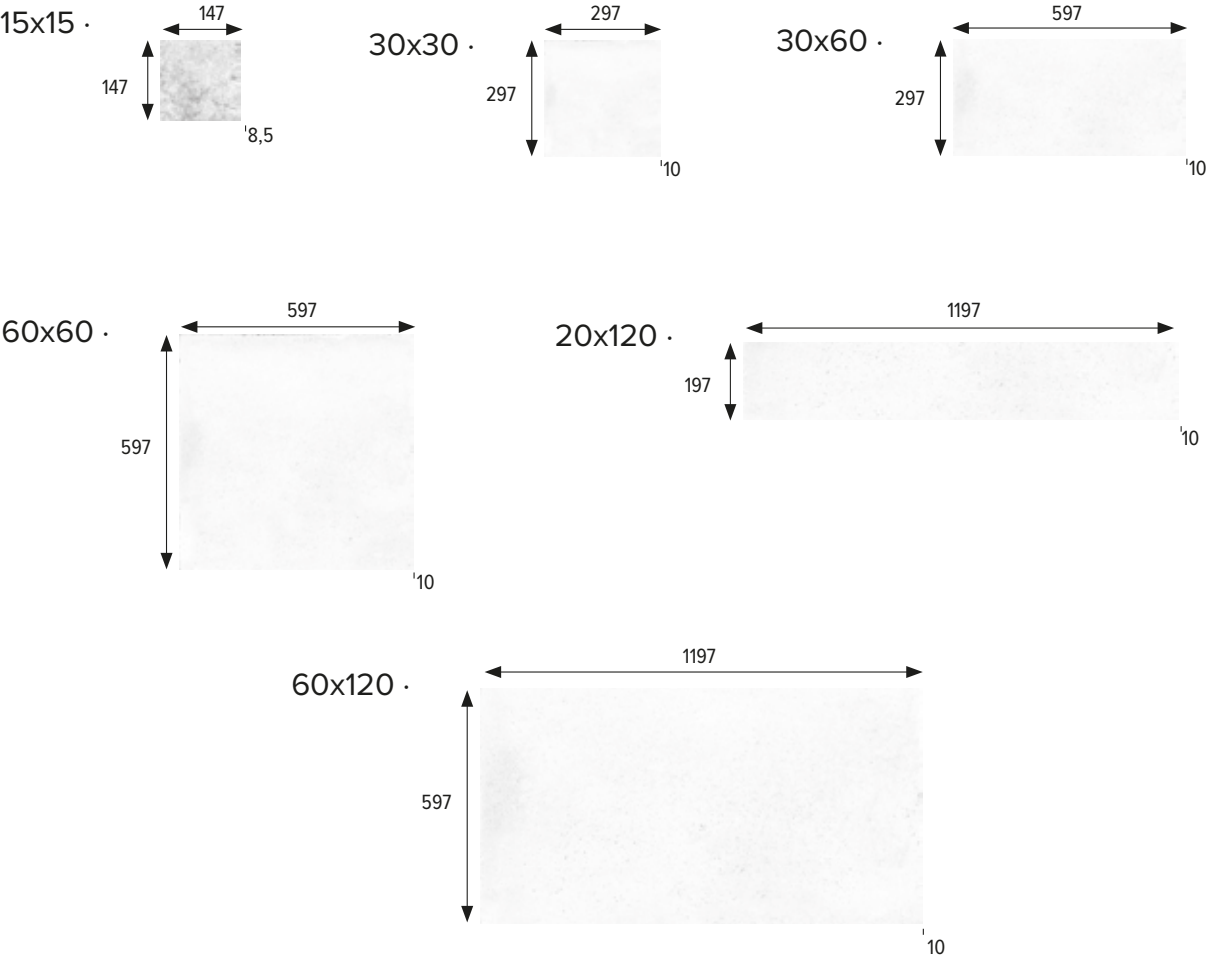


SERAMİK KODLARI BASES


		Rektifiye Edilmiş Rectified					
		15x15 147x147x8,5 mm	30x30 297x297x10 mm	30x60 297x597x10 mm	60x60 597x597x10 mm	20x120 197x1197x10 mm	60x120 597x1197x10 mm
		MC583	MC479	MC479	MC479	MC567	MC567
	Urban Blanco Kaymaz Anti slip Düz Mat Smooth		Cod. 904237	Cod. 904245	Cod.904253 Cod.904249		Cod.906199 Cod.906280
	Urban Gris Kaymaz Anti slip Düz Mat Smooth		Cod. 904238	Cod. 904246	Cod.904254 Cod.904250		Cod.906198 Cod.906345
	Urban Beige Kaymaz Anti slip Düz Mat Smooth		Cod. 904239	Cod. 904247	Cod.904255 Cod.904251		Cod.906200 Cod.906278
	Urban Caoba Kaymaz Anti slip Düz Mat Smooth		Cod. 905634 Cod. 905776	Cod. 905635 Cod. 905636	Cod.905637 Cod.905638		Cod.906249 Cod.906250
	Urban Grafito Kaymaz Anti slip Düz Mat Smooth		Cod. 904763	Cod. 904765	Cod.904767 Cod.904766		Cod.906281 Cod.906282
	Tibet Blanco Kaymaz Anti slip Düz Mat Smooth		Cod. 904911	Cod. 904919			Cod.906201 Cod.906195
	Tibet Gris Kaymaz Anti slip Düz Mat Smooth		Cod. 904912	Cod. 904920			Cod.906202 Cod.906197
	Tibet Beige Kaymaz Anti slip Düz Mat Smooth		Cod. 904913	Cod. 904921			Cod.906203 Cod.906274
	Tibet Antracita Kaymaz Anti slip Düz Mat Smooth		Cod. 904914	Cod. 904922			Cod.906273 Cod.906196
	Carrara Blanco Kaymaz Anti slip Düz Mat Smooth			Cod. 905537			Cod.906271 Cod.906272
	Travertino Beige Kaymaz Anti slip Düz Mat Smooth			Cod.905538			Cod.906275 Cod.906276
	Marble Pulpis Kaymaz Anti slip Düz Mat Smooth			Cod. 906367			Cod.906369 Cod.906368
	Cronos Blanco Kaymaz Anti slip Düz Mat Smooth			Cod. 906391			Cod.906394 Cod.906397
	Cronos Gris Kaymaz Anti slip Düz Mat Smooth			Cod. 906392			Cod.906395 Cod.906398
	Cronos Crema Kaymaz Anti slip Düz Mat Smooth			Cod. 906393			Cod.906396 Cod.906399




SERAMİK KODLARI BASES

		Rektifiye Edilmiş Rectified					
		15x15 147x147x8,5 mm	30x30 297x297x10 mm	30x60 297x597x10 mm	60x60 597x597x10 mm	20x120 197x1197x10 mm	60x120 597x1197x10 mm
		MC583	MC479	MC479	MC479	MC567	MC567
	Ordesa Beige Kaymaz Anti slip Düz Mat Smooth					Cod.906259 Cod.906283	
	Ordesa Natural Kaymaz Anti slip Düz Mat Smooth					Cod.906261 Cod.906286	
	Ordesa Marrón Kaymaz Anti slip Düz Mat Smooth					Cod.905883 Cod.906285	
	Petra Ocre Kaymaz Anti slip Düz Mat Smooth		Cod. 905908	Cod. 905907	Cod. 905906		Cod. 905905 Cod. 905904
	Petra Beige Kaymaz Anti slip Düz Mat Smooth		Cod. 905913	Cod. 905912	Cod. 905911		Cod. 905910 Cod. 905909
	Petra Gris Kaymaz Anti slip Düz Mat Smooth		Cod. 905918	Cod. 905917	Cod. 905916		Cod. 905915 Cod. 905914
	Rodeno Haya Kaymaz Anti slip Düz Mat Smooth					Cod.906430 Cod.906431	
	Rodeno Roble Kaymaz Anti slip Düz Mat Smooth					Cod.906089 Cod.906088	
	Rodeno Nogal Kaymaz Anti slip Düz Mat Smooth					Cod.906092 Cod.906091	
	Ocean Blue Bal Mat Matt Parlak Glossy	Cod. 905574 Cod. 905573	Cod. 905565	Cod. 906362 Cod. 906381			
	Ocean Coral Bay Mat Matt Parlak Glossy	Cod. 905502 Cod. 905498	Cod. 904803				
	Ocean Green River Mat Matt Parlak Glossy	Cod. 905503 Cod. 905499	Cod. 904802	Cod. 906361 Cod. 906380			
	Ocean Pearl Mat Matt Parlak Glossy	Cod. 905505 Cod. 905501	Cod. 905273				
	Itaca Gris Kaymaz Anti slip Düz Mat Smooth		Cod. 904075	Cod. 904089	Cod. 904129		
	Itaca Mix Kaymaz Anti slip Düz Mat Smooth		Cod. 904079	Cod. 904093	Cod. 904133		
	Nador Mix Kaymaz Anti slip Parlak Glossy	Cod.905788 Cod.905789	Cod. 906242				


Straight stair-tread 60

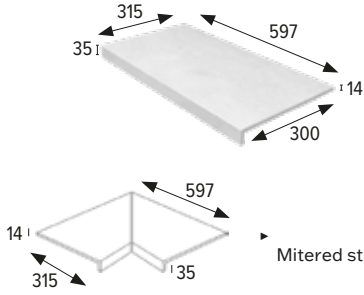

Straight stair-tread 120



Straight stair-tread 150




Straight stair-tread 180


*Available on demand.

Urban, Tibet, Marble, Cronos, Ordesa, Petra, Rodeno


Monocompact edge 120



Overflow channel*




Bullnose



* Overflow channel with drainage available.

ÖZEL PARÇALAR *SPECIAL PIECES*


		Peldaño recto 60 Straight stair-tread 60 597x315x14 mm PZ603	Peldaño recto 120 Straight stair-tread 120 1197x315x14 mm PZ724	Peldaño recto 150 Straight stair-tread 150 1497x315x14 mm PZ750	Borde monocom 120 Monocomp. edge 120 1197x497x27 mm PZ730	Canaleta Overflow channel* 297x244x30 mm PZ382
	Urban Blanco					
	Kaymaz Anti slip	Cod. 970023	Cod. 970095	Cod. 970222	Cod. 970658	Cod. 904337
	Urban Gris					
	Kaymaz Anti slip	Cod. 970024	Cod. 970096	Cod. 970223	Cod. 970660	Cod. 904338
	Urban Beige					
	Kaymaz Anti slip	Cod. 970025	Cod. 970097	Cod. 970227	Cod. 970659	Cod. 904339
	Urban Grafito					
	Kaymaz Anti slip	Cod. 970090	Cod. 970091	Cod. 970364		Cod. 904787
	Tibet Blanco					
	Kaymaz Anti slip		Cod. 970127	Cod. 970397	Cod. 970664	Cod. 905007
	Tibet Gris					
	Kaymaz Anti slip		Cod. 970128	Cod. 970396		Cod. 905008
	Tibet Beige					
	Kaymaz Anti slip		Cod. 970129	Cod. 970395	Cod. 970665	Cod. 905009
	Tibet Antracita					
	Kaymaz Anti slip		Cod. 970130	Cod. 970398		
	Carrara Blanco					
	Kaymaz Anti slip		Cod. 970178	Cod. 970225		
	Travertino Beige					
	Kaymaz Anti slip		Cod. 970179	Cod. 970224		
	Marble Pulpis					
	Kaymaz Anti slip		Cod. 970656	Cod. 970657		




ÖZEL PARÇALAR SPECIAL PIECES

		Peldaño recto 60 Straight stair-tread 60 597x315x14 mm MC583	Peldaño recto 120 Straight stair-tread 120 1197x315x14 mm MC479	Peldaño recto 150 Straight stair-tread 150 1497x315x14 mm MC479	Borde monocom 120 Monocomp. edge 120 1195x497x27 mm MC479	Canaleta Overflow channel* 297x244x30 mm MC567
	Cronos Blanco Kaymaz Anti slip		Cod.970679	Cod.970685		
	Cronos Gris Kaymaz Anti slip		Cod.970680	Cod.970686		
	Cronos Crema Kaymaz Anti slip		Cod.970681	Cod.970687		
	Ordesa Beige Kaymaz Anti slip	Cod.970065	Cod.970068	Cod.970379		Cod.904669
	Ordesa Natural Kaymaz Anti slip	Cod.970175	Cod.970176	Cod.970382		Cod.905529
	Ordesa Marrón Kaymaz Anti slip	Cod.970066	Cod.970069	Cod.970381		Cod.904670
	Petra Ocre Kaymaz Anti slip	Cod.970441	Cod.970439	Cod.970457	Cod.970661	Cod.905964
	Petra Beige Kaymaz Anti slip	Cod.970445	Cod.970443	Cod.970458	Cod.970662	Cod.905978
	Petra Gris Kaymaz Anti slip	Cod.970449	Cod.970447	Cod.970459	Cod.970663	Cod.905992
	Rodeno Haya Kaymaz Anti slip	Cod.970694	Cod.970695	Cod.970697		
	Rodeno Roble Kaymaz Anti slip	Cod.970470	Cod.970468	Cod.970472		
	Rodeno Nogal Kaymaz Anti slip	Cod.970471	Cod.970469	Cod.970473		
	Ítaca Gris Kaymaz Anti slip		Cod.970043			
	Ítaca Mix Kaymaz Anti slip		Cod.970044			

		Bullnose 147x148x8 mm PZ085
	Ocean Blue Bali Mat Matt Parlak Glossy	Cod.905566 Cod.905778
	Ocean Coral Bay Mat Matt Parlak Glossy	Cod.905185 Cod.905188
	Ocean Green River Mat Matt Parlak Glossy	Cod.905183 Cod.905186
	Ocean Pearl Mat Matt Parlak Glossy	Cod.905271 Cod.905272
	Nador Mix Mat Matt Parlak Glossy	Cod.906327 Cod.906326

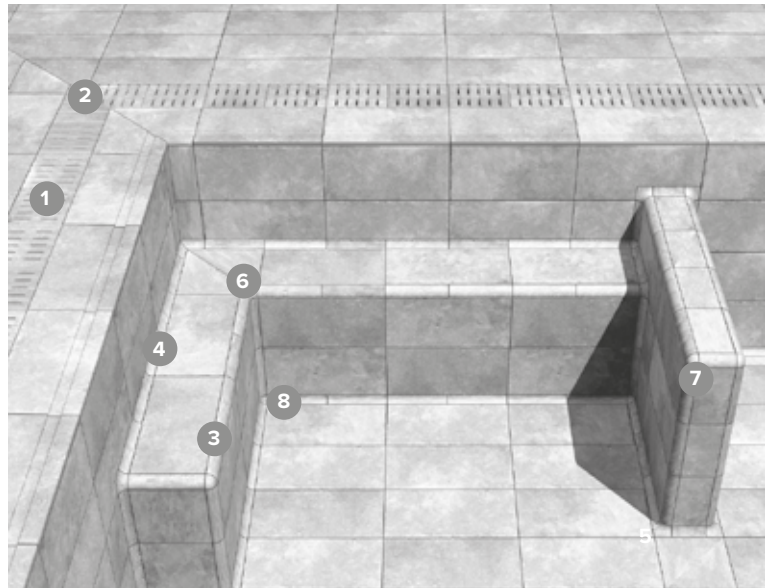

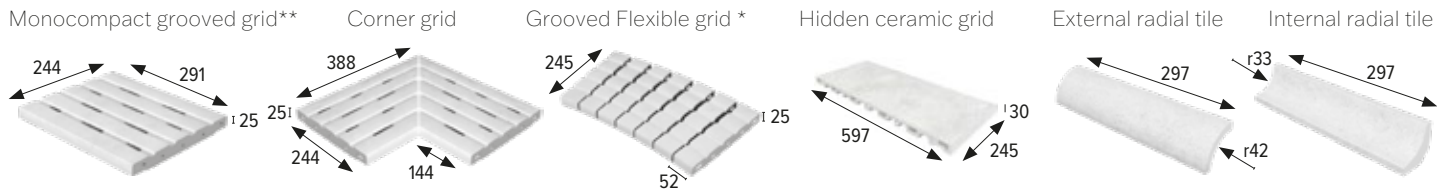


* Available on demand.

** Install the grids with the holes always parallel to the pool vessel to get a greater resistance, with a channel 250 mm wide.


ÖZEL PARÇALAR SPECIAL PIECES

		Rejilla monoc. ranurada Monoc. grooved grid 291x244x25 mm PZ603	Esquina rejilla Corner grid 388x244x25 x144 mm PZ724	Rejilla flexible ranurada * Grooved Flexible grid 245x52x25 mm PZ750	Rejilla cerámica oculta Hidden ceramic grid 597x245x30 mm PZ730	Cantonera External radial tile 297x42 mm PZ382	Rinconera Internal radial tile 297x42 mm PZ382
	Urban Blanco Kaymaz Anti slip	Cod. 905056	Cod. 905052	Cod. 905048	Cod. 970589	Cod. 904345	Cod. 904341
	Urban Gris Kaymaz Anti slip	Cod. 904909	Cod. 905053	Cod. 905049	Cod. 970644	Cod. 904346	Cod. 904342
	Urban Beige Kaymaz Anti slip	Cod. 905058	Cod. 905054	Cod. 905050	Cod. 970645	Cod. 904347	Cod. 904343
	Urban Grafito Kaymaz Anti slip	Cod. 905059	Cod. 905055	Cod. 905051	Cod. 970725	Cod. 904790	Cod. 904789
	Tibet Blanco Kaymaz Anti slip	Cod. 904995	Cod. 904999	Cod. 905003	Cod. 970642	Cod. 905015	Cod. 905011
	Tibet Gris Kaymaz Anti slip	Cod. 904996	Cod. 905000	Cod. 905004	Cod. 970643	Cod. 905016	Cod. 905012
	Tibet Beige Kaymaz Anti slip	Cod. 904997	Cod. 905001	Cod. 905005	Cod. 970726	Cod. 905017	Cod. 905013
	Ordesa Beige Kaymaz Anti slip	Cod. 905038	Cod. 905040	Cod. 905035	Cod. 970728	Cod. 904675	Cod. 904678
	Ordesa Natural Kaymaz Anti slip	Cod. 905526	Cod. 905527	Cod. 905528	Cod. 970591	Cod. 905531	Cod. 905532
	Ordesa Marrón Kaymaz Anti slip	Cod. 905037	Cod. 905041	Cod. 905036	Cod. 970729	Cod. 904676	Cod. 904679
	Petra Ocre Kaymaz Anti slip	Cod. 905961	Cod. 905962	Cod. 905963	Cod. 970730	Cod. 905966	Cod. 905967
	Petra Beige Kaymaz Anti slip	Cod. 905975	Cod. 905976	Cod. 905977	Cod. 970590	Cod. 905980	Cod. 905981
	Petra Gris Kaymaz Anti slip	Cod. 905989	Cod. 905990	Cod. 905991	Cod. 970646	Cod. 905994	Cod. 905995
	Ocean Blue Bal Kaymaz Anti slip					Cod. 905567	Cod. 905568
	Ocean Coral Bay Kaymaz Anti slip					Cod. 905170	Cod. 905167
	Ocean Green River Kaymaz Anti slip					Cod. 905168	Cod. 905165
	Ocean Pearl Kaymaz Anti slip					Cod. 905266	Cod. 905265
	Nador Mix Kaymaz Anti slip					Cod. 906243	Cod. 906244

Kaymaz seramikler Anti slip tiles Duvar karoları Wall tiles



Aciker Natural Natural Aciker



Blanco White



Azul pálido Pale blue




Azul Blue



Azul oscuro Dark blue



Aciker Gris Grey Aciker




Negro Black

Oluklu Seramikler Grooved tiles



Aciker Natural Natural Aciker



Blanco White



Azul pálido Pale blue



Azul Blue



Azul oscuro Dark blue



Aciker Gris Grey Aciker




Negro Black

Hücre Desenli Cell textures




Aciker Natural Natural Aciker




Azul pálido Pale blue



Azul Blue




Aciker Gris Grey Aciker



Negro Black


Kombinasyonlar Combinations



Blanco/Gris White/Grey



Azul/Azul oscuro Blue/Dark blue





Blanco/Azul oscuro
White/Dark blue



Natural/Azul oscuro
Natural/Dark blue

Ölçüler / Sizes (cm)





TUTAMAK KOBALT HANDLE COBALT

KOD CODE	MODEL MODEL	ÖLÇÜ Cm SIZE Cm
580151002	Pötikare Petit Carre	12x25
68015152001	Düz Universal	12x25

OLUKLU TUTAMAK KOBALT GROOVED HANDLE COBALT



KOD CODE	MODEL MODEL	ÖLÇÜ Cm SIZE Cm
68015152009	Pötikare Petit Carre	12x25

BÜYÜK TUTAMAK KOBALT BIG HANDLE COBALT



KOD CODE	MODEL MODEL	ÖLÇÜ Cm SIZE Cm
580151014	Pötikare Petit Carre	25x25
580151026	Pötikare Petit Carre	30x25
68016152001	Düz Universal	25x25

OLUKLU BÜYÜK TUTAMAK KOBALT GROOVED BIG HANDLE COBALT



KOD CODE	MODEL MODEL	ÖLÇÜ Cm SIZE Cm
68015152012	Pötikare Petit Carre	25x25
68015152013	Pötikare Petit Carre	30x25

PROFİLLİ BÜYÜK TUTAMAK KOBALT BIG HANDLE BIG PROFILE COBALT



KOD CODE	MODEL MODEL	ÖLÇÜ Cm SIZE Cm
580151016	Pötikare Petit Carre	25x25
580151018	Pötikare Petit Carre	30x25



PROFİLLİ OLUKLU BÜYÜK TUTAMAK KOBALT

BIG HANDLE WITH PROFILE GROOVED COBALT

KOD	ÖLÇÜ Cm
CODE	SIZE Cm
580151020	25x25
580151019	30x25



SIRSIZ KAYMAZ

UNGLAZED ANTISIP

KOD	ÖLÇÜ Cm
CODE	SIZE Cm
580151007	12x25



PROFİLLİ SIRSIZ KAYMAZ

UNGLAZED ANTISIP WITH PROFILE

KOD	ÖLÇÜ Cm
CODE	SIZE Cm
580151017	12x25



DIŞ KÖŞE

EXTERNAL CORNER COBALT

KOD	ÖLÇÜ Cm
CODE	SIZE Cm
580151024	12,5x12,5
580151025	25x25



İÇ KÖŞE

INTERNAL CORNER COBALT

KOD	ÖLÇÜ Cm
CODE	SIZE Cm
580151010	12,5x12,5
580151023	25x25





10

JAKUZİ VE SPA EKİPMANLARI JACUZZI AND SPA EQUIPMENT


194-200

SPA&JAKUZİ GÖVDE VE JETLERİ




JETS AND TEE TRUNKS FOR SPA AND JACUZZIES

Ø32 mm HAVA VE Ø32 SU ÇIKIŞLI Ø32 mm AIR AND Ø32 WATER OUTLET



KOD	MODEL
CODE	MODEL
43015123001	WF 1138

DAMLA MODEL JAKUZİ SETİ FACE EYEBALL SPA JET



KOD	MODEL
CODE	MODEL
43015123002	WF 1113B

ŞOK DUŞ SETİ BARB JET




KOD	MODEL	
CODE	MODEL	
43015123004	WF 0054	

DÖNER TIP Ø11 ½" JET CONTASIYLA Ø11 ½" FACE SWIRL JET WITH GASKET




KOD	MODEL	
CODE	MODEL	
43015123005	WF 2206	

Ø32 mm HAVA VE Ø50 SU ÇIKIŞLI Ø32 mm AIR AND Ø50 WATER OUTLET




KOD CODE	MODEL MODEL
43015123006	WF 0031

DÜZ GÖRÜNÜMLÜ (STANDART) JET SMOOTH FACE (SWIRL JET)




KOD CODE	MODEL MODEL	
43015123007	WF 0044	

DÖNER TİP JET ROTARY TYPE JET



KOD CODE	MODEL MODEL	
43015123008	WF 0048	 6 €

DAMLA MODEL DÖNER JET DROP TYPE ADJUSTABLE JET




KOD CODE	MODEL MODEL
43015123009	WF 0018

PNOMATİK BUTON

PNEUMATIC BUTTON

- Jakuzi pompası veya blowerı açıp kapatmak için kullanılan butondur
- It is the button used for turning the jacuzzi pump or blower on and off

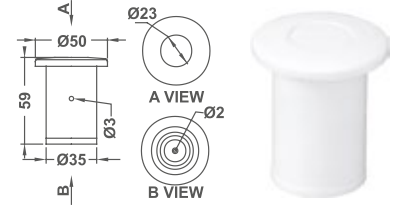

KOD CODE	MODEL MODEL	
43016123003	WF 1844 B-ABS	
43016123004	WF-1844K-SS 304	

HAVA AYAR BUTONU

AIR ADJUSTMENT BUTTON

- Jakuzi jetlerine hava verilmesini sağlayan butonlardır
- Hava seviyesi bu buton ile istenilen ölçüde ayarlanabilir
- It is the button that provides air to the jacuzzi jets
- Air level can be adjusted to the desired size with this button




KOD CODE	MODEL MODEL	
43016123005	WF 1834 B	
43016123001	WF 1835	

DOKUZ DELİKLİ BLOWER NOZULU

NINE HOLE NOZZLE

- Blowerdan gelen havanın çıkışını sağlayan nozullardır
- The nozzles that provide air outlet, coming from the blower

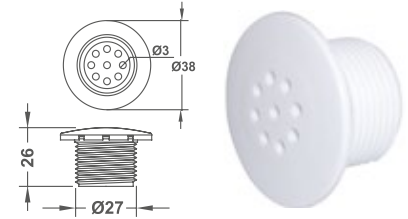


KOD CODE	MODEL MODEL	
43016123002	WF 2211 B	

BLOWER NOZULU

AIR BLOWER NOZZLE

- Blowerdan gelen havanın çıkışını sağlayan nozullardır
- The nozzles that provide air outlet, coming from the blower




KOD CODE	MODEL MODEL	
43016123007	WF 2209	

- JAKUZİ VE SPA EKİPMANLARI | JACUZZI AND SPA EQUIPMENT 198

- Hava ve/veya suyu dağıtmak için tesisatta kullanılan kollektörlerdir
- Ø 25 mm x 10 mm ve 4 hava çıkışlı kollektör

- Collectors are used in the installation to distribute air and water
- Collector with Ø 25 mm x 10 mm and 4 port air outlets



KOD	MODEL	
CODE	MODEL	
43018123003	WF 1825	

- Hava ve/veya suyu dağıtmak için tesisatta kullanılan kollektörlerdir
- Ø 40 mm x 10 mm ve 8 hava çıkışlı kollektör

- Collectors are used in the installation to distribute air and water
- Collector with Ø 40 mm x 10 mm and 8 port air outlets



KOD	MODEL	
CODE	MODEL	
43018123004	WF 1865	

- Hava ve/veya suyu dağıtmak için tesisatta kullanılan kollektörlerdir
- Ø 40 mm x 20 mm ve 8 hava çıkışlı kollektör

- Collectors are used in the installation to distribute air and water
- Collector with Ø 40 mm x 20 mm and 8 port air outlets



KOD	MODEL	
CODE	MODEL	
43018123005	WF 1864	

JAKUZİ HORTUMLARI

FLEXIBLE JACUZZI HOSES



- PVC'den üretilmiştir
- Esnekliği sayesinde dairesel yapılarda kolay montaj imkanı tanır
- 25 metre rulo uzunluğu
- Made of PVC
- Thanks to its flexibility, it allows easy assembly in circular structures
- 25 meters roll length



KOD	ÇAP mm
CODE	DIA mm
43019002001	32
43019002002	50
43019002003	63
43019002005	75
43019002004	90

JAKUZİ HAVA BLOWERİ

JACUZZI AIR BLOWER



- Enerji sarfiyatı düşüktür
- Kompakt tasarımı sayesinde sınırlı alanlarda dahi kullanıma uygundur
- With low energy consumption
- Thanks to its compact design, it is suitable for use even in limited spaces



KOD CODE	MODEL MODEL	WATT WATT	
43021123001	EB 350	220V - 350W	
43021123003	EB 450	220V - 450W	
43021123002	EB 550	220V - 550W	

BLOWER WF MODEL

BLOWER WF MODEL



- Alüminyum alaşımdan üretilmiştir
- Kuru hava transferi için uygundur
- Sürekli çalışmaya uygun olarak dizayn edilmiştir
- Dik veya yatay şekilde montaj edilebilir
- Bakım maliyeti düşüktür
- Kolay montajı ve sessiz çalışması sayesinde büyük avantaj sağlar
- 50 Hz ve 60 Hz de çalışabilen trifaze motorludur

- Made of aluminum alloy
- Suitable for dry air transfer
- Designed for continuous duty
- Can be mounted vertically or horizontally
- Maintenance cost is low
- It provides great advantage thanks to its easy installation and quiet operation
- It has three-phase motor that can work at 50 Hz and 60 Hz



KOD CODE	MODEL MODEL	FAZ PHASE	BAĞLANTI Ø CONNECTION Ø	
16017124006	1,1 kW MONO WF	III	2"	
16017124007	1,3 kW MONO WF	III	2"	
16017124008	1,5 kW MONO WF	III	2"	
16017124009	2,2 kW MONO WF	III	2"	
16017124010	1,1 kW TRI WF	III	2"	
16017124010	1,3 kW TRI WF	III	2"	
16017124012	1,5 kW TRI WF	III	2"	
16017124013	2,2 kW TRI WF	III	2"	

BLOWER YEDEKLERİ

BLOWER PARTS



KOD CODE	TANIM DESCRIPTION
49811122001	2- Emiş Takımı (İtalya) Suction Kid (Italy)
16017124014	1- Emiş Nozulu Suction Nozzle Waterfun
16017124015	3-Susturucu Silencer Waterfun



11

SAUNA VE BUHAR EKİPMANLARI SAUNA AND STREAM EQUIPMENT

202-218

MW MODEL SAUNA ISITICISI

SAUNA HEATERS MW MODEL

- Küçük saunalar ve dar alanlar için tasarlanmıştır
- Ahşap dış pannelleri sayesinde saunanızda görsel bir bütünlük oluşmasını sağlar
- Üzerindeki kontrol düğmeleri ile kumanda edilir
- Ayar düğmelerinin sobanın üst bölümünde olması sayesinde daha rahat kullanım sağlar
- Designed for small saunas and tight spaces
- Provides a visual integrity in your sauna thanks to wooden outer panels
- Controlled by the control buttons on it
- Thanks to the adjustment buttons on the top of the stove, it provides more comfortable use



KOD CODE	GÜÇ kW POWER kW	TAŞ KAPASİTESİ kg STONE CAPACITY kg	SAUNA HACMİ MAX. SAUNA VOLUME MAX.
21015143014	3	10	1,5-3 m ³
21015143013	3.6	10	2-4,5 m ³

FTN MODEL SAUNA ISITICISI

SAUNA HEATERS FTN MODEL

- Üzerindeki kontrol düğmeleri ile kumanda edilir
- 3 saate kadar kesintisiz çalışabilme özelliğine sahiptir
- Paslanmaya karşı dayanıklı özel boyalı dış gövdeye sahiptir
- Paslanmaz çelik koruyucu üst başlığı vardır
- Özel tasarlanmış yüksek verimli rezistanslar kullanılmıştır
- Aşırı ısınma durumunda cihazı kapatan emniyet termostatu vardır
- Ekstra geniş taş haznesi sayesinde kolay buharlaşma sağlar
- Controlled by the control buttons on it
- Ability to work up to 3 hours without interruption
- Special painted outer body that is resistant to corrosion
- Stainless steel protective top cap
- Specially designed high efficiency heating elements are used
- There is a safety thermostat that shuts down the device in case of overheating
- Provides easy evaporation thanks to its extra wide stone chamber



KOD CODE	GÜÇ kW POWER kW	TAŞ KAPASİTESİ kg STONE CAPACITY kg	SAUNA HACMİ MAX. SAUNA VOLUME MAX.
21015143008	3	20	2-4 m ³
21015143009	4.5	20	3-6 m ³
21015143010	6	20	5-9 m ³
21015143011	8	20	8-12 m ³
21015143012	9	20	9-13 m ³

CLUB MODEL SAUNA ISITICISI

SAUNA HEATERS CLUB MODEL

- Tercihe göre dijital veya manuel kumanda paneli ile kumanda edilir
- Manuel kumanda panosu ile 3 saate dijital kumanda panosu ile 4 saate kadar kesintisiz çalışabilme özelliğine sahiptir
- Paslanmaya karşı dayanıklı özel boyalı dış gövdeye sahiptir
- Paslanmaz çelik koruyucu üst başlığı vardır
- Özel tasarlanmış yüksek verimli rezistanslar kullanılmıştır
- Aşırı ısınma durumunda cihazı kapatan emniyet termostatu vardır
- Ekstra geniş taş haznesi sayesinde kolay buharlaşma sağlar

- Optionally controlled by digital or manual control panel
- Ability to work up to 3 hours continuously with the manual control panel and up to 4 hours with the digital control panel
- Special painted outer body that is resistant to corrosion
- Stainless steel protective top cap
- Specially designed high efficiency heating elements are used
- There is a safety thermostat that shuts down the device in case of overheating
- Provides easy evaporation thanks to its extra wide stone chamber



KOD CODE	GÜÇ kW POWER kW	TAŞ KAPASİTESİ kg STONE CAPACITY kg	SAUNA HACMİ MAX. SAUNA VOLUME MAX.
21016143044	3	20	2-4 m ³
21016143043	4.5	20	3-6 m ³
21016143042	6	20	5-9 m ³
21016143041	8	20	8-12 m ³
21016143040	9	20	9-13 m ³

Uygun Olan Panolar Suitable Control Box



MODEL	KOD CODE	GÜÇ POWER	
MANUAL	21017143001	3-9 kW	124 €



MODEL	KOD CODE	GÜÇ POWER	
DIJITAL	21017143004	3-9 kW	175 €

SAW MODEL SAUNA ISITICISI

SAUNA HEATERS SAW MODEL



Paslanmaz Çelik Gövde
Stainless Steel Body

- Tercihe göre dijital veya manuel kumanda paneli ile kumanda edilir
 - Manuel kumanda panosu ile 3 saate dijital kumanda panosu ile 4 saate kadar kesintisiz çalışabilme özelliğine sahiptir
 - Şık tasarımlı AISI 316 paslanmaz çelik dış gövdeye sahiptir
 - 15 kW ve üzeri kapasitelerde güç kontrol paneli ile birlikte kullanılması gerekmektedir
 - Özel tasarlanmış yüksek verimli rezistanslar kullanılmıştır
 - Aşırı ısınma durumunda cihazı kapatan emniyet termostatu vardır
 - Ekstra geniş taş haznesi sayesinde kolay buharlaşma sağlar
- Optionally controlled by digital or manual control panel
 - Ability to work up to 3 hours continuously with the manual control panel and up to 4 hours with the digital control panel
 - Stylishly designed AISI 316 stainless steel outer body
 - It should be used with power control panel in capacities of 15 KW and above
 - Specially designed high efficiency heating elements are used
 - There is a safety thermostat that shuts down the device in case of overheating
 - Provides easy evaporation thanks to its extra wide stone chamber



KOD CODE	GÜÇ kW POWER kW	TAŞ KAPASİTESİ kg STONE CAPACITY kg	SAUNA HACMİ MAX. SAUNA VOLUME MAX.	
21016143039	10,5	40	10-15 m ³	
21016143038	12	40	11-18 m ³	
21016143037	15	40	14-24 m ³	
21016143036	18	60	18-30 m ³	
21016143035	21	60	23-36 m ³	
21016143034	27	60	29-47 m ³	

Uygun Olan Panolar Suitable Control Box



MODEL	KOD CODE	GÜÇ POWER	
DIJITAL	21017143005	10,5-15 kW	175 €
DIJITAL	21017143006	18-27 kW	175 €



MODEL	KOD CODE	GÜÇ POWER	
MANUAL	21017143002	10,5-15 kW	140 €
MANUAL	21017143003	18-27 kW	115 €



Güç Kontrol Panosu Power Control Panel

KOD CODE	GÜÇ POWER	
21017143007	15-27 kW	290 €

ROUND MODEL SAUNA ISITICISI

SAUNA HEATERS ROUND MODEL



Paslanmaz Çelik Gövde
Stainless Steel Body

- Dijital kumanda paneli ile kumanda edilir
 - 4 saate kadar kesintisiz çalışabilme özelliğine sahiptir
 - Oval şekli sayesinde saunalarınıza şık bir tasarım imkanı sunar
 - Özel tasarlanmış yüksek verimli rezistanslar kullanılmıştır
 - Aşırı ısınma durumunda cihazı kapatan emniyet termostatu vardır
- Controlled by digital control panel
 - Ability to work up to 4 hours without interruption
 - Thanks to its oval shape, it offers a stylish design opportunity to your sauna
 - Specially designed high efficiency heating elements are used
 - There is a safety thermostat that shuts down the device in case of overheating



KOD CODE	GÜÇ kW POWER kW	TAŞ KAPASİTESİ kg STONE CAPACITY kg	SAUNA HACMİ MAX. SAUNA VOLUME MAX.
21016143033	3	12,5	2-4 m ³
21016143032	4.5	12,8	3-6 m ³
21016143031	6	13,1	5-9 m ³
21016143030	8	15,4	8-12 m ³
21016143029	9	15,5	9-13 m ³

Uygun Olan Panolar Suitable Control Box



MODEL	KOD CODE	GÜÇ POWER	
DIJITAL	21017143004	3-9 kW	175 €

COMBİ MODEL SAUNA ISITICISI

SAUNA HEATERS COMBI MODEL



Paslanmaz Çelik Gövde
Stainless Steel Body

- Sauna ısıtıcı özelliğinin yanında buhar verebilme özelliğine sahiptir
- 5 lt kapasiteli su haznesi sayesinde 2 saat boyunca kesintisiz buhar verebilir
- Kendine ait özel kumanda paneli ile kumanda edilir
- Güç kontrol paneli ile birlikte kullanılması gerekmektedir
- Şık tasarımı AISI 316 paslanmaz çelik dış gövdeye sahiptir
- Özel tasarlanmış yüksek verimli rezistanslar kullanılmıştır
- Aşırı ısınma durumunda cihazı kapatan emniyet termostatu vardır
- Ekstra geniş taş haznesi sayesinde kolay buharlaşma sağlar

- Besides the sauna heater feature, it has the ability to give steam
- Thanks to its 5 lt capacity water tank, it can give continuous steam for 2 hours
- Controlled by its own special control panel
- Must be used with the power control panel
- Stylishly designed AISI 316 stainless steel outer body
- Specially designed high efficiency heating elements are used
- There is a safety thermostat that shuts down the device in case of overheating
- Provides easy evaporation thanks to its extra wide stone chamber



KOD CODE	GÜÇ kW POWER kW	TAŞ KAPASİTESİ kg STONE CAPACITY kg	SAUNA HACMİ MAX. SAUNA VOLUME MAX.
21016143028	3+2	12,8	2-4 m ³
21016143027	4,5+2	13,1	3-6 m ³
21016143026	6+2	13,4	5-9 m ³
21016143025	8+2	14,2	8-12 m ³
21016143024	9+2,5	14,00	9-13 m ³

DİJİTAL KUMANDA PANOSU COMBİ MODEL İÇİN

DIGITAL CONTROL PANEL FOR COMBI MODEL

- Dijital ekranlıdır
- Sıcaklık termostatu 110°C'ye kadar ayarlanabilir
- 4 saate kadar ayarlanabilir timerı mevcuttur
- Sauna aydınlatmasının kontrolü için butonu mevcuttur
- Güç kontrol paneli ile birlikte kullanılması gerekmektedir



- With digital display
- Temperature thermostat adjustable up to 110°C
- Up to 4 hours adjustable timer is available
- There is a button for the control of sauna lighting
- Must be used with the power control box

KOD CODE	GÜÇ POWER	
21017143008	3-9 kW	

GÜÇ KONTROL PANELİ COMBİ MODEL İÇİN

POWER CONTROL PANEL FOR COMBI MODEL



KOD CODE	GÜÇ POWER
21017143009	15-30 kW



DİJİTAL KUMANDA PANOSU

DIGITAL CONTROL PANEL

- Dijital ekranlıdır
- Sıcaklık termostatu 110°C'ye kadar ayarlanabilir
- 4 saate kadar ayarlanabilir timerı mevcuttur
- Sauna aydınlatmasının kontrolü için düğmesi mevcuttur
- 15 kW gücünün üzerindeki panolar güç kontrol paneli il birlikte kullanılmalıdır

- With digital display
- Temperature thermostat adjustable up to 110°C
- Up to 4 hours adjustable timer is available
- Button for the control of sauna lighting
- Panels above 15 kW power should be used with the power control panel

KOD CODE	GÜÇ POWER	
21017143004	3-9 kW ARASI 3-9 kW BETWEEN	
21017143005	10,5-15 kW ARASI 10,5-15 kW BETWEEN	
21017143006	18-30 kW ARASI 18-30 kW BETWEEN	



MANUEL KUMANDA PANOSU

MANUAL CONTROL PANEL

- Sıcaklık termostatu 110°C'ye kadar ayarlanabilir
- 3 saate kadar ayarlanabilir timerı mevcuttur
- Sauna aydınlatmasının kontrolü için düğmesi mevcuttur
- 15 kW gücünün üzerindeki panolar güç kontrol paneli il birlikte kullanılmalıdır

- Temperature thermostat adjustable up to 110°C
- Up to 3 hours adjustable timer is available
- Button for the control of sauna lighting
- Panels above 15 kW power should be used with the power control panel

KOD CODE	GÜÇ POWER	
21017143001	3-9 kW ARASI 3-9 kW BETWEEN	
21017143002	10,5-15 kW ARASI 10,5-15 kW BETWEEN	
21017143003	18-30 kW ARASI 18-30 kW BETWEEN	

GÜÇ KONTROL PANELİ

POWER CONTROL PANEL

- Sauna sobalarında ilave güç kaynağı olarak kullanılan kontrol panelleridir
- Control panels used as additional power source with sauna heaters



KOD	GÜÇ	
CODE	POWER	
21017143007	15-30 kW ARASI 15-30 kW BETWEEN	

CAM SAUNA KAPISI

SECURITY GLASS DOOR FOR SAUNAS

- Dış kasası saunaya uygun üretilmiştir
- Temperli camı sayesinde ısıya ve darbelere karşı dayanıklıdır
- Leke tutmazlar
- Kapı kolu ile beraber teslim edilir
- The outer case is made of sauna wood
- It is resistant to heat and impacts thanks to its tempered glass
- Stain resistant
- Delivered with door handle



KOD	ÖLÇÜ cm	
CODE	SIZE cm	
21517143002	185x80x5	
21517143003	207,5x89x5	

SAUNA KAPISI AHŞAP TUTAMAK SETİ

WOODEN HANDLE SET FOR SAUNA DOOR

- Saunaya uygun ahşaptan üretilmiştir
- Ergonomik tasarımı sayesinde kapıyı kolaylıkla açabilmeyi sağlar
- Made of sauna wood
- Thanks to its ergonomic design, it provides easy opening of the door



KOD
CODE
21517143004


• Saunalar için yüksek dayanımlı, düşük reçineli özel ahşap

• High strength, low resin special wood for saunas

ABACHI LAMBRİ PANELİ

ABACHI WALL PANEL

KOD CODE	ÖLÇÜ mm SIZE mm	
21515142007	2100x85x16	
210002048	2200x85x16	
210002049	2250x85x16	
21515142009	2400x85x16	
210002077	2500x85x16	
210002022	3000x85x16	
210002024	4500x85x16	



ABACHI RANZALIK PANEL

ABACHI STTING PANEL

KOD CODE	ÖLÇÜ mm SIZE mm	
21516142013	2250x93x18	
21516142014	2400x93x18	
21516142012	2500x93x18	
21516142002	3000x93x18	
21516142006	4000x93x18	
21516142009	4500x93x18	



FİN LADİNİ LAMBRİ PANELİ

SPRUCE WALL PANELING

KOD CODE	ÖLÇÜ mm SIZE mm	
210143050	2100x95x12	



FİN ÇAMI LAMBRİ BUDAKSIZ DUVAR PANEL

PINE WALL PANELING

KOD CODE	ÖLÇÜ mm SIZE mm	
21515142001	2400	
21515142010	3000	



PLASTİK TERMOMETRE PLASTIC THERMOMETER

- Saunadaki sıcaklık değerini ölçmek için kullanılır
- Nemden etkilenmez
- Used to measure the temperature value in the sauna
- Not affected by humidity

KOD	
CODE	
22015143001	



PLASTİK HİGROMETRE PLASTIC HYGROMETER

- Saunadaki nem değerini ölçmek için kullanılır
- Used to measure the humidity value in the sauna

KOD	
CODE	
22015143002	



AHŞAP TERMOMETRE WOODEN THERMOMETER

- Saunadaki sıcaklık değerini ölçmek için kullanılır
- Nemden etkilenmez
- Used to measure the temperature value in the sauna
- Not affected by humidity

KOD	
CODE	
22015143003	



AHŞAP HİGROMETRE WOODEN HYGROMETER

- Saunadaki nem değerini ölçmek için kullanılır
- Used to measure the humidity value in the sauna

KOD	
CODE	
22015143004	



PLASTİK TERMOMETRE HİGROMETRE TEK SAAT İÇİNDE

PLASTIC THERMOMETER HYGROMETER SINGLE WATCH

- Saunadaki sıcaklık ve nemi beraber ölçer, tek saat içinde yer alır

- It measures the temperature and humidity in the sauna together, it takes place within one box

KOD	
CODE	
22015143005	



AHŞAP TERMOMETRE HİGROMETRE TEK SAAT İÇİNDE

WOODEN THERMOMETER HYGROMETER SINGLE WATCH

- Saunadaki sıcaklık ve nemi beraber ölçer, tek saat içinde yer alır

- It measures the temperature and humidity in the sauna together, it takes place within one box

KOD	
CODE	
22015143006	



AHŞAP TERMOMETRE HİGROMETRE KOMBİNE

WOODEN THERMOMETER HYGROMETER DOUBLE TOUCH

- Saunadaki sıcaklık ve nemi ölçmek için kullanılır
- Her iki cihaz tek bir ahşap kasa içerisinde yer alır

- Used to measure temperature and humidity in the sauna
- Both devices are located in a single wooden case

KOD	
CODE	
22015143007	



AHŞAP KOVA

WOODEN BUCKET

- Sauna esansının su ile karıştırıldığı ahşap haznedir
- Plastik iç haznesi ahşabın sudan etkilenmesini önler

- Wooden chamber where the essence of sauna is mixed with water
- Plastic inner chamber prevents wood from being affected by water

KOD	
CODE	
22015143008	



AHŞAP KEPÇE WOODEN SCOOP

- Sauna esansını soba üzerine dökmek için kullanılır
- Wooden scoop used to pour the sauna essence on the heater

KOD CODE
22015143009



KUM SAATİ 15 DK SAND TIMER 15 MINS

- Sauna içerisinde zamanı takip edebilmek için kullanılır
- Used to track time in sauna
- Nemden etkilenmez
- Not affected by humidity

KOD CODE
22015143010



SAUNA ESANSI SAUNA PARFUME

- Saunanın içerisindeki nem ve rutubet kokusunu önleyip ortamın hoş kokmasını sağlar
- It prevents the smell of moisture and moisture in the sauna and provides a pleasant smell of the environment
- Mentol, okaliptus, çam, limon, meyve sepeti seçenekleri mevcuttur
- Menthol, eucalyptus, pine, lemon, fruit, options are available

KOD CODE	AMBALAJ PACKING	
22015141004 ÇAM PINE	0,25 lt	
22015141003 ÇAM PINE	1 lt	
22015141001 ÇAM PINE	5 lt	
22015141008 MEYVE FRUIT	0,25 lt	
22015141007 MEYVE FRUIT	1 lt	
22015141014 MEYVE FRUIT	5 lt	
22015141010 LİMON LEMON	0,25 lt	
22015141009 LİMON LEMON	1 lt	
22015141017 LİMON LEMON	5 lt	
22015141012 MENTOL MENTHOL	0,25 lt	
22015141011 MENTOL MENTHOL	1 lt	
22015141013 MENTOL MENTHOL	5 lt	
22015141006 OKALİPTUS EUCALYPTUS	0,25 lt	
22015141005 OKALİPTUS EUCALYPTUS	1 lt	
22015141002 OKALİPTUS EUCALYPTUS	5 lt	



SAUNA SAATİ SAUNA WATCH

KOD CODE	
22015143011	



SAUNA SOBASI TAŞI

COOPER SCOOP

- Isı farklarına dayanıklı volkanik taşır
- Sauna sobalarında rezistansların üzerine dizilir ve dökülen esansın buharlaşmasını sağlar
- Volcanic stone resistant to temperature differences
- It stays on the heating elements in sauna heater and provides evaporation of the spilled oil

KOD CODE	AMBALAJ PACKING	
22015143013	7-10 kg	
22015143012	17-20 kg	



SAUNA AYDINLATMA ARMATÜRÜ

SAUNA LIGHT

- Dekoratif kafesli saunalara uygun aydınlatma armatürüdür
- IP 65 korumalıdır
- Lighting fixture suitable for saunas with decorative cage
- IP 65 protected

KOD CODE	
22015142003	



AHŞAP APLİK KORUMA

WOODEN PROTECTION FOR SAUNA

- Sauna apliğinin üzerine takılarak ışığın dekoratif şekilde yayılmasını sağlar.
- Mounted on the sauna sconce, allowing the light to spread decoratively

KOD CODE	
22015143014	



AHŞAP YASTIK

WOODEN PILLOW

KOD CODE	
22015143015	



HAVALANDIRMA KLAPESİ

WOODEN VENTILATION

KOD CODE	MODEL MODEL	
22015143017	Izgaralı Grill	
22015143016	Sürgülü Sliding	



FTSG MODEL BUHAR JENERATÖRÜ

STEAM GENERATIONS FTSG MODEL



Enerji Tasarrufu
Energy Saving

- Paslanmaya karşı dayanıklı özel boyalı dış gövdeye sahiptir
- Mikro bilgisayarlı dijital sıcaklık göstergesi vardır
- Enerji tasarrufu sağlayan güç ayarı
- Enerji kesintisi ve su yetersizliği için otomatik koruması vardır
- Otomatik buhar basınç boşaltma vanası vardır
- Aşırı ısınma durumunda cihazı kapatan emniyet termostatu vardır

- Special painted outer body that is resistant to corrosion
- Microcomputer digital temperature display
- Energy-saving power setting
- Automatic protection for power failure and water shortage
- Automatic steam pressure relief valve
- There is a safety thermostat that shuts down the device in case of overheating



KOD CODE	MODEL MODEL	GÜÇ kW POWER kW	KABİN HACMİ MAX. CABIN VOLUME MAX.	ÖLÇÜLER UxDxG DIMENSIONS LxDxW	
32015143032	FTSG-30	3	2,5 m ³	420/180/380 mm	
32015143031	FTSG-47	4.7	5 m ³	420/180/380 mm	
32015143030	FTSG-60	6	7 m ³	420/180/380 mm	
32015143029	FTSG-80	8	9 m ³	420/180/380 mm	
32015143028	FTSG-90	9	11 m ³	420/180/380 mm	
32015143027	FTSG-100	10	12 m ³	420/180/380 mm	
32015143026	FTSG-120	12	14 m ³	420/180/380 mm	
32015143025	FTSG-140	14	16 m ³	420/180/380 mm	
32015143024	FTSG-180	18	20 m ³	420/180/380 mm	
32015143023	FTSG-210	21	23 m ³	420/180/380 mm	

Kumanda Panosu Control Box



KOD CODE	GÜÇ POWER	
39811143004	3-21 kW	

Buhar Çıkış Ağzı Inlet For Steam Rooms



KOD CODE	
39811143005	

DELUXE MODEL BUHAR JENERATÖRÜ

STEAM GENERATIONS DELUXE MODEL



Paslanmaz Çelik Gövde
Stainless Steel Body

- Şık tasarımı AISI 316 paslanmaz çelik dış gövdeye sahiptir
- Mikro bilgisayarlı dijital sıcaklık göstergesi vardır
- Enerji tasarrufu sağlayan güç ayarı
- Enerji kesintisi ve su yetersizliği için otomatik koruması vardır
- Otomatik buhar basınç boşaltma vanası vardır
- Aşırı ısınma durumunda cihazı kapatan emniyet termostatu vardır
- Otomatik su boşaltması mevcuttur

- Stylishly designed AISI 316 stainless steel outer body
- Microcomputer digital temperature display
- Energy-saving power setting
- Automatic protection for power failure and water shortage
- Automatic steam pressure relief valve
- There is a safety thermostat that shuts down the device in case of overheating
- Automatic water drain



KOD CODE	MODEL MODEL	GÜÇ kW POWER kW	KABİN HACMİ MAX. CABIN VOLUME MAX.	ÖLÇÜLER UxDxG DIMENSIONS LxDxW	
32015143021	DELUXE 6	6	7 m ³	420/180/380 mm	
32015143020	DELUXE 9	9	11 m ³	420/180/380 mm	
32015143022	DELUXE 12	12	14 m ³	420/180/380 mm	

Kumanda Panosu Control Box



KOD CODE	GÜÇ POWER	
39811143014	3-21 kW	

BUHAR JENERATÖRLERİ AKSESUARLARI

STEAM GENERATIONS ACCESSORIES

ESANS POMPASI

DOSING PUMP FOR ESANCE

- Sauna esnasını periyodik olarak saunaya dozlanmasını sağlayan pompalardır
- These are the pumps that periodically dosing the sauna during the sauna

KOD	
CODE	
39810142001	



SU YUMUŞATMA CİHAZI

CABINET SMOOTING

- Buhar jeneratörüne giren suyun kireç iyonlarından arınmasını sağlar
- Provides the purification of the water entering the steam generator from lime ions

KOD	
CODE	
39811143006	



TUZ

SALT

- Yumuşatma cihazı için tablet şeklindedir
- Salt in the form of tablets for the softening device

KOD	FORM	
CODE	TYPE	
59915133010	Tablet	
59915133011	Granül	



BUHAR ODASI APLİĞİ

LIGHTING FOR STEAM ROOMS

- Dekoratif kafesli saunalara uygun aydınlatma armatürüdür
- IP 65 korumalıdır
- Lighting fixture suitable for saunas with decorative cage
- IP 65 protected

KOD	
CODE	
22015142003	



BUHAR ODASI KAPISI

DOOR FOR STEAM ROOMS

- Dış kasası alüminyumdan üretilmiştir
- Temperli camı sayesinde ısıya ve darbelere karşı dayanıklıdır
- Kapı kolu ile beraber teslim edilir
- Cam kalınlığı 6 mm
- The outer case is made of aluminum
- It is resistant to heat and impacts thanks to its tempered glass
- Delivered with door handle
- Glass thickness 6 mm

KOD	ÖLÇÜ cm
CODE	DIMENSION cm
39810143003	185x78x6,5
39810143002	207,5x89x6,5







12

SÜS HAVUZU EKİPMANLARI FOUNTAIN EQUIPMENT

220-230

FISKIYE NOZULLARI

FOUNTAIN NOZZLES

KÖPÜK NOZUL PASLANMAZ ÇELİK

STAINLESS STEEL FOAM NOZZLE



- AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir
- Suda yoğun köpük etkisi yaratır
- Su seviyesine bağımlı çalışır
- Made of AISI 304 stainless steel
- Creates intense foam effect in water
- Works depending on the water level



KOD CODE	BAĞLANTI CONNECTION	
17516132002	3510E-DB 1"	
17516132032	5510E-DB 1"	
17516132003	5515E-DB 1 ½"	
17516132004	7520T-DB 2"	

KÖPÜK NOZUL PİRİNÇ

BRASS FOAM NOZZLES - TWO PIPES



- Pirinçten üretilmiştir
- Suda yoğun köpük etkisi yaratır
- Su seviyesine bağımlı çalışır
- Made of brass
- Creates intense foam effect in water
- Works depending on the water level



KOD CODE	BAĞLANTI CONNECTION	
17516123001	1"	
17516123002	1 ½"	
17516123003	2"	

CASCADE NOZUL PASLANMAZ ÇELİK

STAINLESS STEEL CASCADE NOZZLE



- AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir
- Köpüklü konik su görüntüsü yaratır
- Su seviyesine bağımlı çalışır
- Made of AISI 304 stainless steel
- Makes sparkling conical water view
- Works depending on the water level



KOD CODE	BAĞLANTI CONNECTION	
17516132005	1"-50T	
17516132006	1 ½"-70T	
17516132007	2"-90T	
17516132008	2 ½"-110T	
17516132009	3"-130T	

CASCADE NOZUL PİRİNÇ

BRASS CASCADE NOZZLE



- Pirinçten üretilmiştir
- Köpüklü konik su görüntüsü yaratır
- Su seviyesine bağımlı çalışır
- Made of brass
- Makes sparkling conical water view
- Works depending on the water level



KOD CODE	BAĞLANTI CONNECTION	
17516123004	1"	
17516123005	1 1/2"	
17516123006	2"	
17516123007	2 1/2"	

KOMET JET OYNAR BAŞLI NOZUL PASLANMAZ ÇELİK

STAINLESS STEEL COMET JET ADJUSTABLE NOZZLE



- AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir
- Kararlı ve tam akışlı su görüntüsü verir
- Su seviyesine bağımsız çalışır
- Made of AISI 304 stainless steel
- Stable and full flow water image
- Works independently from the water level



KOD CODE	BAĞLANTI CONNECTION	
17516132015	3/8"	
17516132016	1/2"	
17516132017	1"	
17516132018	1 1/2"	

KOMET JET OYNAR BAŞLI NOZUL PİRİNÇ

BRASS COMET JET ADJUSTABLE NOZZLE



- Pirinçten üretilmiştir
- Kararlı ve tam akışlı su görüntüsü verir
- Su seviyesine bağımsız çalışır
- Made of brass
- Stable and full flow water image
- Works independently from the water level



KOD CODE	BAĞLANTI CONNECTION	
17516123008	1/2"	
17516123009	3/4"	
17516123010	1"	

KOMET JET OYNAR BAŞLI NOZUL PİRİNÇ

BRASS COMET JET MOVEABLE HEAD NOZZLE



- Pirinçten üretilmiştir
- Kararlı ve tam akışlı su görüntüsü verir
- Su seviyesine bağımsız çalışır
- Made of brass
- Stable and full flow water image
- Works independently from the water level



KOD	BAĞLANTI	
CODE	CONNECTION	
17516123011	1/2"	

ŞEMSİYE FİSKİYE PASLANMAZ ÇELİK

STAINLESS STEEL WATER BELL NOZZLE



- AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir
- Şeffaf şemsiye şeklinde su görüntüsü verir
- Su seviyesine bağımsız çalışır
- Made of AISI 304 stainless steel
- Transparent umbrella-shaped water image
- Works independently from the water level



KOD	BAĞLANTI	
CODE	CONNECTION	
17516132019	1/2"-25-5 T	
17516132020	1"-30-10T	
17516132021	1"-45-10T	
17516132022	1"-60-10T	

ŞEMSİYE FİSKİYE PİRİNÇ

BRASS WATER BELL NOZZLE



- Pirinçten üretilmiştir
- Şeffaf şemsiye şeklinde su görüntüsü verir
- Su seviyesine bağımsız çalışır
- Made of brass
- Transparent umbrella-shaped water image
- Works independently from the water level



KOD	BAĞLANTI	
CODE	CONNECTION	
17516123012	1"	
17516123013	1 1/2"	
17516123014	2"	

YARIM ŞEMSİYE FİSKİYE PİRİNÇ BRASS HALF WATER BELL NOZZLE



- Pirinçten üretilmiştir
- Şeffaf şemsiye şeklinde su görüntüsü verir
- Su seviyesine bağımsız çalışır

- Made of brass
- Transparent umbrella-shaped water image
- Works independently from the water level



KOD CODE	BAĞLANTI CONNECTION	
17516123015	¾"	
17516123016	1 ½"	
17516123017	2"	

YELPAZE NOZUL PASLANMAZ ÇELİK STAINLESS STEEL FINGER NOZZLE



- AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir
- Suyu belirli bir açı ile parmaklardan püskürtür
- Su seviyesine bağımsız çalışır

- Made of AISI 304 stainless steel
- It sprays the water from the fingers at a certain angle
- Works independently from the water level



KOD CODE	BAĞLANTI CONNECTION	
17516132023	1"-13-4T	
17516132024	1"-25-4T	

YELPAZE NOZUL PİRİNÇ BRASS FINGER NOZZLE



- Pirinçten üretilmiştir
- Suyu belirli bir açı ile parmaklardan püskürtür
- Su seviyesine bağımsız çalışır

- Made of brass
- It sprays the water from the fingers at a certain angle
- Works independently from the water level



KOD CODE	BAĞLANTI CONNECTION	
17516123018	1"-13-4T	
17516123019	1"-25-4T	

FİL YELPAZE NOZUL PASLANMAZ ÇELİK STAINLESS STEEL FAN JET NOZZLE



- AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir
- Made of AISI 304 stainless steel
- Suyu belirli bir açı ile püskürtür
- It sprays the water at a certain angle
- Su seviyesine bağımsız çalışır
- Works independently from the water level



KOD CODE	BAĞLANTI CONNECTION	
17516132025	1 ½"	
17516132026	2"	

FİLM YELPAZE NOZUL PİRİNÇ BRASS FAN JET NOZZLE



- Pirinçten üretilmiştir
- Made of brass
- Suyu belirli bir açı püskürtür
- It sprays the water at a certain angle
- Su seviyesine bağımsız çalışır
- Works independently from the water level



KOD CODE	BAĞLANTI CONNECTION	
17516123020	1"	
17516123021	1 ½"	

GONCA NOZUL PİRİNÇ BRASS BUD NOZZLE



- Pirinçten üretilmiştir
- Made of brass
- Çiçeğin iç içe geçmiş yaprakları görünümünde su verir
- Gives water in the appearance of intertwined leaves of the flower
- Su seviyesine bağımsız çalışır
- Works independently from the water level



KOD CODE	BAĞLANTI CONNECTION	
17516123022	1"	
17516123023	2"	

VOLKAN NOZUL PASLANMAZ ÇELİK

STAINLESS STEEL VOLCANO NOZZLE



- AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir
- Komet nozulları ile jet açıları ayrı ayrı iyi ayarlanabilir
- Değişik yükseklik ve genişliklerde kademeli görüntüde su verir
- Su seviyesine bağımsız çalışır

- Made of AISI 304 stainless steel
- Comet nozzles with jet angles can be adjusted individually
- Gives water in gradual image in different heights and widths
- Works independently from the water level



KOD CODE	BAĞLANTI CONNECTION
17516132027	1" -19-3T
17516132028	1"-43-3T
17516132029	2"-200-19-6T
17516132030	2 ½"-300-19-8T

VOLKAN NOZUL PİRİNÇ

BRASS VOLCANO NOZZLE



- Pirinçten üretilmiştir
- Komet nozulları ile jet açıları ayrı ayrı iyi ayarlanabilir
- Değişik yükseklik ve genişliklerde kademeli görüntüde su verir
- Su seviyesine bağımsız çalışır

- Made of brass
- Comet nozzles with jet angles can be adjusted individually
- Gives water in gradual image in different heights and widths
- Works independently from the water level



KOD CODE	BAĞLANTI CONNECTION
17516123024	1"-13-4T
17516123025	1"-25-4T

PAPATYA NOZUL PİRİNÇ

BRASS DAISY NOZZLE



- Pirinçten üretilmiştir
- Komet nozulları ile jet açıları ayrı ayrı iyi ayarlanabilir
- Çiçek şeklinde kademeli su görüntüsü verir
- Su seviyesine bağımsız çalışır

- Made of brass
- Comet nozzles with jet angles can be adjusted individually
- Gives appearance of water gradually in the form of flowers
- Works independently from the water level



KOD CODE	BAĞLANTI CONNECTION
17516123026	1 ½"
17516123027	2"

ÇİÇEK NOZUL PİRİNÇ BRASS FLOWER NOZZLE



- Pirinçten üretilmiştir
- Değişik yükseklik ve genişliklerde kademeli görüntüde su verir
- Suyun yönü ayarlanabilir
- Su seviyesine bağımsız çalışır

- Made of brass
- Gives water in gradual image in different heights and widths
- The direction of the water can be adjusted
- Works independently from the water level



KOD CODE	BAĞLANTI CONNECTION
17516123028	1 ½"
17516123029	2"

SU TOPACI NOZUL WATER SPINNER NOZZLE



- Gövdesi pirinç kolları paslanmaz çelikten üretilmiştir
- Döner spiral şekilli su görüntüsü verir
- Su seviyesine bağımsız çalışır

- The body is made of brass, the arms are made of stainless steel
- Rotating spiral-shaped water image
- Works independently from the water level



KOD CODE	BAĞLANTI CONNECTION	
17516123030	1"-31 K	
17516123031	1 ½"-41 K	

SU KÜRESİ NOZULU WATER SPHERE NOZZLE



- Gövdesi pirinç kolları paslanmaz çelikten üretilmiştir
- Etkileyici su görüntüsü verir
- Su seviyesine bağımsız çalışır

- The body is made of brass, the arms are made of stainless steel
- Rotating spiral-shaped water image
- Works independently from the water level



KOD CODE	BAĞLANTI CONNECTION	
17516123032	Ø 60 cm 1"	
17516123033	Ø 70 cm 1 ½"	
17516123034	Ø 100 cm 2"	
17516123035	Ø 150 cm 3"	

YILDIZ FİSKİYE PASLANMAZ ÇELİK STAINLESS STEEL STAR NOZZLE



- AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir
- Yıldız şeklinde su görüntüsü verir
- Su seviyesine bağımsız çalışır
- Made of AISI 304 stainless steel
- Gives stars form in water image
- Works independently from the water level



KOD CODE	BAĞLANTI CONNECTION
17516132031	1 1/2" -12 K

YILDIZ FİSKİYE PİRİNÇ BRASS STAR NOZZLE



- Gövdesi pirinç kolları paslanmaz çelikten üretilmiştir
- Yıldız şeklinde su görüntüsü verir
- Su seviyesine bağımsız çalışır
- The body is made of brass, the arms are made of stainless steel
- Gives stars form in water image
- Works independently from the water level



KOD CODE	BAĞLANTI CONNECTION	
17516123036	1 1/2" -8 K	
17516123037	2" - 8 K	

SÜS HAVUZU LAMBALARI FOUNTAIN POOL LIGHTS



LEDLİ LAMBALAR LED LIGHTS

- AISI 304 kalite
- Monoblok paslanmaz gövdelidir
- Armatür camı polikarbonattır
- IP 68 korumalıdır
- Lamba ayakları fiyata dahil değildir
- Opsiyonel lamba standı için sorunuz
- AISI 316 opsiyoneldir
- AISI 304 quality
- Mono-block stainless casting
- Polycarbonate armature glass
- IP 68 protection class
- Lampstands are not included in the price
- Ask for light stand optionally
- AISI 316 optionally



KOD CODE	MODEL MODEL	GÜÇ POWER	ÇAP mm DIA mm	
12519002017	1) 3 POWERLED	3W/12-24V IP 68	105	
12519002005	2) 6 POWERLED	6W/12-24V IP 68	105	
12519002021	3) 9 POWERLED	9W/12-24V IP 68	137	
12519002022	4) 12 POWERLED	12W/12-24V IP 68	137	
12519002018	5) 15 POWERLED	15W/12-24V IP 68	197,5	
12519002019	6) 18 POWERLED	18W/12-24V IP 68	197,5	

HALKA SÜS HAVUZU LAMBALARI

RING FOUNTAIN POOL LIGHTS

- Monoblok paslanmaz gövdelidir
- Armatür camı polikarbonattır
- IP 68 korumalıdır
- İsteğe bağlı içerisine fıskiye nozulu monte edilecek şekilde tasarlanmıştır
- Mono-block stainless casting
- Polycarbonate armature glass
- IP 68 protection class
- Designed to mount fountain nozzle inside optionally



MODEL	KOD	GÜÇ	ÇAP mm	
MODEL	CODE	POWER	DIA mm	
1) 6 POWERLED KOMETLİ 6 POWERLED WITH COMET	12519122080	6W/12-24V IP 68	105	
2) 9 POWERLED KOMETLİ 9 POWERLED WITH COMET	12519122111	9W/12-24V IP 68	137	
2) 12 POWERLED KOMETLİ 12 POWERLED WITH COMET	12519122075	12W/12-24V IP 68	198	
3) 18 POWERLED KOMETLİ 18 POWERLED WITH COMET	12519002020	18W/12-24V IP 68	198	

SU PERDELERİ WATER CURTAIN

- AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir
- Havuzunuza akan bir şelale görüntüsü verir
- Made of AISI 304 stainless steel
- Gives the appearance of a waterfall flowing into your pool


KOBRA MODEL COBRA MODEL

KOD	MODEL	ÖLÇÜ
CODE	MODEL	SIZE
17518122008	Mini Bali	475 x 350 mm
17518122009	Bali	500 x 700 mm
17518122006	Bali	600 x 800 mm
17518122003	Mini Bali	475 x 350 mm
17518122001	Bali	500 x 700 mm
17518122005	Bali	600 x 800 mm



MAUI MODEL MAUI MODEL

KOD	MODEL
CODE	MODEL
17518123003	MAUI 300
17518123004	MAUI 500
17518122004	MAUI 1000



SALYANGOZ MODEL SNAIL MODEL

KOD CODE	MODEL MODEL	ÖLÇÜ SIZE	BAĞLANTI CONNECTION
17518122019	Salyangoz Snail	350x600 mm	63 mm
17518122015	Salyangoz Snail	400x600 mm	63 mm
17518122016	Salyangoz Snail	400x800 mm	63 mm
17518122020	Salyangoz Snail	400x1000 mm	63 mm
17518122021	Salyangoz Snail	350x600 mm	63 mm
17518122017	Salyangoz Snail	400x600 mm	63 mm
17518122018	Salyangoz Snail	400x800 mm	63 mm
17518122022	Salyangoz Snail	400x1000 mm	63 mm



YUNUS MODEL DOLPHIN MODEL

KOD CODE	MODEL MODEL	ÖLÇÜ SIZE	BAĞLANTI CONNECTION
17518122023	Yunus Dolphin	350x500 mm	50 mm
17518122024	Yunus Dolphin	400x600 mm	63 mm
17518122025	Yunus Dolphin	400x800 mm	63 mm
17518122026	Yunus Dolphin	350x500 mm	50 mm
17518122027	Yunus Dolphin	400x600 mm	63 mm
17518122028	Yunus Dolphin	400x800 mm	63 mm



SENKRON SMARTLINE FİSKİYE POMPASI SENKRON SMARTLINE FOUNTAIN PUMP

senkron SMARTLINE



- Seramik mil korozyona uğramaz, tatlı ve deniz suyuna uygundur
- Tüm canlı parçalar, kaliteli su geçirmezliği ve yüksek yalıtım ile hazneye kapatılmıştır
- İçinde aşırı akım ve aşırı ısınma koruyucusu bulunan kalıcı mıknatıslı ve yüksek verimli senkron motor ve devrilebilen rotor pervane yapısı güvenli, sağlam ve bakımı kolaydır
- Bu kombine yapının tasarımının sökülmesi ve temizlenmesi zahmetsizdir
- Ceramic shaft, non-corrosive, is suitable for fresh and sea water
- All the live parts are sealed into the chamber with good water proof and high insulation
- Permanent magnet and high efficiency synchronous motor with a overcurrent & overheat protector inside and the knock-down rotor impeller structure is safe, reliable and easy to maintenance
- This design of combined structure is easy for disassemble and cleaning

KOD CODE	GÜÇ POWER	DEBİ FLOW MAX	ATIŞ HEAD MAX	ÇIKIŞ OUTLET	AĞIRLIK WEIGHT
19810123071	6W	350L/H	0,8 m	13 mm	11 kg
19810123072	12W	750L/H	1,5 m	13 mm	12,5 kg
19810123090	35W	2000L/H	3 m	1 / 2"	20 kg
19810123091	55W	3000L/H	3,5 m	1 / 2"	22,6 kg
19810123075	85W	5000L/H	4,5 m	1"	22,6 kg
19810123076	105W	6000L/H	5,2 m	1"	23 kg







13

BAHÇE VE GÖLET EKİPMANLARI GARDEN AND POND EQUIPMENT

232-242

GÖLET FİLTRESİ


POND FILTER

- Biyolojik havuz filtresi 90.000 litreye kadar olan bahçe havuzları için uygundur
- Yaklaşık 180 litrelik havuz filtresi kapasitesiyle, 3 odaya dağıtılarak, minimum çabayla suyun güvenilir bir şekilde temizlenmesini sağlar. Filtre 8 kaba filtre, 4 ince filtre ve 3 Japon filtre matı ile donatılmıştır
- Havuz filtresi havuzun kıyısına yerleştirilir ve suya uygun bir havuz pompası (teslimata dahil değildir, maksimum akış hızını kontrol edin) ile bağlanır
- Our biological pond filter is suitable for garden ponds up to 90000 litres
- With a pool filter capacity of approx. 180 litres, it can be distributed in 3 rooms, ensuring reliable water purification with minimum effort. The filter is equipped with 8 coarse filters, 4 fine filters and 3 Japanese filter mats.
- The pond filter is placed on the pond bank and connected to the water via a suitable pond pump (not included in the delivery, check the maximum flow rate).

Önemli Noktalar Highlights



- Toprak göstergesi
- Büyük miktarda su akışı
- Kaba kirler için filtre tabanında kir tahliyesi
- Gerçek su sıcaklığını ölçmek için sıcaklık göstergesi
- Farklı filtre malzemeleri (özel filtre sünger, Japon filtresi)
- Filtre malzemeleri bir itme sistemi aracılığıyla basitçe bastırılır
- Soil indicator
- Large volume of water flow
- Dirt drain at the filter base for coarse dirt
- Temperature display for measuring the actual water temperature
- Different filter materials (special filter sponge, Japanese mat)
- Filter media are simply pressed through a pushing system



KOD	DEBİ	BALIKLI GÖLET	DEKORATİF GÖLET	UV-C BAĞLANTI	ÜRÜN BOYUTU	
CODE	MAX FLOW	POND WITH FISH	NORMAL POND	CONNECTION UV-C	ITEM SIZE	
GAR202310001	12000LPH	45 m ³	90 m ³	PUV236	1280x540x400 mm	



GÖLET FİLTRESİ

POND FILTER

- PFIL, yüksek performanslı UVC su arıtıcı teknolojisi ve optimum akış hızı ile karmaşık filtre mekanizmaları ve yüksek kaliteli filtre ortamı
 - Özel köpük süngerler ve Japon filtre örtüleri gibi en kaliteli filtre malzemeleri ile desteklenen biyolojik filtre sistemi, optimum temizleme performansını geliştirebilir
 - Tüm filtre teknolojileri kanister kapağının içinde olduğundan, filtreleme sistemi zemine kolayca monte edilebilir
 - Basıncı pompalama performansı sayesinde, havuz suyu havuz yüzeyinin üzerine yerleştirilmiş su şelalelerine bile ulaşabilir ve açık havuzunuza geri akabilir
- PFIL complexe filter mechanisms and high-quality filter media with high-performance UVC water clarifier technology and optimum flow rate
 - Supported by top-quality filter media like special foam sponges and Japanese filter matting sheets, the biological filter system can develop its optimum cleaning performance
 - Since all filter technologies are inside the lid of the canister, the filtering system can easily be installed in the ground
 - Thanks to the pressure pumping performance, the pond water can even reach water falls installed above the surface of the pool and flow back into your outdoor pond



Otomatik ters yıkamalı Automatic self cleaning

KOD	DEBİ	BALIKLI GÖLET	DEKORATİF GÖLET	UV GÜCÜ	KAPASİTE	ÜRÜN BOYUTU	
CODE	MAX FLOW	POND WITH FISH	DECORATIVE POND	UV BULB POWER	TANK CAPACITY	ITEM SIZE	
GAR202310011	6000 L/h	3 m ³	6 m ³	11 W	18 L	310x310x405 mm	
GAR202310012	10000 L/h	6 m ³	12 m ³	11 W	25 L	380x380x520 mm	
GAR202310013	10000 L/h	15 m ³	30 m ³	18 W	38 L	380x380x730 mm	



KOD	DEBİ	BALIKLI GÖLET	DEKORATİF GÖLET	UV GÜCÜ	KAPASİTE	ÜRÜN BOYUTU	
CODE	MAX FLOW	POND WITH FISH	DECORATIVE POND	UV BULB POWER	TANK CAPACITY	ITEM SIZE	
GAR202310015	12000 LPH	30 m ³	60 m ³	55 W	75 L	450x450x725 mm	
GAR202310014	13000 LPH	50 m ³	100 m ³	55 W	300 L	750x750x890 mm	

UV DEZENFEKSİYON


UV DISINFECTION

- Havuz suyu bir havuz pompası ile gövdeye basılır ve burada UV-ışık sterilizatöründen geçirilir
 - PL lambasının UVC radyasyonu sayesinde zararlı bakteriler ve mikroplar yok edilir ve yosun oluşumu kontrol altında kalır
 - UV-C arıtıcı 14 gün içinde temiz havuz suyu sağlar
 - UV-C arıtıcıyı biyolojik bir filtre ile birleştirirseniz en iyi sonucu elde edilir
- The pool water is pumped by a pool pump into the housing, where it is passed through a UV-light steriliser
 - Thanks to the UVC radiation of the PL lamp, harmful bacteria and germs are destroyed and algae growth is controlled
 - The UV-C purifier ensures clean pool water within 14 days
 - You will achieve the best result if you combine the UV-C purifier with a biological filter

Önemli Noktalar Highlights



- Balıklarınızı mikroplara karşı korur
 - Balıklarınız ve bitkileriniz için güvenli ve iyi
 - Berrak su sağlar
 - Kimyasal madde eklemeyen havuz suyunu arındırır
 - Yosun, bakteri ve küf oluşumunu kontrol altında tutar
 - Ünlversal hortum bağlantıları ile birlikte gelir
- Protects your fish against germs
 - Safe and good for your fish and plants
 - Provides clear water
 - Purifies pool water without adding chemicals
 - Controls algae, bacteria and mould growth
 - Supplied with universal hose connections

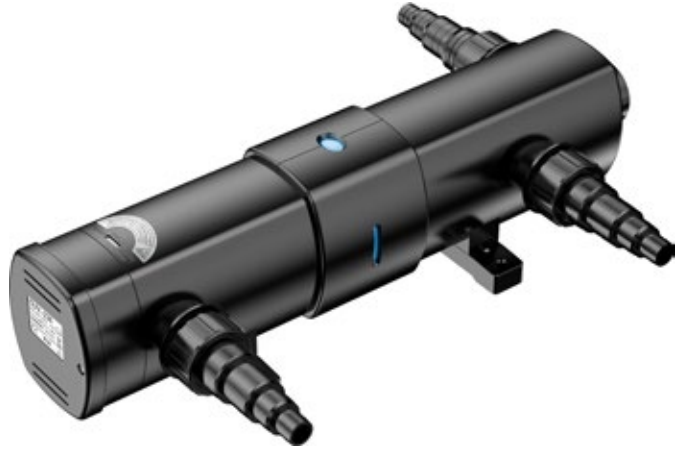

KOD	GÜÇ DEĞERİ	UV LAMBA GÜCÜ	KAPASİTE	BASINÇ	DEBİ	GİRİŞ ÇIKIŞ ADAPTÖRÜ	
CODE	RATED POWER	UV LAMP POWERFISH	CAPACITY	MAX PRESSURE	MAX FLOW	INLET&OUTLET ADAPTER	
GAR202310002	40w	45 m ³	90 m ³	0.3 bar	6000 L/h	3/4"-1-1/2"	



DALGIÇ POMPA

SUBMERSIBLE PUMP

- Gölet pazarındaki en yüksek verimliliğe sahip pompalardan biridir
- PPM80 Serisinin güç tüketimini diğer havuz pompaları ile karşılaştırdığınızda, enerji tasarrufu eğiliminin doğru bir şekilde tespit edildiğini ve uygulandığını fark edeceksiniz. Havuz Pompaları her zaman sürekli çalışır, her watt tasarrufu her bütçe için bir rahattır
- The pool water is pumped by a pool pump into the housing, where it is passed through a UV-light steriliser
- Thanks to the UVC radiation of the PL lamp, harmful bacteria and germs are destroyed and algae growth is controlled
- The UV-C purifier ensures clean pool water within 14 days
- You will achieve the best result if you combine the UV-C purifier with a biological filter

Örnek Hesapmla Sample Calculation



- 5 watt daha az tüketim, yıllık 43,8 kWh daha az tüketim anlamına gelir
- Filtreyi besleyen havuz pompası olarak geleneksel kullanımının yanı sıra, emme tarafında bir skimmer çalıştırmak için de kullanılabilir. Harici emiş bağlantısının kullanılmaması durumunda, boş bir tapa ile kapatılabilir.

Akış / Fiskiye / Filtre pompası:

Bu güçlü pompalarla birlikte havuz filtresinin taşmasını önlemek için bir Y-Adaptörü kullanmanızı öneririz. By pass olarak kullanıldığında, ek bir akış sağlanabilir. By pass'ı başka bir arıtıcı veya filtreyi çalıştırmak için de kullanabilirsiniz.

Bahçe göleti / Bitki göleti:

Balıksız bir havuz söz konusu olduğunda, daha az sirkülasyon gereklidir. Havuz suyunu oksijenle zenginleştirmek ve suyu sürekli hareket halinde tutmak için günde bir sirkülasyon kılavuz olarak alınabilir.



KOD CODE	GÜÇ POWER	MAX ATIŞ MAX HEAD	DEBİ MAX FLOW	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
GAR202310016	40w	4.2 m	6000 L/h	240x200x135 mm	
GAR202310003	80w	6.0 m	10000 L/h	280x240x140 mm	
GAR202310017	100w	6.5 m	12000 L/h	280x240x140 mm	
GAR202310018	120w	7.0 m	14000 L/h	280x240x140 mm	

DALGIÇ POMPA

SUBMERSIBLE PUMP

- Rotor özel malzemeden yapılmıştır
 - Kolayca başlatılır ve düşük enerji tüketimi sağlar
 - Dayanıklı ve düşük gürültüdür
 - Tamamen sızdırmaz ve su geçirmez motora sahiptir
 - Yeni tasarıma sahip yüksek performanslı standart asenkron motor ve eskisine göre %50'ye varan enerji tasarrufu sağlar
- The rotor is made of special material
 - Easily-started and low energy consumption
 - Durable and low noise
 - Completely sealed and water-proof motor
 - High performance standard asynchronous motor with new design, and energy saving upto 50% than before



KOD CODE	GÜÇ POWER	DEBİ MAX FLOW	ATIŞ MAX HEAD	HORTUM ADAPTÖR HOSE ADAPTER	SERTİFİKA CERTIFICATE	
GAR202310019	175 W	18000 L/H	8.5 m	1"-1-1/4"-1-1/2"-2"	CE / GS	



DALGIÇ POMPA

SUBMERSIBLE PUMP

senkron^{SMART}

SENKRON SMART

- Aşırı ısınma koruma rölesi ile güvenli ve güvenilir çalışma
- Gizli flatör
- 10 m³/h debi
- Bakır sargı elektrik motoru
- Kirden sıkışmayan flatör sistemi
- Tek kademeli

- Safe and reliable operation with overheat protection relay
- Hidden floater
- Flow rate of 10 m³/h
- Copper wounded electric motor
- Floater system not jammed from dirt
- Single stage



ÜRÜN ADI	KOD	GÜÇ	DEBİ l/h	BASMA YÜKSEKLİĞİ m	KABLO	VOLTAJ	
NAME	CODE	POWER	FLOW l/h	HEAD m	CABLE	VOLTAGE	
Dalgıç Pompa Submersible Pump	19810123078	550W	10.000	8,5	10 mt	220V/50Hz	
Havuz Örtüsü Dalgıç Pompası Havuz Örtüsü Dalgıç Pompası	11516262039	0,55 kW	10.000	8,5	10 mt	220V/50Hz	

TRIONE

TRIONE

- Aşırı ısınma koruma rölesi ile güvenli ve güvenilir çalışma
- Gizli flatör
- 10 m³/h debi
- Alüminyum sargı elektrik motoru ve dolayısıyla piyasanın en uygun fiyatlı dalgıç pompası
- Tek kademeli

- Safe and reliable operation with overheat protection relay
- Hidden floater
- Flow rate of 10 m³/h
- Aluminum wounded Electric motor with the most affordable submersible pump on the market
- Single stage



KOD	GÜÇ	DEBİ l/h	BASMA YÜKSEKLİĞİ m	KABLO	VOLTAJ	
CODE	POWER	FLOW l/h	HEAD m	CABLE	VOLTAGE	
19810123077	550W	10.500	8	10 mt	220V/50Hz	

DALGIÇ FİSKİYE POMPASI

POND PUMP

- Havuz pompası, havuzu temiz tutmak için gereken her şeyi sunar
- Entegre havuz pompası sürekli ve güvenilir bir su sirkülasyonu sağlar. Teslimat içeriğine dahil olan aksesuarlar, havuz ve çeşme pompası olarak kullanımı mümkün kılar
- Ek olarak, bir filtre süngeri ve 3 filtre aşaması, havuz suyunun optimum biyolojik temizliğini sağlar
- The pond pump offers everything that is needed to keep you pond clean
- The integrated pond pump ensures a continuous and reliable water circulation. The accessories, which are included in the delivery content, make a usage as pond- and fountain pump possible
- In addition, a filter sponge and 3 filter stages provide an optimal biological cleaning of the pond water

Filtre Malzemesi Filter Media



- Filtre İpi - Filtre Yapağı
- Polar, floss veya sünger gibi filtre malzemeleri modern akvaryumculukta çok önemlidir.
- Kaba kir parçacıkları filtre ipi aracılığıyla emilir, süngerler nitratı azaltır, suyu kimyasal kirliliklerden temizler ve filtre bakterilerinin yerleşmesi için ideal koşulları sağlar.
- Filter Floss - Filter Fleece
- Filter media like fleece, floss or sponges are essential in modern aquaristics.
- Coarse dirt particles are absorbed by means of filter floss, sponges reduce the nitrate, clean the water of chemical impurities and provide ideal conditions for the settlement of filter bacteria.



KOD CODE	GÜÇ POWER	UV-C LAMBA UV-C LAMP	KAPASİTE CAPACITY	DEBİ MAX FLOW	MAX ATIŞ MAX HEAD	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
GAR202310007	28w	9 W	2500 L	10000 L/h	1.6 m	316x251x135 mm	
GAR202310006	45w	11 W	4000 L	20000 L/h	2 m	387x275x136 mm	



SOLAR DUŞ AYAK YIKAMALI

SOLAR SHOWER WITH FOOT WASH

- Solar duş ve taban plakası içeren bu set size kendi bahçenizde mükemmel bir duş deneyimi yaşatır
 - Büyük yağmur duş başlığı, suyun sıçrayarak size rahat bir masaj yapacağı belirli bir yüksekliğe monte edilmiştir
 - Duş bu şekilde gerçek bir sağlık tedavisine dönüşür
 - Siyah-gümüş renkli dış mekan duşu, 35 litrelik su haznesine ve uzun boylu kişiler için de rahat bir yüksekliğe sahiptir
 - Kademesiz sıcaklık regülatörü, favori sıcaklığınızı ayarlamaya olanak tanıyarak tamamen rahatlamaya yardımcı olur
 - Tek kollu yönlendirmeye sahip su musluğu kolay bir kullanım sağlar. Ek su musluğu ayaklarınızı bile yıkamanıza olanak sağlar
- This set containing a solar shower and base plate will give you a perfect showering experience in your own garden
 - The large rainfall shower head is mounted at a certain height, where the water splashes from, giving you a comfortable massage
 - The black-silver-coloured outdoor shower has a 35-litres water tank and comfortable height that tall persons will certainly appreciate
 - The stepless temperature regulator allows you to set your favourite temperature, thus helping you to fully relax
 - The water tap with single-lever mixer makes for a simple handling
 - The additional water tap allows you even to wash your feet



SUNİ AHŞAP TABAN WOOD BASE



KOD CODE	TANK KAPASİTESİ TANK CAPACITY	ÖLÇÜ DIMENSION	BASINÇ MAX PRESSURE	MALZEME CİNSİ TANK MATERIAL	SERTİFİKA CERTIFICATE	
GAR202310008	35 lt	210x18 cm	3.0 BAR	PVC	FFU	
GAR202310024	SUNİ AHŞAP TABAN WOOD BASE 64x100 cm					

SU PERDESİ

WATERFALL

- Yüzme havuzu veya göletler için özel olarak tasarlanmış olan bu su perdesi, sakinleştirici bir atmosfer oluşturarak gölet veya havuzların estetiğini ve çekiciliğini artırırken, su perdesi uygulaması konusunda uzmanlaşmış profesyoneller için ideal bir seçenektir.
- With the inclusion of a Waterfall for your swimming pool or water feature you can create a calming, tranquil and colour water feature to enhance the look and feel of your backyard oasis.

Önemli Noktalar Highlights



- Havuz pompanıza bağlanabilir veya tek başına standart bir kurulum olarak bağlanabilir
- Klorlu veya tuzlu su havuzları için uygundur
- Mavi renklerde dahili LED aydınlatma seçenekleri mevcuttur
- Şeffaf ağız her türlü duvar rengiyle uyum sağlar
- Can be connected to your pool pump or connected as a standard alone setup
- Suitable for chlorine or saltwater pools
- Available with blue colour in-built LED lighting options
- The Clear lip blends in with any wall colour



KOD CODE	UZUNLUK PRODUCTION LENGTH	LEDLİ WITH LED	AĞIZ UZUNLUĞU LIP LENGTH	
GAR202310020	300 mm	+	30 mm	
GAR202310021	600 mm	+	30 mm	
GAR202310022	900 mm	×	30 mm	
GAR202310023	1200 mm	×	30 mm	

SENKRON SMARTLINE FİSKİYE POMPASI

SENKRON SMARTLINE FOUNTAIN PUMP

senkron SMARTLINE



35°C

- Seramik mil korozyona uğramaz, tatlı ve deniz suyuna uygundur
 - Tüm canlı parçalar, kaliteli su geçirmezliği ve yüksek yalıtım ile hazneye kapatılmıştır
 - İçinde aşırı akım ve aşırı ısınma koruyucusu bulunan kalıcı mıknatıslı ve yüksek verimli senkron motor ve devrilebilen rotor pervane yapısı güvenli, sağlam ve bakımı kolaydır
 - Bu kombine yapının tasarımının sökülmesi ve temizlenmesi zahmetsizdir
- Ceramic shaft, non-corrosive, is suitable for fresh and sea water
 - All the live parts are sealed into the chamber with good water proof and high insulation
 - Permanent magnet and high efficiency synchronous motor with a overcurrent & overheat protector inside and the knock-down rotor impeller structure is safe, reliable and easy to maintenance
 - This design of combined structure is easy for disassemble and cleaning

KOD CODE	GÜÇ POWER	DEBİ FLOW MAX	ATIŞ HEAD MAX	ÇIKIŞ OUTLET	AĞIRLIK WEIGHT	
19810123071	6W	350L/H	0,8 m	13 mm	11 kg	
19810123072	12W	750L/H	1,5 m	13 mm	12,5 kg	
19810123090	35W	2000L/H	3 m	1 / 2"	20 kg	
19810123091	55W	3000L/H	3,5 m	1 / 2"	22,6 kg	
19810123075	85W	5000L/H	4,5 m	1"	22,6 kg	
19810123076	105W	6000L/H	5,2 m	1"	23 kg	







14

OLİMPİK HAVUZ EKİPMANLARI OLYMPIC POOL EQUIPMENT

244-245

KULVAR SEPERATÖRLERİ

LANE SEPERATORS



KULVAR SEPERATÖR YÜZDÜRÜCÜ VE TOPLARI

LANE SEPERATOR FLOATER AND BALLS



1, 2, 3 numaralı ürünler; 1, 2, 3 number products:

- Polipropilenden üretilmiştir • Made of polypropylene
- Ø100 mm çapındadır • Ø100 mm diameter




4, 5, 6 numaralı ürünler; 4, 5, 6 number products:

- Polipropilenden üretilmiştir • Made of polypropylene
- Ø67 mm çapındadır • Ø67 mm diameter


MODEL	KOD	
MODEL	CODE	
1- dişi / erkek kırmızı Female / male red	13515123002	
2- dişi / erkek mavi Female / male blue	13515123016	
3- dişi / erkek beyaz Female / male white	13515123019	
4- kulvar topu beyaz Lane ball white	13515123006	
5- kulvar topu kırmızı Lane ball red	13515123007	
6- kulvar topu mavi Lane ball blue	13515123008	

SEUL, MOSCOW, ROMA MODEL KULVAR SEPERATÖRLERİ


SEUL, MOSCOW, ROMA MODEL LANE SEPERATORS

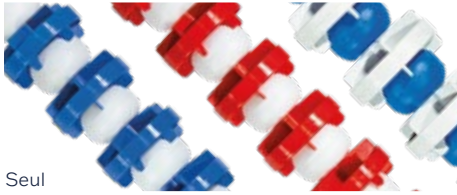

Seul

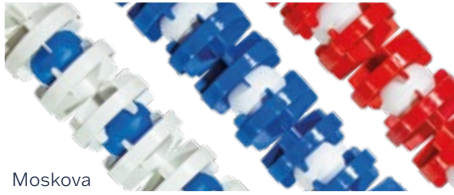

Moskova

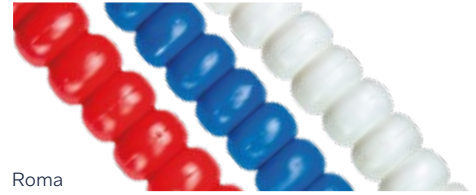

Roma

Seul Model;

- Polyester ip, kulvar seperatör toptlarından ve yüzdürücüsünden oluşur. It consist of polyester rope, lane separator balls and float.
- 1 metresinde 13 adet top, 14 adet yüzdürücü vardır. 13 balls and 14 floats in 1 mt.

Moscow Model;

- Polyester ip, kulvar seperatör toptlarından ve yüzdürücüsünden oluşur. It consist of polyester rope, lane separator balls and float.
- 1 metresinde 9 adet top, 18 adet yüzdürücü vardır. 9 balls and 18 floats in 1 mt.

Roma Model;

- Polyester ip ve kulvar seperatör toptlarından oluşur. It consists of polyester rope and lane separator balls.
- 1 metresinde 24 adet top vardır. 24 balls in 1 mt.

MODEL	KOD	UZUNLUK mt	
MODEL	CODE	LENGTH mt	
Seul	13515123010	25	476 €
Seul	13515123011	50	961 €
Moskow	13515123012	25	512 €
Moskow	13515123013	50	1.100 €
Roma	13515123014	25	270 €
Roma	13515123015	50	560 €

ATLAMA (START) PLATFORMLARI

STARTING PLATFORMS



SABİT ATLAMA PLATFORMU

FIXED STARTING BLOCKS

- AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir
- Polyester kaymaz yüzey
- Made of AISI 304 stainless steel
- Non-slip surface made of polyester

KOD CODE	BASAMAK STEP	YÜKSEKLİK cm HEIGHT cm
13516123001	1	40
13516123001-70	2	70



SABİT İKİ BASAMAKLI ATLAMA PLATFORMU

FIXED STARTING BLOCKS

- AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir
- Polyester kaymaz yüzey
- Made of AISI 304 stainless steel
- Non-slip surface made of polyester

KOD CODE	BASAMAK STEP	YÜKSEKLİK cm HEIGHT cm
13516123002	2	60



AYARLANABİLİR ATLAMA PLATFORMU

ADJUSTABLE STARTING BLOCKS

- AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir
- Polyester kaymaz yüzey
- 13 cm'e kadar öne ve arkaya ayarlanabilme özelliği
- Made of AISI 304 stainless steel
- Non-slip surface made of polyester
- It can be adjusted up to 13 cm front and back

KOD CODE	BASAMAK STEP	YÜKSEKLİK cm HEIGHT cm
13516132001	1	40
13516132002	2	70

SEPERATÖR AKSESUARLARI

SEPARATOR ACCESSORIES



Paslanmaz Çelik Gövde
Stainless Steel Body

BETON TİP ANKRAJ

CONCRETE TYPE ANCHOR



KOD CODE	AĞIRLIK gr WEIGHT gr	
13517122008	440	

FİN SAVAĞI TİP ANKRAJ

FINNISH INCLINED ANCHOR



KOD CODE	AĞIRLIK gr WEIGHT gr	
13517122009	440	

SEPERATÖR ANKRAJI BRONZ DÖKÜM KROMAJLI

BRONZE CASTING AND CHROMATED ANCHOR



KOD CODE	AĞIRLIK gr WEIGHT gr	
13517122010	500	

GERDİRME ÇUBUĞU

DOUBLE EDGED HOOKED BRASS



KOD CODE	AĞIRLIK gr WEIGHT gr	
13517122011	215	 72 €

SEPERATÖR GERDİRİCİ BRONZ DÖKÜM KROMAJLI

SPRING MODEL SUNBORN BRONZE CASTING AND CHROMATED RATCHET



KOD CODE	AĞIRLIK gr WEIGHT gr	
13517122012	720	 165 €

SEPERATÖR KANCASI MAKARALI PASLANMAZ FLOAT LINE HOOK



KOD CODE	AĞIRLIK gr WEIGHT gr	
13517122013	40	

ASKI KANCASI EMNİYET MANDALLI HOOK WITH SAFETY LATCH



KOD CODE	AĞIRLIK gr WEIGHT gr	
13517122014	120	

SU ÜSTÜ BAĞLAMA HALKASI OVERHEAD BRACKET




KOD CODE	AĞIRLIK gr WEIGHT gr	
13517122015	250	

KULVAR SARMA TAMBURU FLOAT LINES ROLLER



KOD CODE	UZUNLUK cm LENGHT cm	AĞIRLIK gr WEIGHT gr	
13517122016	120	215	
13517122017	180	215	

YANLIŞ ÇIKIŞ İKAZ DİREĞİ FALSE START INDICATOR



- AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir
- 2 adet boru, polyester ip ve şamandıradan oluşur
- 1,8 mt yükseklik
- Ø42 mm boru çapı
- Made of AISI 304 stainless steel
- Consists of 2 pipes, polyester rope and buoy
- 1,8 mt height
- Ø42 mm pipe diameter

KOD CODE	UZUNLUK mt LENGHT mt	
13517122001	12,5	
13517122002	25	

GERİ DÖNÜŞ İKAZ DİREĞİ BACKSTROKE TURN INDICATORS



- AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir
- 2 adet boru, polyester ip ve şamandıradan oluşur
- 1,8 mt yükseklik
- Ø42 mm boru çapı

- Made of AISI 304 stainless steel
- Consists of 2 pipes, polyester rope and buoy
- 1,8 mt height
- Ø42 mm pipe diameter

KOD CODE	UZUNLUK mt LENGHT mt	
13517122003	12,5	
13517122004	25	

DÖNÜŞ PANELİ VE DESTEĞİ RETURN PANEL AND BRACKET



DÖNÜŞ PANELİ:

- AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir
- Yarışmacıların havuz içinde dönerken güç almasını sağlar

PANEL DESTEĞİ:

- Geri dönüş panellerini destekleyen ayaktır

RETURN PANEL:

- Made of AISI 304 stainless steel
- It allows the competitors to gain power while they spin in the pool

PANEL SUPPORT:

- Bracket supports return panels

KOD CODE	UZUNLUK mt LENGHT mt	
13517122005	2	
13517122006	2,5	
13517122007 (Panel Desteği Panel Support)	--	

CAN KURTARAN-HAKEM KOLTUĞU LIFE GUARD CHAIR




- AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir
- Ø42 mm boru çapı
- Cam elyaf takviyeli polyesterden imal sandalye

- Made of AISI 304 stainless steel
- Ø42 mm pipe diameter
- Chair made of glass fiber reinforced polyester

KOD CODE	UZUNLUK mt LENGHT mt	
13021122001	12,5	





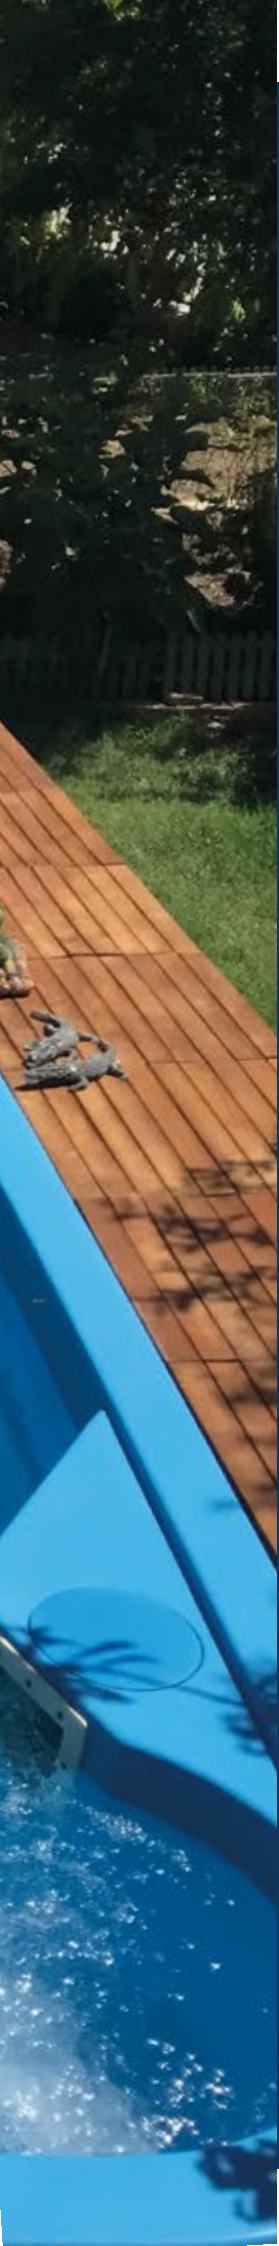


15

**HAZIR HAVUZLAR
FIBERGLASS POOLS**

252-255

NORA MODEL

hazır havuz
fiberglass pool

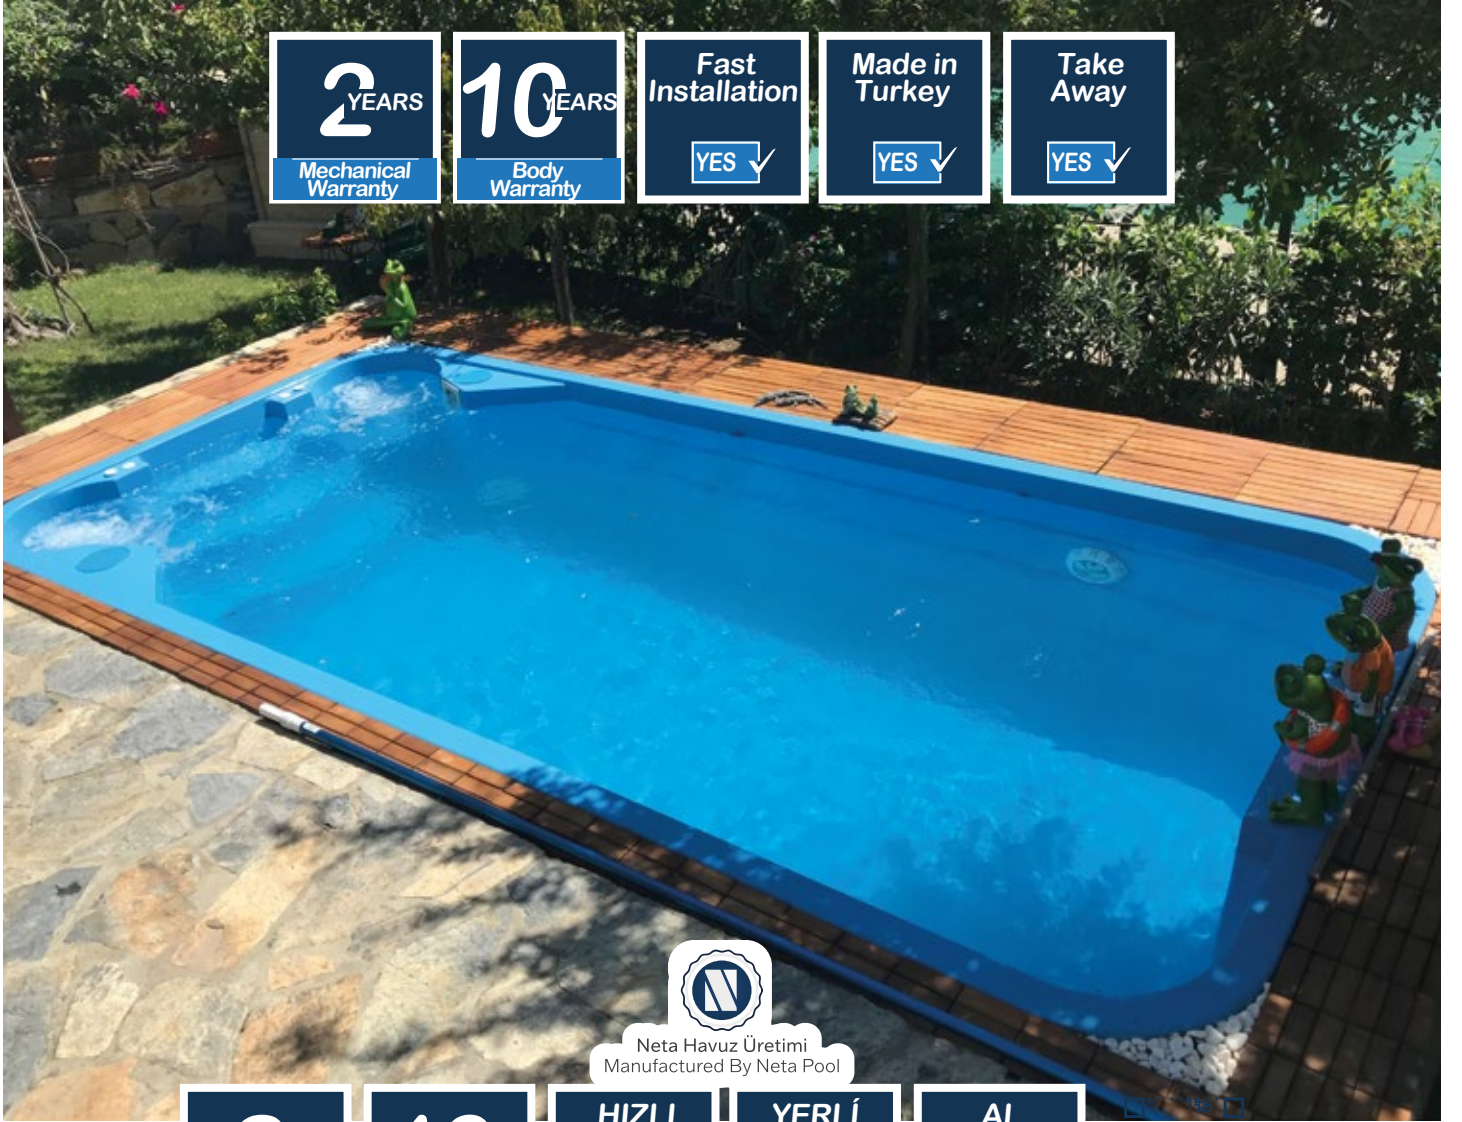

2 YEARS
Mechanical
Warranty

10 YEARS
Body
Warranty

Fast
Installation
YES ✓

Made in
Turkey
YES ✓

Take
Away
YES ✓



Neta Havuz Üretimi
Manufactured By Neta Pool

2 YIL
Mekanik Garanti

10 YIL
Gövde Garanti

HIZLI
KURULUM
EVET ✓

YERLİ
ÜRETİM
EVET ✓

AL
GÖTÜR
EVET ✓

PAKET 1

Fiberglass havuz gövdesi, Kartuşlu skimfilter mekanik sistem içeriği:

- 1 adet x kartuşlu skimfilter
- 2 adet x ABS besleme nozulu
- 1 adet x ABS dip emiş
- Boru ve bağlantı takımı
- 1 adet x 0,75 Hp Waterfun Senkron 1 havuz pompası
- 2 adet x flat ledli ampül lamba armatürü 30w-12v
- Elektrik kontrol panosu

Fiberglass pool body cartridge skimfilter mechanical system content:

- 1 x skimfilter with cartridge
- 2 x inlet nozzle made of ABS
- 1 pcs x ABS drain
- Pipe and connection set
- 1 pcs x 0,75 Hp Waterfun Senkron 1 pool pump
- 2 x flat type led light 30W-12V
- Control panel



PAKET 2

Fiberglass havuz gövdesi, Kum filtreli mekanik sistem içeriği:

- 1 adet x skimmer
- 2 adet x ABS besleme nozulu
- 1 adet x ABS dip emiş
- Boru ve bağlantı takımı
- 1 adet x D500 ROTEX kum filtresi (75 kg kum ile birlikte)
- 1 adet x 0,75 Hp Waterfun Senkron 1 havuz pompası
- 2 adet x flat ledli aydınlatma armatürü 30w-12v
- Elektrik kontrol panosu

Fiberglass pool body, sand filter mechanical system content:

- 1 x skimmer
- 2 x inlet nozzle made of ABS
- 1 pcs x ABS drain
- Pipe and connection set
- 1 pcs x D500 ROTEX sand filter (with 75 kg sand)
- 1 pcs x 0,75 Hp Waterfun Senkron 1 pool pump
- 2 x flat type led light 30W-12V
- Control panel

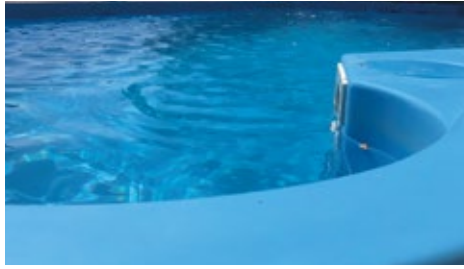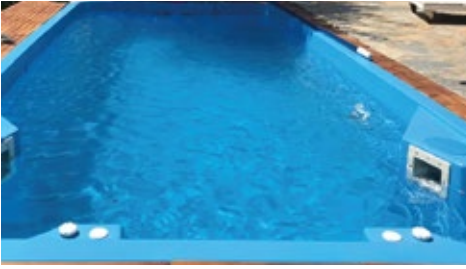

LARA MODEL

hazır havuz
fiberglass pool



3,20x6,20 mt | 3,20x7,20 mt | 4x10 mt H: 1,50 mt

PAKET 1

Fiberglass havuz gövdesi, **Kartuşlu skimfilter** mekanik sistem içeriği:

- 1 adet x kartuşlu skimfilter
- 2 adet x ABS besleme nozulu
- 1 adet x ABS dip emiş
- Boru ve bağlantı takımı
- 1 adet x 0,75 Hp Waterfun Senkron 1 havuz pompası
- 2 adet x flat ledli ampül lamba armatürü 30w-12v
- Elektrik kontrol panosu

Fiberglass pool body cartridge skimfilter mechanical system content:

- 1 x skimfilter with cartridge
- 2 x inlet nozzle made of ABS
- 1 pcs x ABS drain
- Pipe and connection set
- 1 pcs x 0,75 Hp Waterfun Senkron 1 pool pump
- 2 x flat type led light 30W-12V
- Control panel

3,20 x 6,20 mt

3,20 x 7,20 mt

PAKET 2

Fiberglass havuz gövdesi, **Kum filtreli** mekanik sistem içeriği:

- 1 adet x skimmer
- 2 adet x ABS besleme nozulu
- 1 adet x ABS dip emiş
- Boru ve bağlantı takımı
- 1 adet x D500 ROTEX kum filtresi (75 kg kum ile birlikte)
- 1 adet x 0,75 Hp Waterfun Senkron 1 havuz pompası
- 2 adet x flat ledli aydınlatma armatürü 30w-12v
- Elektrik kontrol panosu

Fiberglass pool body, sand filter mechanical system content:

- 1 x skimmer
- 2 x inlet nozzle made of ABS
- 1 pcs x ABS drain
- Pipe and connection set
- 1 pcs x D500 ROTEX sand filter (with 75 kg sand)
- 1 pcs x 0,75 Hp Waterfun Senkron 1 pool pump
- 2 x flat type led light 30W-12V
- Control panel

3,20 x 6,20 mt

3,20 x 7,20 mt

	MODEL MODEL	BOYUT SIZE	MERDİVEN LADDER	ŞEZLONG ALANI SUNBAD AREA	MASAJ SETİ MASSAGE SET	SKIM FILTERLİ FİYAT PRICE FOR SKIM FILTER
TİNA		3 x 6	✓	—	—	
		3 x 7	✓	—	—	
		3 x 8	✓	—	—	
EVA		4 x 8	✓	—	✓	
		4 x 10	✓	—	✓	
GLORIA		Çap 2,20 h 0,90	✓	—	✓	

OPSİYONEL ÜRÜNLER OPSIONAL PRODUCTS

Mekanik sistem odası 1
Paket 1'e uygun CTP makina dairesi
70x60x50 cm ebatlı **200 €**
Mechanical system room 1
FRP machine room suitable for package 1 70x60x50 cm size

Mekanik sistem odası 2
Paket 2'ye uygun CTP makina dairesi
100x100x90 cm ebatlı
Mechanical system room 2
FRP machine room suitable for package 2 100x100x90 cm size

Havuz temizlik seti
1 takım, (süpürge sapı ve hortumu, kepçe, fırça, cl-ph test kiti)
Pool Cleaning Kit
1 set (broom, handle and hose, bucket, brush, cl-pH test kit)

Dezenfeksiyon cihazları
Disinfection Equipments
Blue lagon uv-c ultraviyole ile dezenfeksiyon cihazı 40 w tuz klor jeneratörü ssc mini tuzdan klor üretir
Blue Lagon with UV-C ultraviolet disinfection device 40w salt chlorine generator SSC mini produces chlorine from salt

Havuz suyu ısıtma cihazı
Elecro Napo SPA 6 kW eşanjör + PVC boru vana bağlantısı
Pool Heater
Electric Nano SPA Elecro brand 6 kW heat exchanger

4 nozullu hydro masaj seti
1.5 hp Senkron 1 masaj pompa ve nozullar sistem bağlantı takımı kumanda sistemi ile takım
Hydro massage set with 4 nozzles
1.5 hp Senkron 1 massage pump and nozzles system connection kit with control system

18 nozullu hydro masaj seti (Nora model için geçerlidir)
1.5 hp Senkron 1 masaj pompa ve nozullar sistem bağlantı takımı kumanda sistemi ile takım
Hydro massage set with 18 nozzles (for Nora model)
1.5 hp Senkron 1 massage pump and nozzles system connection kit with control system

Karşı akıntı sistemi kit-up jet set
Pompa ve kumanda seti ile takım + 3,5 hp pompa ile
Jet stream equipment kit-up jet set with pump and control set + with pump 3,5 hp

Fiyatlara KDV ilave edilecektir.
Fiyatlara nakliye ve vinç hizmetleri dahil değildir.
Fiyatlar fabrika teslimidir.
Türkiye sathında nakliye fiyatları 500-650 euro mertebesindedir.
Teslim adresinize göre nakliye fiyatı sorunuz.
Fiyatlara montaj ve işçilik dahil değildir.

VAT will be added to the prices.
Prices do not include transport and crane services.
Prices are ex-works.
Shipping prices across Turkey are in the range of 500-650 euros.
Ask for shipping price according to your delivery address.
Prices do not include assembly and labor.

MODEL MODEL	BOYUT SIZE	PAKETE DAHİL OLANLAR INCLUDING IN	DETAYLI BİLGİ MORE DETAIL	KOD CODE
----------------	---------------	--------------------------------------	------------------------------	-------------

FAST SET		2,16 m x 71 cm	Pompa, kartuş filtre, ısıtıcı, blower, örtü, dispenser Pump, cartridge filter, ladder, blower, dispenser, pool cover, heater	



Montaj kolaylığı
Easy to assemble



Alet ihtiyacı yok
No tools required



Kendinden destekli
şişme üst halka
Self-supporting
inflatable top ring



DuraPlus Malzeme
DuraPlus Material



Gider vanası
Drain Valve



Kolay saklanır
Easy to store



Kolay taşınır
Easy to transport

STEEL PRO		3,00 m x 2,01 m x 66 cm	Pompa, kartuş filtre Pump, cartridge filter	



Montaj kolaylığı
Easy to assemble



Alet ihtiyacı yok
No tools required



Korozyon dirençli
çelik çerçeve
Corrosion-resistant
steel frame



DuraPlus Malzeme
DuraPlus Material



Gider vanası
Drain Valve

POWER STEEL		4,12 m x 2,01 m x 1,22 m	Pompa, kartuş filtre, merdiven, dispenser Pump, cartridge filter, ladder, dispenser	
		4,88 m x 2,44 m x 1,22 m	Pompa, kartuş filtre, merdiven, dispenser, örtü Pump, cartridge filter, ladder, dispenser, pool cover	
		6,40 m x 2,74 m x 1,32 m	Pompa, kartuş filtre, merdiven, dispenser, örtü Pump, cartridge filter, ladder, dispenser, pool cover	
		7,32 m x 3,66 m x 1,32 m	Pompa, kartuş filtre, merdiven, dispenser, örtü Pump, cartridge filter, ladder, dispenser, pool cover	
		9,56 m x 4,88 m x 1,32 m	Pompa, kartuş filtre, merdiven, dispenser, örtü Pump, cartridge filter, ladder, dispenser, pool cover	
		5,49 m x 2,74 m x 1,22 m	Pompa, kartuş filtre, merdiven, dispenser, örtü Pump, cartridge filter, ladder, dispenser, pool cover	



Montaj kolaylığı
Easy to assemble



Alet ihtiyacı yok
No tools required



Korozyon dirençli
çelik çerçeve
Corrosion-resistant
steel frame



DuraPlus Malzeme
DuraPlus Material



Gider vanası
Drain Valve



3 katlı
güçlendirme bandı
3 ply pvc wall
support band



Prizmatik taş baskı
Prismatic stone
print



Chemconnect
klorlama sistemi
Chemconnect

MODEL MODEL	BOYUT SIZE	PAKETE DAHİL OLANLAR INCLUDING IN	
----------------	---------------	--------------------------------------	--

HYDRUM		3,00 m x 1,20 m	Pompa, kum filtre, merdiven, dispanser, örtü, yer örtüsü, skimmer Pump, sand filter, ladder, dispenser, pool cover, ground cloth, skimmer	
		3,60 m x 1,20 m	Pompa, kum filtre, merdiven, dispanser, örtü, yer örtüsü, skimmer Pump, sand filter, ladder, dispenser, pool cover, ground cloth, skimmer	
		5,00 m x 3,60 m x 1,20 m	Pompa, kum filtre, merdiven, dispanser, örtü, yer örtüsü, skimmer Pump, sand filter, ladder, dispenser, pool cover, ground cloth, skimmer	
		6,10 m x 3,60 m x 1,20 m	Pompa, kum filtre, merdiven, dispanser, örtü, yer örtüsü, skimmer Pump, sand filter, ladder, dispenser, pool cover, ground cloth, skimmer	
		7,30 m x 3,60 m x 1,30 m	Pompa, kum filtre, merdiven, dispanser, örtü, yer örtüsü, skimmer Pump, sand filter, ladder, dispenser, pool cover, ground cloth, skimmer	



Direçli galvanize çelik yapı
Reinforced galvanized steel sidewalls



Premium pvc havuz kaplaması
Premium pvc pool liner



Entegre yüzey skimmeri
Integrated surface skimmer



Özel kaplama çelik havuz kenarı
Special reinforced steel pool ledge



Paletli yükleme
Shipped on pallet



Yıl boyu kullanım
Year-round use

LAY-Z SPA		2,16 m x 71 cm	Pompa, kartuş filtre, ısıtıcı, blower, örtü, dispanser Pump, cartridge, ladder, blower, dispenser, pool cover, heater		
		1,80 m x 66 cm	Pompa, kartuş filtre, ısıtıcı, blower, örtü, dispanser Pump, cartridge, ladder, blower, dispenser, pool cover, heater		



SWIMFINITY JET STREAM

Bestway

- **Direnç Oluşturma:** Swimfinity™, yüzücülerin önceden ayarlanmış su akıntılarına karşı yerinde yüzmesini sağlayarak egzersizlerin daha verimli hale gelmesine yardımcı olur. Bu direnç, yüzme performansınızı artırmak için kullanışlıdır.
 - **Ayarlanabilir Su Akışı:** Sistem, su akışının hızını ve gücünü kullanıcının tercihlerine göre ayarlayabilmenize olanak tanır. Bu, su egzersizlerinizden maksimum fayda elde etmenize yardımcı olur.
 - **Kişiselleştirilebilir Antrenmanlar:** Su akışının derinliği ve açısı ayarlanabilir, bu da antrenmanlarınızı tamamen kişiselleştirmenize imkan verir. Böylece egzersizleriniz ihtiyaçlarınıza ve beceri seviyenize uygun hale getirilebilir.
 - **Havuz Uyumluluğu:** Swimfinity™ hem yer üstü hem de yer altı havuzlarıyla uyumlu bir şekilde kullanılabilir. Kullanım kılavuzu takip edildiğinde, sistemi kolayca kurabilirsiniz.
 - **Su Geçirmez Uzaktan Kumanda:** Sistem, hızı ayarlamanıza ve su akışını duraklatmanıza olanak tanıyan su geçirmez bir uzaktan kumandaya sahiptir. Bu sayede egzersizlerinizi istediğiniz şekilde kontrol edebilirsiniz.
 - **Gece Kullanımı:** Swimfinity™, gece kullanımı için LED ışığına sahiptir. Bu özellik, egzersizlerinizi günün farklı saatlerinde yapabilmenize imkan tanır.
 - **Swimfinity™ Yüzme Fitness Sistemi,** su sporlarıyla ilgilenenler için su üzerindeki egzersizleri daha verimli ve eğlenceli hale getirmek için tasarlanmış gibi görünüyor.
- Swimfinity™ Swimming Fitness System takes water exercises to the next level.
 - It enables swimmers to swim in place by creating resistance against pre-set water currents.
 - The speed and power of the water flow can be adjusted according to the user's preference to make the most of your water workout.
 - The depth and angle of the water flow are adjustable, allowing for a completely personalized training experience.
 - Swimfinity™ is compatible with both above-ground and in-ground pools and can be easily set up by following the user manual.
 - It also comes with a waterproof remote control that allows for speed adjustments and pausing the water flow.
 - It has an LED light for nighttime use, making it suitable for use throughout the night.



KOD CODE	ZORLUK SEVİYESİ INTENSITY LEVELS	
PSFAC58517	8	

SOLARFLOW™ DIŞ MEKAN DUŞU

SOLARFLOW™ OUTDOOR SHOWER

Bestway

- **Ayarlanabilir Duş Başlığı:** Bu duş başlığı eğilebilen, yukarı ve aşağı hareket edebilen ve sabit baş üstü veya birden fazla püskürtme ayarıyla kullanılabilen bir tasarıma sahiptir. Kullanıcılar tercihlerine göre su püskürtme açısını ve desenini ayarlayabilirler.
- **Kolay Bağlantı:** Ürün, hızlı bağlantıları kullanarak standart bir bahçe hortumuna bağlanabilir. Ancak bahçe hortumu ürünle birlikte verilmez, ayrı olarak temin edilmesi gerekir. Bu sayede kullanıcılar kolayca su kaynağına bağlanabilirler.
- **Ayarlanabilir Su Akışı ve Sıcaklık:** Ürün, ayarlanabilir su akışı ve sıcaklık kolunu kullanarak kullanıcının tercih ettiği su sıcaklığını ve akış hızını ayarlamasına olanak tanır. Bu şekilde kullanıcılar ideal duş deneyimini oluşturabilirler.
- **Güneş Enerjisi Isıtma:** Ürünün bir haznesi bulunur ve bu hazne kalan suyu güneş enerjisi ile ısıtarak kullanıcıya sıcak su sunar. Bu, enerji tasarrufu sağlayan ve çevre dostu bir özelliktir.
- **Adjustable Shower Head:** The Flowclear™ SolarFlow™ features an adjustable shower head that can be tilted, moved up and down, and used with a fixed overhead position or multiple spray settings, allowing users to customize their shower experience.
- **Easy Connection:** It can be connected to a standard garden hose using one of the quick connections. Please note that the hose is not included and needs to be obtained separately. This allows users to easily connect it to a water source.
- **Adjustable Water Flow and Temperature:** The product allows users to adjust their preferred water temperature and flow rate by using an adjustable water flow and temperature arm, enabling them to create their ideal shower experience.
- **Solar Heating Reservoir:** The product includes a reservoir that is heated by solar energy, warming the remaining water. This feature promotes energy efficiency and is environmentally friendly.



KOD CODE	SU KAPASİTESİ Lt WATER CAPACITY Lt	DUŞ YÜKSEKLİĞİ mt SHOWER HEIGHT mt	
PSFAC58695	20	5,5	
PSFAC58696	35	5,5	

AlmERA[®]

tex 230



SU YALITIM MEMBRANI

WATERPROOFING MEMBRANES

3 katlı sandviç sistemi ile üretilmiştir.

It is produced with 3-layer sandwich system.

İki dış yüzeyi polipropilen, içi lamine edilmiş polietilenden üretilmiştir.

It is made of two outer surface from polypropylene and inner surface from laminated polyethylene.

Dış yüzeylerin lifli yapısı uygulandığı yüzeylere güçlü bir şekilde yapışmasını sağlar.

The fibrous structure of the outer surfaces ensures a strong adhesion to the applied surfaces.



KULLANIM ALANLARI USAGE OF AREAS

Havuz Pool

Teras Over Terrace

Balkon Balcony

Otopark Car parks

Banyo Bath

Sauna Sauna

SPA SPA

Su deposu Water tanks

Prefabrik yapılar Prefabric constructions

Kat araları Mezzanine Floors

Çatı betonları Roof concretes

Yerden ısıtma sistemleri Underfloor heating systems

Karo kaplama malzemelerinin zemini

Tile pavement materials flooring


Alçı paneller Gypsum panels

Beton paneller Concrete panels



AVANTAJLARI ADVENTAGES

- ✓ Uygulaması kolaydır, kısa sürede tamamlanabilir.
Easy to apply, can be completed in a short time.
- ✓ Her türlü yüzeye uygulanabilir.
Can be applied to all kinds of surfaces.
- ✓ Basınca karşı dayanıklıdır.
Resistant to pressure.
- ✓ %100 su yalıtımı sağlar.
Provides 100% waterproofing.
- ✓ Yapıştırıcının zemin ve Almera Tex ile kurlenme süresi beklenilmeden üzeri mozaik veya benzeri ürünler ile kaplanabilir.
Can be coated with mosaic or similar products , without waiting for the adhesive curing time between the floor and Almera Tex.
- ✓ Basınç ve ek gerilim kuvvetlerine karşı dayanıklıdır.
Resistant to pressure and additional tension forces.
- ✓ Mekanik etkilere karşı dayanımı yüksektir.
High resistance against mechanical effects.
- ✓ Yırtılma ihtimali çok düşüktür.
Low tearing probability.

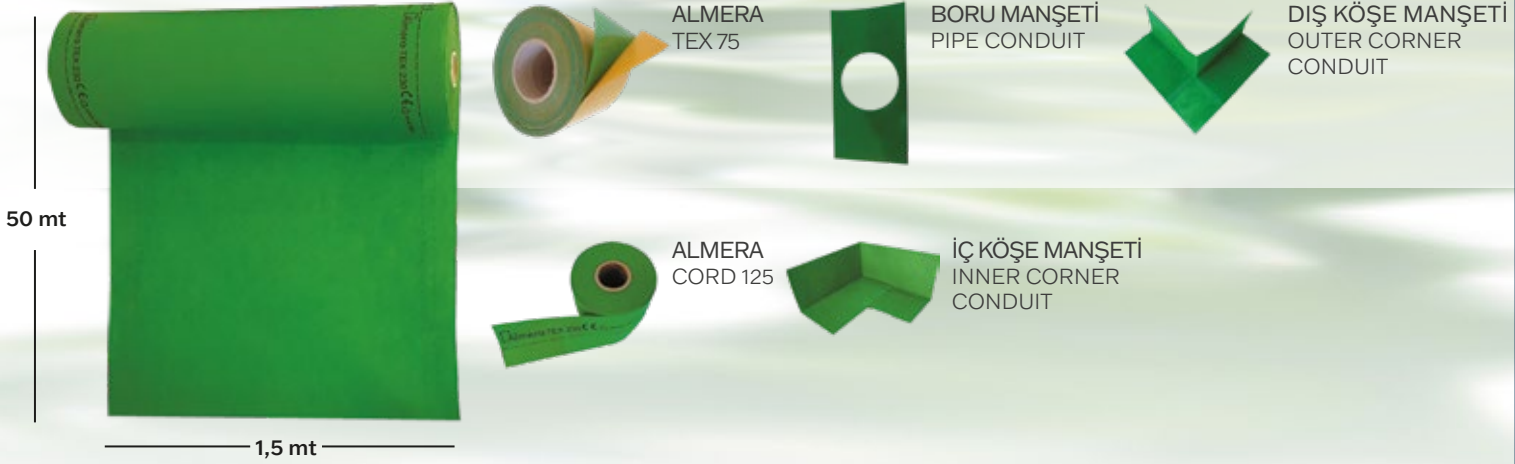

KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	BİRİM UNIT	ÖLÇÜLER DIMENSIONS	
69015341001	Almera tex 230	m ²	150cmx50m	
69015341006	Almera tex dış köşe manşeti Outer corner conduit	ADET PCS	62,5mmx125m	
69015341005	Almera tex iç köşe manşeti Inner corner conduit	ADET PCS	62,5mmx125m	
69015341004	Almera tape 75 yapışkanlı ek yeri kapama bandı Sticker tape	MTUL	75mmx25m	
69015341002	Almera cord 125 tekstil pah bandı Join membrane	MTUL	125mmx50m	
69015341010	İzolasyon yapıştırıcı Almeralastic Insulation Adhesive Almeralastic	ADET PCS	15 Kg	
69015341007	Almera tex havuz boru geçiş Pool pipe conduit dn50	ADET PCS	DN50x127mm	
69015341008	Almera fix tekstil tesisat boru geçiş manşeti Pipe conduit 1 ½"-1"	ADET PCS	½" -1"	



17

PVC VANA BORU VE EK PARÇALAR PVC VALVE PIPES AND FITTINGS

264-272



U-PVC YAPIŞTIRMA MUFLU KÜRESEL SU VANASI

U- PVC SOLVENT CEMENT TRUE UNION BALL VALVE FOR WATER

- UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir
- Made of UV resistant polyethylene

KOD CODE	ÇAP Ø mm DIA Ø mm	İNÇ INCH	AĞIRLIK kg WEIGHT kg	KOLİ / ADET BOX / PCS	
16515332001	20	½"	0,14	55	
16515332002	25	¾"	0,18	75	
16515332003	32	1"	0,25	60	
16515332004	40	¼"	0,43	30	
16515332005	50	½"	0,65	20	
16515332006	63	2"	1,13	12	
16515332007	75	1 ½"	1,47	9	
16515332008	90	3"	3,58	4	
16515332009	110	4"	5,43	2	



U-PVC YAPIŞTIRMA MUFLU YAYLI ÇEKVALF

U-PVC SOLVENT CEMENT SPRING CHECK VALVE

- UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir
- Made of UV resistant polyethylene

KOD CODE	ÇAP Ø mm DIA Ø mm	BASINÇ PN	AĞIRLIK kg WEIGHT kg	KOLİ / ADET BOX / PCS	
16517002015	40	16	0,43	32	
16517002001	50	16	0,65	20	
16517002002	63	16	1,13	13	
16517002003	75	16	1,47	9	
16517002004	90	16	3,58	4	
16517002021	110	16	5,43	2	



U-PVC ÇIPLAK ÇALPARALI ÇEKVALF

U-PVC WAFER CHECK VALVE

- UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir
- Made of UV resistant polyethylene

KOD CODE	ÇAP Ø mm DIA Ø mm	BASINÇ PN	AĞIRLIK kg WEIGHT kg	KOLİ / ADET BOX / PCS	
16517002027	63	10	0,19	40	
16517002026	75	10	0,26	30	
16517002024	90	10	0,34	25	
16517002025	110	10	0,48	20	
PVCCHE-VALF-125-ÇIP	125	10	0,55	15	
PVCHEK-VAL-141	140	10	0,64	15	
PVCHE-VAL-160	160	10	0,95	15	
PVCCHE-VALF-200-ÇIP	200	10	1,32	10	
PVCCHE-VALF-225	225	10	1,57	10	



U-PVC FLANŞ BAĞLANTILI ÇALPARALI ÇEKVALF U-PVC WAFER CHECK VALVE WITH FLANGE

- UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir
- Made of UV resistant polyethylene

KOD CODE	ÇAP Ø mm DIA Ø mm	BASINÇ PN	AĞIRLIK kg WEIGHT kg	KOLİ / ADET BOX / PCS	
16517002020	63	10	1,83	8	
16517002023	75	10	2,31	4	
16517002005	90	10	3,75	4	
16517002006	110	10	4,35	4	
16517002007	125	10	5,35	2	
16517002008	140	10	5,87	2	
PVC CHECK VALF-160	160	10	7,03	2	
16517002010	200	10	10,0	1	
16517002011	225	10	10,5	1	
16517002012	250	10	16,2	1	
16517002019	280	10	15,5	1	
16517002013	315	10	19,8	1	
16517002014	400	10	--	1	



UH-PVC YAPIŞTIRMA MUFLU SERBEST FLANŞ UH-PVC SOLVENT CEMENT FLANGE

- UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir
- Made of UV resistant polyethylene

KOD CODE	ÇAP Ø mm DIA Ø mm	BASINÇ PH	AĞIRLIK kg WEIGHT kg	KOLİ / ADET BOX / PCS	
165002091	32	16	0,18	80	
165002092	40	16	0,29	50	
165002093	50	16	0,23	48	
165002094	63	16	0,30	25	
165002095	75	16	0,40	40	
165002096	90	16	0,46	35	
165002097	110	16	0,53	22	
165002098	125	16	0,78	18	
165002099	140	16	0,74	18	
165002100	160	16	0,81	14	
165002101	200	16	1,67	8	
165002102	225	16	1,23	8	
PVCFLANŞ-250	250	16	2,19	7	
PVCFLANŞ-280	280	16	1,58	7	
PVCFLANŞ-315	315	16	2,96	7	



UH-PVC YAPIŞTIRMA FLANŞLI MANŞON

UH-PVC SOLVENT CEMENT FLANGE SOCKET

- UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir
- Made of UV resistant polyethylene

KOD CODE	ÇAP Ø mm DIA Ø mm	BASINÇ PH	KOLİ / ADET BOX / PCS	
1651002144	32	16	--	
1651002148	40	16	--	
1651002149	50	16	--	
1651002150	63	16	--	
1651002151	75	16	--	
1651002152	90	16	--	
1651002153	110	16	10	
1651002154	125	16	8	
1651002155	140	16	8	
1651002156	160	16	8	



UH-PVC T ÇEKVALF

UH-PVC T CHECK VALVE

KOD CODE	ÇAP Ø mm DIA Ø mm	BASINÇ PN	KOLİ / ADET BOX / PCS	
16517002017	50	10	40	
16517002018	63	10	22	
16517002028	75	10	--	
16517002029	90	10	--	



U-PVC KELEBEK VANA (ÇIPLAK) U-PVC BUTTERFLY VALVE (WITHOUT FLANGE)

- UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir
- Made of UV resistant polyethylene

KOD CODE	ÇAP Ø mm DIA Ø mm	BASINÇ PN	AĞIRLIK kg WEIGHT kg	KOLİ / ADET BOX / PCS	
16516123001	63	10	1,18	-	
V-KELE-75-ÇİP	75	10	1,26	1	
V-KELE-90-ÇİP	90	10	1,42	1	
V-KELE-110-ÇİP	110	10	2,23	1	
V-KELE-125-ÇİP	125	10	2,77	1	
V-KELE-140-ÇİP	140	10	2,77	1	
V-KELE-160-ÇİP	160	10	3,22	1	
16516123008	200	10	5,12	1	
16516123009	225	10	5,12	1	
16516123010	250	10	9,14	1	
16516123011	280	10	9,14	1	
V-KELE-315-ÇİP	315	10	24,3	1	
16516123013	355	10	--	--	
16516123014	400	10	--	--	



U-PVC FLANŞLI KELEBEK VANA (TAKIM) U- PVC BUTTERFLY VALVE WITH FLANGE ADAPTOR

- UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir
- Made of UV resistant polyethylene

KOD CODE	ÇAP Ø mm DIA Ø mm	DN DN	AĞIRLIK kg WEIGHT kg	KOLİ / ADET BOX / PCS	
16516002005	63	50	3,00	1	
16516002004	75	65	5,00	1	
16516002003	90	80	6,60	1	
V-KELE-110-KOMPLE	110	100	6,60	1	
V-KELE-125-KOMPLE	125	110	9,50	1	
16516002002	140	125	9,90	1	
V-KELE-160-KOMPLE	160	150	11,4	1	
V-KELE-200-	200	175	17,1	1	
V-KELE-225	225	200	36,7	1	
V-KELE-250-CİVATALI	250	250	36,7	1	
V-KELE-280	280	250	39,2	1	
16516123030	315	300	44,5	1	
16516123031	355	350	--	--	
V-KELE-400-CİVATALI	400	400	--	--	

U-PVC RAKOR UNION



• UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir

• Made of UV resistant polyethylene

UH-PVC RAKOR UH-PVC UNION

KOD CODE	ÇAP Ø mm DIA Ø mm	BASINÇ PN	AĞIRLIK kg WEIGHT kg	KOLİ / ADET BOX / PCS	
PVCRAK-YAP-20	20	16	0,05	125	
PVCRAK-YAP-25	25	16	0,07	100	
PVCRAK-YAP-32	32	16	0,09	50	
PVCRAK-YAP-40	40	16	0,16	30	
PVCRAK-YAP-50	50	16	0,189	45	
PVCRAK-YAP-63	63	16	0,35	30	
PVCRAK-YAP-75	75	16	0,585	18	
PVCRAK-YAP-90	90	16	0,98	12	
PVCRAK-YAP-110	110	16	1,47	7	



UH-PVC TEK TARAF İÇTEN DİŞLİ RAKOR UH-PVC ONE SIDE FEMALE THREADED UNION

KOD CODE	ÇAP Ø mm DIA Ø mm	RP INCH	BASINÇ PN	AĞIRLIK kg WEIGHT kg	KOLİ / ADET BOX / PCS	
PVCRAK-DİŞYAP-20	20	½"	16	0,05	125	
PVCRAK-DİŞYAP-25	25	¾"	16	0,07	100	
PVCRAK-DİŞYAP-26	32	1"	16	0,085	50	
PVCRAK-DİŞYAP-40	40	1 ¼"	16	0,155	30	
PVCRAK-DİŞYAP-50	50	1 ½"	16	0,25	45	
PVCRAK-DİŞYAP-63	63	2"	16	0,48	30	
PVCRAK-DİŞYAP-75	75	2 ½"	16	0,6	18	
PVCRAK-DİŞYAP-90	90	3"	16	1,005	12	
PVCRAK-DİŞYAP-110	110	4"	16	1,485	7	



UH-PVC ÇİFT TARAF İÇTEN DİŞLİ RAKOR

UH-PVC BOTH SIDES FEMALE THREADED UNION

KOD CODE	ÇAP Ø mm DIA Ø mm	RP INCH	BASINÇ PN	AĞIRLIK kg WEIGHT kg	KOLİ / ADET BOX / PCS	
PVCRAK-2DİŞ-20	20	1/2"	16	0,05	125	
PVCRAK-2DİŞ-25	25	3/4"	16	0,07	100	
PVCRAK-2DİŞ-32	32	1"	16	0,09	50	
PVCRAK-2DİŞ-40	40	1 1/4"	16	0,15	30	
PVCRAK-DİŞ-50	50	1 1/2"	16	0,25	45	
PVCRAK-DİŞ-63	63	2"	16	0,5	30	



UH-PVC POMPA RAKORU DIŞTAN DİŞLİ

UH-PVC MALE THREADED UNION

KOD CODE	ÇAP Ø mm DIA Ø mm	RP INCH	BASINÇ PN	AĞIRLIK kg WEIGHT kg	KOLİ / ADET BOX / PCS	
198123208	50	1 1/2"	16	0,23	50	
198002005	63	2"	16	0,39	30	
198123181** 	50	1 1/2"	16	0,23	-	
198123182** 	63	2"	16	0,39	-	



UH-PVC RAKOR DIŞ DİŞ PİRİNÇ ÇIKIŞLI

UH-PVC UNION OUTLET MALE THREADED BRASS

KOD CODE	ÇAP Ø mm DIA Ø mm	RP INCH	BASINÇ PN	AĞIRLIK kg WEIGHT kg	KOLİ / ADET BOX / PCS	
PVCRAK-DİŞ-53	32	1"	16	--	50	
PVCRAK-DİŞ-52	40	1 1/4"	16	0,31	50	
PVCRAK-DİŞ-51	50	1 1/2"	16	0,455	30	



U-PVC YAPIŞTIRMA MUFLU 90° DİRSEK

U-PVC SOLVENT CEMENT 90° ELBOW

- UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir
- Made of UV resistant polyethylene

KOD	ÇAP Ø mm	BASINÇ	AĞIRLIK kg	KOLİ / ADET	
CODE	DIA Ø mm	PN	WEIGHT kg	BOX / PCS	
165002022	20	16	0,01	400	
165002026	25	16	0,02	200	
165002030	32	16	0,02	100	
165002032	40	16	0,05	60	
165002034	50	16	0,09	80	
165002036	63	16	0,18	60	
165002038	75	16	0,31	40	
165002040	90	16	0,42	25	
165002012	110	16	0,75	15	
165002014	125	16	1,15	8	
165002016	140	16	1,53	6	
165002019	160	16	2,25	4	
165002021	200	16	4,65	2	
165002024	225	16	4,83	1	
165002025	250	16	6,97	1	
165002027	280	16	8,55	1	
165002028	315	16	12,3	1	
16521002005	355	16	17,5	1	
165002156	400	16	23,5	1	



U-PVC 45° YAPIŞTIRMA MUFLU DİRSEK

U-PVC 45° SOLVENT CEMENT ELBOW

- UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir
- Made of UV resistant polyethylene

KOD	ÇAP Ø mm	BASINÇ	AĞIRLIK kg	KOLİ / ADET	
CODE	DIA Ø mm	PN	WEIGHT kg	BOX / PCS	
165002186	20	16	0,01	400	
165002103	25	16	0,02	200	
165002029	32	16	0,02	100	
165002031	40	16	0,04	75	
165002033	50	16	0,07	80	
165002035	63	16	0,13	50	
165002037	75	16	0,20	40	
165002039	90	16	0,34	25	
165002011	110	16	0,63	18	
165002013	125	16	0,91	8	
165002015	140	16	1,35	6	
165002018	160	16	2,00	5	
165002020	200	16	3,7	2	
165002023	225	16	4	2	
165002105	250	16	5,47	2	
165002157	280	16	7,51	1	
165002196	315	16	9,2	1	
502 00 355 5	355	16	9,65	1	
165002155	400	16	5	1	

U-PVC YAPIŞTIRMA MUFLU TE

U-PVC SOLVENT CEMENT TE



- UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir
- Made of UV resistant polyethylene

KOD	ÇAP Ø mm	BASINÇ	AĞIRLIK kg	KOLİ / ADET	
CODE	DIA Ø mm	PN	WEIGHT kg	BOX / PCS	
165002083	20	16	0,02	200	
165002084	25	16	0,04	100	
165002085	32	16	0,07	60	
165002086	40	16	0,11	90	
165002087	50	16	0,12	50	
165002088	63	16	0,22	50	
165002089	75	16	0,33	30	
165002090	90	16	0,60	18	
PVCTE-110	110	16	1,05	10	
PVCTE-125	125	16	2,09	6	
PVCTE-140	140	16	2,18	4	
PVCTE-160	160	16	3,30	3	
PVCTE-200	200	16	4,57	1	
PVCTE-225	225	16	6,50	1	
PVCTE-250	250	16	8,92	1	
PVCTE-280	280	16	16,4	1	
PVCTE-315	315	16	14,4	1	
16521002001	355	16	23,6	1	
16521002002	400	16	28,1	1	

UH-PVC YAPIŞTIRMA MUFLU İNEGAL TE

UH-PVC SOLVENT CEMENT REDUCING TE



- UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir
- Made of UV resistant polyethylene

KOD	ÇAP Ø mm	BASINÇ	AĞIRLIK kg	KOLİ / ADET	
CODE	DIA Ø mm	PN	WEIGHT kg	BOX / PCS	
16521002026	32-25	16	0,08	100	
16521002025	40-32	16	0,13	48	
PVCTE-50/32/50-İNEGAL	50-32	16	0,14	75	
PVCTE-63/50/63	63-50	16	0,29	30	
16521002003	75-50	16	--	30	
PVCTE75/63/75	75-63	16	0,45	30	
PVCTE-90/50/90-İNEGAL	90-50	16	--	35	
PVCTE-90/63	90-63	16	0,64	35	
PVCTE-110/75	110-75	16	0,75	10	
PVCTE-110/90	110-90	16	0,98	11	
PVCTE-125/75/125-İNEGAL	125-75	16	1,71	10	
PVCTE-140/75/140-İNEGAL	140-75	16	2,54	6	
PVCTE-160/75/160-İNEGAL	160-75	16	2,70	5	
PVCTE 160/125/160 İNEGAL	160-125	16	4,15	5	
PVCTE-200/75/200-İNEGAL	200-75	16	4,30	2	
PVCTE-200/90/200-İNEGAL	200-90	16	4,29	2	
165002152	225-110	16	4,32	2	



UH-PVC DIŞ Y.M. İÇ DİŞ REDÜKSİYONLU ADAPTÖR

UH-PVC ONE SIDE FEMALE THREADED REDUCER ADAPTOR

KOD	ÇAP Ø mm	RP	BASINÇ	AĞIRLIK kg	KOLİ / ADET	
CODE	DIA Ø mm	INCH	PN	WEIGHT kg	BOX / PCS	
165002065	*20	1/2"	16	0,01	450	
165002066	*25	3/4"	16	0,02	240	
165002067	*32	1"	16	0,03	180	
165002068	*40	1 1/4"	16	0,06	80	
165002069	*50	1 1/2"	16	0,13	100	
165002070	*63	2"	16	0,17	75	
165002071	**75	2 1/2"	16	0,24	75	
165002072	**90	3"	16	0,31	60	
165002082	**110	4"	16	0,47	18	
165002183	**125	4 1/2"	16	0,86	22	
165002192	**140	5"	16	1,06	16	
165002104	**160	6"	16	1,56	12	



UH-PVC DIŞTAN DİŞLİ REDÜKSİYONLU ADAPTÖR

UH-PVC SIDE FEMALE THREADED REDUCER ADAPTOR

KOD	ÇAP Ø mm	RP	BASINÇ	KOLİ / ADET	
CODE	DIA Ø mm	INCH	PN	BOX / PCS	
165002073	20	1/2"	16	400	
165002074	25	3/4"	16	250	
165002075	32	1"	16	160	
165002076	40	1 1/4"	16	120	
165002077	50	1 1/2"	16	150	
165002078	63	2"	16	100	
165002079	75	2 1/2"	16	48	
165002080	90	3"	16	27	
165002081	110	4"	16	26	



UH-PVC YAPIŞTIRMA MUFLU 90° KRUVA


UH-PVC SOLVENT CEMENT 90° CROSS

KOD	ÇAP Ø mm	BASINÇ	AĞIRLIK kg	KOLİ / ADET	
CODE	DIA Ø mm	PN	WEIGHT kg	BOX / PCS	
PVCKURUVA-YAP-32	32	16	0,09	110	
PVCKURUVA-YAP-40	40	16	0,14	70	
PVCKURUVA-YAP-50	50	16	0,22	35	
PVCKURUVA-YAP-63	63	16	0,37	40	
PVCKURUVA-YAP-75	75	16	0,55	20	
PVCKURUVA-YAP-90	90	16	0,96	12	
PVCKURUVA-YAP-110	110	16	1,62	7	
PVCKURUVA-YAP-125	125	16	2,35	4	
PVCKURUVA-YAP-140	140	16	2,52	4	
PVCKURUVA-YAP-160	160	16	3,95	3	
PVCKURUVA-YAP-200	200	16	5,02	1	



UH-PVC YAPIŞTIRMA MUFLU MANŞON UH-PVC DOUBLE SOCKET

KOD CODE	ÇAP Ø mm DIA Ø mm	BASINÇ PN	AĞIRLIK kg WEIGHT kg	KOLİ / ADET BOX / PCS	
165002053	20	16	0,01	480	
165002133	25	16	0,02	250	
165002054	32	16	0,01	125	
PVCMANŞON-40	40	16	0,03	140	
165002055	50	16	0,06	70	
165002056	63	16	0,11	120	
165002057	75	16	0,17	90	
165002058	90	16	0,30	40	
165002059	110	16	0,48	28	
165002060	125	16	0,07	22	
165002061	140	16	0,9	16	
165002062	160	16	1,3	12	
165002063	200	16	2,15	3	
165002064	225	16	3,79	2	
PVCMANŞON-250	250	16	4	1	
165002106	280	16	7,6	1	
165002199	315	16	6,98	1	
165002107	400	16	11,6	1	



UH-PVC YAPIŞTIRMA MUFLU KÖR TAPA UH-PVC SOLVENT CEMENT END CAP

KOD CODE	ÇAP Ø mm DIA Ø mm	BASINÇ PN	AĞIRLIK kg WEIGHT kg	KOLİ / ADET BOX / PCS	
PVCKÖR-20	20	16	0,008	700	
PVCKÖR-25	25	16	0,01	600	
PVCKÖR-32	32	16	0,02	350	
PVCKÖR-40	40	16	0,04	250	
PVCKÖR-50	50	16	0,05	100	
PVCKÖR-63	63	16	0,08	100	
PVCKÖR-75	75	16	0,17	60	
PVCKÖR-90	90	16	0,34	35	
PVCKÖR-110	110	16	0,34	25	
PVCKÖR-125	124	16	0,46	15	
PVCKÖR-140	140	16	0,82	10	
PVCKÖR-160	160	16	1,16	8	
PVCKÖR-200	200	16	1,46	8	
PVCKÖR-225	225	16	2,31	6	
PVCKÖR-250	250	16	2,87	2	
PVCKÖR-280	280	16	4,81	2	
PVCKÖR-315	315	16	5,87	1	
16521002008	400	16	16,2	1	



UH-PVC YAPIŞTIRMA MUFLU REDÜKSİYON

UH-PVC SOLVENT CEMENT REDUCER

KOD	ÇAP Ø mm	BASINÇ	AĞIRLIK kg	KOLİ / ADET	
CODE	DIA Ø mm	PN	WEIGHT kg	BOX / PCS	
165002137	20-16	16	0,004	1500	
165002119	25-20	16	0,004	1000	
165002120	32-20	16	0,01	500	
165002122	40-32	16	0,01	300	
165002123	50-32	16	0,03	200	
165002124	50-40	16	0,02	200	
165002125	63-32	16	0,07	100	
PVCRED-63/40	63-40	16	0,07	100	
165002126	63-50	16	0,05	100	
165002127	75-63	16	0,07	60	
PVCRED-90/50	90-50	16	0,14	70	
PVCRED-90/63	90-63	16	0,14	70	
165002128	90-75	16	0,13	70	
PVCRED-110/63	110-63	16	0,26	40	
PVCRED-110/75	110-75	16	0,27	40	
165002129	110-90	16	0,26	40	
PVCRED-125/90	125-90	16	0,38	25	
165002202	140-63	16	0,525	35	
PVCRED-140/110	140-110	16	0,50	33	
165002131	140-125	16	0,294	25	
PVCRED-160/90	160-90	16	0,70	12	
PVCRED-160/110	160-110	16	0,76	15	
165002132	160-140	16	0,56	15	



BORU KELEPÇESİ

PIPE CLAMP

KOD	ÇAP Ø mm	AĞIRLIK kg	
CODE	DIA Ø mm	WEIGHT kg	
PVCKEL-20	20	0,004	
PVCKEL-25	25	0,006	
PVCKEL-32	32	0,007	
PVCKEL-40	40	0,016	
PVCKEL-50	50	0,22	
PVCKEL-63	63	0,029	
PVCKEL-75	75	0,035	
PVCKEL-90	90	0,122	
PVCKEL-110	110	0,062	
PVCKEL-125	125	0,114	
PVCKEL-160	160	0,240	
PVCKEL-200	200	0,320	




UH-PVC YAPIŞTIRMA MUFLU BORULAR

UH-PVC SOLVENT CEMENT SOCKETED PRESSURE PIPES

- 6 ve 16 atü boru fiyatları için lütfen sorunuz
- Ask for PN6 & PN16 pipes

KOD CODE	ÇAP Ø mm DIA Ø mm	BASINÇ PN	AĞIRLIK kg WEIGHT kg	
16519002007	20	16	0,138	
16519002010	25	10	0,165	
16519002013	32	10	0,241	
16519002016	40	10	0,353	
16519002019	50	10	0,561	
16519002020	63	10	0,871	
16519002021	75	10	1,245	
16519002022	90	10	1,784	
16519002001	110	10	2,160	
16519002002	125	10	2,782	
16519002003	140	10	3,512	
16519002004	160	10	4,607	
16519002006	200	10	7,123	
16519002008	225	10	8,957	
16519002009	250	10	11,119	

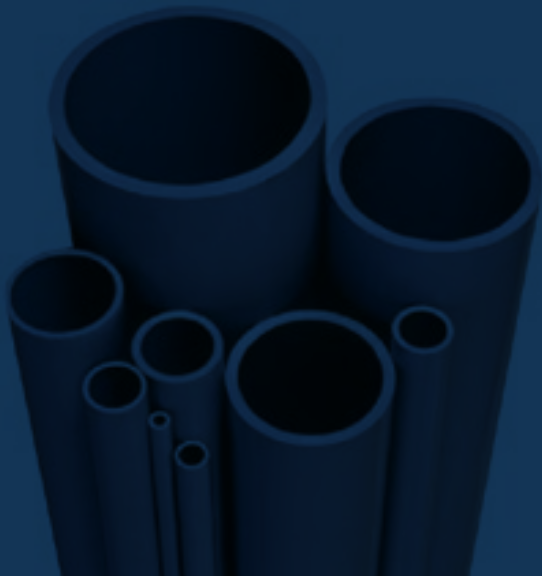

U-PVC YAPIŞTIRICI U-PVC SOLVENT



KIPSOL

Dünya Markası
Global Brand

- PVC montaj ekipmanlarının birbirine yapıştırılmasında kullanılırlar
- Temiz ve pis su borularının bağlantısında sızdırmazlık sağlarlar
- Kapağında mevcut bulunan fırçası sayesinde kolay kullanım sağlarlar
- Optimum akışkanlığı sayesinde sarfiyatı düşürürler
- Used to adhere PVC assembly equipment to each other and achieve strong and durable joints pipes
- Provides sealing in connection of clean and dirty water pipes
- Reduces consumption thanks to its optimum fluidity
- Easy to use thanks to the brush on the cover



KOD CODE	MİKTAR kg QUANTITY kg	
16520113001	1	

KEFREN PVC GLUE KEFREN PVC GLUE



KEFRİN
ADHESİVLER

Dünya Markası
Global Brand

- PVC montaj ekipmanlarının birbirine yapıştırılmasında kullanılırlar
- Temiz ve pis su borularının bağlantısında sızdırmazlık sağlarlar
- Kapağında mevcut bulunan fırçası sayesinde kolay kullanım sağlarlar
- İspanya'da üretilmiştir
- Sadece 1 dakikada yapıştırır, 1 saat sonra güvenle test edilebilir
- Sağlığınıza zararlı solvent içermez
- Reach belgeli ve ISO 9001 belgelidir
- Used to adhere PVC assembly equipment to each other and achieve strong and durable joints pipes
- Provides sealing in connection of clean and dirty water pipes
- Reduces consumption thanks to its optimum fluidity
- Easy to use thanks to the brush on the cover
- Made in Spain
- Adheres in just 1 minute, you can test your installation after 1 minute
- Does not contain harmful solvents for your health
- Reach documented, ISO 9001certified



Hızlı Fast



Yavaş Slow



TANITIM VİDEOSU

KOD CODE	TANIM DESCRIPTION	MİKTAR kg QUANTITY kg	
16520122004	Pvc Yapıştırıcı 1000 Cc Kefren Hızlı Yapıştırıcı Kefren Pvc Rapid Glue 1 lt with Brush	1	
16520122005	Pvc Yapıştırıcı 1000 Cc Kefren Yavaş Yapıştırıcı Kefren Pvc St -47 1 lt with Brush	1	

PVC BORUSUNA NASIL UYGULANIR?

- 1- Öncelikle birbirine yapıştırılacak olan parçaların yapıştırma bölgeleri temizleyici sıvı kullanılarak bütün toz, yağ, pislik ve çapaklardan temizlenir.
- 2- Yapıştırma alanı muf boyuna göre işaretlenir.
- 3- Yapıştırılacak olan her iki parça üzerinde yapıştırma bölgeleri uygun bir şekilde zımparalanır. Zımparalama işleminden sonra tekrar temizleme sıvısı ile yapıştırma bölgeleri temizlenir ve kurulanır.
- 4- Yapıştırılacak olan her iki parça üzerine temiz bir fırça ile boylamasına olarak yapıştırıcı sürülür. Parçalar üzerine gereğinden fazla yapıştırıcı sürüldüyse bu fazla sürülen yapıştırıcı kutusuna geri alınır.
- 5- Yapıştırıcı uygun bir şekilde sürüldükten sonra parçalar hiç beklemeden hızlı bir şekilde ve döndürülmeden birbiri içine itilir.
- 6- Parçalar birbiri içine itilince dışarı taşan fazla yapıştırıcı temizlenir.



HOW TO APPLY ADHESIVE TO PVC PIPE?

- 1- First of all the glueign parts have to be clean by cleanser liquid for purge the parts from dust, oil and bur.
- 2- Glueing area has to marked according to solvent cement socket connection lenght
- 3- On both of two parts, glueing area have to rubbing with sandpaper. After rubbing pro-cess glueing areas have to be clean by cleanser liquid and to be dry
- 4- Solvent Cement has to apply on two glueing areas with a clear brush as lon-gitudional. In case of pouring, excess glue should be taken back into the glue can.
- 5- After correct application of glue, parts must pushing each other as nonstop, straightly and very quickly
- 6- Later on pushed parts to inside each other and came off over glue should be cleaning



EN GENİŞ TÜRK MARKASI THE WIDEST RANGE OF BRANDS

senkron



Almera
tex 230



fin
tech

hemenhavuz.com

goodreb

TRI ONE



DİĞER MARKALARIMIZ OTHER BRANDS



PERAQUA



Bestway

GRES ARAGÖN
SOLUTIONS FOR LIVING

Stones4Pools

Merkez Fabrika
Neta Yapı End. Tic. ve Ltd. Şti. Hüseyinli Mah. Beykoz Cad.
No: 151/A 34799 Çekmeköy - İstanbul / Türkiye
+90 216 345 75 45 | info@netahavuz.com | netahavuz.com

Bodrum Şube
Ortakent Yahşi Mah. Cumhuriyet Cad. No:48
Bodrum-Muğla / Türkiye
Telefon: +90 507 819 05 36